

PRZEZNACZENIE:

Zawory kątowe marki Calido przeznaczone są do montażu w instalacjach wodociągowych. Posiadają one metalowe pokrętło i system zamykania na 1/4 obrotu umożliwiający szybkie otwarcie/zamknięcie zaworu. Ich szczelność uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu podwójnego o-ringa na trzpieniu.

Cały typoszereg zaworów wyposażony jest w systemy zamykania wykonane w technologii antykamiennej.

DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy: od 0° C do 95° C
Ciśnienie nominalne: 10 bar
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar

Rozmiary:

PRAKTIK 1/2" x 3/8"



PRAKTIK 1/2" x 1/2"



PRAKTIK 1/2" x 3/4"


CERTYFIKATY:

Znakowanie




Krajowa deklaracja właściwości użytkowych 15/calido/2017 – produkt zgodny z normą PN-M-75002:2016-10.


Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

BUDOWA I WYMIARY

| Lp. | Opis | Materiał | Wykończenie powierzchni |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | Korpus | Mosiądz CW617N | Chromowany, polerowany |
| 2 | Rozeta | Stal nierdzewna 201 | Polerowana |
| 3 | Uszczelka trzpienia | Guma EPDM | - |
| 4 | Pierścień osadczy | Nylon | - |
| 5 | O-ring | Guma EPDM | - |
| 6 | Pokrętło | Zamak 5 | Chromowane, polerowane |
| 7 | Trzpień | Tworzywo POM | - |

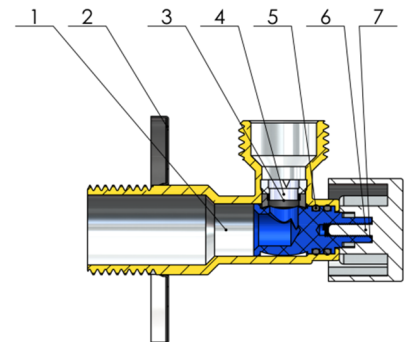

| Kod | Rozmiar | A (mm) | B (mm) | C | D |
|-------------|-------------|--------|--------|---------|---------|
| CA/ZK-P1238 | 1/2" x 3/8" | 72 | 45 | GZ 1/2" | GZ 3/8" |
| CA/ZK-P1212 | 1/2" x 1/2" | 72 | 45 | GZ 1/2" | GZ 1/2" |
| CA/ZK-P1234 | 1/2" x 3/4" | 72 | 45 | GZ 1/2" | GZ 3/4" |

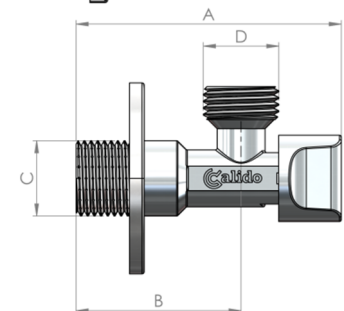

KONTAKT: ARKA Sp. z o.o. sp.k., ul. Ogrodowa 5, 76-004 Sianów, tel. +48 94 341 77 19, www.arka-instalacje.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej są prawdziwe i poprawne w momencie jej publikacji, jakkolwiek mogą one ulec zmianie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym. Do obowiązków klienta należy właściwe określenie parametrów instalacji i dobór odpowiedniego produktu, jak również sprawdzenie dostarczonych produktów i natychmiastowe poinformowanie firmy ARKA o wszelkich wykrytych ewentualnych wadach. ARKA Sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwą instalacją czy niewłaściwym zastosowaniem produktu.