

**Calido**


SERIA S 30

ZGŁOSZENIE  
PATENTOWE

W.124405



- Podwójne, dynamiczne uszczelnienie trzpienia
- System bezpieczeństwa - montaż trzpienia od wnętrza zaworu
- Wzmocniony korpus
- Podwyższone parametry pracy:  $t_{max} = 150^{\circ}\text{C}$  (PN30)
- Możliwość zmiany strony zamontowanej dźwigni

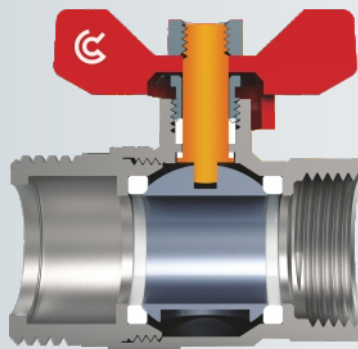

**Calido**

SERIA OGRÓD



ZGŁOSZENIA  
PATENTOWE

P.414106

P.415040



- Zawór mrozoodporny
- Jednolity korpus odkuwany z jednego elementu miedzi
- Kierownica strumienia osadzona w korpusie zaworu
- Podwyższone parametry: PN 30 bar
- Dźwignia i nakrętka wykonane ze stali nierdzewnej
- Możliwość zmiany strony zamontowanej dźwigni

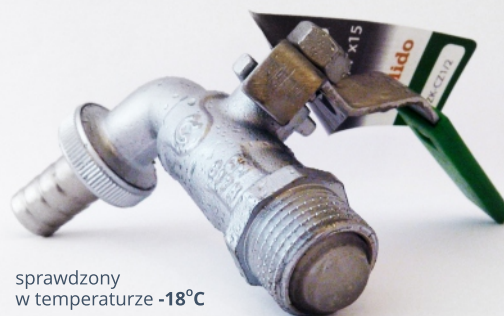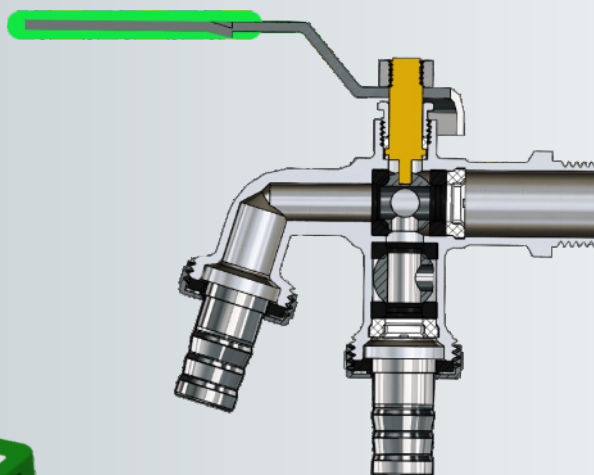

sprawdzony  
w temperaturze  $-18^{\circ}\text{C}$



**Calido**


SERIA ESKIMOS



- Wymiana o-ringów bez opróżniania instalacji z wody
- Takie same wymiary zaworu zasilającego i powrotnego
- Montaż półśrubunku kluczem imbusowym lub śrubokrętem
- Uszczelnienie półśrubunku: o-ring + metal/metal
- Pokrętło zabezpieczone folią termokurczliwą
- Duże współczynniki przepływu:  $K_v=2,4 \text{ m}^3/\text{h}$  dla zaworu prostego i  $K_v=2,8 \text{ m}^3/\text{h}$  dla zaworu kąтового

**ZGŁOSZENIE  
PATENTOWE**


P.412855

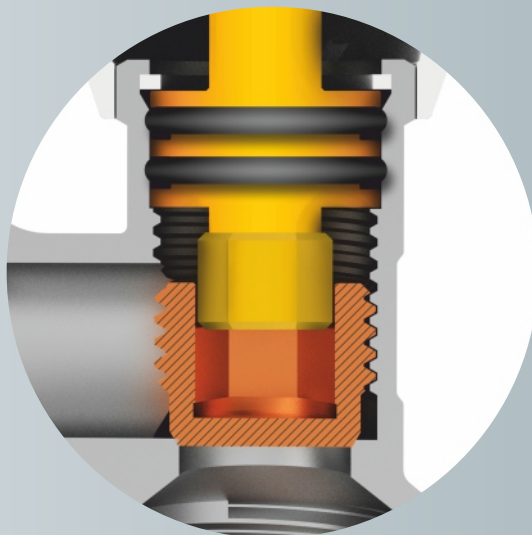

**cluro**

SERIA ART

SERIA SOLID

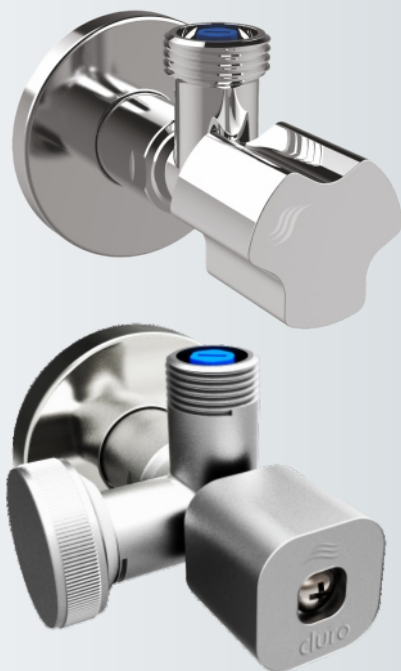

- Wykonany w technologii antykamiennej
- Innowacyjny filtr zabezpieczający
- Niezawodna głowica ceramiczna
- Potrójne o-ringi na trzpieniu
- Metalowe pokrętło w zaworze Solid

**ZGŁOSZENIA  
PATENTOWE**

P.415239

P.415240

