




cluro

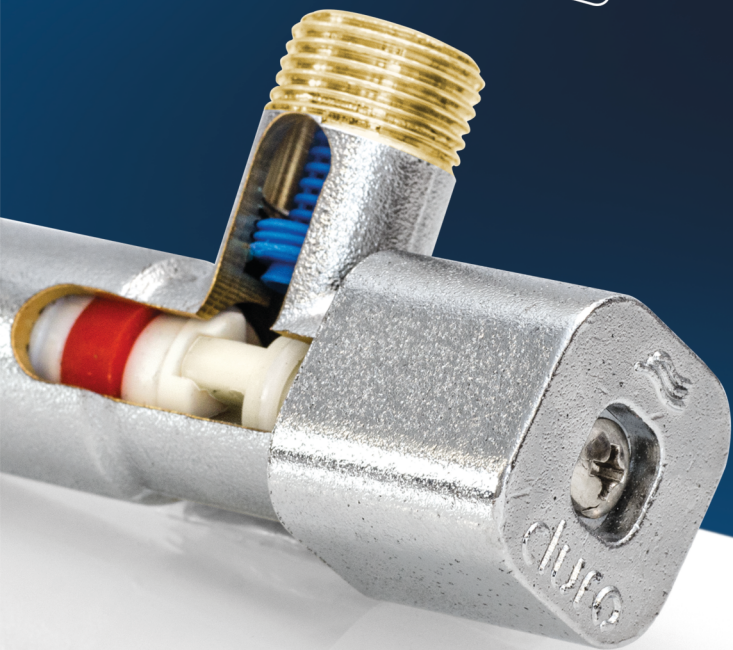

ZAWORY
KĄTOWE

arka-instalacje.pl

Przeznaczenie

Zawory kątowe ART/SOLID przeznaczone są do montażu w instalacjach wodociągowych. Posiadają one system zamykania na 1/4 obrotu umożliwiający szybkie otwarcie/zamknięcie zaworu. Ich szczelność uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu potrójnego o-ringa na trzpieniu. Zawory posiadają filtr zabezpieczający zasilane urządzenie, który zamontowany jest w króćcu odpływowym zaworu. Cały wyposażony zaworów wyposażony jest w filtry i systemy zamykania wykonane w technologii antykamiennej. Zawory ART BIS/SOLID BIS/SOLID BIS PIONOWY dzięki zastosowaniu dwóch króćców odpływowych (każdy wyposażony w filtr) umożliwiają jednoczesne zasilanie dwóch urządzeń, np. baterii sztorcowej i AGD; pralki lub zmywarki. Zawory ART BIS/SOLID BIS wyposażone są dodatkowo w specjalny przekładany adapter 3/8"x3/4" z zaślepką i kompletem uszczelnień, który umożliwiłby samodzielne przebrojenie zaworu na typ "prawy", bądź typ "lewy" w zależności od lokalizacji zasilanego urządzenia AGD.

Dane techniczne

Maksymalna temperatura pracy: 100°C.
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar.



Normy

Produkt zgodny z Dyrektywą PED 2014/68/UE.
Produkt z Atestem NIZP-PZH.



Wykończenie powierzchni

Solid - chromowana, śrutowana.
Art - chromowana, polerowana.

Art / Art Bis




Rozmiary


1/2"x3/8"
1/2"x1/2"
1/2"x3/4"

Rozmiar

1/2"x3/4"x3/8"



Budowa



Lp.	Element	Material
1	Pierścień zabezpieczający	ABS
2	Płyta stała wkładki	Ceramika
3	Filtr	ABS
4	Podkładka trzpienia	PTFE
5	Klips zabezpieczający	Mosiądz
6	Pokrytło	ABS

Lp.	Element	Material
7	Trzpień	ABS
8	O-ringi	EPDM
9	Płyta obrotowa wkładki	Ceramika
10	Pierścień dociskowy	Silikon
11	Korpus zaworu	Mosiądz CW617N
12	Rozeta	Stal nierdzewna



ANTYKAMIENNE



POTRÓJNE O-RINGI



Z FILTREM



GŁOWICA CERAMICZNA



MOSIĄDZ EUROPEJSKI



POKRYTŁO Z ABS



PRAWY / LEWY ART BIS



DO WODY PITNEJ



5 LAT GWARANCJA

Solid / Solid Bis / Solid Bis Pionowy



Rozmiary

1/2"x3/8"
1/2"x1/2"
1/2"x3/4"



Rozmiar


1/2"x3/4"x3/8"



Rozmiar

1/2"x3/4"x3/8"

Budowa



Lp.	Element	Material
1	Pierścień zabezpieczający	ABS
2	Rozeta	Stal nierdzewna
3	Pierścień dociskowy	Silikon
4	Filtr	ABS
5	Klips zabezpieczający	Mosiądz
6	Wkręt	Stal nierdzewna
7	Pokrytło	Zamak

Lp.	Element	Material
8	Trzpień	ABS
9	O-ringi	EPDM
10	Podkładka trzpienia	PTFE
11	Płyta obrotowa wkładki	Ceramika
12	Płyta stała wkładki	Ceramika
13	Korpus zaworu	Mosiądz CW617N



ANTYKAMIENNE



POTRÓJNE O-RINGI



Z FILTREM



GŁOWICA CERAMICZNA



MOSIĄDZ EUROPEJSKI



METALOWE POKRYTŁO



PRAWY / LEWY SOLID BIS



DO WODY PITNEJ



5 LAT GWARANCJA

Przeznaczenie

Zawory kątowe SMART przeznaczone są do montażu w instalacjach wodociągowych. Posiadają one metalowe pokrętło i system zamykania na 1/4 obrotu umożliwiający szybkie otwarcie/zamknięcie zaworu. Ich szczelność uzyskiwana jest dzięki zastosowaniu podwójnego o-ringa na trzpieniu. Cały typoszereg zaworów wyposażony jest w system zamykania wykonany w technologii antykamiennej.

Dane techniczne

Maksymalna temperatura pracy: 95°C.
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar.

Normy

Produkt zgodny z normą PN-M-75002:2016-10.
Produkt z Atestem NIZP-PZH.

Wykończenie powierzchni

Chromowana, polerowana.




Rozmiary

1/2"x3/8"

1/2"x1/2"

1/2"x3/4"

Budowa



Lp.	Element	Material
1	Pierścieni zabezpieczający	POM
2	Uszczelnienie	EPDM
3	Pokrętło	Zamak
4	Wkręt	Stal nierdzewna

Lp.	Element	Material
5	Trzpień	POM
6	O-ring	EPDM
7	Korpus	Mosiądz CW617N
8	Rozeta	Stal nierdzewna



Zawory kątowe, grzybkowe TWIST

Przeznaczenie

Zawory kątowe, grzybkowe TWIST przeznaczone są do montażu w instalacjach wodociągowych. Zawory posiadają metalowe pokrętło, a szczelność ich zamknięcia osiągnięto poprzez współpracę powierzchni przylgowej gniazda i grzyba typu „metal-metal”. Podwójny o-ring trzpienia zamykającego zapewnia szczelność zewnętrzną produktu. Dzięki opatentowanej dwudzielnej konstrukcji trzpienia zamykającego osiągnięto możliwość wymiany o-ringów, utrzymując instalację wodociągową pod ciśnieniem.

Dane techniczne


Maksymalna temperatura pracy: 95°C.
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar.

Normy

Produkt zgodny z normą PN-M-75002:2016-10.
Produkt z Atestem NIZP-PZH.

Wykończenie powierzchni

Chromowana, śrutowana.



Rozmiary


1/2"x3/8"

1/2"x1/2"

1/2"x3/4"



Budowa



Lp.	Element	Material
1	Grzybek	Mosiądz CW617N
2	O-ringi	EPDM
3	Pierścieni zabezpieczający	Stal nierdzewna
4	Wkręt	Stal nierdzewna

Lp.	Element	Material
5	Pokrętło	Zamak
6	Trzpień	Mosiądz CW617N
7	Rozeta	Stal nierdzewna
8	Korpus zaworu	Mosiądz CW617N



Zawór kątowy, antykamienny MULTI z czterema nastawami



Przeznaczenie

Zawór kątowy MULTI przeznaczony jest do montażu w instalacjach wodociągowych. Zawór wyposażony jest w system zamykania wykonany w technologii antykamiennej. Konstrukcja systemu zamykania umożliwia wybór pomiędzy czterema nastawami: wyloty otwarty-otwarty, zamknięty-otwarty, zamknięty-zamknięty i otwarty-zamknięty. Zawór Calido MULTI dzięki zastosowaniu dwóch króćców odpływowych umożliwia jednocześnie zasilanie dwóch urządzeń, np. baterii sztorcowej i AGD: pralki lub zmywarki. Zawór ten wyposażony jest w specjalny przekładany adapter 3/8"x3/4" z zaślepką i kompletem uszczelnień, który umożliwia samodzielne przezbrowanie zaworu na typ "prawy" bądź typ "lewy" w zależności od lokalizacji zasilanego urządzenia AGD.

Dane techniczne

Maksymalna temperatura pracy: 95°C.
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar.

Normy

Produkt zgodny z normą PN-M-75002:2016-10.
Produkt z Atestem NIZP-PZH.

Wykończenie powierzchni


Chromowana, polerowana.



Rozmiar

1/2"x3/4"x3/8"

Budowa



Lp.	Element	Material
1	Uszczelka trzpienia	EPDM
2	Pierścień zabezpieczający	POM
3	Trzpień	POM
4	Pokrytło	ABS
5	Zaślepka	LDPE
6	Wkręt	Stal nierdzewna

Lp.	Element	Material
7	Klips zabezpieczający	Mosiądz CW614N
8	Pierścień ślizgowy	ABS
9	O-ringi	EPDM
10	Adapter 3/8"x3/4"	Mosiądz CW617N
11	Rozeta	Stal nierdzewna
12	Korpus zaworu	Mosiądz CW617N



ANTYKAMIENNY



PODWOJNY
O-RING



NIEZALEŻNE
WYŁOTY



MOSIĄDZ
EUROPEJSKI



PRAWY/LEWY
MULTI



DO WODY
PITNEJ



5
LAT
GWARANCJA

Arka Sp. z o.o. sp. k.
ul. Ogrodowa 5,76-004 Sianów
tel.: 94 341 77 19
arka-instalacje.pl