

SZAFKI PODTYNKOWE z wysuwaną maskownicą

Przeznaczenie:

Szafki instalacyjne podtynkowe z wysuwaną maskownicą przeznaczone są do montażu rozdzielaczy we wcześniej przygotowanych wnękach ściennych zapewniając estetyczny wygląd i łatwy dostęp do zainstalowanego osprzętu w celach serwisowych.

Korpusy szafek wraz ze stopkami oraz prowadnicami rozdzielacza wykonane są z blachy ocynkowanej, co zapewnia trwałą ochronę przed korozją. Ponadto korpusy szafki wykonane są z jednego arkusza blachy, zagiętego i połączonego zgrzewami technologicznymi dla zachowania odpowiedniej sztywności.


Ramka szafki wraz z pokrywą malowane są farbą proszkową na kolor biały (RAL 9003). Dla wygodnego otwierania pokrywy szafki zastosowano zamek krzywkowy otwierany za pomocą monety, śrubokręta lub innego płaskiego narzędzia.

Szafka posiada możliwość regulacji wysokości w zakresie 530-630 mm oraz głębokości w zakresie 125-170 mm dzięki odpowiednio zaprojektowanym szynom prowadzącym ramki oraz stopkom szafki. Każda z szafek została wyposażona w prowadnice do montażu rozdzielacza wraz z kompletem śrub mocujących.

Ponadto szafka została wyposażona w wysuwaną od dołu maskownicę, która zasłania przestrzeń pomiędzy dolną krawędzią ramki oraz podłogą. Zakres regulacji maskownicy wynosi 50 mm.

Zastosowane nakrętki motylkowe umożliwiają regulację montażu szafki bez użycia dodatkowych narzędzi. W korpusie szafki zastosowano wylamywane żaluzje - po usunięciu wybranej żaluzji mamy możliwość przeprowadzenia rur/przewodów przez korpus szafki.

Szafki zostały wyprodukowane w Polsce.

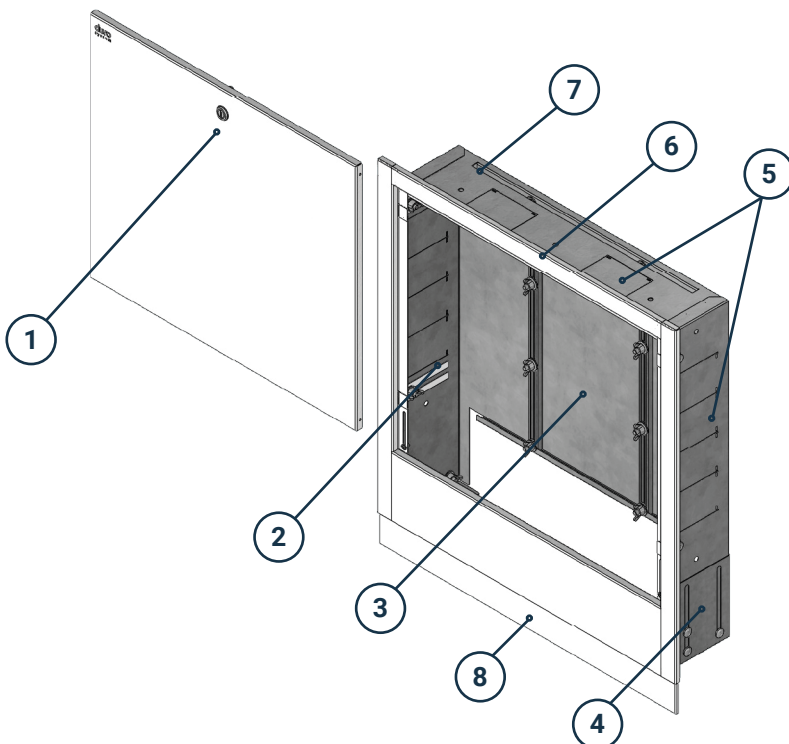


Wykonanie:


L.p.	Opis
1.	Zamek otwierany „na monetę”
2.	Śruby zamkowe z nakrętkami motylkowymi
3.	Ocynkowane listwy prowadzące do montażu rozdzielacza
4.	Regulowane stopki
5.	Wylamywane żaluzje otworów montażowych
6.	Ramka z możliwością regulacji głębokości
7.	Ocynkowany korpus wykonany z jednego arkusza
8.	Wysuwana maskownica

Zastosowanie:

Dopasowanie rozdzielaczy ogrzewania podłogowego oraz układów mieszających marki Duro System.

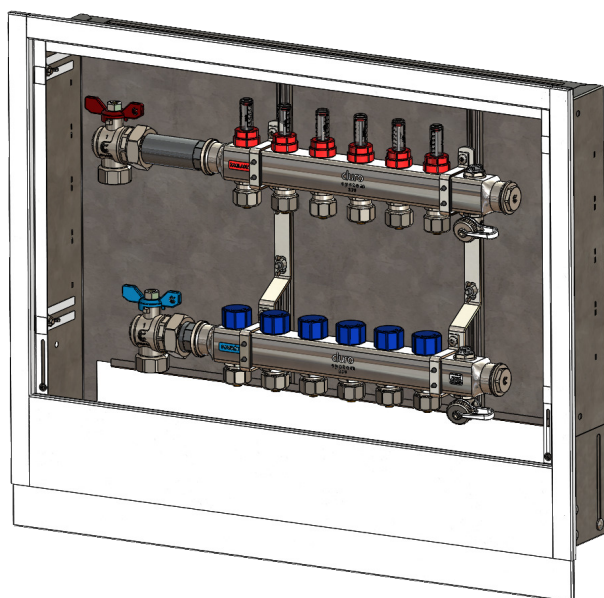

Rozdzielacz
+ armatura odcinająca


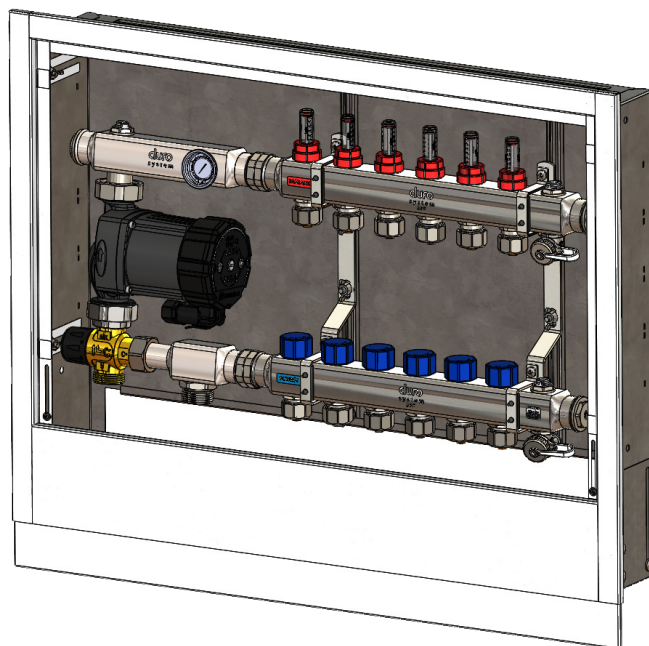


Rozdzielacz
+ układ mieszający

Dane techniczne

Nazwa	Ilość sekcji + armatura odcinająca	Ilość sekcji + układ mieszający	Szer. wnęki [mm]	Wys. wnęki [mm]	Gł. [mm]
D/S-SIP-01B	4	2	490	530-630	125-170
D/S-SIP-02B	6	4	590	530-630	125-170
D/S-SIP-03B	8	6	690	530-630	125-170
D/S-SIP-04B	10	8	790	530-630	125-170
D/S-SIP-05B	14	12	990	530-630	125-170
D/S-SIP-06B	16	14	1110	530-630	125-170

Wymiary:

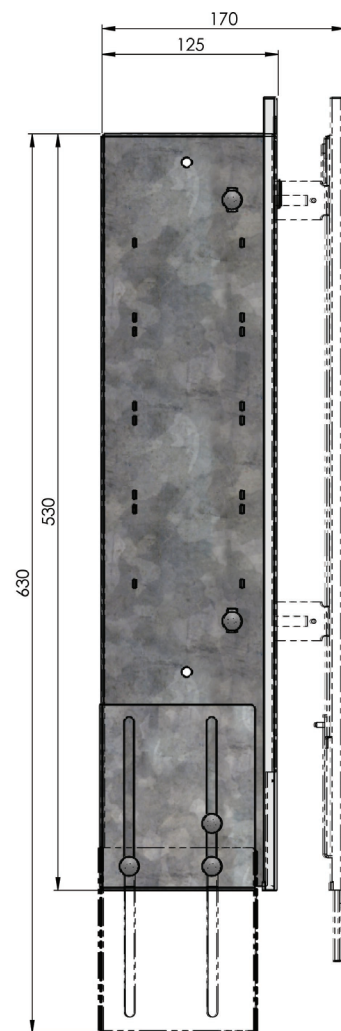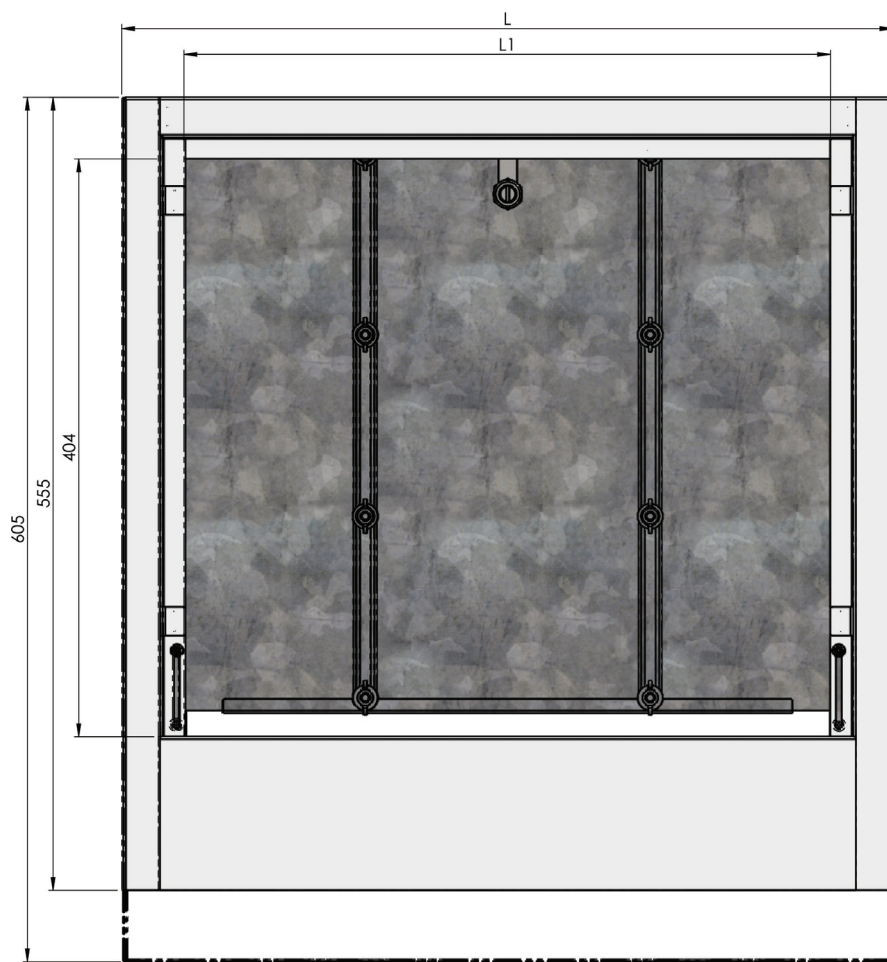

	D/S-SIP-01B	D/S-SIP-02B	D/S-SIP-03B	D/S-SIP-04B	D/S-SIP-05B	D/S-SIP-06B
L [mm]	540	640	740	840	1040	1160
L1 [mm]	450	550	650	750	950	1070