

The background features a large, glowing orange-yellow circular shape with a dark center. Overlaid on this are thin, golden-brown lines that form a complex, technical drawing or wireframe of a mechanical component, possibly a turbine or engine part, extending from the top right towards the bottom left.

Solutii inovative

Brevete si certificate de inregistrare

Robineti anti-calcar cu bila S40 PRO pentru apa potabila



CERTIFICAT
INREGISTRARE
69947

CERTIFICAT
INREGISTRARE
73476

5
ANI
GARANTIE

S40 PRO


Utilizare

Calido S40 Pro este o gama de robineti dedicati distributiei de apa potabila, indeplinind cele mai inalte standarde de igiena continute in Directiva UE 2184/2020 a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2020 si in Regulamentul Ministrului Sanatatii din 7 decembrie 2017 privind calitatea apei dedicate consumului uman. Materialele utilizate sunt compatibile cu cerintele 4MS. Robinetii se pot instala si in sistemele de incalzire (inclusiv cele cu solutie de glicol pana la 40%), frigorifice, pneumatice sau cu ulei.

Avantaje

- ➔ bila robinetului este acoperita cu nanoceramica - **eliminarea cromului din contactul cu apa potabila, caracteristici anticalcar;**
- ➔ corpul robinetului este construit din alama DZR - **eliminarea zincului si a nichelului din contactul cu apa potabilai;**
- dubla etansare pentru tija robinetului:
 - ➔ manson de etansare in partea superioara a tije - **posibilitate de etansare cu piulita de catre instalator;**
 - ➔ in partea inferioara a tije, se aplica solutia moderna de etansare dinamica in care forta de etansare este proportionala cu presiunea dintre bila si corp - **etanseitate garantata;**
- ➔ corp ranforsat si cu grosime marita in partile critice - **garanteaza durabilitatea si durata lunga de viata a robinetului;**
- tija antismulgere ce ofera **siguranta garantata;**
- ➔ filet tesit la intrare - **asigura ghidarea usoara a elementului insurubat si formarea etansarii intre filete;**
- ➔ robinet echipat cu levier din otel inoxidabil - **garanteaza durabilitatea levierului;**
- ➔ fereastră indicator a levierului - **permite marcarea circuitului, echipamentului;**
- ➔ designul robinetului permite modificarea actionarii levierului (stanga/dreapta) - **usureaza procesul instalarii.**


Elemente constructive

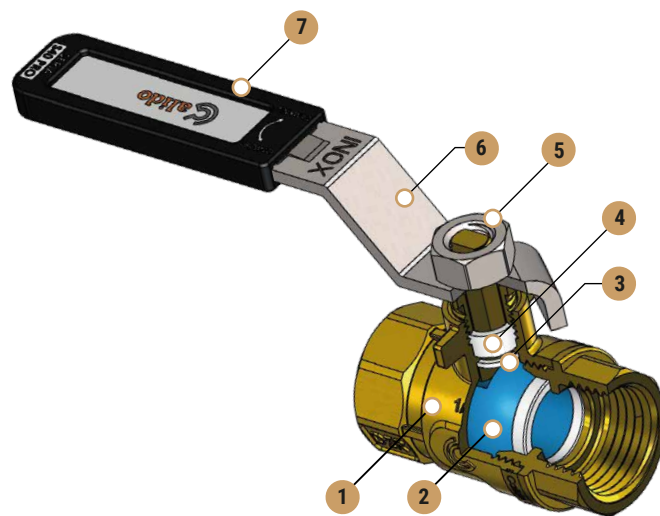

Nr.	Denumire	Material
1	Corp	Alama DZR
2	Bila robinetului acoperita cu nanoceramica	Alama CW617N
3	Etansare dinamica	PTFE
4	Manson	PTFE
5	Piulita levierului	Otel inoxidabil
6	Levier	Otel inoxidabil
7	Capac din plastic cu eticheta	PE+EVA/PVC

Parametri

- ➔ PN = **40 bar** (pentru lichid)
- ➔ Tmin = **-20°C** (fara inghet)
- ➔ Tmax = **150°C** (pentru lichid)

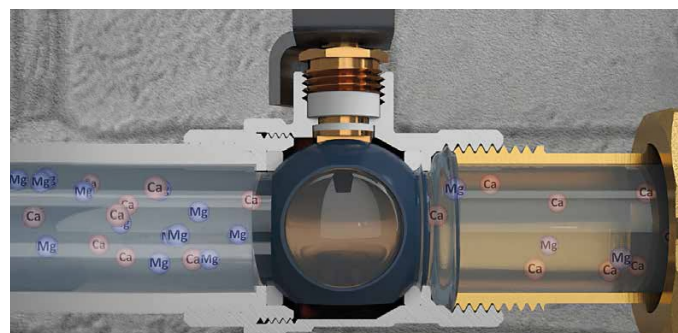

Bila alticalcar acoperita cu nanoceramica - evitarea depunerilor de calcar ce perturba buna functionare a robinetului.

Evaluarea Tehnica Nationala ITB - KOT 1513.1/2020. Robineti conform cerintelor Directivei Uniunii Europene 68/2014. Certificare CE pentru robinetii 1 1/2" - 2". Robinetii sunt conform normei PN-EN 13828:2025. Produs cu certificat NIPH-PZH - destinat apei potabile.

CERTIFICAT
INREGISTRARE
69947

5
ANI

GARANTIE



S30/S30N


Utilizare

CALIDO S30/S30N este o serie de robineti cu bila actionati manual, concepute pentru instalare in sisteme de incalzire (seria S30N) - inclusiv solutii de glicol de pana la 40%, sisteme de distributie a apei potabile (seria S30), sisteme pneumatice si de ulei.

Avantaje

- ➔ Tija valvei echipata cu etansare dubla:
 - manson de etansare in partea superioara a tije - **posibilitate de etansare cu piulita de catre instalator;**
 - in partea inferioara a tije, se aplica o etansare dinamica, in care forta de etansare este proportionala cu presiunea dintre bila si corp - **garantie de etanseitate;**
- ➔ corp ranforsat si cu grosime marita in partile critice - **garanteaza durabilitatea si durata lunga de viata a robinetului;**
- ➔ tija antismulgere ce ofera **siguranta garantata;**
- ➔ filet tesit la intrare - **asigura ghidarea usoara a elementului insurubat si formarea etansarii intre filete;**
- ➔ robinet echipat cu maneta de actionare din otel acoperit cu un strat anticoroziv DACROMET si un capac din plastic (optional este disponibila actionare tip "fluture" din aluminiu vopsit in camp electrostatic) - **garantie pentru o durata lunga de viata a manetei de actionare;**
- ➔ fereastra indicator a levierului - **permite marcarea circuitului, echipamentului;**
- ➔ designul robinetului permite modificarea actionarii levierului (stanga/dreapta) - **usureaza procesul instalarii.**

Elemente constructive

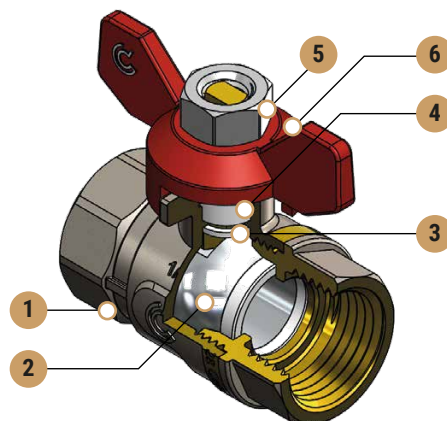

Nr.	Denumire	Material
1	Corp*	Alama CW617N
2	Bila cromata	Alama CW617N
3	Etansare dinamica	PTFE
4	Manson etansare	PTFE
5	Piulita acoperita cu DRACOMET	Otel
6	Maneta actionare vopsita	ZnAl

*Seria S30 - corp din alama nichelata extern, seria S30N - corp din alama nichelata atat extern, cat si intern.

Parametri

- ➔ PN = **30 bar** (pentru lichid)
- ➔ Tmin = **-20°C** (fara inghet), Tmax = **150°C** (pentru lichid)
- ➔ Tmax = **110°C** (pt lichid pt robineti cu semiolandez)

Evaluare tehnica nationala ITB - KOT - editia 2020/1313, editia 3.
 Robineti conformi cu cerintele Directivei Uniunii Europene 2014/68/EU.
 Certificat CE pentru dimensiunile de robineti 1 1/2" - 4". Robinet conform normei PN-EN 13828:2005 (confirmat prin teste la Universitatea Tehnica din Koszalin). Produs cu Certificat NIZP-PZH (elementele de alama, care vin in contact cu apa, nu sunt acoperite cu strat de nichel).



Cresterea presiunii - strangerea garniturii





BREVET
228216

BREVET
228882

5
ANI

GARANTIE

GARDEN BIS

Utilizare

Calido Garden este o serie de robineti conceputa pentru instalarea in sisteme de alimentare cu apa, atat in interiorul cat si in exteriorul cladirilor. Robinetii sunt fabricati din materiale de inalta calitate, ceea ce le asigura durabilitatea si rezistenta la coroziune. Sunt disponibile diverse tipuri si dimensiuni - toate acestea pentru a oferi utilizatorilor posibilitatea de a alege solutii care sa corespunda nevoilor si cerintelor lor.


Avantaje

- ➔ Designul unic al bilelor si garniturilor permite reducerea presiunii in timpul procesului de inghet prin redirectionarea apei inghetate inapoi in instalatie - **rezistenta la inghet a robinetului;**
- ➔ Corp forjat, un singur element din alama CW617N - **garantie a etansitatii robinetului, durabilitatii si unei durate lungi de viata;**
- ➔ Ghidaj amplasat in interiorul corpului - **garantie a unui flux de apa constant chiar si dupa desurubarea conexiunilor furtunului;**
- ➔ Manerul si piulita fabricate din otel inoxidabil - **garantie a durabilitatii si unei vieti lungi a manerului;**
- ➔ Doua iesiri independente in robinetii din seria GARDEN BIS - **posibilitatea deschiderii/inchiderii independente a acestora.**

Parametri

- ➔ PN = **30 bar**
- ➔ Tmax = **90°C**

Elemente constructive

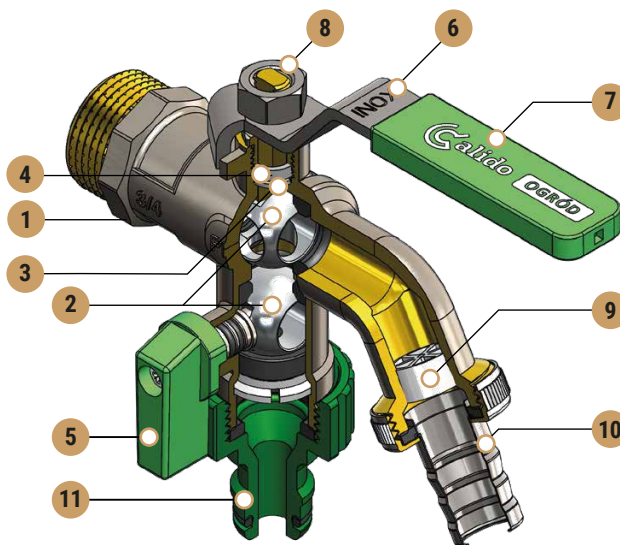

Nr.	Denumire	Material
1	Corp placat cu nichel la exterior	Alama CW617N
2	Bila cromata	Alama CW617N
3	Inel alunecare	PTFE
4	Manson etansare	PTFE
5	Maneta actionare vopsita	ZnAl
6	Levier	Otel inoxidabil
7	Husa levier	PE+EVA
8	Piulita	Otel inoxidabil
9	Ghidaj flux	PE
10	Conector furtun gradina	Otel inoxidabil
11	Cupla rapida	ABS



REZISTENTA
LA INGHET
TESTATA LA -18°C

Robineti conformi cerintelor Directivei Uniunii Europene 2014/68/EU. Produse cu Certificat NIPH-PZH (elementele de alama care vin in contact cu apa nu sunt acoperite cu un strat de nichel).

O-RING VERSION



ESKIMOS

Utilizare

CALIDO ESKIMOS este o serie de robineti de radiator tur-retur, utilizati pentru a regla sau opri fluxul agentului termic care alimenteaza radiatoarele. Datorita tijelor divizate, garniturile O-ring pot fi inlocuite fara a fi necesara golirea instalatiei de apa.


Avantaje

- ➔ Tija divizata – **permite inlocuirea garniturilor O-ring fara golirea apei din sistem;**
- ➔ usor de instalat cu o cheie hexagonala sau surubelnita;
- ➔ Debite mari – **consum energetic redus pentru pompele de circulatie;**
- ➔ Reglarea si oprirea fluxului in robinet cu o cheie hexagonala de 6 mm – **reglare usoara si precisa;**
- ➔ Etansare metal/metal + O-ring (EPDM) – **garantie pentru etanseitate chiar si in cazul deteriorarii O-ring-ului;**
- ➔ Posibilitatea de inclinare a semiolandezului in fiecare directie cu 5° – **fara tensiune care sa afecteze robinetul in cazul in care teava nu este aliniata cu robinetul;**
- ➔ Butonul robinetului acoperit cu folie termocontractabila – **protectie impotriva murdariei pana la punerea in functiune;**
- ➔ Corp fabricat din alama CW617N, dintr-un singur element – **garantie pentru etanseitate, durabilitate si o viata lunga a robinetului;**
- ➔ Aceeasi lungime de montaj pentru supapele de alimentare si supapele de siguranta – **instalare usoara.**


Parametri

- ➔ PN = **16 bar**
- ➔ Tmax = **110°C**
- ➔ Kv = **2,4 m³/h** (robinet drept); Kv = **2,8 m³/h** (robinet coltar)

Instructiuni de inlocuire o-ring-uri fara a goli lichidul din instalatie.

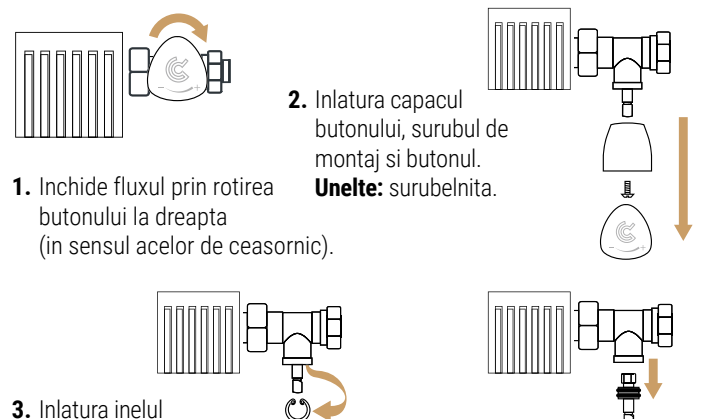- 
1. Inchide fluxul prin rotirea butonului la dreapta (in sensul acelor de ceasornic).
 2. Inlatura capacul butonului, surubul de montaj si butonul.
Unelte: surubelnita.
 3. Inlatura inelul de siguranta care blocheaza tija robinetului.
Unelte: clesle pentru inele.
 4. Trage partea superioara a tijei si inlocuieste o-ringurile.
Unelte: clesle.

Elemente constructive

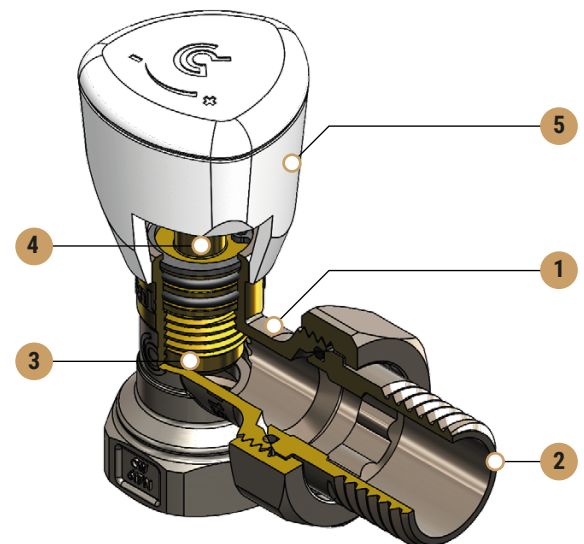

Nr.	Denumire	Material
1	Corp placat cu nichel	Alama CW617N
2	Racord placat cu nichel	Alama CW617N
3	Element de etansare a tijei.	Alama CW617N
4	Element de actionare a tijei	Alama CW617N
5	Buton	ABS

Robineti conformi cu cerintele Directivei Uniunii Europene 2014/68/UE si cu norma PN-M-75002:2016-10.



ESKIMOS

Utilizare

CALIDO ESKIMOS este o serie de robineti de radiator, utilizati pentru a regla sau opri fluxul agentului termic care alimenteaza radiatoarele. Datorita tijelor divizate, garniturile O-ring pot fi inlocuite fara a fi necesara golirea instalatiei de apa.


Avantaje

- ➔ Tija divizata – **permite inlocuirea garniturilor O-ring fara golirea apei din sistem;**
- ➔ Fara punte de legatura intre robineti – **permite reglarea individuala a fiecarui robinet in functie de teville de tur si retur;**
- ➔ Debite mari – **consum energetic redus pentru pompele de circulatie;**
- ➔ Reglarea si oprirea fluxului cu o cheie hexagonala de 6 mm – **usurinta si precizie in reglare;**
- ➔ Corp fabricat din alama CW617N, dintr-un singur element – **garantie pentru etanseitate, durabilitate si o viata lunga a robinetului;**
- ➔ Contine niplu de 1/2"x3/4" – **gata pentru instalare.**


Parametri

- ➔ PN = **16 bar**
- ➔ Tmax = **110°C**
- ➔ Kv = **2,4 m³/h** (robinet drept); Kv = **2,8 m³/h** (robinet coltar)

Elemente constructive

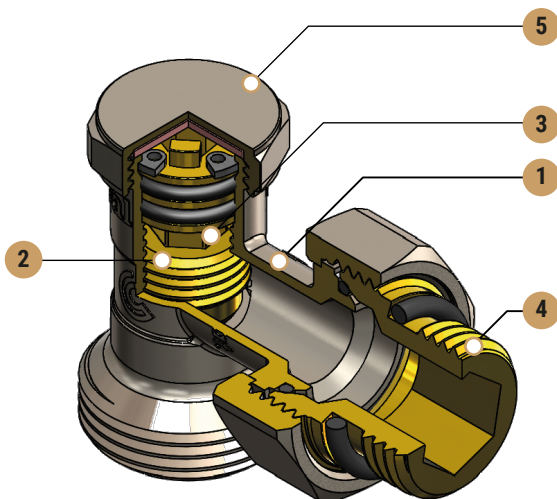

Instrucțiuni de înlocuire o-ring-uri fara a goli lichidul din instalatie.

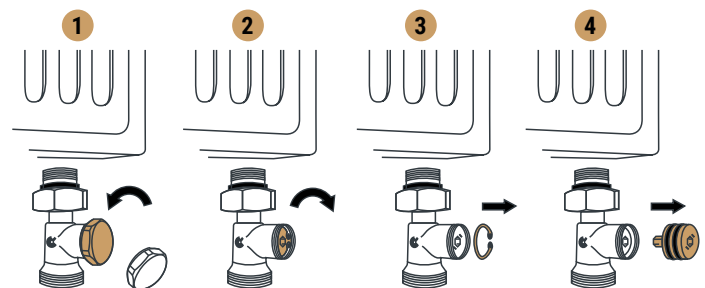

1. Desurubati capul robinetului rotindu-l spre stanga.
2. Inchideti fluxul rotind tija spre dreapta. Inchideti supapa de alimentare.
Unealta: cheie hexagonala de 6 mm.
3. Eliminati inelul de siguranta care blocheaza tija supapei.
Unealta: cleste pentru inele.
4. Scoateti partea superioara a tijei si inlocuiti garniturile O-ring.
Unealta: cleste.

Nr.	Denumire	Material
1	Corp placat cu nichel la exterior	Alama CW617N
2	Element de etansare a tijei	Alama CW617N
3	Element de actionare a tijei	Alama CW617N
4	Niplu cu gaura hexagonala si garnitura O-ring	Alama/EPDM
5	Capac de inchidere placat cu nichel si garnitura	Alama/EPDM

Conectori conformi cu cerintele Directivei 2014/68/UE a Uniunii Europene si cu norma PN-M-75002:2016-10.

Supapa de sens Pionier, silentioasa si eficienta energetic

BREVET
231282



PIONIER


Utilizare

CALIDO PIONIER este o serie de supape de sens concepute pentru sistemele de incalzire si distributie a apei. Scopul lor este de a preveni fluxul invers.

Avantaje

- ➔ Designul unic al supapei si procesul optim de curgere a lichidului, obtinut datorita colaborarii cu Universitatea Tehnica din Koszalin, au permis atingerea unor caracteristici complete de debit-full flow ($K_v = 15.5 \text{ m}^3/\text{h}$ pentru supapa de 1") – **consum redus de energie al pompelor de circulatie;**
- ➔ Eliminarea turbulentei din interiorul supapei, in combinatie cu selectia adecvata a materialelor folosite pentru constructia componentelor interne – **previn formare de depuneri de calcar care sa afecteze functionarea supapei;**
- ➔ Forma speciala a ansamblului: scaunul supapei, discul de inchidere, etansarea – **garanteaza functionarea silentioasa a supapei;**
- ➔ Arcul supapei special conceput – **permite functionarea optima cu pompe electronice chiar si in modul de functionare nocturn;**
- ➔ Supapa functioneaza atat in pozitie orizontala, cat si verticala – **instalare usoara.**


Elemente constructive

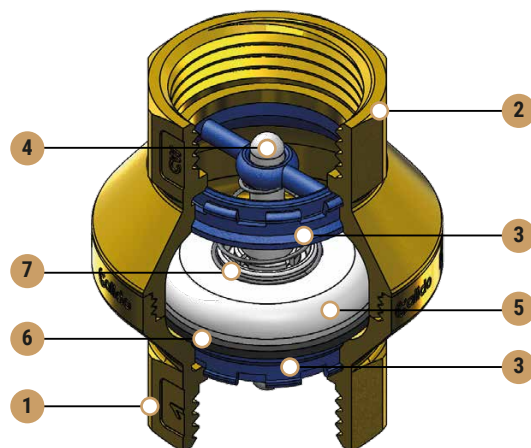

Nr.	Denumire	Material
1	Corp interior	Alama CW617N
2	Corp exterior	Alama CW617N
3	Ghidaj	POM
4	Supapa	POM
5	Disc	POM
6	Garnitura	EPDM reticulat
7	Arc	1.4310

Parametri

- ➔ PN = **25 bar**
- ➔ Tmin = **-20°C** (fara inghet)
- ➔ Temperatura functionare = **90°C**
- ➔ T max instant = **110°C**

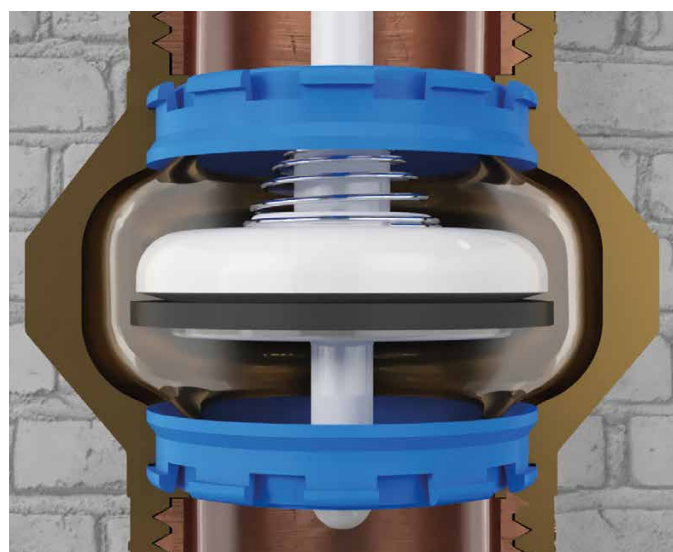

Supapa de sens - sectiune transversala

Supape de sens conforme cu norma PN-M-75002:2016-10.
Produs cu Certificat NIPH-PZH



BREVET
230959



ERYK

Utilizare

CALIDO ERYK este o serie de robineti cu bila conceputi pentru instalarea in sistemele de distributie a apei calde si a apei potabile. Sunt recomandate in mod special pentru conectarea centralelor termice murale.


Avantaje

- ➔ Design compact pentru instalarea intr-un spatiu ingust a centralelor murale – **conexiune usoara;**
- ➔ Robinet de 1/2" pentru apa calda menajera si incalzire si robinet de 3/4" pentru incalzire, echipate cu filtru si clapeta de sens – **solutie pentru problema de instalare intr-un spatiu ingust al centralelor murale, la conectarea robinetului, filtrului si clapetei de sens (3 in 1) – brevet;**
- ➔ Debit ce permite functionarea cu centrale murale de pana la 28kW;
- ➔ Tija valvei echipata cu etansare dubla:
 - Manson etansare situat in partea superioara a tijei;
 - In partea inferioara a tijei, se aplica o etansare dinamica, in care forta de etansare este proportionala cu presiunea dintre bila si corp – **garantie de etansietate;**
- ➔ Tija anti-dezintegrare - **garantie de siguranta;**
- ➔ Robinet de 1/2" pentru apa calda menajera si incalzire si robinet de 3/4" pentru incalzire, echipate cu filtru anti-calcar plasat in bila - **protectie a centralelor murale impotriva contaminarii din instalatie;**
- ➔ Robinet de 1/2" pentru apa calda menajera si incalzire si robinet de 3/4" pentru incalzire, echipate cu supapa de retinere - **filtrul poate fi curatat fara a fi nevoie sa golesti apa din sistem;**
- ➔ Robinet echipat cu maneta de actionare din aliaj de aluminiu acoperita cu un strat protector - **garantie pentru durata lunga de viata a manetei de actionare;**
- ➔ Designul manetei de actionare permite utilizarea unei chei de 10 sau 21 mm - **deschiderea/inchiderea robinetului in spatii inguste.**

Parametri

- ➔ PN = **10 bar**, Pmax = **16 bar**
- ➔ Temperatura maxima = **110°C**
- ➔ T max instant = **150°C** (fara supapa sens)
- ➔ T max instant = **120°C** (cu supapa sens)

Elemente constructive

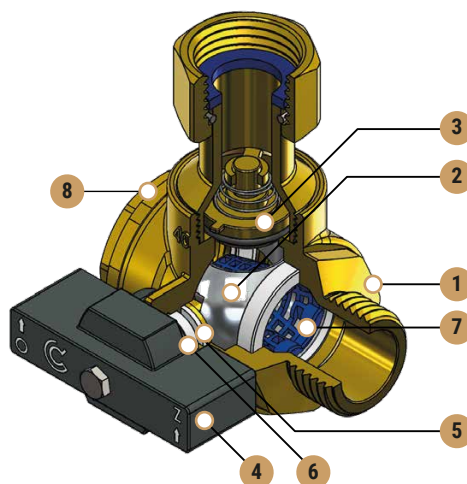

Nr.	Denumire	Material
1	Corp	Alama DZR
2	Bila cromata	Alama CW617N
3	Supapa retinere	Alama CW617N
4	Maneta actionare vopsita	ZnAl
5	Etansare dinamica	PTFE
6	Manson	PTFE
7	Filtru	POM
8	Dop	Alama CW617N



Robineti conformi cu norma PN-M-75002:2016-10.
Produs cu Certificat NIPH-PZH.



Robinet coltar anti-calcar cu patru setari ale manetei de actionare

CERTIFICAT
INREGISTRARE
71918

5
ANI

GARANTIE



MULTI

Utilizare


Duro MULTI este un robinet coltar proiectat pentru instalarea in sistemele de alimentare cu apa. Datorita utilizarii a doua iesiri, robinetul permite alimentarea simultana cu apa a doua dispozitive, de exemplu baterie sanitara si aparatele electrocasnice (masina de spalat sau masina de spalat vase), precum si deschiderea – inchiderea independenta a debitului acestora.

Avantaje


- ➔ Patru setari ale manetei de actionare - **robinetul poate fi setat in urmatoarele pozitii: deschis - deschis, inchis - deschis, inchis - inchis sau deschis - inchis**;
- ➔ Corp realizat dintr-un singur element din alama CW617N - **garantie de etanseitate, rezistenta si durata lunga de viata**;
- ➔ O-ringuri duble pe tija - **etanseitate garantata**;
- ➔ Elementul intern al robinetului realizat in tehnologie anti-calcar - **fara acumulare de calcar care sa intrerupa functionarea**;
- ➔ Doua iesiri - **posibilitatea de a conecta o baterie sanitara si masina de spalat/masina de spalat vase in acelasi timp**;
- ➔ Adaptor interschimbabil 3/8"x3/4" - **posibilitatea de functionare „dreapta” sau „stanga”**.

Setari maneta actionare


deschis-deschis




inchis-deschis



inchis-inchis




deschis-inchis



Parametri

- ➔ PN = **10 bar**
- ➔ Tmax = **95°C**

Elemente constructive

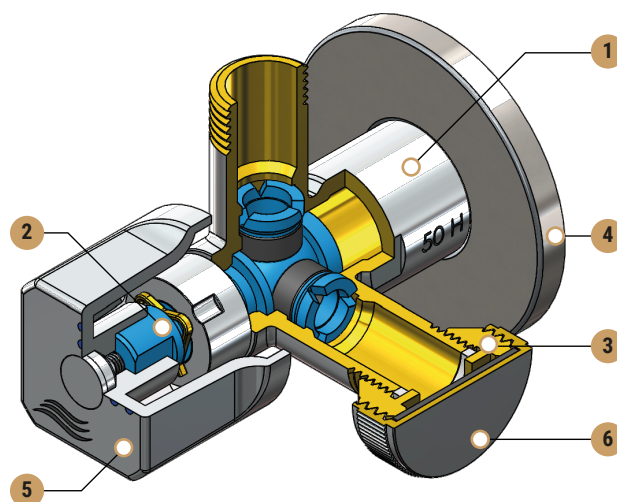

Nr.	Denumire	Material
1	Corp exterior placat cu crom	Alama CW617N
2	Bolt inchidere	POM
3	Adaptor 3/8" x 3/4"	Alama CW617N
4	Rozeta	Otel inoxidabil
5	Maneta actionare	ABS
6	Capac cu garnitura	Alama/EPDM

Robineti conformi cu norma PN-M-75002:2016-10.

Produs cu certificat NIZP-PZH (elementele din alama, care au contact cu apa, nu sunt acoperite cu strat de crom).



BREVET
228217

BREVET
228235

5
ANI

GARANTIE

SOLID / ART

Utilizare

Duro SOLID si **ART** sunt o serie de robineti coltar conceputi pentru instalarea in sistemele de alimentare cu apa.


Avantaje

- ➔ Corp realizat dintr-un singur element, din alama CW617N - **garantie de etanseitate, rezistenta si durata lunga de viata;**
- ➔ Etansare pe ax cu 3 o-ring-uri - **etanseitate garantata;**
- ➔ Intreaga serie este echipata cu un filtru anti-calcar - **ce ofera protectie pentru dispozitivele alimentate;**
- ➔ Elementul intern al robinetului realizat cu tehnologie anti-calcar - **fara acumulare de calcar care sa intrerupa functionarea robinetului;**
- ➔ Cap ceramic cu debit mare - **fara zgomot in instalatie;**
- ➔ Doua iesiri in robinetele Solid Bis, Solid Bis Vertical si Art Bis - **2 iesiri simultan;**
- ➔ Adaptor interschimbabil 3/8"x3/4" in robinetele Solid Bis si Art Bis - **interschimbabil „dreapta” sau „stanga”.**

Parametri

- ➔ PN = **16 bar**
- ➔ Tmax = **100°C**

Elemente constructive

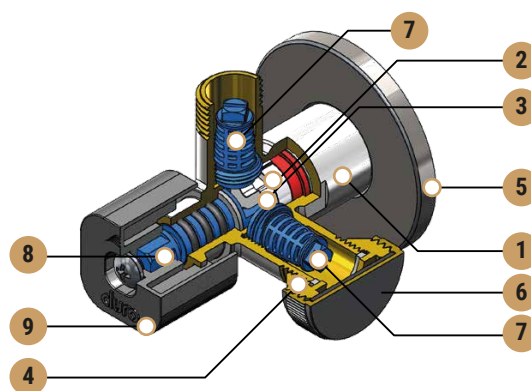

For ART valve

Nr.	Denumire	Material
1	Corp exterior placat cu crom	Alama CW617N
9	Maneta actionare placata cu crom	ABS

For SOLID valve

Nr.	Denumire	Material
1	Corp sablat placat cu crom	Alama CW617N
2	Cartus cu fix discuri ceramice	Ceramic
3	Cartus cu pivotant discuri ceramice	Ceramic
4	Adaptor 3/8" x 3/4"	Alama CW617N
5	Rozeta	Otel inoxidabil
6	Capac cu garnitura	Alama/EPDM
7	Filtru	POM
8	Ax cu sistem 3 o-ring-uri	POM
9	Maneta actionare placata cu crom	ZnAl

Solid

1/2"x3/8", 1/2"x1/2", 1/2"x3/4"



Solid Bis

1/2"x3/4"x3/8"



Solid Bis Vertical

1/2"x3/4"x3/8"



Art

1/2"x3/8", 1/2"x1/2", 1/2"x3/4"



Art Bis

1/2"x3/4"x3/8"



Robineti conformi cu cerintele Directivei Uniunii Europene 2014/68/EU. Produse cu Certificat NIPH-PZH (din alama, care au contact cu apa, nu sunt acoperite cu strat de crom).

BREVET
232337



MERCURIO

Utilizare

CIRCULA MERCURIO este o serie de pompe electronice utilizate pe scara larga in sisteme de incalzire, sisteme de climatizare, sisteme solare termice si sisteme de pompe de caldura.


Parametri

- ➔ Temperatura lichidului: **de la -10°C (fara inghet) pana la 110°C;**
- ➔ Presiune de lucru acceptata: **10 bar;**
- ➔ Temperatura ambientala acceptata: **40°C;**
- ➔ Lichid circulat: **apa care indeplineste standardul PN-C-04607:1993** (fara particule, fibre si alti contaminanti) **si amestec apa-glicol cu concentratie de pana la 50%;**
- ➔ Tensiune de alimentare: **220V - 230V (50Hz);**
- ➔ Clasa de protectie: **IP44;**
- ➔ Clasa de izolare: **F;**
- ➔ Indice de eficienta energetica: **IEE ≤ 0,20.**



Materiale

- ➔ Carcasa - fonta;
- ➔ Carcasa motorului - aluminiu;
- ➔ Rotor - plastic;
- ➔ Ax - ceramica;
- ➔ Lagare - ceramica;
- ➔ Izolatie - spuma biodegradabila;
- ➔ Setul include olandezi, garnituri si un cablu electric cu stecher.

Pompa Mercurio, datorita mansonului inovativ de inspectie situat pe axul arborelui, ofera posibilitatea de ventilatie suplimentara si de repornire de urgenta a rotorului.

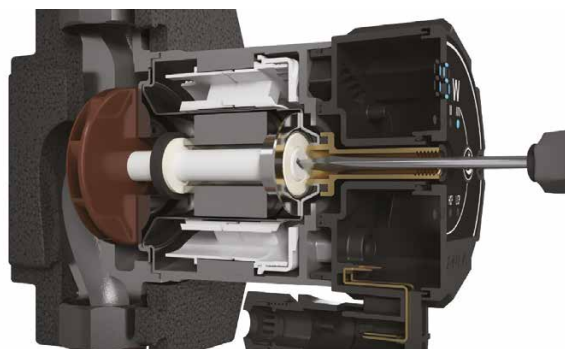

Aerisirea automata a pompei se realizeaza prin apasarea butonului „mod de functionare noapte” timp de 5 secunde.

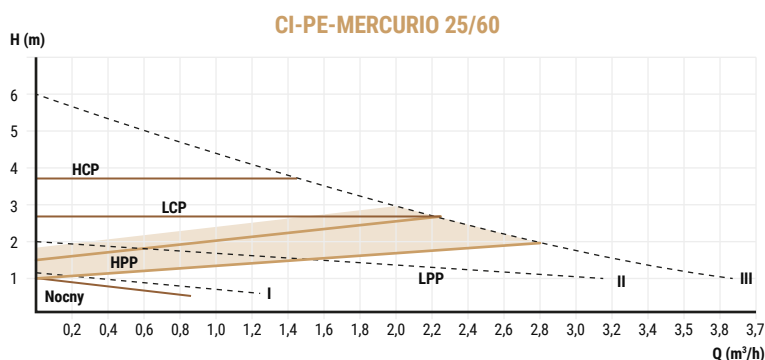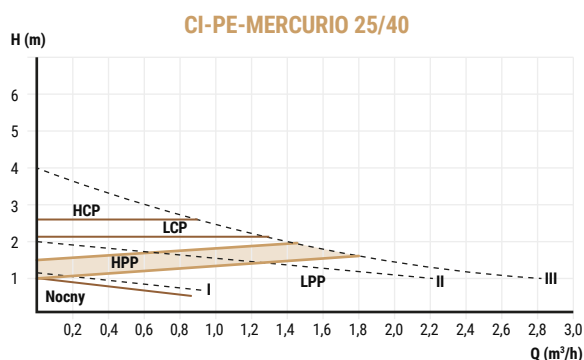



GARANTIE



KARBO

Utilizare

Duro by Tucai KARBO este o serie de racorduri flexibile proiectate pentru utilizare in instalatii de incalzire si apa, inclusiv apa potabila. Acest lucru este posibil datorita utilizarii unei tevi interioare din PE-RT si a conexiunilor realizate din otel inoxidabil. Utilizarea unei tevi interioare corugate acoperite cu impletitura din poliester ofera o flexibilitate ridicata, astfel incat, chiar si in spatii limitate, este posibila instalarea usoara a racordurilor fara utilizarea de fittinguri suplimentare.

Avantaje

- ➔ **Folosirea materialelor PE-RT si a otelului inoxidabil** – asigura siguranta in contact cu apa potabila si ofera o durabilitate exceptionala, garantand o viata lunga a produselor fara risc de pierdere a calitatii;
- ➔ **Impletitura exterioara rezistenta la coroziune chimica** – protejeaza furtunul impotriva efectelor nocive ale substantelor chimice utilizate in bai si bucatarii, asigurand estetica si functionalitate de lunga durata;
- ➔ **Teava interioara corugata in combinatie cu impletitura din plastic** – asigura o flexibilitate ridicata a racordurilor fara riscul indoirii acestuia, permitand o instalare mai usoara si adaptarea racordurilor la diverse forme si spatii.


Tipuri de conexiuni



Filet interior
3/8"



Filet exterior
3/8"



Filet interior
1/2"



Filet pentru baterie
M10x1-L50

Parametri


- ➔ Presiune nominala: **10 bar**
- ➔ Debit: **29 l/min; 3 bar**
- ➔ Temperatura de lucru: **70°C**
- ➔ Raza minima de curbura: **10 mm**

Elemente constructive



Nr.	Denumire	Material
1	Conexiune	Otel inoxidabil AISI304
2	Outer collet	Otel inoxidabil AISI304
3	Garnitura	EPDM
4	Impletitura exterioara	PET
5	Teava interioara	PE-RT

Racorduri conform cu cerintele PN-EN 13618:2017-01. Produs cu Certificat NIPH-PZH.

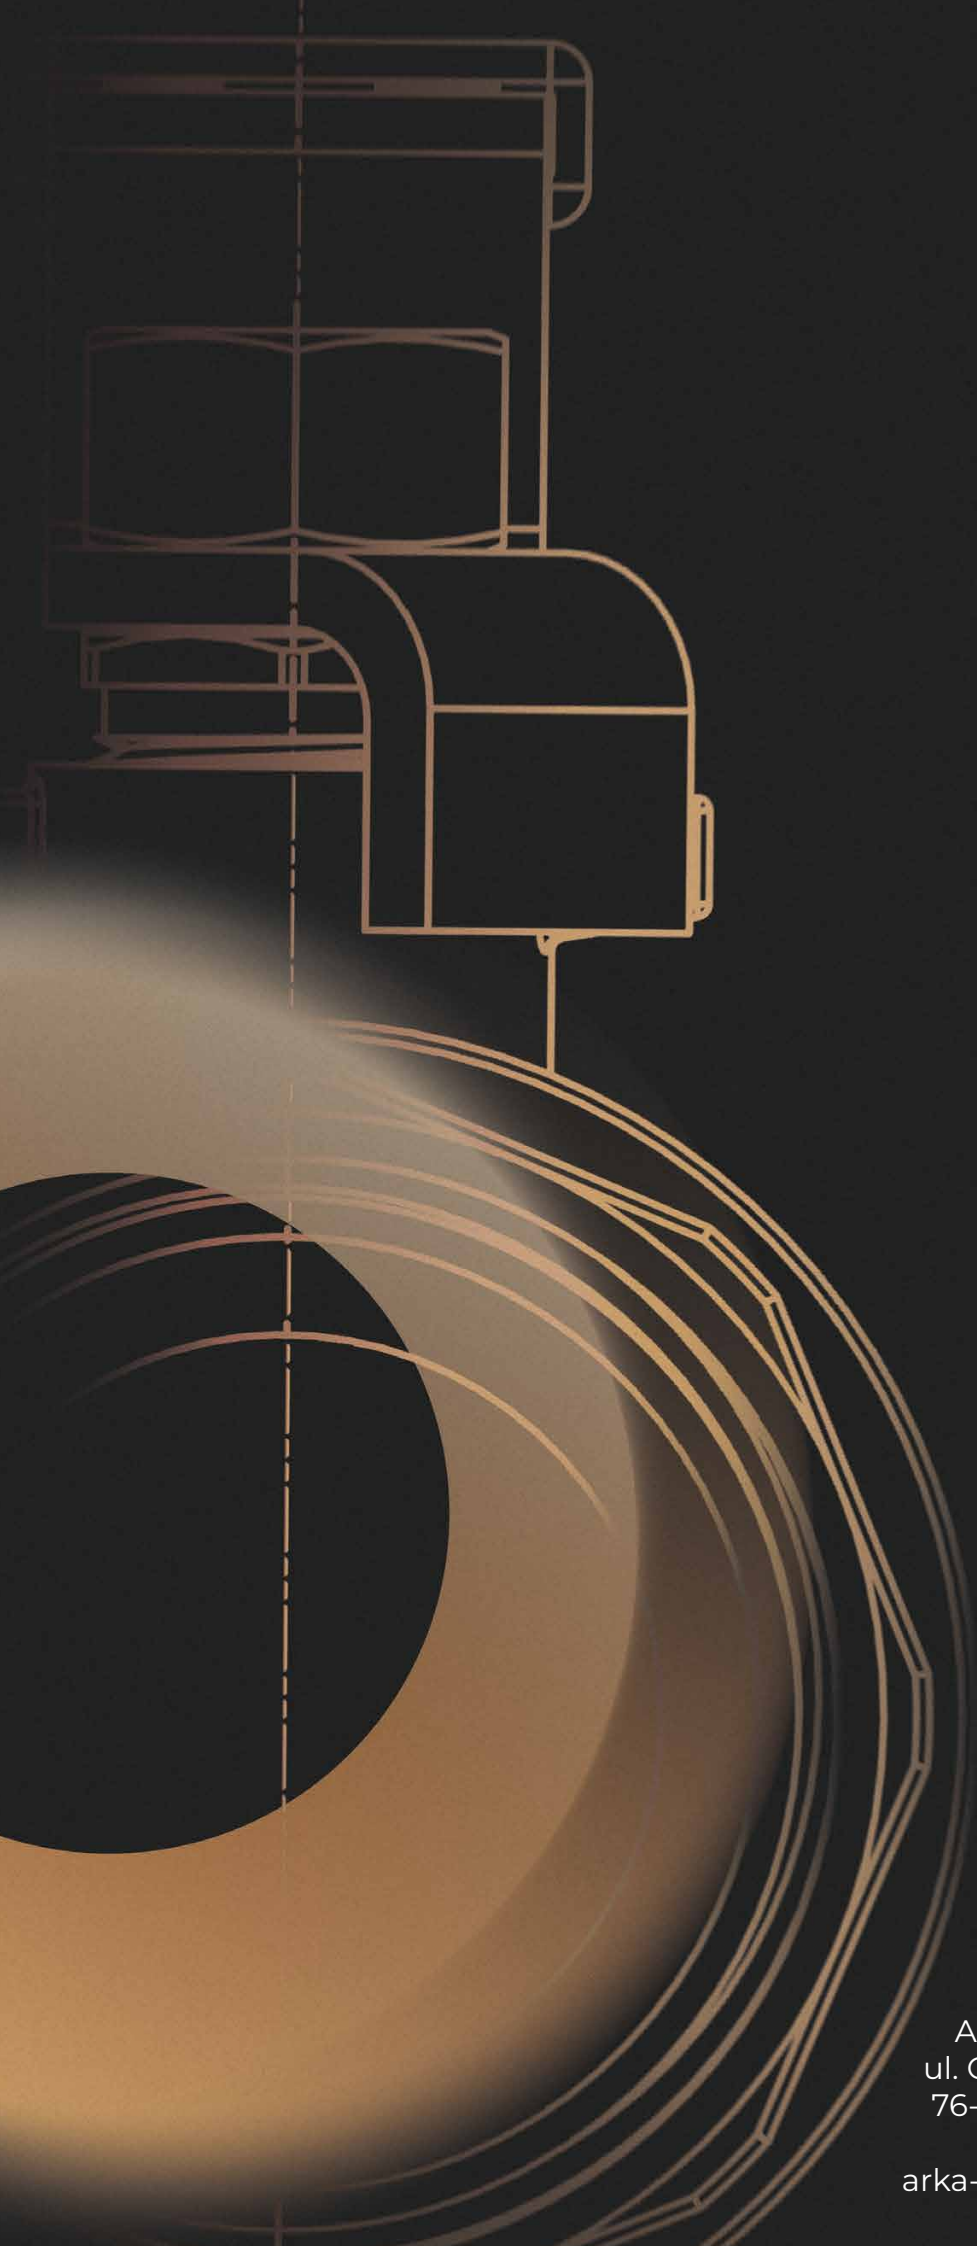

Arka Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 5,
76-004 Sianów
Poland
arka-instalacje.pl



PROSPECT



CATALOG