

S30 PRO

zaprasowywane

PRZEZNACZENIE

Zawory kulowe S30 PRO zaciskane to seria zaworów wodnych, sterowanych ręcznie, przeznaczonych do montażu w instalacjach dystrybucji wody pitnej oraz jako armatura odcinająca w instalacji grzewczej.

CECHY

- funkcja detekcji przecieku przed zaprasowaniem – jeszcze większe bezpieczeństwo instalacji
- wykonanie z mosiądzu odpornego na odcynkowanie
- niezawodne połączenia zaprasowywane z rurami miedzianymi
- kompatybilne z najpopularniejszymi profilami: M i V

USZCZELNIENIE

Szczelność (wewnętrzna kuli i zewnętrzna trzpienia) gwarantowana jest przez uszczelnienia z PTFE. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy, trzpienie zaworów wyposażono w podwójne uszczelnienie:
- na górze trzpienia zastosowano tradycyjną dławicę pasywną z możliwością doszczelnienia przy pomocy nakrętki,
- na dole trzpienia zastosowano nowoczesne uszczelnienie dynamiczne, w którym siła doszczelnienia zwiększa się wraz ze wzrostem ciśnienia między kulą a korpusem.

DANE TECHNICZNE

Zakres temperatur dla cieczy: **-20°C (bez zamarzania) do 150°C**.
Zakres ciśnień dla cieczy: **do 16 bar**.
Wszystkie materiały użyte do produkcji zaworu są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną i roztworem glikolu o stężeniu do 40%.

CERTYFIKATY I GWARANCJE

Produkt z Atestem NIZP-PZH. Wszystkie zawory są zgodne z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 2014/68/UE. 100% zaworów jest pneumatycznie testowanych na szczelność. Okres gwarancyjny na zawory kulowe Calido serii S30 wynosi 5 lat od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wymianę bądź naprawę produktu wraz z kosztami dokonania tych czynności.



**PRAWO
OCHRONNE**
69947


5 LAT GWARANCJI

**100% ZAWORÓW
TESTOWANYCH
NA SZCZELNOŚĆ**

ZAWÓR KULOWY ZAPRASOWYWANY PROFIL M




Kod	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CA/ZK-ZZMR15	70,7	131	62
CA/ZK-ZZMR18	75,5	135	62
CA/ZK-ZZMR22	88,5	142	70
CA/ZK-ZZMR28	98,7	166,5	79,7
CA/ZK-ZZMR35	119,5	173,3	90,5

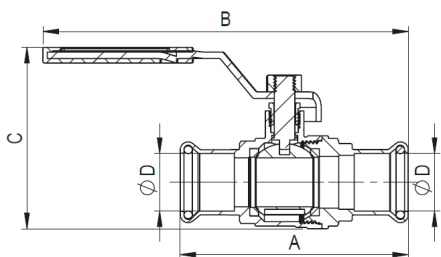


ZAWÓR KULOWY ZAPRASOWYWANY PROFIL V




Kod	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CA/ZK-ZZVR15	77,5	135,5	62
CA/ZK-ZZVR18	81,5	137,5	62
CA/ZK-ZZVR22	96,5	143,8	70
CA/ZK-ZZVR28	101,5	167,8	79,7
CA/ZK-ZZVR35	125,5	177,3	90,5

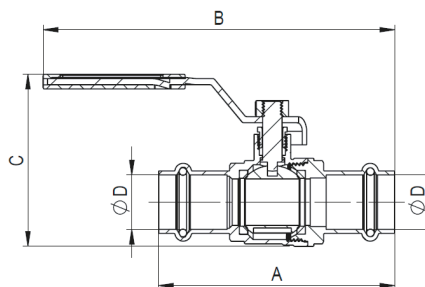

ZAWÓR KULOWY ZAPRASOWYWANY Z PÓŁSRUBUNKIEM PROFIL M

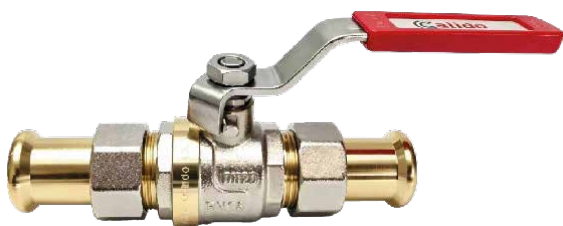

Kod	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CA/ZK-ZZPMR1515	113	94	63
CA/ZK-ZZPMR1818	127	94	71
CA/ZK-ZZPMR2222	142	114	81
CA/ZK-ZZPMR2828	153	114	81
CA/ZK-ZZPMR3535	186	114	91

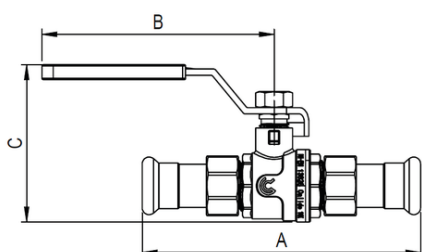

ZAWÓR KULOWY ZAPRASOWYWANY Z PÓŁSRUBUNKIEM PROFIL V



Kod	A (mm)	B (mm)	C (mm)
CA/ZK-ZZPVR1515	117	94	63
CA/ZK-ZZPVR1818	130	94	71
CA/ZK-ZZPVR2222	149	114	81
CA/ZK-ZZPVR2828	172	114	81
CA/ZK-ZZPVR3535	203	114	91

