

Wężę przyłączeniowe



Przeznaczenie:

Wężę przyłączeniowe EXTRA TWIST przeznaczone są do stosowania w instalacjach grzewczych oraz wodnych – w tym instalacjach wody pitnej.

Seria obejmuje:

- wężę z przewodem wewnętrznym wykonanym z polietylenu o wysokiej gęstości HDPE, pokrytego opłotem ze stali nierdzewnej lub opłotem polimerowym;
- wężę z przewodem wewnętrznym wykonanym z polietylenu o podwyższonej odporności na temperaturę PE-RT w oplocie polimerowym.

Dobór materiałów sprawia, że wężę EXTRA TWIST są niezwykle elastyczne i nie załamują się. Utrzymują optymalny przepływ bez żadnych ograniczeń.



Dane techniczne:

Nominalne ciśnienie robocze: **10 bar**

(zaznaczone na okuciu)

Maksymalne ciśnienie pracy: **16 bar**

Ciśnienie zniszczeniowe: **110 bar**

Temperatura pracy: **90°C**

Maksymalna temperatura pracy: **110°C**

Minimalny promień gięcia:

DN19 **35 mm**, DN25 **45 mm**, DN32 **60 mm**, DN40 **70 mm**, DN50 **100 mm**

Przepływ (3 bar):

DN19 **120 l/min**, DN25 **200 l/min**, DN32 **400 l/min**, DN40 **650 l/min**, DN50 **1050 l/min**


Średnica wewnętrzna:

DN19 **19 mm**, DN25 **26 mm**, DN32 **32,5 mm**, DN40 **36 mm**, DN50 **48 mm**

Średnica zewnętrzna:

DN19 **25 mm**, DN25 **32 mm**, DN32 **40 mm**, DN40 **44 mm**, DN50 **55 mm**

Budowa:

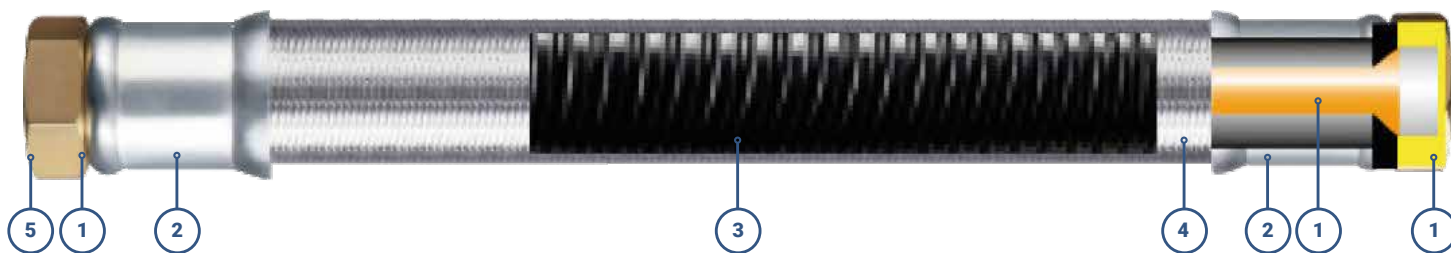

L.p.	Opis	Materiał
1.	Przyłącza	mosiądz CW617N
2.	Tuleja	stal nierdzewna AISI 304
3.	Przewód wewnętrzny	HDPE/PE-RT
4.	Opłot zewnętrzny	stal nierdzewna AISI 304/polimer
5.	Uszczelka	fibra

Znakowanie i certyfikacja:

Węże przyłączeniowe EXTRA TWIST spełniają wymagania:

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- normy PN-EN 13618 Węże przyłączeniowe elastyczne w instalacjach wody pitnej. Wymagania funkcjonalne i metody badań.

Oznakowanie naniesiono w sposób czytelny i trwały, zgodnie z normą PN-EN 13618



Typy produktów:

Przewód wewnętrzny HDPE, opłot ze stali nierdzewnej

Wąż EXTRA TWIST MG 3/4" x 3/4"	DF-204715	400	DN 19	GW x GZ
	DF-204717	500	DN 19	GW x GZ
	DF-204718	600	DN 19	GW x GZ
	DF-204721	800	DN 19	GW x GZ
	DF-204722	1000	DN 19	GW x GZ



Wąż EXTRA TWIST MG 1" x 1"	DF-204737	300	DN 25	GW x GZ
	DF-204739	400	DN 25	GW x GZ
	DF-204741	500	DN 25	GW x GZ
	DF-204742	600	DN 25	GW x GZ
	DF-204746	1000	DN 25	GW x GZ



Wąż EXTRA TWIST HG 3/4" x 3/4"	DF-204701	300	DN 19	GW x GW
	DF-204703	400	DN 19	GW x GW
	DF-204705	500	DN 19	GW x GW
	DF-204706	600	DN 19	GW x GW
	DF-204709	800	DN 19	GW x GW
	DF-204710	1000	DN 19	GW x GW



Wąż EXTRA TWIST HG 1" x 1"	DF-204725	300	DN 25	GW x GW
	DF-204727	400	DN 25	GW x GW
	DF-204729	500	DN 25	GW x GW
	DF-204730	600	DN 25	GW x GW
	DF-204733	800	DN 25	GW x GW
	DF-204734	1000	DN 25	GW x GW



Wąż EXTRA TWIST HG 1" x 3/4"	DF-212283	700	DN 19	GW x GW
	DF-212284	800	DN 19	GW x GW
	DF-212285	900	DN 19	GW x GW
	DF-212286	1000	DN 19	GW x GW



Przewód wewnętrzny HDPE, opłot z polimeru

Wąż EXTRA TWIST HG 1" x 3/4"	DF-212287	700	DN 19	GW x GW
	DF-212288	800	DN 19	GW x GW
	DF-212289	900	DN 19	GW x GW
	DF-212290	1000	DN 19	GW x GW



Typy produktów:

Przewód wewnętrzny PE-RT, opłot z polimeru

Wąż ACB EXTRA TWIST HG 3/4" x 3/4"	DF-213754	300	DN 19	GW x GW	
	DF-213751	400	DN 19	GW x GW	
	DF-213748	500	DN 19	GW x GW	
	DF-213747	600	DN 19	GW x GW	
Wąż ACB EXTRA TWIST HG 1" x 1"	DF-213756	300	DN 25	GW x GW	
	DF-213753	400	DN 25	GW x GW	
	DF-213750	500	DN 25	GW x GW	
	DF-213749	600	DN 25	GW x GW	
Wąż ACB EXTRA TWIST HG 1 1/4" x 1 1/4"	DF-213763	300	DN 32	GW x GW	
	DF-213772	400	DN 32	GW x GW	
	DF-213769	500	DN 32	GW x GW	
	DF-213764	600	DN 32	GW x GW	
Wąż ACB EXTRA TWIST O2B HG 1 1/2" x 1 1/2"	DF-213775	400	DN 40	GW x GW	
	DF-213770	500	DN 40	GW x GW	
Wąż ACB EXTRA TWIST O2B HG 2" x 2"	DF-213771	300	DN 50	GW x GW	
	DF-213776	500	DN 50	GW x GW	
Wąż ACB EXTRA TWIST MG 3/4" x 3/4"	DF-213757	400	DN 19	GW x GZ	
	DF-213752	500	DN 19	GW x GZ	
	DF-213755	600	DN 19	GW x GZ	
Wąż ACB EXTRA TWIST MG 1" x 1"	DF-213766	300	DN 25	GW x GZ	
	DF-213765	400	DN 25	GW x GZ	
	DF-213761	500	DN 25	GW x GZ	
	DF-213759	600	DN 25	GW x GZ	
Wąż ACB EXTRA TWIST MG 1 1/4" x 1 1/4"	DF-213768	400	DN 32	GW x GZ	
	DF-213774	500	DN 32	GW x GZ	
	DF-213773	600	DN 32	GW x GZ	
Wąż ACB EXTRA TWIST CODO HG KOLANO/WEW 1" x 1"	DF-213760	600	DN 25	GW x GW	
Wąż ACB EXTRA TWIST CODO MG KOLANO/ZEW 3/4" x 3/4"	DF-213767	400	DN 19	GW x GZ	
	DF-213762	500	DN 19	GW x GZ	
Wąż ACB EXTRA TWIST CODO MG KOLANO/ZEW 1" x 1"	DF-213758	600	DN 25	GW x GZ	