


Obejmy metalowe

do podwieszania przewodów instalacyjnych z rur wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.



**Wysoka nakrętka
z podwójnym
gwintem**

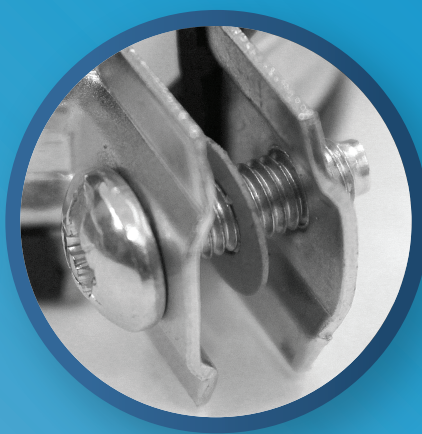

**Wkładka
zabezpieczająca
wkrety**



**Wzmocniona
konstrukcja**



Dane techniczne

Temperatura:

od -40°C do +110°C

Stal:

DC01 wg PN-EN 10130:2009

Zabezpieczenie antykorozyjne:

powłoka cynkowa elektrolityczna
o grubości: 5-6 µm

Rodzaj materiału izolacyjnego:

EPDM



Dokumentacja

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych:

1/crudo/2019

PN-EN 10130:2009

Obejma metalowa wzmocniona z uszczelką gumową, śrubą i kołkiem rozporowym

Rozmiary

3/8", 16-20 mm
1/2", 20-24 mm
3/4", 25-28 mm
1", 32-35 mm
1 1/4", 39-46 mm
1 1/2", 48-53 mm
2", 59-66 mm
2 1/2", 75-80 mm
3", 87-92 mm
4", 107-115 mm

Obejma metalowa z uszczelką gumową, śrubą i kołkiem rozporowym

Rozmiary

5", 135-143 mm
6", 149-161 mm
8", 192-204 mm

Obejma metalowa podwójna z uszczelką gumową, śrubą i kołkiem rozporowym

Rozmiary

3/8", 15-18 mm
1/2", 20-24 mm
3/4", 25-29 mm
1", 32-37 mm