

nazwa produktu

Wężę przyłączeniowe w oplocie ze stali nierdzewnej



Przeznaczenie:

Wężę przyłączeniowe EXTRA TWIST przeznaczone są do stosowania w instalacjach wodnych (w tym instalacji wody pitnej) oraz instalacjach grzewczych.

Dane techniczne:

Nominalne ciśnienie robocze **10 bar**
(zaznaczone na okuciu)

Maksymalne ciśnienie pracy **16 bar**

Ciśnienie zniszczeniowe **110 bar**

Temperatura pracy **90°C**

Maksymalna temperatura pracy **110°C**

Minimalny promień gięcia:

Rozmiar ¾" (DN 19) = 35 mm


Rozmiar 1" (DN 25) = 45 mm

KDWU nr 01/T/17,

PN-EN 13618:2017-01



Budowa:

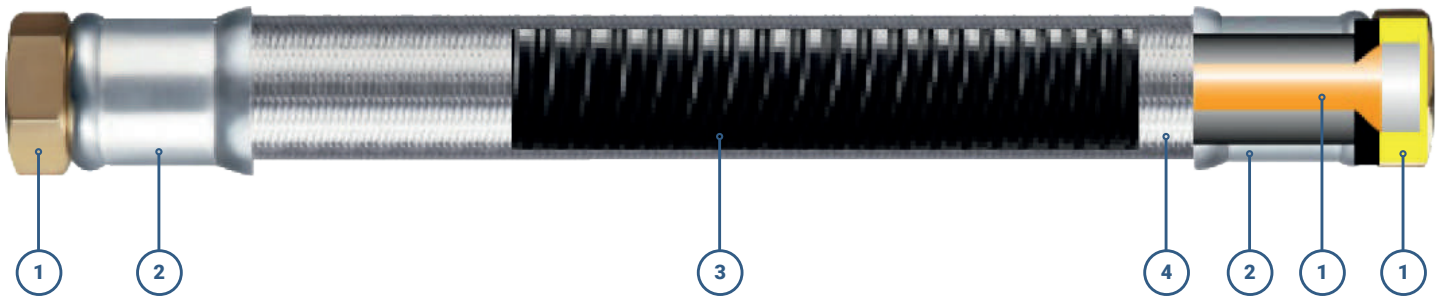

L.p.	Opis	Materiał
1.	Przyłącza	mosiądz CW617N
2.	Tuleja	stal nierdzewna AISI 304
3.	Przewód wewnętrzny	HDPE
4.	Oplot zewnętrzny	stal nierdzewna AISI 304