

# SZAFKI NATYNKOWE



## Przeznaczenie:

Szafki instalacyjne natynkowe serii D/S-SIN służą do montażu bezpośrednio na ścianach zapewniając łatwy dostęp do zainstalowanego osprzętu w celach serwisowych. Korpusy szafek wraz z drzwiczkami malowane są proszkowo na kolor RAL 9003, co nadaje im estetyczny wygląd oraz zapewnia ochronę przed korozją.

Tylna ścianka szafki jest demontowalna co zapewnia łatwy montaż całej szafki w wyznaczonym miejscu. Tylna ścianka szafki wykonana jest z blachy ocynkowanej, co nadaje jej trwałą ochronę antykorozyjną. Dla wygodnego otwierania pokrywy szafki zastosowano zamek krzywkowy otwierany za pomocą monety, śrubokręta lub innego płaskiego narzędzia.

Każda z szafek została wyposażona w prowadnice do montażu rozdzielacza wraz z kompletem śrub mocujących. Zastosowane nakrętki motylkowe umożliwiają montaż szafki bez użycia dodatkowych narzędzi. W tylnej ściance szafki zastosowano wyłamywane żaluzje - po usunięciu wybranej żaluzji mamy możliwość przeprowadzenia rur/przewodów przez tylną ściankę szafki.

Szafki zostały wyprodukowane w Polsce.

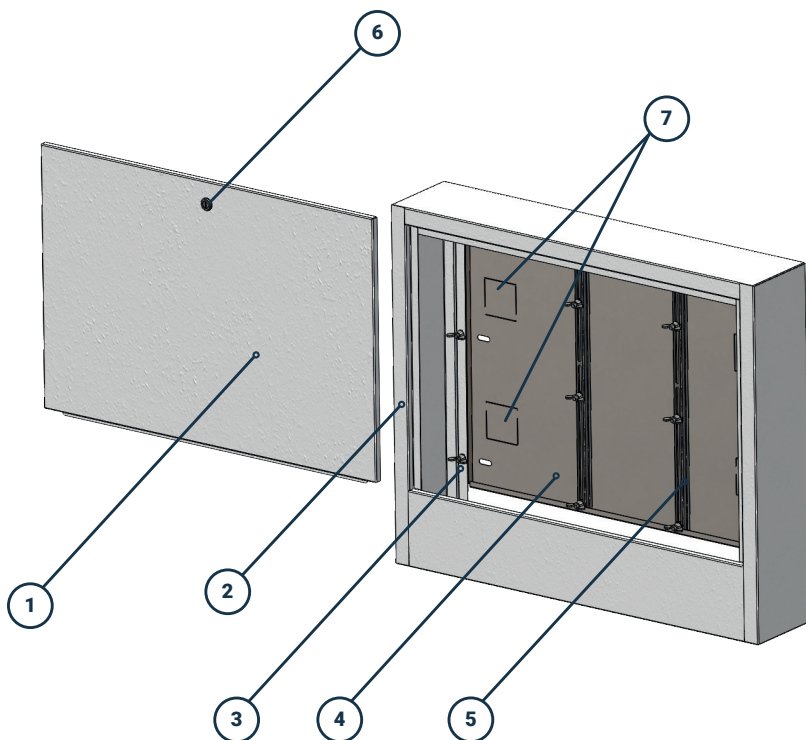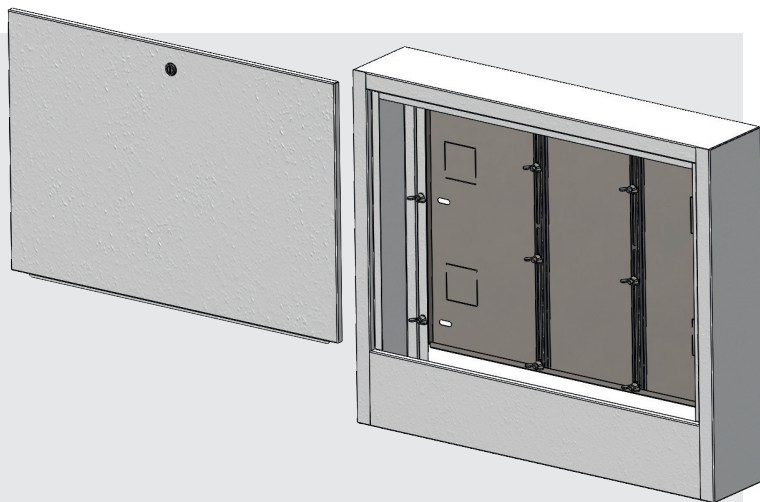


## Wykonanie:


L.p.	Opis
1.	Korpus malowany proszkowo na kolor RAL 9003
2.	Pokrywa malowana proszkowo na kolor RAL 9003
3.	Śruby zamkowe z nakrętkami motylkowymi
4.	Demontowana ściana tylna ułatwiająca montaż szafki na ścianie
5.	Ocynkowane listwy prowadzące do montażu rozdzielacza
6.	Zamek otwierany „na monetę”
7.	Wyłamywane żaluzje otworów montażowych

**Zastosowanie:**

Dopasowanie rozdzielaczy ogrzewania podłogowego oraz układów mieszających marki Duro System marki Duro System

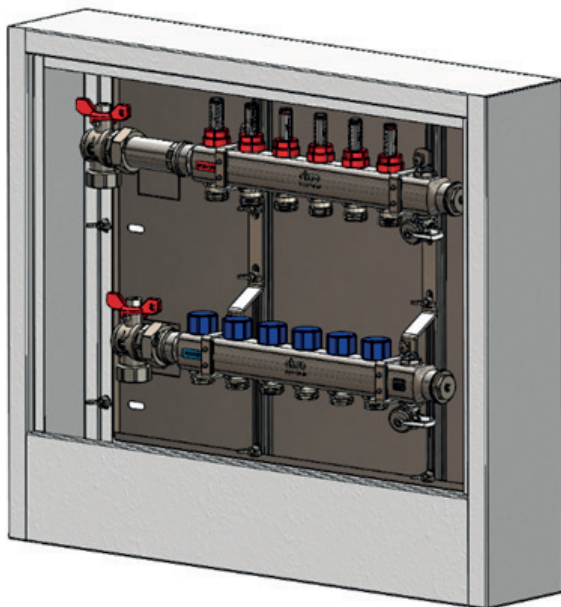

Rozdzielacz  
+ armatura odcinająca

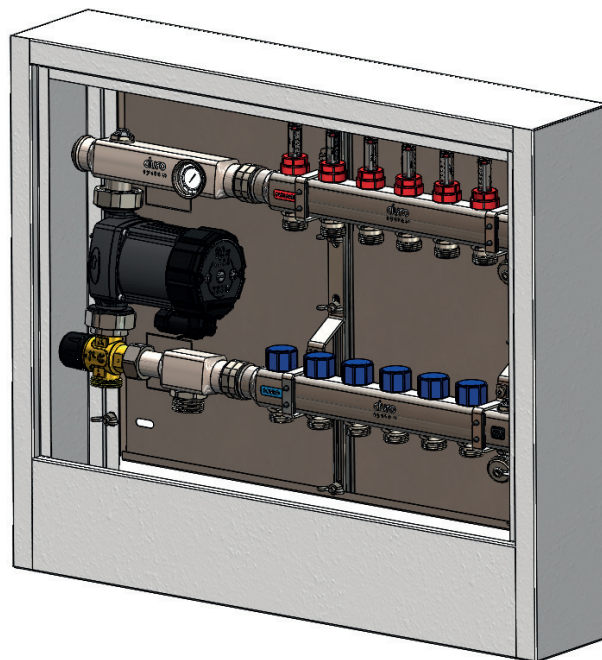


Rozdzielacz  
+ układ mieszający

**Dane techniczne**

Nazwa	Ilość sekcji + armatura odcinająca	Ilość sekcji + układ mieszający	Szer. wnęki [ mm ]	Wys. wnęki [ mm ]	Gł. [ mm ]
<b>D/S-SIN-01</b>	4	2	490	580	135
<b>D/S-SIN-02</b>	6	4	590	580	135
<b>D/S-SIN-03</b>	8	6	690	580	135
<b>D/S-SIN-04</b>	10	8	790	580	135
<b>D/S-SIN-05</b>	14	12	990	580	135
<b>D/S-SIN-06</b>	16	16	1160	580	135

**Wymiary:**

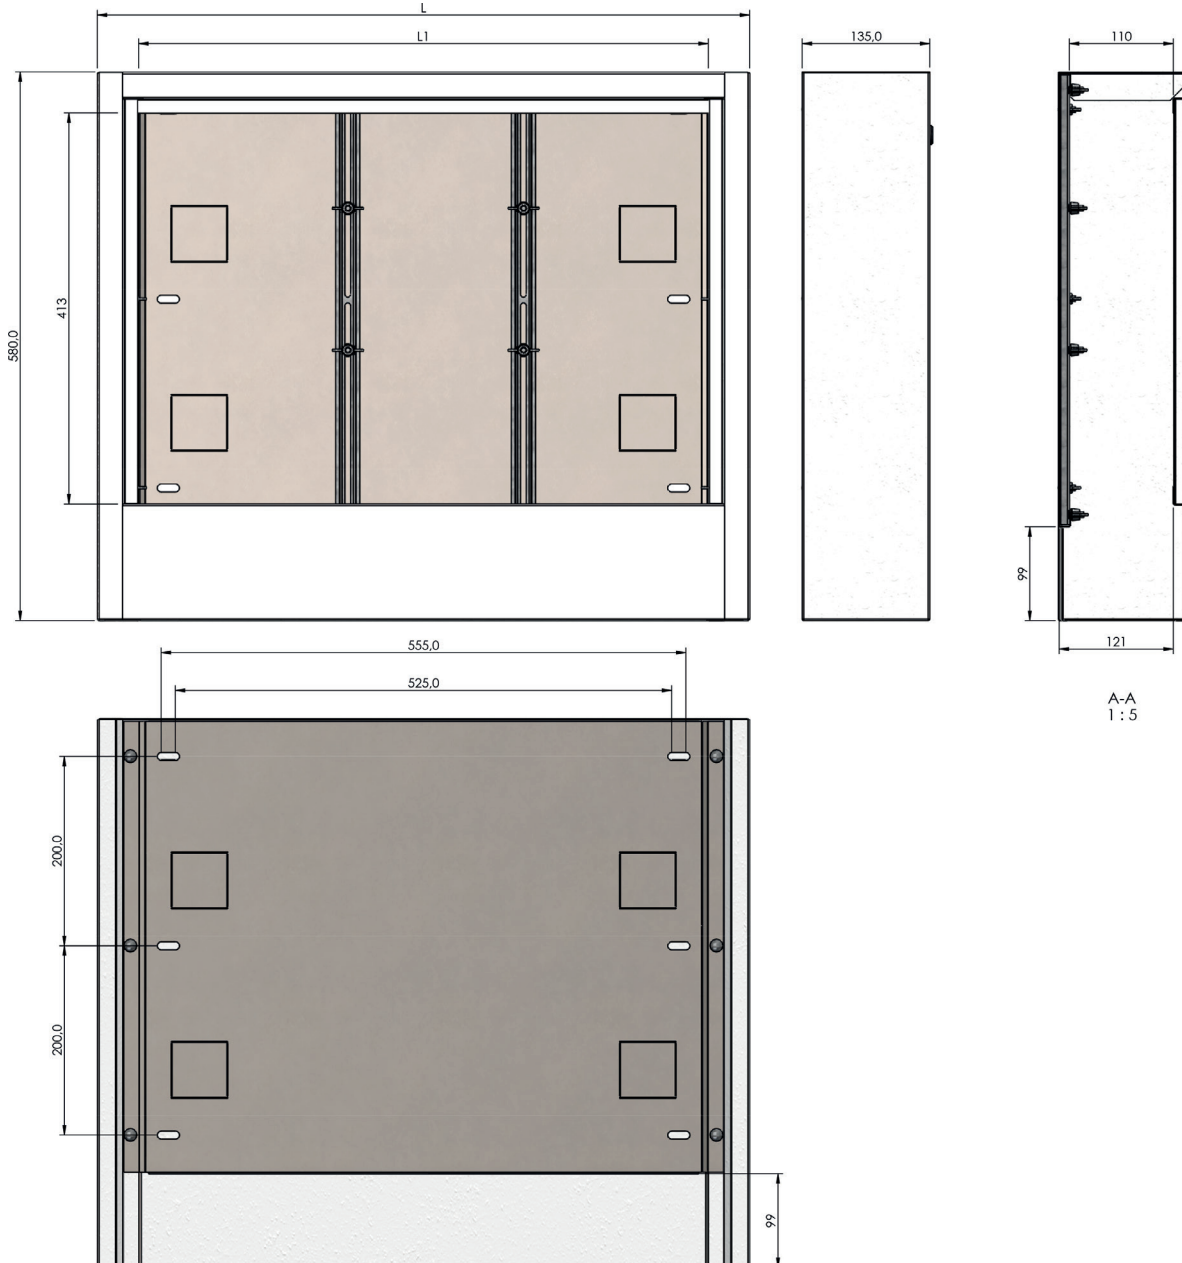

	D/S-SIN-01	D/S-SIN-02	D/S-SIN-03	D/S-SIN-04	D/S-SIN-05	D/S-SIN-06
<b>L [mm]</b>	490	590	690	790	990	1160
<b>L1 [mm]</b>	402	502	602	702	902	1102