

- 8. Deklarowane właściwości użytkowe/Declared performances:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań Essential characteristics of the construction products for the intended use or uses	Deklarowane właściwości użytkowe Declared performances	Uwagi Comments																																										
Dopuszczalna temperatura pracy Permissible operating temperature	-40°C ÷ 110°C	-																																										
Nośność obliczeniowa Calculated load capacity	Obejmy pojedyncze: Single clamps <table border="1"> <thead> <tr> <th>Poz. No.</th><th>Średnica nominalna uchwyty D Nominal diameter</th><th>Nośność obliczeniowa, kN Calculated load capacity</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>3/8"</td><td>0,33</td></tr> <tr><td>2</td><td>1/2"</td><td>0,33</td></tr> <tr><td>3</td><td>3/4"</td><td>0,33</td></tr> <tr><td>4</td><td>1"</td><td>0,33</td></tr> <tr><td>5</td><td>1 1/4"</td><td>0,85</td></tr> <tr><td>6</td><td>1 1/2"</td><td>0,85</td></tr> <tr><td>7</td><td>2"</td><td>0,85</td></tr> <tr><td>8</td><td>2 1/2"</td><td>1,27</td></tr> <tr><td>9</td><td>3"</td><td>1,27</td></tr> <tr><td>10</td><td>4"</td><td>1,27</td></tr> <tr><td>11</td><td>5"</td><td>1,98</td></tr> <tr><td>12</td><td>6"</td><td>1,98</td></tr> <tr><td>13</td><td>8"</td><td>1,92</td></tr> </tbody> </table>	Poz. No.	Średnica nominalna uchwyty D Nominal diameter	Nośność obliczeniowa, kN Calculated load capacity	1	3/8"	0,33	2	1/2"	0,33	3	3/4"	0,33	4	1"	0,33	5	1 1/4"	0,85	6	1 1/2"	0,85	7	2"	0,85	8	2 1/2"	1,27	9	3"	1,27	10	4"	1,27	11	5"	1,98	12	6"	1,98	13	8"	1,92	-
Poz. No.	Średnica nominalna uchwyty D Nominal diameter	Nośność obliczeniowa, kN Calculated load capacity																																										
1	3/8"	0,33																																										
2	1/2"	0,33																																										
3	3/4"	0,33																																										
4	1"	0,33																																										
5	1 1/4"	0,85																																										
6	1 1/2"	0,85																																										
7	2"	0,85																																										
8	2 1/2"	1,27																																										
9	3"	1,27																																										
10	4"	1,27																																										
11	5"	1,98																																										
12	6"	1,98																																										
13	8"	1,92																																										

	Obejmy podwójne: Double clamps			
	Poz. No.	Średnica nominalna uchwytu D Nominal diameter	Nośność obliczeniowa, kN Calculated load capacity	
	1	3/8"	0,22	
	2	1/2"	0,22	
	3	3/4"	0,22	
	4	1"	0,22	
Trwałość wyrażona jako grubość powłoki cynkowej Durability expressed as zinc coating thickness		≥ 8 µm		-

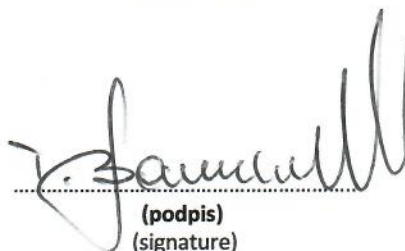
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

The performances of the product identified above are compatible with all declared performances listed in ponit 8. Presented national declaration of performance is issued in accordance with the Act of 16th April 2004 on construction products on the sole responsibility of the manufacturer.

W imieniu producenta podpisać/
Signed on behalf of manufacturer by:

Tomasz Bamburak, Dyrektor ds. Wdrożeń i Rozwoju
(imię i nazwisko oraz stanowisko)
(name and position)

Sianów, 23 kwietnia 2025
(miejsce i data wydania)
(place and date of issue)


(podpis)
(signature)