

ZAWÓR TERMOSTATYCZNY MIESZAJĄCY, TRÓJDROGOWY

Przeznaczenie:

Zadaniem zaworu termostatycznego, mieszającego, trójdrogowego marki Calido jest utrzymywanie stałej temperatury czynnika wyjściowego w instalacjach centralnego ogrzewania i przemysłowych.

Element termostatyczny zaworu reguluje temperaturę czynnika na wyjściu, powodując mieszanie strumienia ciepłego i zimnego w celu uzyskania żądanej, ustawionej temperatury mieszania.



Dane techniczne:

Temperatura nominalna: **90°C**

Temperatura max chwilowa: **110°C**

Zakres regulacji temperatury: **23-43°C**

Dokładność regulacji: **2°C**

Ciśnienie nominalne: **10 bar**

Rozmiar: **1"**

Maksymalne stężenie glikolu w czynniku: **50%**


Certyfikaty:

Produkt zgodny z dyrektywą **PED 2014/68/UE, pkt. 4.3.**
Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

Współczynniki przepływu:

Indeks	Rozmiar	Kv
CA/ZTM-1,6	1"x1"x1"	1,6 m³/h
CA/ZTM-3,2	1"x1"x1"	3,2 m³/h
CA/ZTM-4,8	1"x1"x1"	4,8 m³/h


Wymiary:

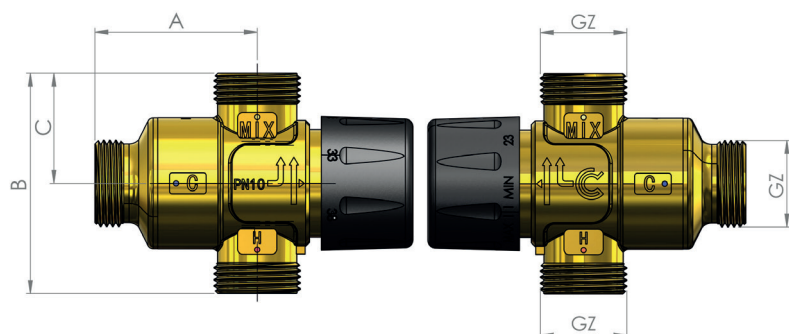

I.p.	Indeks	GZ	A	B	C
1.	CA/ZTM-1,6	1"	70	95	35
2.	CA/ZTM-3,2	1"	70	95	35
3.	CA/ZTM-4,8	1"	84	122,5	42


Budowa:

Przekrój: CA/ZTM-1,6; CA/ZTM-3,2

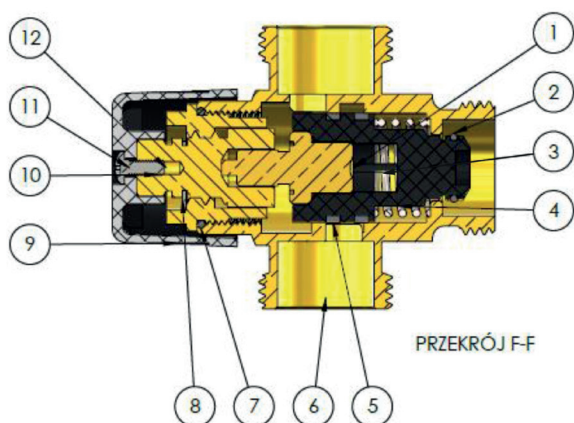

I.p.	Opis	Materiał
1.	Wkładka termostatyczna	-
2.	O-ring	EPDM
3.	Sprężyna	AISI 316
4.	Wkładka plastikowa	PPA
5.	Pierścień OP	EPDM
6.	Korpus zaworu	CW617N
7.	O-ring	EPDM
8.	Płytkę osadczą sprężynującą	AISI 304
9.	Pokrętło	PA
10.	Wrzeciono	CW617N
11.	Śruba	AISI 304
12.	Korpus wrzeciona	CW617N

Przekrój: CA/ZTM-4,8

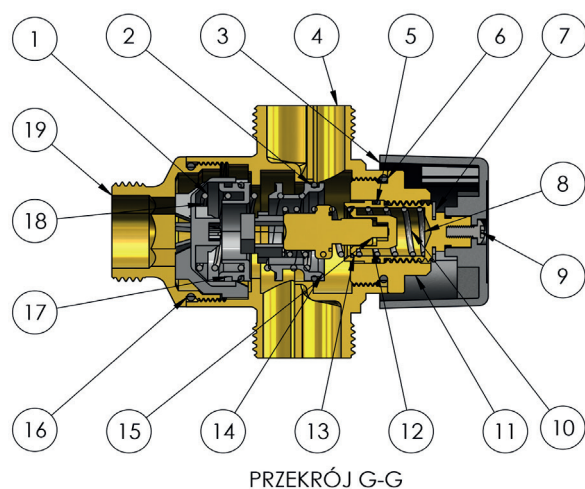

I.p.	Opis	Materiał
1.	Wkładka plastikowa	PPA
2.	O-ring	NBR
3.	Pokrętło	PA
4.	Korpus zaworu	CW617N
5.	O-ring	NBR
6.	O-ring	NBR
7.	Pierścień zabezpieczający	AISI 304
8.	Wrzeciono	CW617N
9.	Śrubka	AISI 304
10.	Sprężyna	AISI 304
11.	Korpus wrzeciona	CW617N
12.	Gniazdo sprężyny	CW617N
13.	Pierścień osadczy	AISI 304
14.	Wkładka plastikowa	PPA
15.	Wkładka termostatyczna	-
16.	O-ring	NBR
17.	Wkładka plastikowa	PPA
18.	Sprężyna	AISI 304
19.	Korpus boczny	CW617N