

SZAFKI NATYNKOWE



Przeznaczenie:

Szafki instalacyjne natynkowe serii D/S-SIN służą do montażu bezpośrednio na ścianach zapewniając łatwy dostęp do zainstalowanego osprzętu w celach serwisowych. Korpusy szafek wraz z drzwiczkami malowane są proszkowo na kolor RAL 9003, co nadaje im estetyczny wygląd oraz zapewnia ochronę przed korozją.

Tylna ścianka szafki jest demontowalna co zapewnia łatwy montaż całej szafki w wyznaczonym miejscu. Tylna ścianka szafki wykonana jest z blachy ocynkowanej, co nadaje jej trwałą ochronę antykorozyjną. Dla wygodnego otwierania pokrywy szafki zastosowano zamek krzywkowy otwierany za pomocą monety, śrubokręta lub innego płaskiego narzędzia.

Każda z szafek została wyposażona w prowadnice do montażu rozdzielacza wraz z kompletem śrub mocujących. Zastosowane nakrętki motylkowe umożliwiają montaż szafki bez użycia dodatkowych narzędzi. W tylnej ściance szafki zastosowano wyłamywane żaluzje - po usunięciu wybranej żaluzji mamy możliwość przeprowadzenia rur/przewodów przez tylną ściankę szafki.

Szafki zostały wyprodukowane w Polsce.

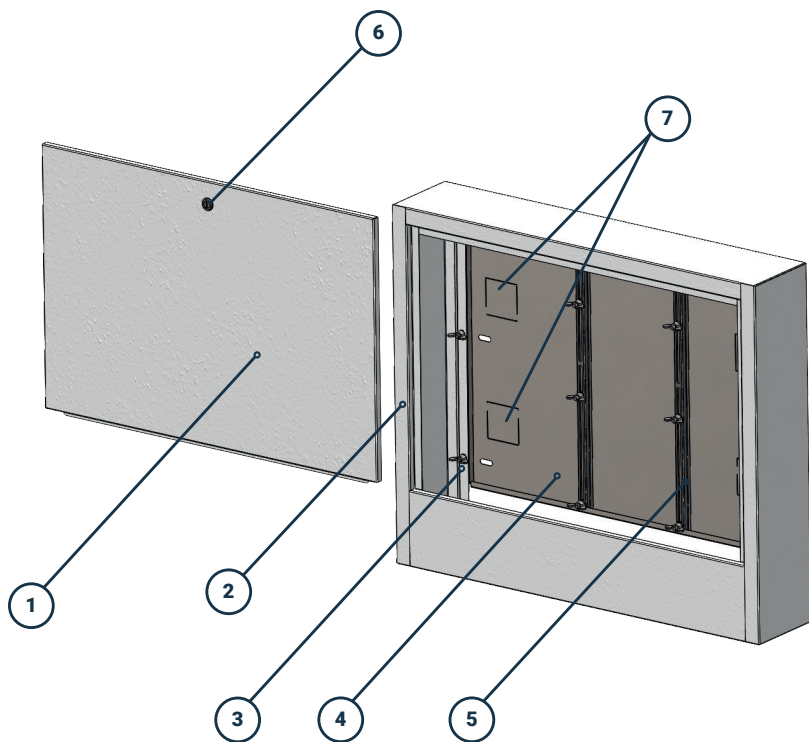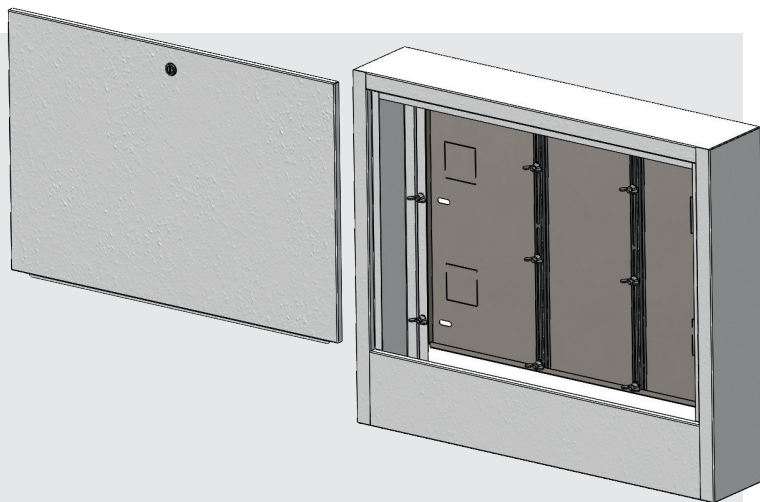


Wykonanie:


L.p.	Opis
1.	Korpus malowany proszkowo na kolor RAL 9003
2.	Pokrywa malowana proszkowo na kolor RAL 9003
3.	Śruby zamkowe z nakrętkami motylkowymi
4.	Demontowana ściana tylna ułatwiająca montaż szafki na ścianie
5.	Ocynkowane listwy prowadzące do montażu rozdzielacza
6.	Zamek otwierany „na monetę”
7.	Wyłamywane żaluzje otworów montażowych

Zastosowanie:

Dopasowanie rozdzielaczy ogrzewania podłogowego oraz układów mieszających marki Duro System marki Duro System

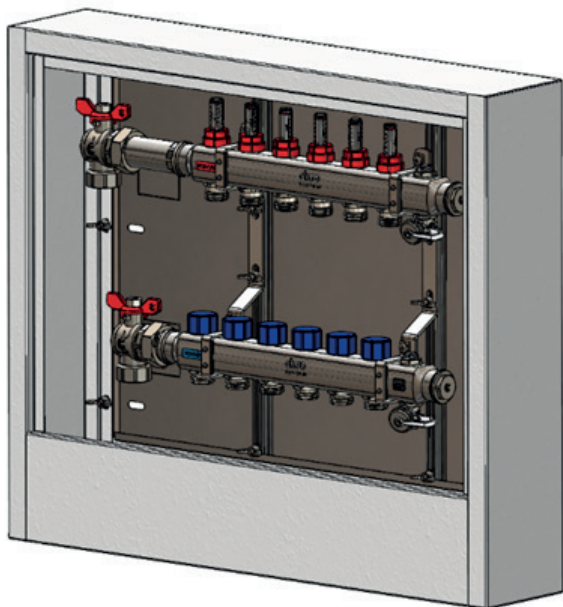

Rozdzielacz
+ armatura odcinająca

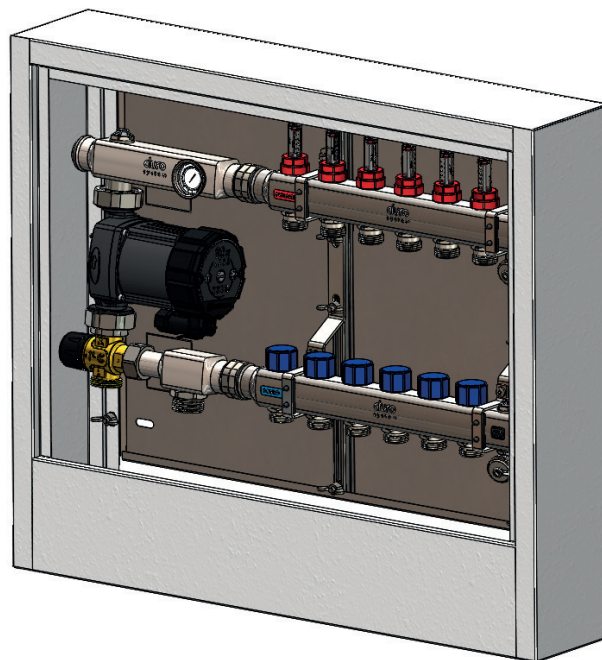


Rozdzielacz
+ układ mieszający

Dane techniczne

Nazwa	Ilość sekcji + armatura odcinająca	Ilość sekcji + układ mieszający	Szer. wnęki [mm]	Wys. wnęki [mm]	Gł. [mm]
D/S-SIN-01	4	2	490	580	135
D/S-SIN-02	6	4	590	580	135
D/S-SIN-03	8	6	690	580	135
D/S-SIN-04	10	8	790	580	135
D/S-SIN-05	14	12	990	580	135
D/S-SIN-06	16	16	1160	580	135

Wymiary:

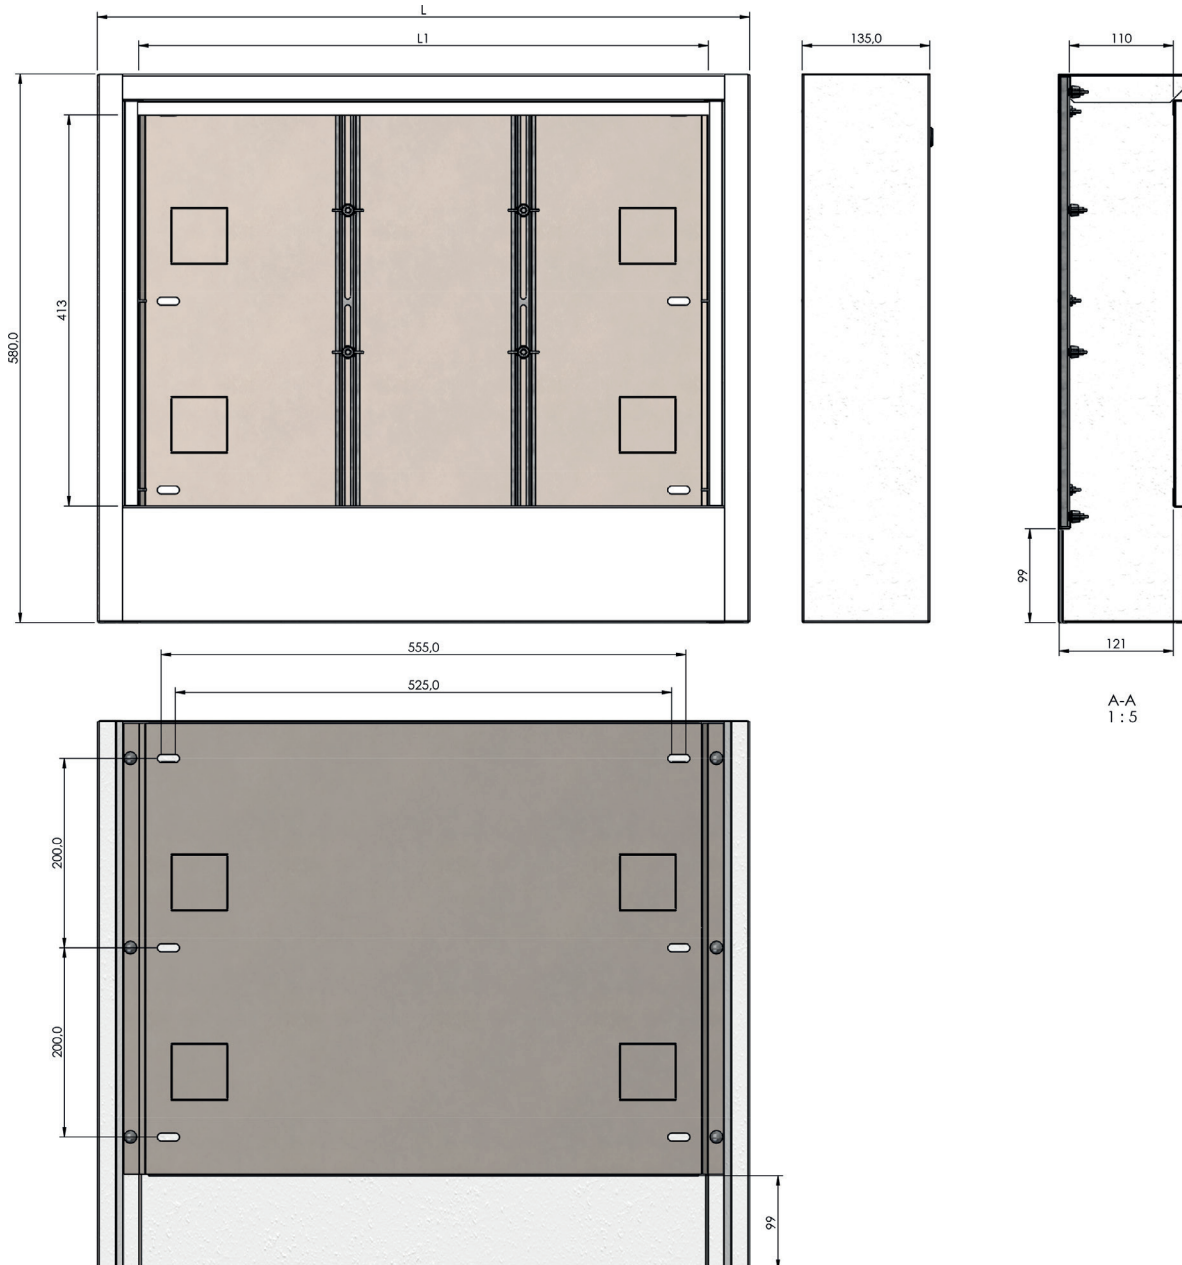

	D/S-SIN-01	D/S-SIN-02	D/S-SIN-03	D/S-SIN-04	D/S-SIN-05	D/S-SIN-06
L [mm]	490	590	690	790	990	1160
L1 [mm]	402	502	602	702	902	1102