




KATALOG

PRODUKTÓW 1/2019

Gross-Price-List

JOMO
Marka sanitarna
grupy WERIT

Regiony sprzedaży	4	Office and field service	4
Warunki gwarancji	5	Conditions Guarantee	5
Informacje ogólne	6-8	Soundproof Certificate	6-8
Technologia JOMOTech	9	JOMOTech- Construction Technology	9
Stelaże samodzielne standard	10-20	Individual elements	10-20
Stelaże do rozwiązań bez barier architektonicznych	21-23	Accessible individual elements	21-23
System ścianek instalacyjnych, elementy montażowe	24-29	Other individual elements	24-29
Akcesoria- wyposażenie dodatkowe	30-31	Accessories	30-31
JOMOTech- Trawersy	32-34	JOMOTech beam	32-34
Hygienic WC i ceramika Vitra	35-40	Hygiene-WC+ accessories / Vitra-ceramic / toilet seat	35-40
JOMO systemy zabudowy podtynkowej SLK	41-43	JOMO concealed cisterns SLK	41-43
Katalog części zamiennych		Accessories for concealed cistern	
Wyposażenie SLK plus	44-45	SLK plus accessories / spare parts	44-45
Wyposażenie SLS	46-47	SLS accessories / spare parts	46-47
Wyposażenie TSR	48-49	TSR accessories / spare parts	48-49
Wyposażenie FRONT 6	50-51	FRONT 6 accessories / spare parts	50-51
Wyposażenie TOP6	52-53	TOP 6 accessories / spare parts	52-53
Wyposażenie spłuczek 6-9 Liter	54-55	6-9 Liter accessories / spare parts	54-55
Płyty przyciskowe	57	Flush plates	57
Przegląd serii płyt przyciskowych	58-61	Overview all plates + Colors/Material	58-61
Do stelaży SLK plus EXCLUSIV + 2.0 + 2.1 + 2.2	62-67	for SLK plus EXCLUSIV + 2.0 + 2.1 + 2.2	62-67
Do pisuaru EXCLUSIVE K+G	68-77	for URINAL EXCLUSIVE K+G	68-77
Do stelaży SLK plus ELEGANCE +2.0	78-79	for SLK plus ELEGANCE +2.0	78-79
Do stelaży SLK plus AVANTGARDE + 2.0	80-81	for SLK plus AVANTGARDE +2.0	80-81
Do stelaży SLS TREND / AMBIENTE	82-83	for SLS TEND / AMBIENTE	82-83
Do stelaży SLK plus CLASSIC / CLASSIC	84-85	for SLK plus CLASSIC / CLASSIC	84-85
TSR	86	for TSR	86
FRONT 6	86	for FRONT 6	86
TOP 6	86	for TOP 6	86
Elektronika do JOMOTech	87	Electronics for JOMOTech	87
Akcesoria/części	88-89	Accessories / spare parts	88-89
Zawory	90	Filling valves	90
LOKUS POKUS®	91	LOKUS POKUS®	91
Indeks	92-95	Number index	92-95
Notatki	96-97	Notice	96-97

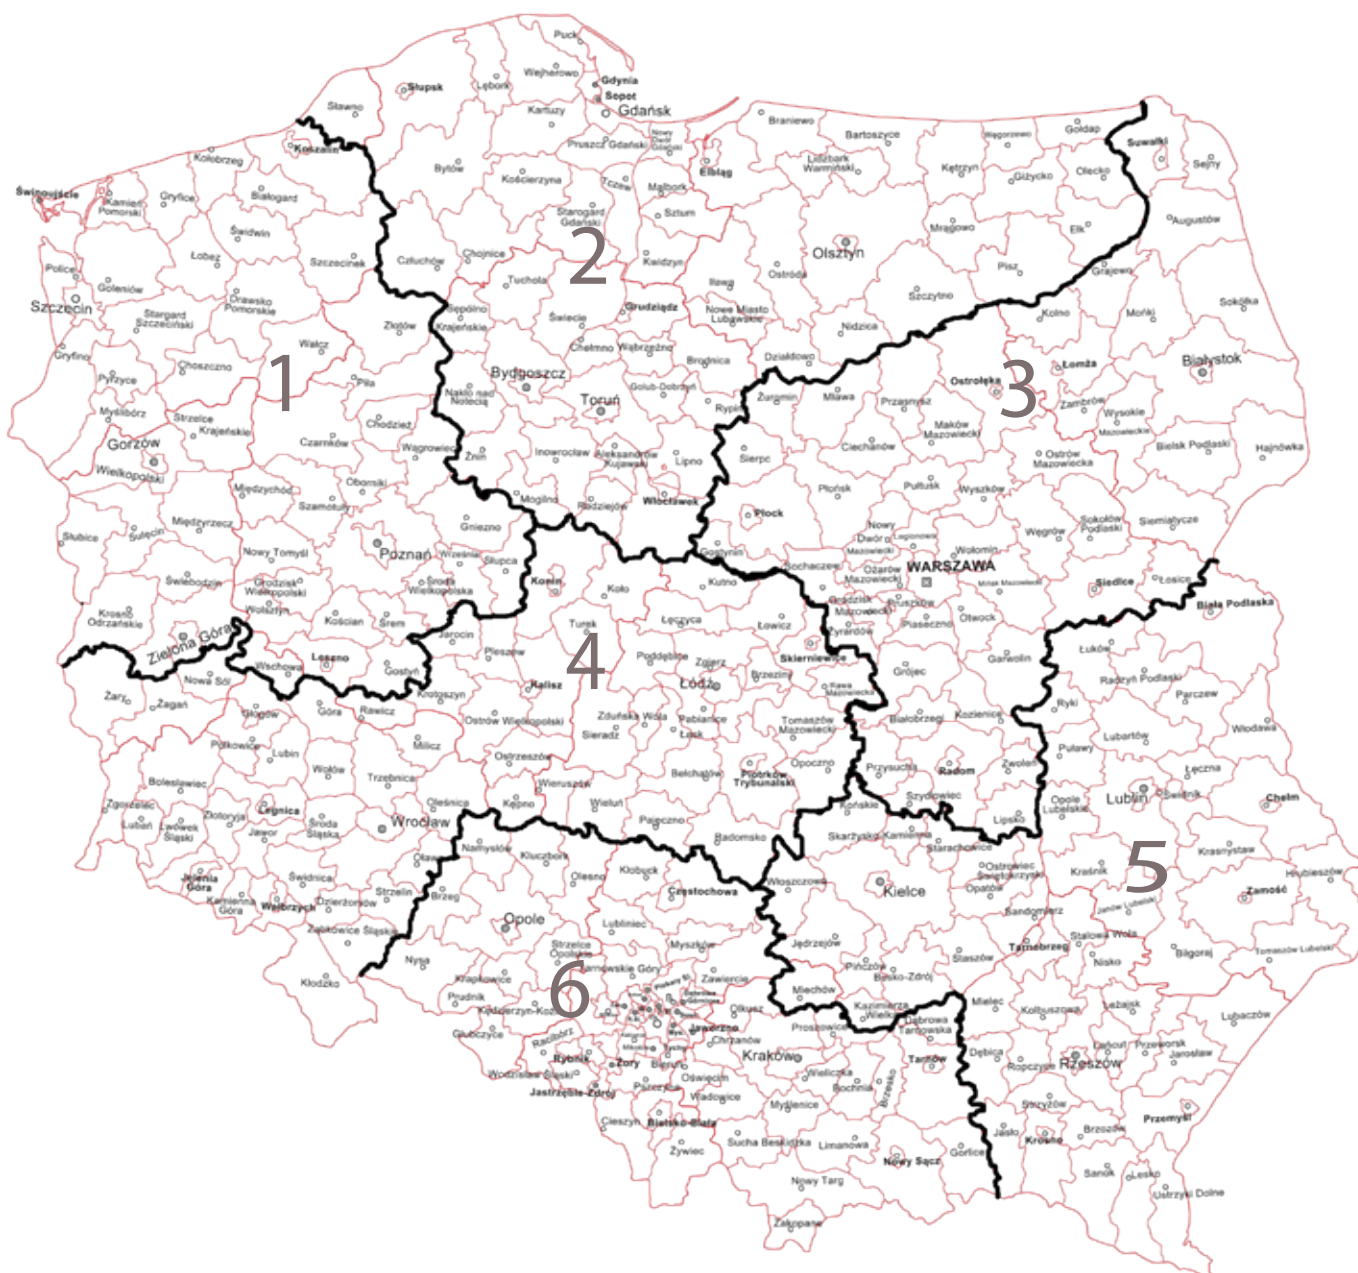

Przedstawiciel handlowy obszar 1:
tel.: 0048 697 60 26 78
Szef sprzedaży obszar 2:
tel.: 0048 607 33 46 81
Przedstawiciel handlowy obszar 3:
tel.: 0048 669 28 55 51

Przedstawiciel handlowy obszar 4:
tel.: 0048 693 34 89 69
Przedstawiciel handlowy obszar 5:
tel.: 0048 669 47 00 06
Przedstawiciel handlowy obszar 6:
tel.: 0048 783 03 33 35

Siedziba : WERIT Polska Sp. z o. o. ul Zachodnia 2 B; 55-330 Błonie
Dział handlowy : tel. +48 71 336 25 95 fax +48 71 333 65 00 ; e-mail: werit@werit.pl

Szanowni Państwo.

W pierwszej kolejności pragniemy serdecznie podziękować za zainteresowanie produktami **Niemieckiej firmy WERIT Kunststoffwerke GmbH & Co.KG** jak i zaufanie, którym obdarzyli Nas Państwo nabywając nasz produkt. Niniejszym udzielamy gwarancji na nasze produkty po spełnieniu poniżej podanych warunków.

Jednocześnie pragniemy poinformować iż Nasze produkty posiadają wszystkie wymagane aprobaty techniczne wymagane w całej Europie jak i dopuszczenia do handlu specjalistycznego.

WARUNKI GWARANCJI:

1. WERIT Polska Sp. z o.o. udziela Państwu wieloletniej gwarancji na bezawaryjną pracę urządzeń według specyfikacji poniżej:

Nazwa produktu	Okres gwarancji
JOMOTech - zabudowa lekka	10 lat
JOMOTech - zabudowa ciężka	10 lat
JOMOTech - płyty przyciskowe elektroniczne i czujniki	2 lata
JOMOTech - płyty przyciskowe	2 lata
JOMORIT - spłuczki natynkowe	2 lata
Pozostałe wyroby w tym uszczelki/zawory/ceramika/deski sedesowe do wszystkich zawartych elementów w cenniku	2 lata

Reklamację można złożyć na stronie <https://rma.werit.pl/>

- Gwarancją objęte są wady produktu powstałe podczas użytkowania w okresie gwarancji i wynikają z przyczyn tkwiących w produkcie.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady produktu powstałe wskutek nieprawidłowego montażu - niezgodnego z instrukcją załączoną do produktu, używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, konserwacji produktu niezgodnie z zaleceniami producenta, samodzielnych ingerencji w produkt, jak również powstałe wskutek zanieczyszczenia i jakości wody lub przewodów sieci wodociągowej.
- Gwarant zobowiązuje się rozpoznać każde zgłoszenie reklamacyjne, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Kupującego, przy czym za dzień zgłoszenia reklamacji przyjmuje się dzień jej doręczenia Gwarantowi.
- Kupujący powinien umożliwić Gwarantowi dokonanie oględzin produktu w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Kupującego - jeżeli produkt ten został zainstalowany na stałe.
- Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują w momencie przedłożenia faktury lub innego dowodu zakupu.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową sprzedaży.
- Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

AUTORYZOWANY SERWIS PRODUKTÓW JOMO

W celu zapewnienia Państwu pełnego bezpieczeństwa jak i radości z użytkowania produktów spółki WERIT Polska Sp. z o.o. informujemy iż posiadamy autoryzowane punkty serwisowe w całej Polsce. W przypadku konieczności kontaktu z autoryzowanym serwisem WERIT Polska prosimy o kontakt z biurem pod numerem telefonu +48 (O) 71 336 25 95.

Szczegółowe informacje techniczne jak i bezpłatne doradztwo techniczne uzyskają Państwo kontaktując się z nami:

WERIT Polska Sp z o. o. ul Zachodnia 2B; 55-330 Błonie

Tel. + 48 71 336 25 95, fax. + 48 71 333 65 00, e-mail: serwis@werit.pl



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr KDWW_2017/0031_Z

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Podtynkowe zbiorniki splukujące SLK, SLS.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
JOMOTech, JOMO
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Podtynkowe zbiorniki splukujące SLK i SLS do montażu w ramach montażowych samonośnych, niesamonośnych JOMOTech, JOMO do zabudowy lekkiej, do montażu przed ścianą do wmurowania lub obmurowania w budynkach z zastosowaniem splukiwania misek ustępowych podłączonych do kanalizacji sanitarnej zaprojektowanej zgodnie z przyjętymi przepisami. Zasilanie zbiorników z instalacji sieci wodociągowej musi spełniać obowiązujące wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do użyteczności przez ludzi.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
WERIT Sanitär-Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, Industriepark Nord 27, 53567 Buchholz, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:
WERIT POLSKA Sp. z o.o. ul. Zachodnia 2B 55-330 Błonie gm. Miękinia
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych zbiorników splukujących, zgodna z systemem 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Instytut Techniki Budowlanej Laboratorium fizyki cieplnej, akustyki i środowiska/ LZF02-01564/16/Z00NZF /
7b. Krajowa ocena techniczna / świadectwo badań, jako dokument odniesienia:
LZF02-01564/16/Z00NZF Zbiorniki splukujące SLK, SLS JOMOTech i JOMO do przyborów sanitarnych
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości	Metody badań	Spełnione wymagania
Objętość wody splukiwanej	PN-EN 14055 + A1:2015 Pkt 5.2.1, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.9	wg PN-EN 14055 +A1: 2015 Pkt 5.2.1
Przelew	PN-EN 14055 + A1:2015 Pkt 5.2.1, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.9	wg PN-EN 14055 +A1: 2015 Pkt 5.2.4
Margines bezpieczeństwa wymiar C	PN-EN 14055 + A1:2015 Pkt 5.2.1, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.9	wg PN-EN 14055 +A1: 2015 Pkt 5.2.6
Szczelność zaworu spustowego	PN-EN 14055 + A1:2015 Pkt 5.2.1, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.9	wg PN-EN 14055 +A1: 2015 Pkt 5.2.8
Trwałość zaworu spustowego	PN-EN 14055 + A1:2015 Pkt 5.2.1, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.9	wg PN-EN 14055 +A1: 2015 Pkt 5.2.9

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

ARTUR REYER – Dyrektor Generalny WERIT Polska Sp. z o.o.
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Błonie 09 sierpnia 2017
(miejsce i data wydania)

DYREKTOR

Artur Reyer

WERIT Polska Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 2B, PL-55-330 Błonie
NIP 532-16-90-117, Regon 016020036
tel. 71/336-25-95, fax 71/333-65-00

WERIT Polska Sp. z o.o.
PL 55-330 Błonie gm. Miękinia ul. Zachodnia 2
T + 48 71 336 25 95
F + 48 71 333 65 00
werit@werit.pl www.werit.pl

NIP: 532-16-90-117, REGON: 016020036, KRS: 0000152422
Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 60.000 PLN
Deutsche Bank Polska S.A. PLN 74 1880 0009 0000 0011 0062 8000
Deutsche Bank Polska S.A. EUR 46 1880 0009 0000 0011 0062 8019



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr KDWU_2017/0031_R

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Podtynkowe ramy montażowe do przyborów sanitarnych.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
JOMOTech , JOMO
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Podtynkowe ramy JOMOTech i JOMO przeznaczone są do mocowania wiszących misek ustępowych (w tym misek dla osób niepełnosprawnych), bidetów, pisuarów, umywalek, zlewozmywaków, poręczy, uchwytów, armatury podtynkowej z zastosowaniem wewnątrz budynku. Ramy montażowe JOMOTech i JOMO mogą być stosowane do zabudowy suchej w lekkich ścianach o konstrukcji szkieletowej z płyt kartonowo-gipsowych lub do zabudowy mokrej w ścianach murowanych. Rama powinna być mocowana do zaprojektowanej konstrukcji nośnej ściany, zdolnej do przeniesienia obciążenia od ramy na podłoże.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
WERIT Sanitär-Kunststofftechnik GmbH & Co. KG, Industriepark Nord 27, 53567 Buchholz, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:
WERIT POLSKA Sp. z o.o. ul. Zachodnia 2B 55-330 Błonie gm. Miękinia
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych zgodna z systemem 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna:
ITB-KOT-2017/0031 wydanie 1 Ramy montażowe JOMOTech i JOMO do przyborów sanitarnych
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi3)
Kształt i wymiary	Zgodne ze specyfikacją rysunkową	
Wygląd i jakość wykonania	Spełnia	
Nośność ram montażowych	Miski ustępowe wiszące w tym miski dla osób niepełnosprawnych 4,0 kN Bidety 4,0 kN Pisuary 1,0 kN Umywalki i zlewozmywaki 1,5 kN Do armatury podtynkowej 0,25 kN Poręcze i uchwyty dla osób niepełnosprawnych 1,5 kN	
Właściwości powłoki ochronnej	Zabezpieczone przed korozją	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

ARTUR REYER – Dyrektor Generalny WERIT Polska Sp. z o.o.
(Imię i nazwisko oraz stanowisko)

Błonie 09 sierpnia 2017
(miejsce i data wydania)

DYREKTOR

Artur Reyer

WERIT Polska Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 2B, PL-55-330 Błonie
NIP 532-16-90-117, Regon 016020036
tel. 71/336-25-95, fax 71/333-65-00

WERIT Polska Sp z o.o.
PL 55-330 Błonie gm. Miękinia ul. Zachodnia 2
T + 48 71 336 25 95
F + 48 71 333 65 00
werit@werit.pl www.werit.pl

NIP: 532-16-90-117, REGON: 016020036, KRS: 0000152422
Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 60.000 PLN
Deutsche Bank Polska S.A. PLN 74 1880 0009 0000 0011 0062 8000
Deutsche Bank Polska S.A. EUR 46 1880 0009 0000 0011 0062 8019

JOMO - Słuczki z oszczędzającym wodę
przyciskiem Stop, są wyróżnione ekologicz-
nym znakiem „Niebieskiego Anioła”



JOMO cisterns with water-saving flush
plate have the environmental mark
"Blue Angel"

INTERSEROH-Recykling



INTERSEROH-Recycling

Oznakowanie - CE



CE-Identification

Certyfikowany System Zarządzania Jakością
ISO 9001



TÜV-Certificate



KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2017/0031 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna została wydana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy:

WERIT Polska Sp. z o.o.
ul. Zachodnia 2B, 55-330 Błonie

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0031 wydanie 1 stanowi pozytywną ocenę właściwości użytkowych poniższych wyrobów budowlanych do zamierzonego zastosowania:

**Ramy montażowe JOMO i JOMOTech
do przyborów sanitarnych**

Data ważności Krajowej Oceny Technicznej:
9 sierpnia 2022 r.



DYREKTOR
z up.
Zastępcą Dyrektora
dla Oceny Technicznej
i Harmonizacji Europejskiej
[Signature]
mgr inż. Anna Panek

Warszawa, 9 sierpnia 2017 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0031 wydanie 1 zawiera 40 stron, w tym 3 załączniki. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0031 wydanie 1 dotyczy wyrobów objętych Aprobatacją Techniczną ITB AT-15-8376/2012.



Seria JOMOTech - Zoptymalizowane do ostatniego szczegółu.

Nowa seria JOMOTech poprzez zastosowanie nowej wysokości 1120 mm pozwala na nowoczesne rozwiązania w designerskich łazienkach. JOMOTech występuje jako grupa produktów do zabudowy suchej wraz z kompletnym systemem montażu. Innowacyjne rozwiązania pozwalają na łatwy i niezawodny montaż systemów WC, pisuarów i umywalk. Dopasowana do potrzeb Naszych Klientów paleta produktów obejmuje obok dobrze sprawdzonych w praktyce elementów standardowych także wiele nowości. Należą do nich stelaże WC dla dzieci, stelaże do pisuarów z ukrytym czujnikiem lub specjalistyczne systemy sanitarne.

Nowa seria JOMOTech przeznaczona jest do obiektów nowych, jak i modernizowanych w szerokiej grupie zastosowań.

The JOMOTech Series – Optimised down to the very last detail


The new JOMOTech series is optimised to suit the latest bathroom designs, with a height of 1120 mm. All elements are pre-assembled and self-supporting. Sanitaryware such as toilets, washstands, urinals or modern hygiene WCs can be simply installed and reliably supported.

In addition to tried and trusted standard elements, the wide range of products also includes a variety of new elements. These include elements for children's WCs, urinal elements with hidden sensors and stool discharge bowls for hospitals.

The new range is suitable for use in new buildings, extensions, renovations and refurbishments.



WC-stelaż z serii SLK plus

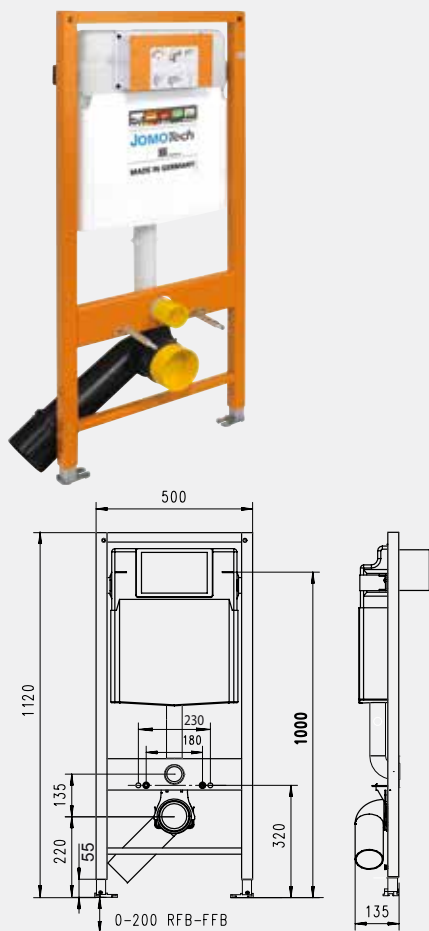

Artykuł Nr.:
174-91100000-00

Tender text:
174-91100000-00

JOMOTech stelaż samodzielny do WC ze spłuczką podtynkową SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6 L. Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: spłuczka podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z izolacją przeciwwoszeniową, spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2" z mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa - podłoga gotowa, rozstawy montażowe gwintowane w zakresie 180 mm i 230 mm, kolano odpływowe PE-DN 90, zestaw redukcyjny do kolana odpływowego DN 90/110, wraz z kompletem montażowym i mocującym bez uchwytów ściennych i płyty przyciskowej.

JOMOTech individual element for wall WC, with concealed cistern SLK plus, Dual flush with front actuation plate, height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-profile, comprising of: concealed cistern SLK plus with dual flush or start/stop function (25 years spare part availability), condensation water insulated, front actuation, pre-mounted with dual flush, wall duct with WERIT ball shut-off valve, powder coated frame construction with floor attachments, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, with PE wall WC bracket DN 90/90, 295 mm long, PP adapter set DN 90/110, WC-connection-set DN 90 for wall-hanging WC, Ceramic mounting M12, mounting clearance 180 mm or 230 mm, incl. complete assembly and fastening material, without wall holder, without flush plate. TÜV proof

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-91100000-00
Grupa rabatowa: 10

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element
Item no.: 174-91100000-00
Discount group: 10

Cena detaliczna netto: 612,00 PLN


Gross price: 144,00 €

Nr art./ Item No.	GR	PLN/€
174-91100100-00 jak Art.Nr. 174-91100000-00, ale z kolaniem odpływowym DN 90/110 / however, with PE wall WC bracket DN 90/110	10	611,00/144,00

Artykuł Nr.:
174-91102000-00

Tender text:
174-91102000-00

WC-stelaż z serii SLK plus

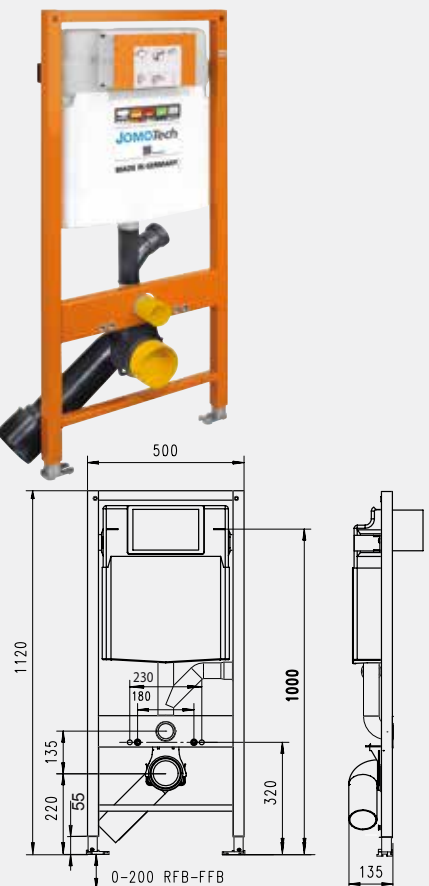

JOMOTech stelaż samodzielny do WC ze spłuczką podtynkową SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6 L i odsysaniem zapachów. Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: spłuczka podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6 L lub funkcją START/STOP z przyłączem do odsysania zapachów, z izolacją przeciwwoszeniową, spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2" z mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa - podłoga gotowa, rozstawy montażowe gwintowane w zakresie 180 mm i 230 mm, kolano odpływowe PE-DN 90, zestaw redukcyjny do kolana odpływowego DN 90/110, wraz z kompletem montażowym i mocującym; bez uchwytów ściennych i płyty przyciskowej.

JOMOTech individual element for wall WC with concealed cistern SLK plus for smell extraction, dual flush with front actuation, height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-profile, comprising of: concealed cistern SLK-plus with dual flush or start/stop function, (25 years spare part availability) condensation water insulated, front actuation, pre-mounted with dual flush, wall duct with WERIT ball shut-off valve, with gland DN 50 for smell extraction in the flush bracket, powder coated frame construction with floor attachments, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, with PE wall WC bracket DN 90/90, 295 mm long, PP adapter set DN 90/110, WC-connection-set DN 90 for wall-hanging WC, Ceramic mounting M12, mounting clearance 180 mm or 230 mm, incl. complete assembly and fastening material, without wall holder, without flush plate, TÜV proof

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-91102000-00
Grupa rabatowa: 10

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element
Item no.: 174-91102000-00
Discount group: 10

Cena detaliczna netto: 721,00 PLN

Gross price: 171,00 €

Artykuł Nr.:

174-91101500-00

**JOMOTech stelaż samodzielny do WC ze
spłuczką podtynkową SLK plus ze
spłukiwaniem dwudzielnym 3/6 L.
Wysokość montażowa 1120 mm.
Szerokość 450 mm**

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z : spłuczka podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z izolacją przeciwwoszeniową, spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2" z mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 450 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa- podłoga gotowa/, rozstawy montażowe gwintowane w zakresie 180 mm i 230 mm, kolano odpływowe PE-DN 90, zestaw redukcyjny do kolana odpływowego DN 90/110, wraz z kompletem montażowym mocującym; bez uchwyty ścienne i płyty przyciskowej.

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-91101500-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 630,00 PLN

Tender text:


174-91101500-00

**JOMOTech individual element for wall WC,
with concealed cistern SLK plus,
Dual flush with front actuation plate,
height 1120 mm,
width 450 mm**

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-profile, comprising of: concealed cistern SLK-plus with dual flush or start/stop function, (25 years spare part availability) condensation water insulated, front actuation, pre-mounted with dual flush, wall duct with WERIT ball shut-off valve, with gland DN 50 for smell extraction in the flush bracket, powder coated frame construction with floor attachments, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, with PE wall WC bracket DN 90/90, 295 mm long, PP adapter set DN 90/110, WC-connection-set DN 90 for wall-hanging WC, Ceramic mounting M12, mounting clearance 180 mm oder 230 mm, incl. complete assembly and fastening material, without wall holder, without flush plate, TÜV proof

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element
Item no.: 174-91101500-00
Discount group: 10

Gross price: 150,00 €

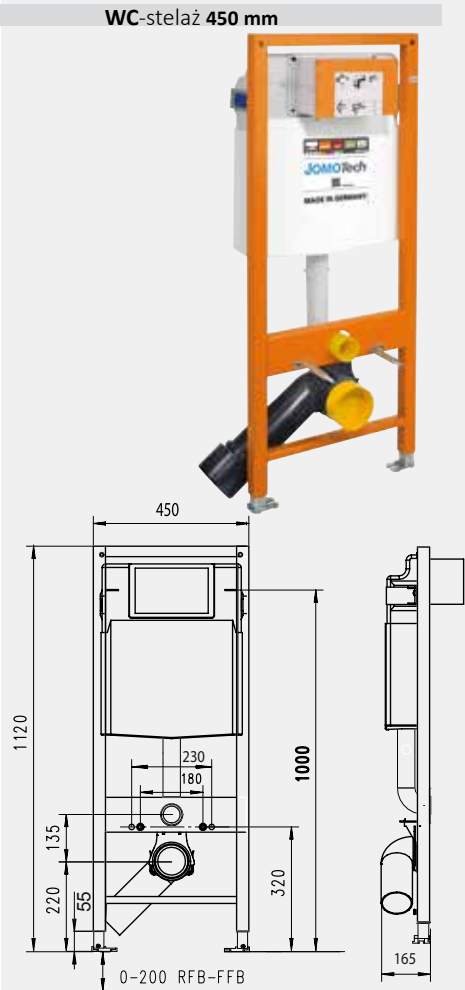

Artykuł Nr.:

174-91102100-00

**JOMOTech stelaż samodzielny do WC ze
spłuczką podtynkową SLK plus ze
spłukiwaniem dwudzielnym 3/6 L. Wysokość
montażowa 1120 mm z przeznaczeniem do
ceramiki dla dzieci.**

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z : spłuczka podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z izolacją przeciwwoszeniową, spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2" z mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa- podłoga gotowa wraz z kompletem montażowym i mocującym; bez uchwyty ścienne i płyty przyciskowej.

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-91102100-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 589,00 PLN

Tender text:


174-91102100-00

**JOMOTech Einzelement or children's floor-
standing WC, with concealed cistern SLK plus
for smell extraction, dual flush with front
actuation, height 1120 mm**


self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-profile, comprising of: concealed cistern SLK-plus with dual flush or start/stop function, (25 years spare part availability) condensation water insulated, front actuation, pre-mounted with dual flush, wall duct with WERIT ball shut-off valve, with gland DN 50 for smell extraction in the flush bracket, powder coated frame construction with floor attachments, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB for floor-standing WC, incl. complete assembly and fastening material, without wall holder, without flush plate, Waste water pipe clip provided by customer, TÜV proof

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element
Item no.: 174-91102100-00
Discount group: 10

Gross price: 140,00 €

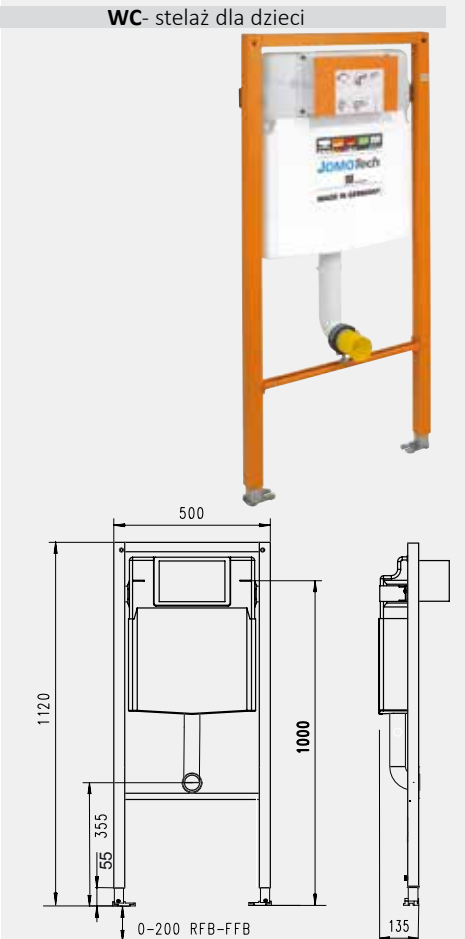

Hygienic-WC

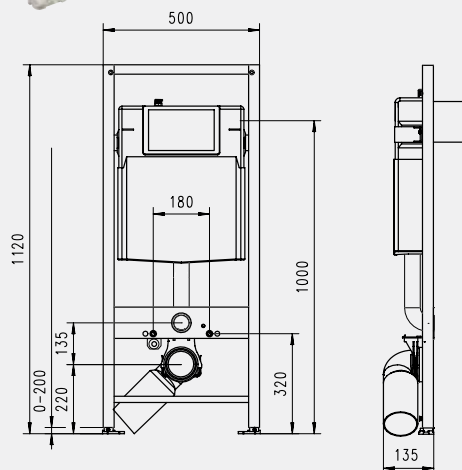

Artykuł Nr.:
174-91180000-00

JOMOTech Hygienic, stelaż samodzielny do naściennych muszli WC Vitra z funkcją przyłączenia bidetu wraz ze spłuczką podtynkową SLK Plus, spłukiwanie dwudzielne, uruchamianie od przodu, wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściągach instalacyjnych JOMO składający się z: spłuczka podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z izolacją przeciwwoszeniową, spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2" z mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa- podłoga gotowa, wraz z kompletem montażowym i mocującym; bez uchwytów ściennych i płyty przyciskowej.

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech stelaż Hygienic
Artykuł Nr.: 174-91180000-00
Grupa rabatowa: 15

Cena detaliczna netto: 1122,00 PLN

Uwaga: zaleca się używanie wyłącznie WC ceramicznych Vitra. Jeśli używane są inne ceramiki, nie ponosimy odpowiedzialności za ich funkcjonalność.

Tender text:
174-91180000-00

JOMOTech Hygiene-assembly special variants element for Vitra wall WC Comfort, with concealed cistern SLK plus, with pipe interrupter, Dual flush with front actuation plate, height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls and UW-profile, comprising of: concealed cistern SLK-plus with dual flush or start/stop function, (25 years spare part availability) condensation water insulated, front actuation, pre-mounted with dual flush, wall duct with WERIT ball shut-off valve, powder coated frame construction with floor attachments, frame width 500 mm, 20-200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, with PE wall WC bracket DN 100, PE adapter set DN 90 for wall-hanging WC, incl. complete assembly and fastening material, without wall holder, without flush plate. With integrated pipe and angle valve for toilet water connection 1/2", TÜV proof

Factory: WERIT
Type: JOMOTech element
Item no.: 174-91180000-00
Discount group: 15

Gross price: 267,00 €

Note: We recommend using only the Vitra ceramic WCs. If third-party ceramic components are used, we accept no liability for their function and flushing capacity.

Artykuł Nr.:
174-70000900-00

JOMOTech Hygienic - element montażowy do przyłączenia armatury.

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech wyposażenie dodatkowe
Artykuł Nr.: 174-70000900-00
Grupa rabatowa: 15

Cena detaliczna netto: 86,00 PLN

Wskazówka: Dodatkowe akcesoria do WC Hygienic dostępne na str. 35

Tender text:
174-70000900-00

Mounting plate of the Hygiene WC-Element for all standard flush valves.

Factory: WERIT
Type: JOMOTech element accessories
Item no.: 174-70000900-00
Discount group: 15

Gross price: 20,00 €

Note: Further accessories for hygiene WC element from page 35



Artykuł Nr.:

174-91300000-00

Tender text:

174-91300000-00

WC-stelaż z serii SLS

JOMOTech stelaż samodzielny do WC ze spłuczką podtynkową SLS za spłukiwaniem dwudzielnym 3/6 L. Wysokość 820 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: spłuczka podtynkowa SLS ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z izolacją przeciwwoszeniową, spłukiwanie od przodu i od góry, przyłącze wody 1/2" z mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/podłoga surowa- podłoga gotowa, rozstawy montażowe gwintowane w zakresie 180 mm i 230 mm, kolano odpływowe PE-DN 90, zestaw redukcyjny do kolana odpływowego DN 90/110, wraz z kompletem montażowym i mocującym; bez uchwytów ściennych i płyty przyciskowej.

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-91300000-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 721,00 PLN

Wskazówka: płyty przyciskowe od strony 82-83


JOMOTech individual element for wall WC, with concealed cistern SLS, Dual flush with front actuation or with flushing from above, height 820 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-profile, comprising of: concealed cistern SLS with dual flush or start/stop function (25 years spare part availability), condensation water insulated, with front actuation or flushing from above, pre-mounted with dual flush, wall duct with WERIT ball shut-off valve, powder coated frame construction with floor attachments, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, with PE wall WC bracket DN 90/90, 295 mm long, PP adapter set DN 90/110, WC-connection-set DN 90 for wall-hanging WC, Ceramic mounting M12, mounting clearance 180 mm or 230 mm, incl. complete assembly and fastening material, without wall holder, without flush plate, TÜV proof

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element
Item no.: 174-91300000-00
Discount group: 10

Gross price: 172,00 €

Note: Flush plate on page 82-83

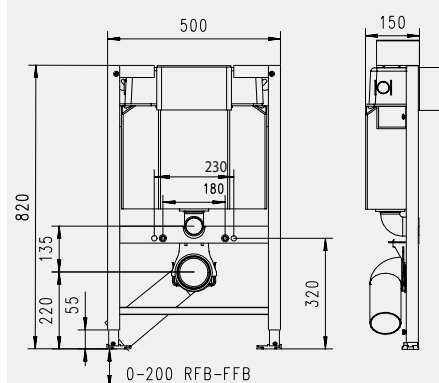

Artykuł Nr.:

174-91200000-00

Tender text:

174-91200000-00

WC-stelaż z serii SLS

JOMOTech stelaż samodzielny do WC ze spłuczką podtynkową SLS ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6 L. Wysokość montażowa 980 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: spłuczka podtynkowa SLS ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z izolacją przeciwwoszeniową, spłukiwanie od przodu i od góry, przyłącze wody 1/2" z mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/podłoga surowa- podłoga gotowa, rozstawy montażowe gwintowane w zakresie 180 mm i 230 mm, kolano odpływowe PE-DN 90, zestaw redukcyjny do kolana odpływowego DN 90/110, wraz z kompletem montażowym i mocującym; bez uchwytów ściennych i płyty przyciskowej.

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-91200000-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 762,00 PLN

Wskazówka: płyty przyciskowe od strony 82-83


JOMOTech individual element for wall WC, with concealed cistern SLS, Dual flush with front actuation or with flushing from above, height 980 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-profile, comprising of: concealed cistern SLS with dual flush or start/stop function (25 years spare part availability), condensation water insulated, front actuation, pre-mounted with dual flush, wall duct with WERIT ball shut-off valve, powder coated frame construction with floor attachments, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, with PE wall WC bracket DN 90/90, 295 mm long, PP adapter set DN 90/110, WC-connection-set DN 90 for wall-hanging WC, Ceramic mounting M12, mounting clearance 180 mm or 230 mm, incl. complete assembly and fastening material, without wall holder, without flush plate, TÜV proof

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element
Item no.: 174-91200000-00
Discount group: 10

Gross price: 181,00 €

Note: Flush plate on page 82-83

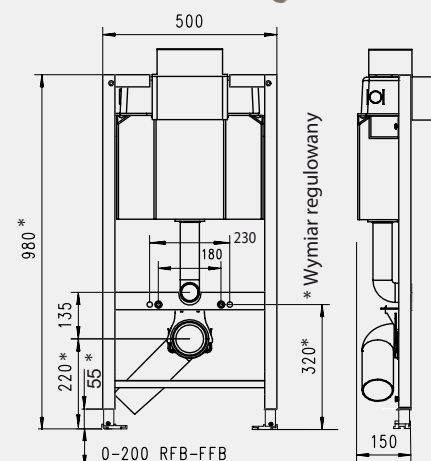

Umywalka-stelaż

Artykuł Nr.:

174-92100000-00

Tender text:

174-92100000-00

**JOMOTech stelaż samodzielny do umywalki z armaturą jednootworową.
Wysokość montażowa 1120 mm.**

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z :rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, płyta do mocowania zlewozmywaka, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa - podłoga gotowa, bez przyłączy armatury, z kolaniem odpływowym DN 50/40- 80*180, uszczelką redukcyjną 32 mm do wszystkich modeli umywalk, bez uchwytów montażowych.

JOMOTech individual element for washbasin, for single hole fitting to support wall panels/ outlets, height 1120 mm


self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-profile, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, all beams can be moved ,sound-proofed frame connections ½", complete assembly and fastening material, longer outlet bend DN 50/40; 80 x 180 mm with insulated pipe clip, with rubber sleeve 32 mm,for all standard washbasins without wall bracket, TÜV proof

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-92100000-00
Grupa rabatowa: 10

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element
Item no.: 174-92100000-00
Discount group: 10

Cena detaliczna netto: 303,00 PLN

Gross price: 72,00 €

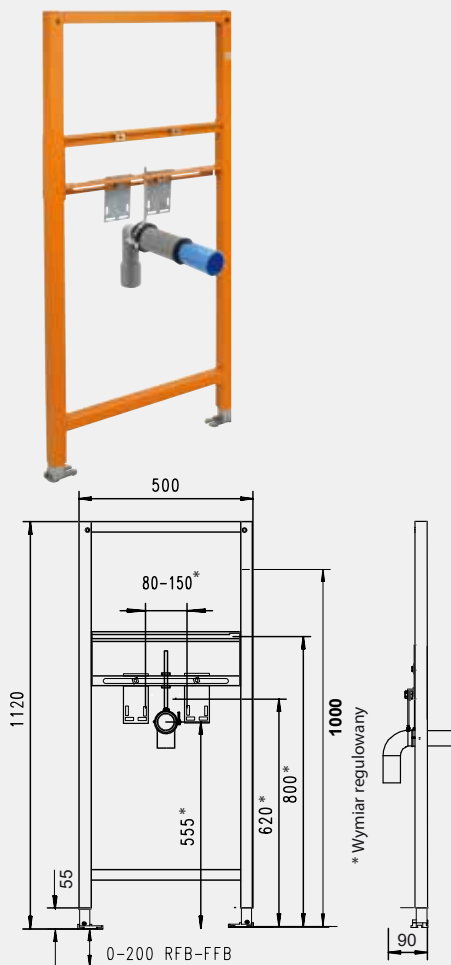

Artykuł Nr.:

174-92200200-00

Tender text:

174-92200200-00

Umywalka-stelaż

**JOMOTech stelaż samodzielny do umywalki z armaturą natynkową.
Wysokość montażowa 1120 mm**

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z : rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, płyta do mocowania armatury ściiennej, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/podłoga surowa- podłoga gotowa/, bez przyłączy armatury, z kolanem odpływowym DN 50/40, uszczelką redukcyjną 32 mm do wszystkich modeli umywalek, bez uchwytów montażowych.

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-92200200-00
Grupa rabatowa: 10


Cena detaliczna netto: 335,00 PLN

**JOMOTech individual element for wash basin,
for UP wall armature,
height 1120 mm**

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-profile, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, all beams can be moved, longer outlet bend DN 50/40; 80 x 180 mm with insulated pipe clip, with rubber sleeve 32 mm, with waterproof bonded veneer panel to support armature connections, for all commercial wash basins, without wall holder, TÜV proof

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element
Item no.: 174-92200200-00
Discount group: 10

Gross price: 80,00 €

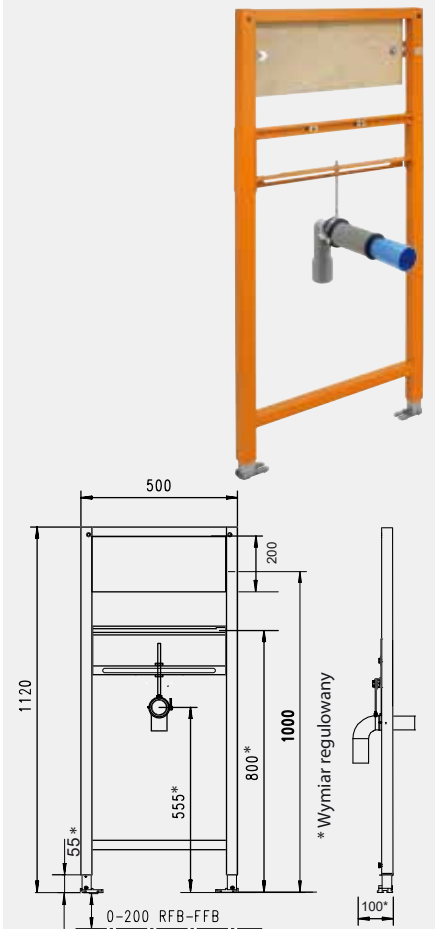

Artykuł Nr.:

174-92200000-00

Tender text:

174-92200000-00

Umywalka-stelaż

**JOMOTech stelaż samodzielny do umywalki z armaturą natynkową.
Wysokość montażowa 1120 mm**

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z : rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, płyta do mocowania armatury ściiennej, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/podłoga surowa- podłoga gotowa, bez przyłączy armatury, z kolanem odpływowym DN 50/40, uszczelką redukcyjną 32 mm do wszystkich modeli umywalek, bez uchwytów montażowych.

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-92200000-00
Grupa rabatowa: 10


Cena detaliczna netto: 335,00 PLN

**JOMOTech individual element for wash basin,
for AP wall armature to support wall panels/out-
lets, height 1120 mm**

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-profile, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, all beams can be moved, longer outlet bend DN 50/40; 80 x 180 mm with insulated pipe clip, with rubber sleeve 32 mm, with waterproof bonded veneer panel to support armature connections, for all commercial wash basins, without wall holder, TÜV proof

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element
Item no.: 174-92200000-00
Discount group: 10

Gross price: 80,00 €

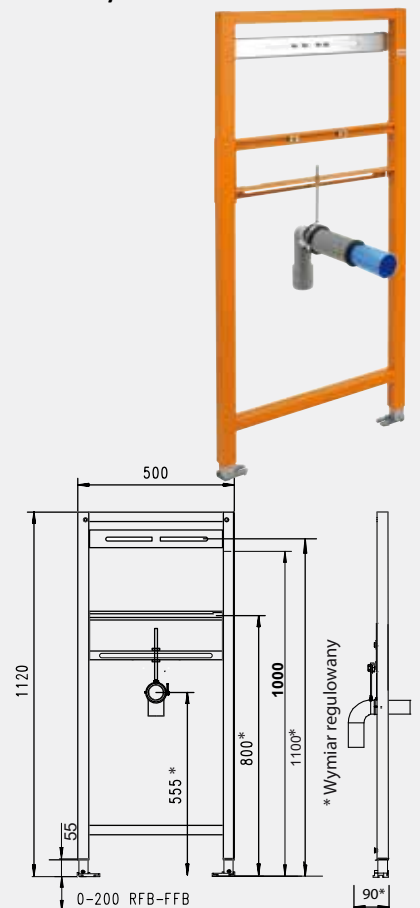

Umywalka-stelaż

Artykuł Nr.:
174-92100200-00


Tender text:
174-92100200-00

JOMOTech stelaż samodzielny do zlewozmywaka z armaturą jednootworową. Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, płyta do mocowania zlewozmywaka, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa - podłoga gotowa, bez przyłączy armatury, z kolaniem odpływowym DN 50/40- 80*180, uszczelką redukcyjną 32 mm, bez uchwyty montażowych.

JOMOTech individual element for wash basin, for single hole fitting, to support wall panels/outlets, height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, all beams can be moved, longer outlet bend DN 50/40; 80 x 180 mm with insulated pipe clip, with rubber sleeve 32 mm, with waterproof bonded veneer panels 35 mm to support armature connections, for all commercial wash basins, without wall holder, TÜV proof

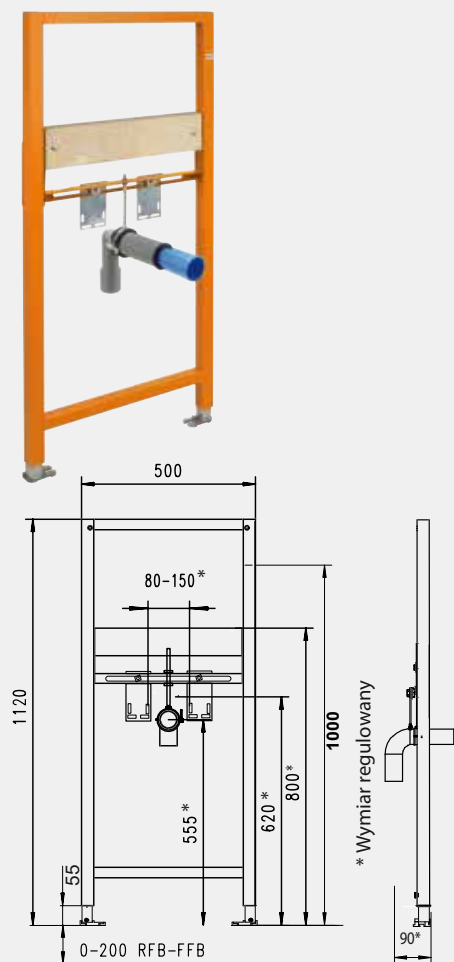

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-92100200-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 285,00 PLN

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element
Item no.: 174-92100200-00
Discount group: 10

Gross price: 68,00 €

Umywalka-stelaż

Artykuł Nr.:
174-92100300-00


Tender text:
174-92100300-00

JOMOTech stelaż samodzielny do zlewozmywaka z armaturą jednootworową. Wysokość 850 - 980 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, płyta do mocowania zlewozmywaka, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa - podłoga gotowa, bez przyłączy armatury, z kolaniem odpływowym DN 50/40- 80*180, uszczelką redukcyjną 32 mm, bez uchwyty montażowych.

JOMOTech individual element for wash basin, for single hole fitting, to support wall panels/outlets, height 850 - 980 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 330 mm, vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, longer outlet bend DN 50/40; 80 x 180 mm with insulated pipe clip, with rubber sleeve 32 mm, with waterproof bonded veneer panel to support armature connections, for all commercial wash basins, without wall holder, TÜV proof

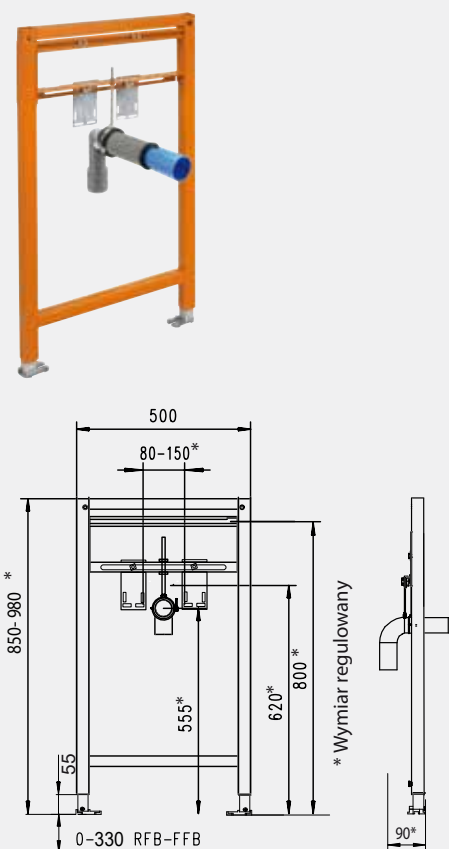

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-92100300-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 288,00 PLN

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element
Item no.: 174-92100300-00
Discount group: 10

Gross price: 69,00 €

Artykuł Nr.:
174-93000000-00

JOMOTech stelaż samodzielny do systemu pisuaru, ze sterowaniem systemów JOMO EXCLUSIVE serii URM i URL.
Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z : rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa- podłoga gotowa, regulowana wysokość przyłączy montażowych, w komplecie z izolowanym systemem podtynkowym i przyłączem doprowadzającym wodę, z kolaniem odpływowym DN 50, bez uchwytów montażowych.

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-93000000-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 722,00 PLN

Tender text:
174-93000000-00


JOMOTech individual element for urinal, for installation JOMO pressure flushes EXCLUSIVE, with basic body set, for infrared and manual operation
height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder coated frame construction with floor fastening, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, all trusses are adjustable, with pre-mounted plastic basic case, for JOMO infrared and manual operation, with pre-locking, flush stopper, cover, pre-installed non-detachable connection between installation kit and feed incl. urinal connectors including casing, without finished structure, without suction rinser, with outlet bracket DN 50 in sound-proofed pipe clamp, with sound-proofed urinal inlet connectors 1/2" , for all commercial outlet and urinal basin with covered outlet, including complete mounting and fastening material, without wall holder, TÜV proof

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element
Item no.: 74-93000000-00
Discount group: 10

Gross price: 173,00 €

Pisuar-element

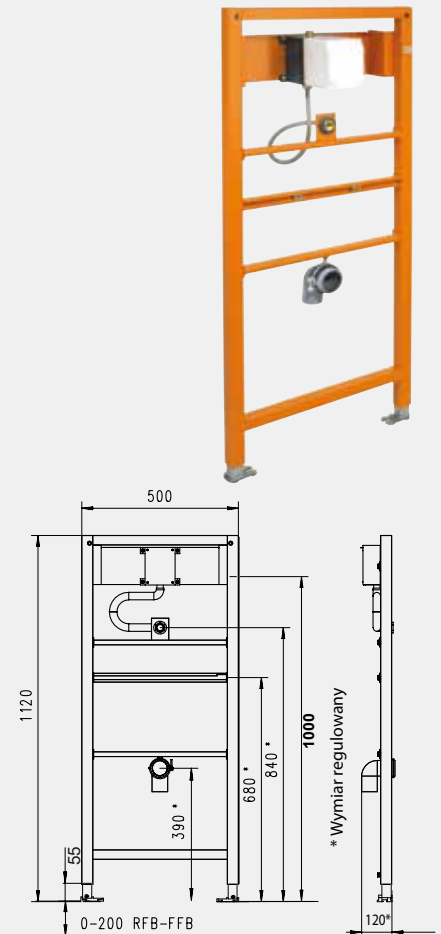

Artykuł Nr.:
174-93000100-00

JOMOTech stelaż samodzielny do pisuaru ze sterowaniem systemów JOMOTronic.
Wysokość montażowa 1120 mm

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z : rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa- podłoga gotowa/, regulowana wysokość przyłączy montażowych, w komplecie z izolowanym systemem podtynkowym i przyłączem doprowadzającym wodę, z kolaniem odpływowym DN 50, bez uchwytów montażowych.

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-93000100-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 722,00 PLN

Tender text:
174-93000100-00


JOMOTech individual element for urinal, for installation JOMOTronic urinal automatic flush with concealed sensor, height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder coated frame construction with floor fastening, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, all trusses are adjustable, with pre-mounted plastic basic case, for JOMOTronic urinal automatic flush with concealed sensor, with pre-locking, flush stopper, cover, pre-installed non-detachable connection between installation kit and feed incl. urinal connectors including casing, without finished structure, without suction rinser, with outlet bracket DN 50 in sound-proofed pipe clamp, with sound-proofed urinal inlet connectors 1/2", for all commercial outlet and urinal basin with covered outlet, including complete mounting and fastening material, without wall holder, TÜV proof


Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element
Item no.: 74-93000100-00
Discount group: 10

Gross price: 173,00 €

Pisuar-element

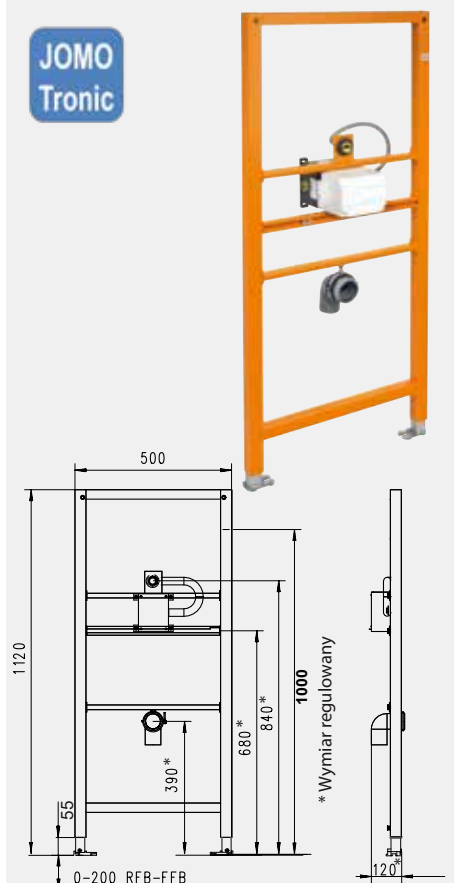

Pisuar-stelaż

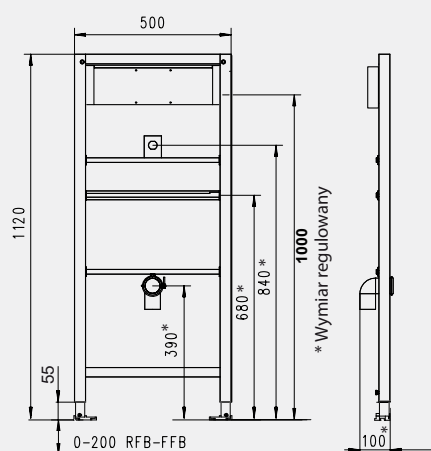

Artykuł Nr.:

174-93000200-00

Tender text:

174-93000200-00

JOMOTech stelaż samodzielny do pisuaru bez systemu podtynkowego.
Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa- podłoga gotowa, regulowana wysokość przyłączy montażowych, z kolanem odpływowym DN 50, bez uchwyty montażowych.

JOMOTech individual element for urinal, for installation of UP urinal rinsers, height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, with vertically adjustable connection traverse, sound-proofed urinal inlet connectors ½", complete assembly and fastening material, outlet bend DN 50 with sound-proofed pipe clamp, for commercial wash basins without pre-produced set, without wall holder, TÜV proof

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-93000200-00
Grupa rabatowa: 10

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element
Item no.: 174-93000200-00
Discount group: 10

Cena detaliczna netto: 355,00 PLN

Gross price: 85,00 €


Artykuł Nr.:

174-93000300-00

Tender text:

174-93000300-00

Pisuar-stelaż

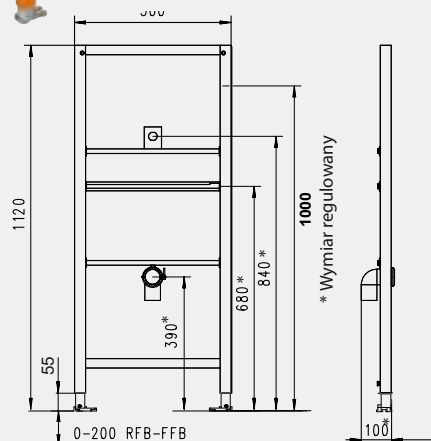

JOMOTech stelaż samodzielny do pisuaru z dopływem od góry bez systemu podtynkowego.
Wysokość montażowa 1120 mm

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/podłoga surowa- podłoga gotowa, regulowana wysokość przyłączy montażowych, z kolanem odpływowym DN 50, bez uchwyty montażowych.

JOMOTech individual element for urinal, for the installation of AP urinal rinsers, height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, all trusses are adjustable with vertically adjustable connectors, sound-proofed urinal inlet connectors ½", complete assembly and fastening material, outlet bend DN 50 with sound-proofed pipe clamp, for commercial wash basins, without suction rinser, without wall holder, TÜV proof

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-93000300-00
Grupa rabatowa: 10

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element
Item no.: 174-93000300-00
Discount group: 10

Cena detaliczna netto: 294,00 PLN

Gross price: 70,00 €

Artykuł Nr.:

174-93000500-00

Tender text:

174-93000500-00

Pisuar-stelaż

JOMOTech stelaż samodzielny do montażu pisuarów z systemem bezwodnym. Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm /podłoga surowa- podłoga gotowa, regulowana wysokość przyłączy montażowych, z kolaniem odpływowym DN 50, bez uchwytów montażowych.

JOMOTech individual element for urinal, for the installation of water-free urinals, height 1120 mm


self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, all trusses are adjustable with vertically adjustable connectors, sound-proofed frame connections ½", complete assembly and fastening material, outlet bend DN 50 with sound-proofed pipe clamp, for commercial water-free urinals, without suction rinser, without wall holder, TÜV proof

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-93000500-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 295,00 PLN

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element
Item no.: 174-93000500-00
Discount group: 10

Gross price: 71,00 €

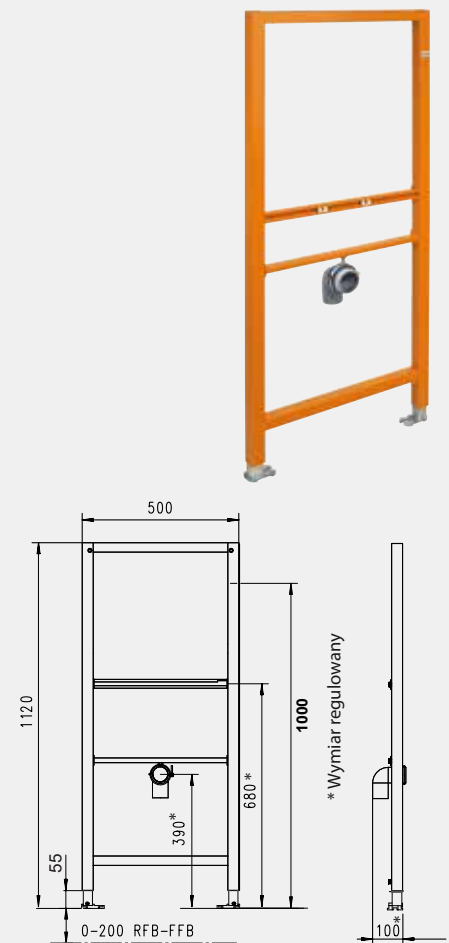

Artykuł Nr.:

174-93000600-00

Tender text:

174-93000600-00

Pisuar-stelaż

JOMOTech stelaż samodzielny do systemu pisuaru, ze sterowaniem systemów JOMO EXCLUSIVE serii URM i URI. Montaż armatury od góry. Wysokość montażowa 980 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/podłoga surowa- podłoga gotowa, regulowana wysokość przyłączy montażowych, w komplecie z izolowanym systemem podtynkowym i przyłączem doprowadzającym wodę, z kolaniem odpływowym DN 50, bez uchwytów montażowych.

JOMOTech individual element for urinal, for installation JOMO pressure flushes EXCLUSIVE, with installation kit, top operation, height 980 mm


self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, all trusses are adjustable with vertically adjustable connectors, sound-proofed urinal inlet connectors ½", complete assembly and fastening material, with installation kit, for JOMO manual operation, with pre-locking, flush stopper, cover including casing, without finished structure, without suction rinser, with outlet bracket DN 50 in sound-proofed pipe clamp, with sound-proofed armature connections DN 15, pre-installed non-detachable connection between installation kit and feed incl. urinal connectors, for commercial urinal basins, without wall holder, TÜV proof

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-93000600-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 715,00 PLN

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element
Item no.: 174-93000600-00
Discount group: 10

Gross price: 171,00 €

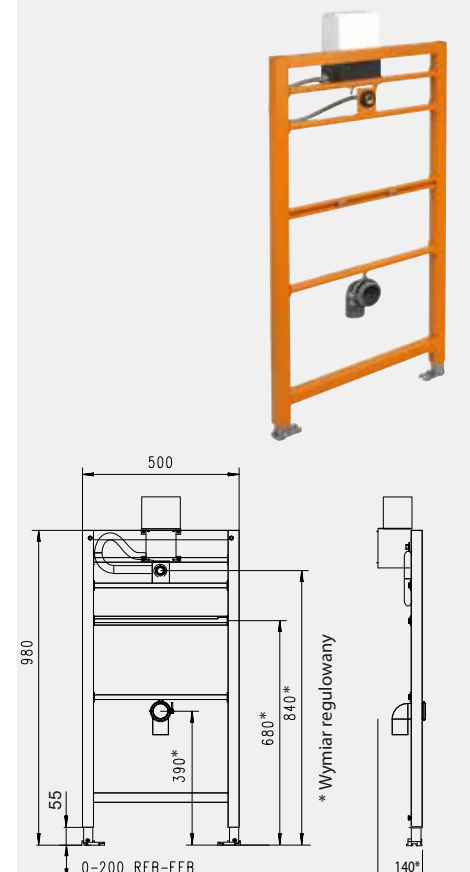

Bidet-stelaż

Artykuł Nr.:
174-94000297-00

Tender text:
174-94000297-00

JOMOTech stelaż samodzielny do bidetu.
Wysokość montażowa 1120 mm.

JOMOTech individual element for wall bidet,
for single hole fitting, to support wall panels/
outlets, construction depth 135 mm,
height 1120 mm

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200mm/podłoga surowa - podłoga gotowa, rozstawy montażowe gwintowane w zakresie 180 mm i 230 mm, z kolaniem odpływowym DN 50/40- 80*180, uszczelką redukcijną 32 mm, z przyłączem armatury, bez uchwytów montażowych.


self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, sound-proofed frame connections ½", complete assembly and fastening material, longer outlet bend DN 50/40; 80x180 mm with insulated pipe clip, with rubber sleeve 32 mm, mounting clearance 180 mm oder 230 mm, for commercial wall bidet, without wall holder, TÜV proof

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr.: 174-94000297-00
Grupa rabatowa: 10

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element standard
Item no.: 174-94000297-00
Discount group: 10

Cena detaliczna netto: 353,00 PLN

Gross price: 86,00 €

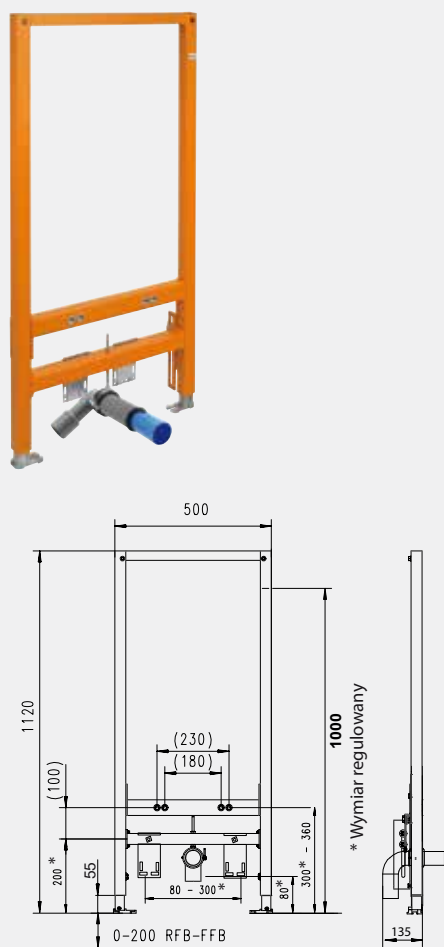

Artykuł Nr.:
174-94200100-00

Tender text:
174-94200100-00

JOMOTech stelaż samodzielny do bidetu
wysokość 820

JOMOTech individual element for wall bidet,
for single hole fitting, to accommodate shear
walls, construction depth 135 mm,
height 980 mm

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200mm /podłoga surowa - podłoga gotowa, rozstawy montażowe gwintowane w zakresie 180 mm i 230 mm, z kolaniem odpływowym DN 50/40- 80*180, uszczelką redukcijną 32 mm, bez przyłączy armatury, bez uchwytów montażowych.


self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, sound-proofed frame connections ½", complete assembly and fastening material, longer outlet bend DN 50/40; 80x180 mm with insulated pipe clip, with rubber sleeve 32 mm, mounting clearance 180 mm oder 230 mm, for commercial wall bidet, without wall holder, TÜV proof

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr.: 174-94200100-00
Grupa rabatowa: 10

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element Standard
Item no.: 174-94200100-00
Discount group: 10

Cena detaliczna netto: 429,00 PLN

Gross price: 103,00 €

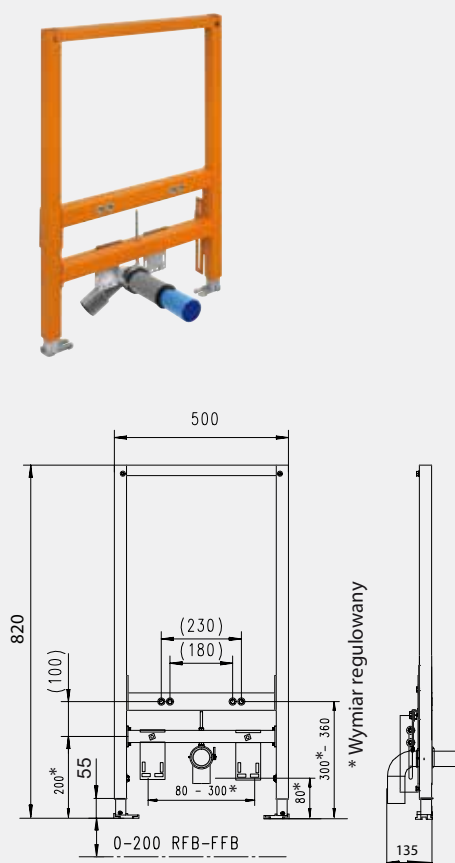

Artykuł Nr.:

174-80000000-00

JOMOTech stelaż samodzielny do WC bez barier architektonicznych ze spłuczką podtynkową SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L. Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z : spłuczka podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem od przodu, przyłącze wody 1/2" z mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa-podłoga gotowa, rozstawy montażowe gwintowane w zakresie 180 mm i 230 mm, kolano odpływowe w zakresie 180 mm i 230 mm, kolano odpływowe PE-DN 90, zestaw redukcyjny do kolana odpływowego DN 90/110, wraz z kompletem montażowym i mocującym o specjalnej długości, bez uchwytów ściennych i płyty przyciskowej.

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech bez barier architektonicznych

Artykuł Nr: 174-80000000-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 580,00 PLN

Tender text:

174-80000000-00

JOMOTech individual element for wall WC, with concealed cistern SLK plus, for accessible installation, dual flush, with front actuation, height 1120 mm


self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: concealed cistern SLK plus with dual flush or start/stop function, condensation water insulated, front actuation, pre-mounted with dual flush (25 years spare part availability), wall duct with WERIT ball shut-off valve, powder coated frame construction with floor attachments, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, with PE wall WC bracket DN 90/90, 295 mm long, PP adapter set DN 90/110, WC connection set DN 80 for wall-hanging WC, incl. complete assembly and fastening material, without wall holder, without flush plate, TÜV proof

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element Accessible

Item no.: 174-80000000-00
Discount group: 10

Gross price: 128,00 €

WC-stelaż do SLK plus bez barier architektonicznych

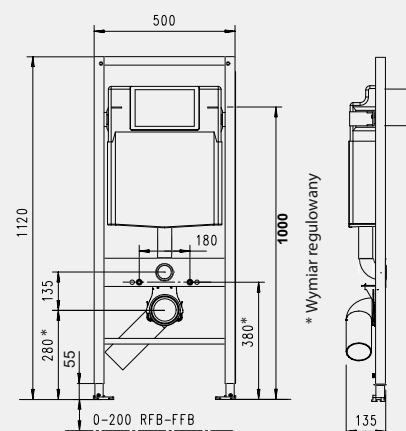

Artykuł Nr.:

174-81100000-00

JOMOTech stelaż samodzielny do WC bez barier architektonicznych z systemem montażu uchwytów/poręczy ze spłuczką podtynkową SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L. Wysokość montażowa 1120 mm

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z : spłuczka podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z izolacją przeciwwoszeniową, spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2" z mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 880 mm ze specjalistycznymi mocowaniami do montażu uchwytów/poręczy, regulacja wysokości w zakresie 0-200mm/podłoga surowa - podłoga gotowa, rozstawy montażowe gwintowane w zakresie 180 mm i 230 mm, kolano odpływowe PE-DN 90, zestaw redukcyjny do kolana odpływowego DN 90/110, wraz z kompletem montażowym i mocującym o specjalnej długości, bez uchwytów ściennych i płyty przyciskowej.

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech bez barier architektonicznych

Artykuł Nr: 174-81100000-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 955,00 PLN

Tender text:

174-81100000-00

JOMOTech individual element for wall WC, with concealed cistern SLK plus, for accessible installation, dual flush, with front actuation, including two plywood plates for commercial support and grip, construction width 880 mm, height 1120 mm


self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: concealed cistern SLK plus with dual flush or start/stop function, condensation water insulated, front actuation, pre-mounted with dual flush (25 years spare part availability), wall duct with WERIT ball shut-off valve, powder coated frame construction with floor attachments, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, with PE wall WC bracket DN 90/90, 295 mm long, PP adapter set DN 90/110, WC connection set DN 80 for wall-hanging WC, incl. complete assembly and fastening material, including two waterproof bonded veneer panels for commercial support and grip, construction width 880 mm, without wall holder, without flush plate, TÜV proof

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element Accessible

Item no.: 174-81100000-00
Discount group: 10

Gross price: 227,00 €

WC-stelaż do SLK plus bez barier architektonicznych

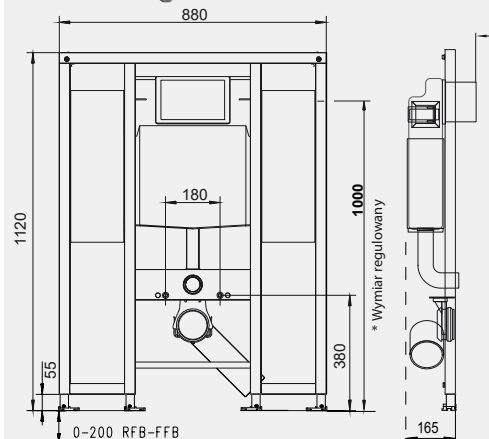

Umywalka-stelaż bez barier architektonicznych

Artykuł Nr.:
174-82100197-00


Tender text:
174-82100197-00

JOMOTech stelaż samodzielny do umywalki bez barier architektonicznych z armaturą jednootworową i syfonem podtynkowym. Wysokość montażowa 1120 mm.

JOMOTech individual element for wash basin, for single hole fitting, with UP smell extraction, for accessible construction, to support wall panels/outlets, height 1120 mm

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z : rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa-podłoga gotowa, z przyłączem, ze specjalnym syfonem podtynkowym, bez uchwytów ściennych.

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, armature connections can be moved, complete assembly and fastening material, premounted UP smell extraction (Dallmer concealed siphon 300 according to DIN 19541), without access cover, without syphon connection bend, without wall holder, TÜV proof

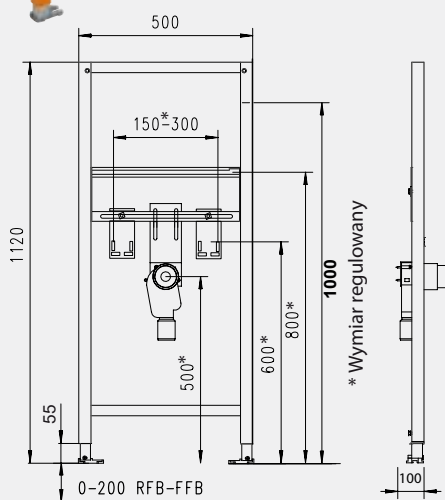

Producent: WERIT
Type: JOMOTech bez barier architektonicznych
Artykuł Nr.: 174-82100197-00
Grupa rabatowa: 10

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element Accessible
Item no.: 174-82100197-00
Discount group: 10

Cena detaliczna netto: 396,00 PLN

Gross price: 94,00 €

Umywalka-stelaż bez barier architektonicznych

Artykuł Nr.:
174-82200000-00


Tender text:
174-82200000-00

JOMOTech stelaż samodzielny do umywalki bez barier architektonicznych z armaturą ścienną i syfonem podtynkowym. Wysokość montażowa 1120 mm.

JOMOTech individual element for wash basin, for AP-wall armature, with UP smell lock, for accessible installation, to support wall panels/outlets height 1120 mm

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z : rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/podłoga surowa-podłoga gotowa ze specjalnym syfonem podtynkowym, bez uchwytów ściennych.

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, complete assembly and fastening material, premounted UP smell extraction (Dallmer concealed siphon 300 according to DIN 19541), all beams can be moved, without access cover, without syphon connection bend, without wall holder, TÜV proof

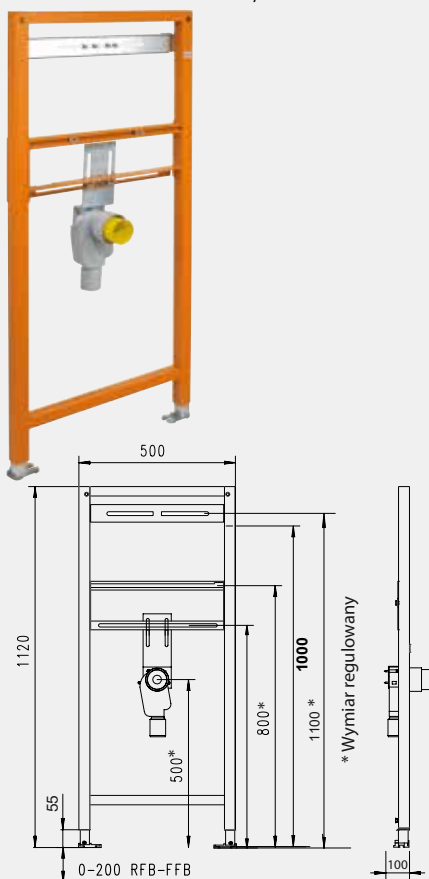

Producent: WERIT
Type: JOMOTech bez barier architektonicznych
Artykuł Nr.: 174-82200000-00
Grupa rabatowa: 10

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element Accessible
Item no.: 174-82200000-00
Discount group: 10

Cena detaliczna netto: 401,00 PLN

Gross price: 96,00 €

Artykuł Nr.:
174-82300000-00

Tender text:
174-82300000-00

JOMOTech stelaż samodzielny do umywalki bez barier architektonicznych, systemu armatury natynkowej. Wysokość montażowa 1120 mm.

JOMOTech individual element for wash basin, for flush-mounted mixer tap / electronic, with UP smell lock, for accessible installation, height 1120 mm


Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z : rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, płyta do mocowania armatury ściennej, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa- podłoga gotowa, ze specjalnym syfonem podtynkowym, bez uchwytów ściennych.

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor construction RFB-FFB, complete assembly and fastening material, premounted UP smell extraction (Dallmer concealed siphon 300 according to DIN 19541), with waterproof bonded veneer panels to support armature connections, without access cover, without syphon connection bend, without wall holder, TÜV proof

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech bez barier architektonicznych
Artykuł Nr: 174-82300000-00
Grupa rabatowa: 10
Cena detaliczna netto: 444,00 PLN

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element Accessible
Item no.: 174-82300000-00
Discount group: 10
Gross price: 106,00 €

Umywalka-stelaż bez barier architektonicznych

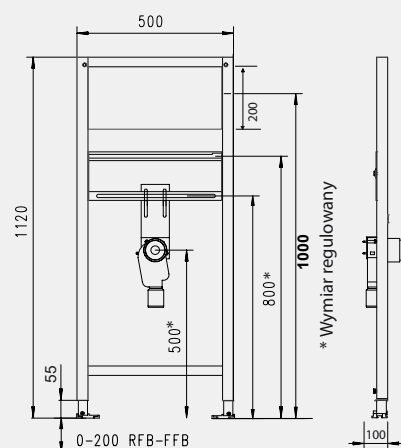

Artykuł Nr.:
174-80050100-00

Tender text:
174-80050100-00

JOMOTech stelaż samodzielny do poręczy i uchwytów; bez barier architektonicznych. Wysokość montażowa 1120 mm, szerokość montażowa 365 mm.

JOMOTech individual element for support and grip, for accessible installation, height 1120 mm, width 365 mm


Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z : rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, płyta do mocowania uchwytów/poręczy, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa- podłoga gotowa/ bez uchwytów ściennych.

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder-coated frame construction with floor fastenings, frame width 365 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor structure RFB-FFB, with waterproof bonded veneer panels, for commercial support and grip, including complete mounting and fastening material, without wall holder, TÜV proof


Producent: WERIT
Typ: JOMOTech bez barier architektonicznych
Artykuł Nr: 174-80050100-00
Grupa rabatowa: 10
Cena detaliczna netto: 296,00 PLN

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element Accessible
Item no.: 174-80050100-00
Discount group: 10
Gross price: 71,00 €

Uchwyt/poręcz stelaż bez barier architektonicznych

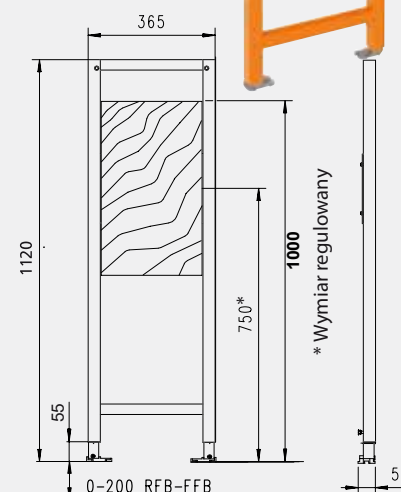

Zlewozmywak-stelaż

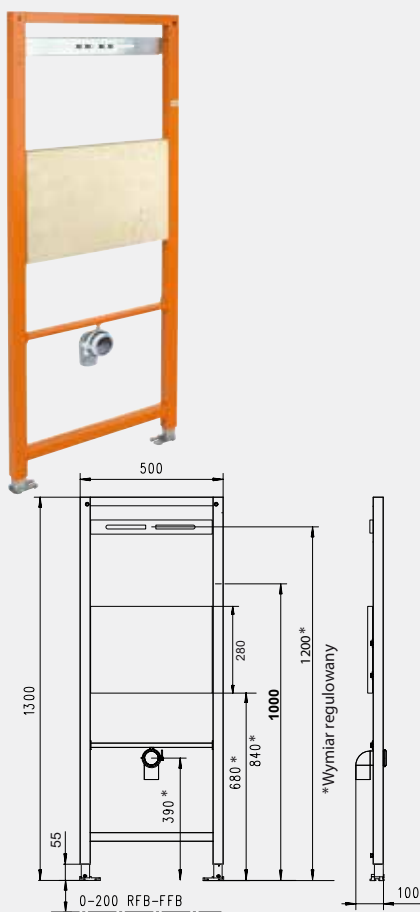

Artykuł Nr.:
174-70000300-00

Tender text:
174-70000300-00

JOMOTech stelaż samodzielny do zlewozmywaka z armaturą natynkową. Wysokość montażowa 1300 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, płyta do mocowania zlewozmywaka, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/podłoga surowa - podłoga gotowa, z kolanem odpływowym DN 50/40 do wszystkich modeli umywalk, bez uchwytów ściennych.

JOMOTech individual element for sink, to support wall panels/outlets, height 1300 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder-coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor structure RFB-FFB, with waterproof bonded veneer panels, with outlet bracket DN 50 in sound-proofed pipe clamp, including complete mounting and fastening material, without wall holder, TÜV proof


Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-70000300-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 405,00 PLN

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element standard
Item no.: 174-70000300-00
Discount group: 10

Gross price: 97,00 €

Prysznic/Wanna - stelaż

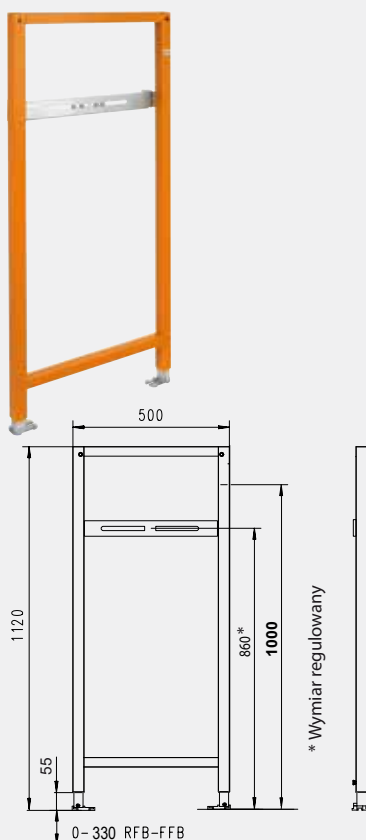

Artykuł Nr.:
174-70000400-00

Tender text:
174-70000400-00

JOMOTech stelaż samodzielny do montażu elementów i armatur natynkowych. Wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, trawersu do montażu armatur, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/podłoga surowa - podłoga gotowa, bez uchwytów ściennych.

JOMOTech individual element for shower/bath, to support wall panels/outlets, height 1120 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder-coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor structure RFB-FFB, to support concealed fittings, all beams can be moved, including complete mounting and fastening material, without wall holder, TÜV proof

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-70000400-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 343,00 PLN

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element standard
Item no.: 174-70000400-00
Discount group: 10

Gross price: 82,00 €

Artykuł Nr.:

174-70000500-00

Tender text:

174-70000500-00

Prysznic/Wanna- stelaż

JOMOTech stelaż samodzielny do montażu elementów systemu armatur podtynkowych typu IBOX. Wysokość montażowa 1120 - 1300mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, trawersu do montażu armatur, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa- podłoga gotowa, bez uchwytów ściennych.

JOMOTech individual element for shower/ bath, to support wall panels/outlets, for fixing a hand shower, height 1120 - 1300 mm


self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder-coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 330 mm, vertically adjustable for floor structure RFB-FFB, to support concealed fittings, all beams can be moved, maximum depth for shell body 100 mm, including complete mounting and fastening material, without wall holder, TÜV proof

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-70000500-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 274,00 PLN

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element standard
Item no.: 174-70000500-00
Discount group: 10

Gross price: 65,00 €

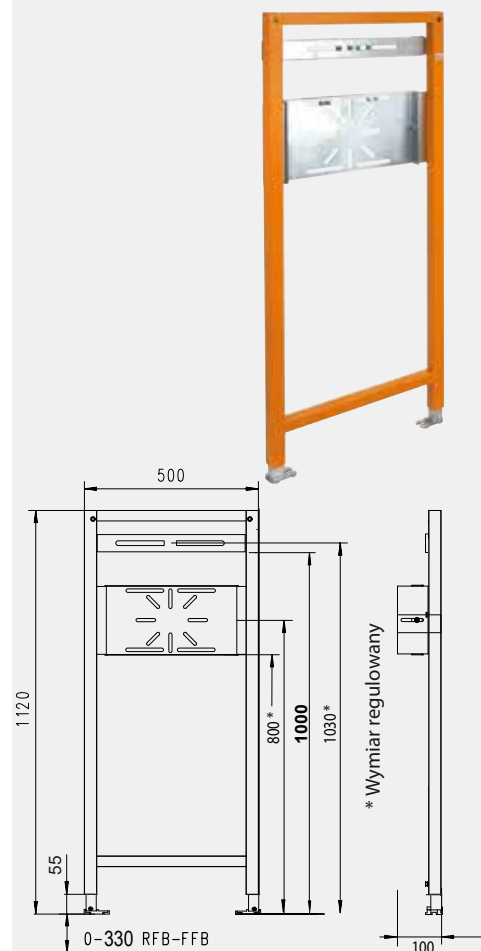

Artykuł Nr.:

174-70000600-00

Tender text:

174-70000600-00

Wanna-stelaż

JOMOTech stelaż samodzielny do montażu elementów i armatur natynkowych. Wysokość montażowa 820 - 980 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, trawersu do montażu armatur, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa- podłoga gotowa, bez uchwytów ściennych.

JOMOTech individual element for bath, to support wall panels/outlets, height 820 - 980 mm


self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder-coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 330 mm, vertically adjustable for floor structure RFB-FFB, to support concealed fittings, all beams can be moved, including complete mounting and fastening material, without wall holder, TÜV proof

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-70000600-00
Grupa rabatowa: 10


Cena detaliczna netto: 304,00 PLN

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element standard
Item no.: 174-70000600-00
Discount group: 10

Gross price: 72,00 €

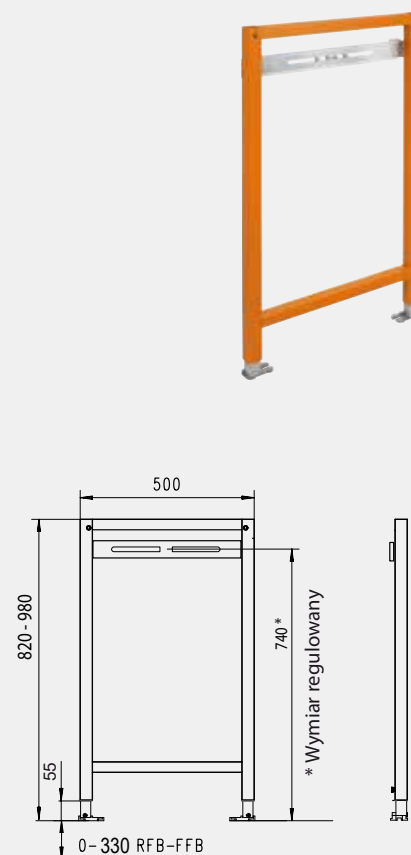

Wanna-stelaż

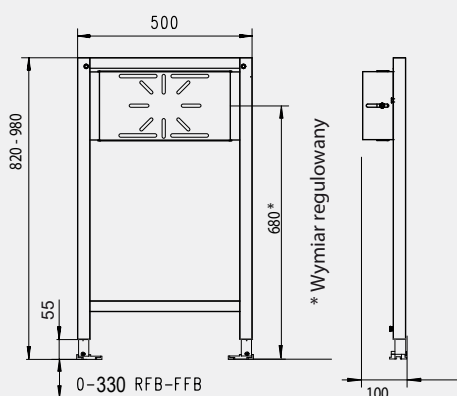

Artykuł Nr.:
174-70000700-00

Tender text:
174-70000700-00

JOMOTech stelaż samodzielny do montażu elementów podtynkowych i systemu armatury podtynkowej typu IBOX. Wysokość montażowa 820-980 mm.

JOMOTech individual element for bath, to support wall panels/outlets, for fixing a hand shower, height 820-980 mm

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, trawersu do montażu armatur, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa- podłoga gotowa, bez uchwytów ściennych.

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder-coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 330 mm, vertically adjustable for floor structure RFB-FFB, to support concealed fittings, all beams can be moved, maximum depth for shell body 100 mm, including complete mounting and fastening material, without wall holder, TÜV proof



Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr.: 174-70000700-00
Grupa rabatowa: 10

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element standard
Item no.: 174-70000700-00
Discount group: 10

Cena detaliczna netto: 263,00 PLN

Gross price: 63,00 €

Stelaż

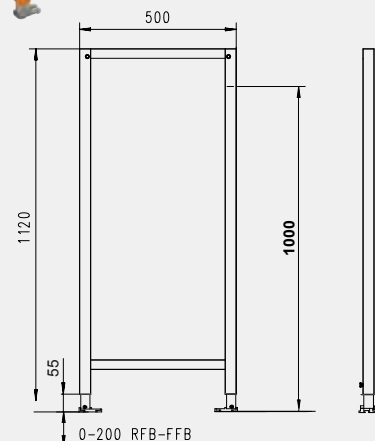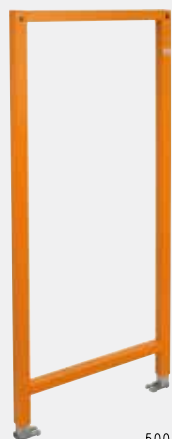

Artykuł Nr.:
174-70001000-00

Tender text:
174-70001000-00

JOMOTech stelaż samodzielny do zabudowy łączonej powyżej 600 mm. Wysokość montażowa 1120 mm.

JOMOTech individual element to bridge voids from 625 mm, to support various components such as flush-mounted bathroom furniture, height 1120 mm

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa- podłoga gotowa, bez uchwytów ściennych.

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder-coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200mm, vertically adjustable for floor structure RFB-FFB, including complete mounting and fastening material, without wall holder, TÜV proof

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr.: 174-70001000-00
Grupa rabatowa: 10

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element standard
Item no.: 174-70001000-00
Discount group: 10

Cena detaliczna netto: 212,00 PLN

Gross price: 51,00 €

Artykuł Nr.:
174-70001100-00

Tender text:
174-70001100-00

Stelaż

**JOMOTech stelaż samodzielny do zabudowy łączonej powyżej 600 mm.
Wysokość montażowa 820-980 mm.**

JOMOTech individual element to bridge voids from 625 mm, to support various components such as flush-mounted bathroom furniture, height 820-980 mm

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa- podłoga gotowa, bez uchwytów ściennych.


self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder-coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 330 mm, vertically adjustable for floor structure RFB-FFB, including complete mounting and fastening material, without wall holder, TÜV proof

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-70001100-00
Grupa rabatowa: 10

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element standard
Item no.: 174-70001100-00
Discount group: 10

Cena detaliczna netto: 199,00 PLN

Gross price: 47,00 €

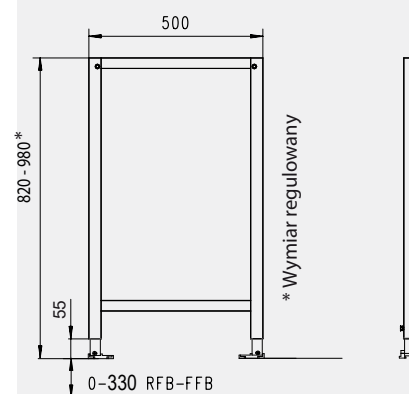

Artykuł Nr.:
174-70001200-00

Tender text:
174-70001200-00

Pralka-stelaż

JOMOTech stelaż samodzielny do zabudowy pralek automatycznych z systemem podtynkowym.
Wysokość montażowa 1120 mm.

JOMOTech individual element for washing machines with trap, to support wall panels/outlets, height 1120 mm

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, trawersu i systemu odpływowego podtynkowego- syfonu, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa- podłoga gotowa, bez uchwytów ściennych.


self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder-coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm, vertically adjustable for floor structure RFB-FFB, fittings plate incl. Siphon and cold water supply, including complete mounting and fastening material, without wall holder, TÜV proof

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-70001200-00
Grupa rabatowa: 10

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element standard
Item no.: 174-70001200-00
Discount group: 10

Cena detaliczna netto: 378,00 PLN

Gross price: 90,00 €

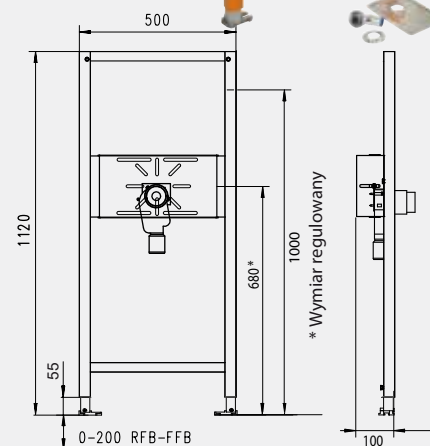

Pralka-stelaż

Artykuł Nr.:
174-70001300-00

Tender text:
174-70001300-00

JOMOTech stelaż samodzielny do zabudowy pralek automatycznych z systemem podtynkowym. Wysokość montażowa 820 mm / 980 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, trawersu i systemu odpływowego podtynkowego- syfonu, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/podłoga surowa- podłoga gotowa, bez uchwytów ściennych.

JOMOTech individual element for washing machines with trap, to support wall panels/outlets, height 820 - 980 mm


self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: powder-coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 330 mm, vertically adjustable for floor structure RFB-FFB, fittings plate incl. Siphon and cold water supply, including complete mounting and fastening material, without wall holder, TÜV proof

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-70001300-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 367,00 PLN

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element standard
Item no.: 174-70001300-00
Discount group: 10

Gross price: 87,00 €

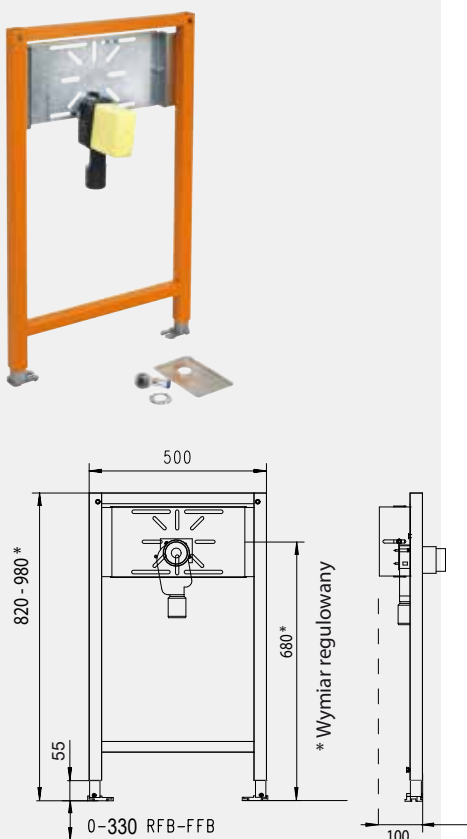

Artykuł Nr.:
174-70000800-00

Ausschreibungstext:
174-70000800-00

Fekalia-stelaż

JOMOTech stelaż samodzielny do WC ze spłuczką podtynkową SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6 L do fekaliów KERAMAG ESPITAL. Wysokość montażowa 1600 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: spłuczka podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z izolacją przeciwwoszeniową, spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2" z mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/podłoga surowa- podłoga gotowa, rozstawy montażowe gwintowane w zakresie 180 mm i 230 mm, kolano odpływowe PE-DN 90, zestaw redukcyjny do kolana odpływowego DN 90/110, wraz z kompletem montażowym i mocującym, oraz trawersem montażowym bez uchwytów ściennych i płyty przyciskowej.

JOMOTech individual element for stool discharge bowls Keramag Espital, wall-hanging, to support wall panels/outlets, height 1600 mm


self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: wall built-in-cistern SLK plus (25 year spare part availability) with twin flushing or start/stop function, condensation water insulated, front flushing, pre-mounted with twin flushing, with water connection 1/2, with gland DN 50 for smell extraction in the flush bracket, powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor structure RFB-FFB, with PE wall WC bracket DN 90/90, 295 mm long, PP adapter set DN 90/110, ceramic mounting M12, mounting clearance 180 and 230 mm, for wall-hanging stool discharge bowls for Keramag Espital, including complete mounting and fastening material, without wall holder, TÜV proof

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-70000800-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 1020,00 PLN

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element standard
Item no.: 174-70000800-00
Discount group: 10

Gross price: 243,00 €

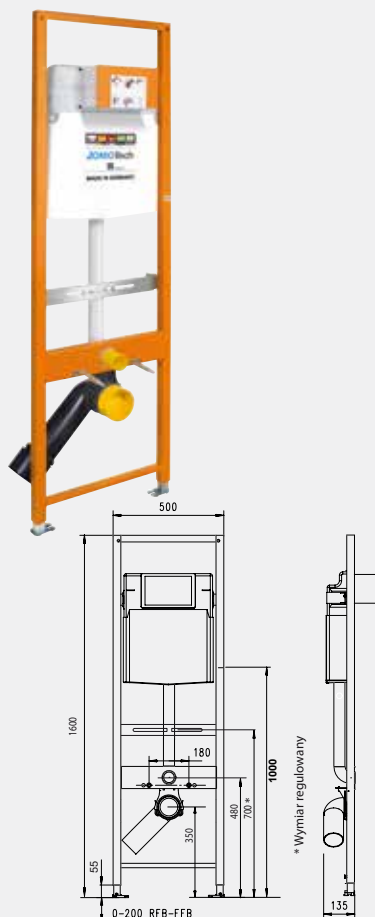

Artykuł Nr.:

174-70001800-00

Tender text:

174-70001800-00

Fekalia-stelaż

JOMOTech stelaż samodzielny do WC ze spłuczką podtynkową SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6 L do fekaliów LAUFEN BERNINA. Wysokość montażowa 1400 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z: spłuczka podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6 L lub funkcją START/STOP, z izolacją przeciwwoszeniową, spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2" z mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/podłoga surowa - podłoga gotowa, rozstawy montażowe gwintowane w zakresie 180 mm i 230 mm, kolano odpływowe PE-DN 90, zestaw redukcji do kolana odpływowego DN 90/110, wraz z kompletem montażowym i mocującym, oraz trawersem montażowym bez uchwytów ściennych i płyty przyciskowej.

Producent: WERIT
Typ: Stelaż samodzielny JOMOTech
Artykuł Nr: 174-70001800-00
Grupa rabatowa: 10


Cena detaliczna netto: 1133,00 PLN

JOMOTech individual element for stool discharge bowls Laufen Bernina, wall-hanging, to support wall panels/outlets, height 1400 mm

self-supporting as front wall installation for the solid or lightweight construction wall, as in-wall installation for light construction or wood walls, and in UW-Profile, comprising of: wall built-in-cistern SLS (25 year spare part availability) with twin flushing, condensation water insulated, front flushing, pre-mounted with twin flushing, with water connection 1/2, with gland DN 50 for smell extraction in the flush bracket, powder coated frame construction with floor fastenings, frame width 500 mm, 200 mm vertically adjustable for floor structure RFB-FFB, with PE wall WC bracket DN 90/90, 295 mm long, PP adapter set DN 90/110, ceramic mounting M12, mounting clearance 180 and 230 mm, for wall-hanging stool discharge bowls for Laufen Bernina, including complete mounting and fastening material, without wall holder, TÜV proof

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element standard
Item no.: 174-70001800-00
Discount group: 10

Gross price: 270,00 €

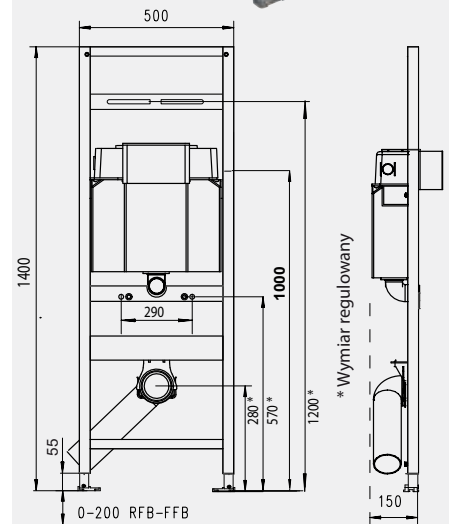

Wielofunkcyjny uchwyt ścienny JOMOTech

Bezstopniowa regulacja kąta umożliwia elastyczne stosowanie wielofunkcyjnego uchwytu ściennego. Ściany przesunięte / odsadzone lub narożniki nie wymagają już od instalatora dodatkowych, czasochłonnych czynności.



Nowy wielofunkcyjny uchwyt ścienny umożliwia bezproblemowe zawieszanie stelaży JOMOTech w typowych szynach C o wym. 27x18 mm i z otworem profilowym 15 mm. Uchwyt jest oferowany w dwóch długościach – do głębokości montażu 135-175 mm i 175-300 mm.

Benefits of the new JOMOTech multi-wall bracket

The infinitely-variable angular adjustment allows the multi-wall bracket to be installed in any position. Wall projections or corner mountings do not involve additional time-consuming work for the fitter.

The new multi-wall bracket makes it easy and simple to fit JOMOTech elements to commercially available C-rails of 27 x 18 mm and profile openings of 15 mm. The wall bracket is available in two lengths, for installed depths of 135-175 mm and 175-300 mm respectively.

Artykuł Nr.:

173-30010000-00

Tender text:

173-30010000-00

JOMOTech uchwyt ścienny do samodzielnych stelaży JOMOTech, krótki, do mocowania do ściany, z zakresem obrotu 360°, do bezstopniowego dopasowywania kąta, do głębokości montażu 135–175 mm.

Komplet uchwytów ściennych do montażu samodzielnego stelaża JOMOTech. Bezstopniowa regulacja głębokości od przodu, zakres obrotu płytki montażowej o 360°, możliwość obrotu przyłącza przy montażu na ścianach skośnych, narożnikach, ścianach przesuniętych. W komplecie zestaw montażowo- mocujący, wraz z nakładkami regulującymi wysokość okładziny.

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech wyposażenie
Artykuł Nr: 173-30010000-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 42,00 PLN

JOMOTech wall holder for individual elements, short, for wall attachment, 360° turnable, continuous angle adjustment, for installation depth 135-175 mm.

2 piece zinc die cast parts for wall fitting of a JOMO TGA individual element, with continuous recessing installation from front, 360° turnable mounting and connection plate, clampable connection for slants, corners, step joints, complete mounting and fastening material, with section for planking,

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element, Accessories
Item no.: 173-30010000-00
Discount group: 10

Gross price: 11,00 €

Artykuł Nr.:

173-30020000-00

Tender text:

173-30020000-00

JOMOTech uchwyt ścienny do samodzielnych stelaży, długi, do mocowania do ściany, z zakresem obrotu 360°, do bezstopniowego dopasowywania kąta, do głębokości montażu 175–300 mm.

Komplet uchwytów ściennych do montażu samodzielnego stelaża JOMOTech. Bezstopniowa regulacja głębokości od przodu, zakres obrotu płytki montażowej o 360°, możliwość obrotu przyłącza przy montażu na ścianach skośnych, narożnikach, ścianach przesuniętych. W komplecie zestaw montażowo- mocujący, wraz z nakładkami regulującymi wysokość okładziny.

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech wyposażenie
Artykuł Nr: 173-30020000-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 47,00 PLN

JOMOTech wall holder for individual elements, long, for wall attachment, 360° turnable, continuous angle adjustment, for installation depth 175-300 mm

2 piece zinc die cast parts for wall fitting of a JOMOTech individual element, with continuous recessing installation from front, 360° turnable mounting and connection plate, clampable connection for slants, corners, step joints, complete mounting and fastening material, with section for planking.

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element, Accessories
Item no.: 173-30020000-00
Discount group: 10

Gross price: 12,00 €

Artykuł Nr.:
173-50100100-00

**JOMOTech zestaw prowadnic do SLS i SLK,
długość 800mm, zakres regulacji 200-400mm.**

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech wyposażenie
Artykuł Nr: 173-50100100-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 98,00 PLN

Tender text:
173-50100100-00

**JOMOTech Footrests, 1 set, extended
version, 800 mm, for floor construction
200 - 400 mm**

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual
element,Accessories
Item no.: 173-50100100-00
Discount group: 10

Gross price: 24,00€



Artykuł Nr.:
173-30030000-00

**Zestaw izolacji akustycznej JOMOTech z
podkładami pod śruby oraz płytki
montażowe.** W komplecie:
4 podkłady izolacyjne do płytek
montażowych, 4 podkłady izolacyjne
do śrub.

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech wyposażenie
Artykuł Nr: 173-30030000-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 23,00 PLN

Tender text:
173-30030000-00

**JOMOTech sound-proof set with document and
screw decoupling for body acoustic insulation of
the wall and floor fastenings,**
for JOMOTech individual elements comprising of:
4 piece acoustic insulation section for mounting
plates for structure decoupling, 4 piece base plates
for screw decoupling,

Factory: WERIT
Type: JOMOTech individual element,
Accessories
Item no.: 173-30030000-00
Discount group: 10

Gross price: 5,00 €



Artykuł Nr.:
173-50100007-00

**Zestaw mocowania podłogowego
JOMOTech, z przeznaczeniem w przypadku
instalacji podłogowych - ogrzewania
podłogowego, w komplecie z
elementami montażowymi, śrubami.
2szt = 1 kpl.**

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech wyposażenie
Artykuł Nr: 173-50100007-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 46,00 PLN

Tender text:
173-50100007-00

**JOMOTech assembly special footrests for use
for dry components on floors with underfloor
heating**
1 set, incl. fastening screws

Factory: WERIT
Type: JOMOTech Accessories
Item no.: 173-50100007-00
Discount group: 10
Gross price: 12,00 €



Artykuł Nr.:
174-60000800-00

**JOMOTech trawers montażowy do ceramiki.
Pasuje do standardowych stelaży SLK plus i
SLS**

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech trawers
Artykuł Nr: 174-60000800-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 102,00 PLN

Tender text:
174-60000800-00

JOMOTech cross beam for short ceramic units
**Matches standard elements with concealed
SLK plus and SLS cisterns.**

Factory: WERIT
Type: JOMOTech cross beam
Item no.: 174-60000800-00
Discount group: 10

Gross price: 24,00 €



Trawers-Element



Artykuł Nr.:
174-60000100-00

Tender text:
174-60000100-00

JOMOTech wielofunkcyjny trawers do montażu w ścianach w suchej zabudowie o minimalnej głębokości montażowej 100 mm.

Z przeznaczeniem do montażu konsoli przycisków, armatur podtynkowych, podtynkowych urządzeń pomiarowych, podgrzewaczy podwieszanych i przepływowych, szerokość montażowa 575 mm.

JOMOTech multi-beam for drywalls with minimum Installation depth 100 mm, to support wall panels/outlets, to support console loads, concealed fittings, concealed measurement equipment, wall-mounted electric water heater, instantaneous water heater, width 575 mm,


with waterproof bonded veneer panels, depth adjustment 0-70 mm

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech Trawers
Artykuł Nr: 174-60000100-00
Grupa rabatowa: 10


Factory: WERIT
Type: JOMOTech beam
Item no.: 174-60000100-00
Rabattgruppe: 10

Cena detaliczna netto: 207,00 PLN

EP brutto: 50,00 €

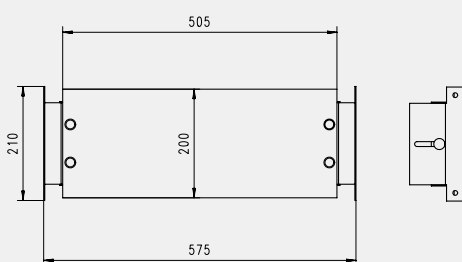

Trawers-Element do pralki

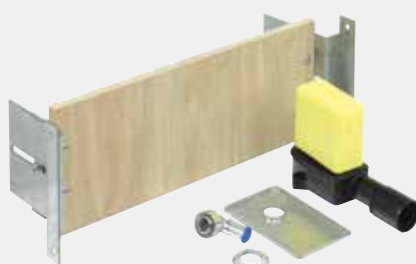

Artykuł Nr.:
174-60000200-00

Tender text:
174-60000200-00

JOMOTech trawers do zabudowy pralek automatycznych z systemem podtynkowym, montażu w ścianach w suchej zabudowie o minimalnej głębokości montażowej 100 mm.

Składający się z systemu odpływowego podtynkowego- syfonu, szerokość montażowa 575 mm.

JOMOTech beam for drywalls with minimum Installation depth 100 mm, for washing machines with trap, to support wall panels/outlets, width 575 mm,


with waterproof bonded veneer panels, depth adjustment 0-70 mm

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech Trawers
Artykuł Nr: 174-60000200-00
Grupa rabatowa: 10

Factory: WERIT
Type: JOMOTech beam
Item no.: 174-60000200-00
Discount group: 10

Cena detaliczna netto: 304,00 PLN

Gross price: 72,00 €

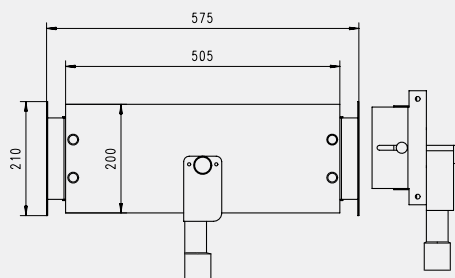

Artykuł Nr.:

174-60000300-00

JOMOTech Trawers wielofunkcyjny trawers do montażu zlewozmywaków lub armatur podtynkowych w ścianach w suchej zabudowie o minimalnej głębokości montażowej 100 mm.

Z przeznaczeniem do montażu zlewozmywaków, z kolanem odpływowym DN 50/40, szerokość montażowa 575 mm.

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech Trawers
Artykuł Nr: 174-60000300-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 263,00 PLN

Tender text:

174-60000300-00


JOMOTech beam for drywalls with minimum Installation depth 100 mm for sink, to support wall panels/outlets, width 575 mm

with waterproof bonded veneer panels, outlet bend DN 50/40; 4 x machine screws 8 x 20, 4 x nuts bolts, 8 x washers

Factory: WERIT
Type: JOMOTech beam
Item no.: 174-60000300-00
Discount group: 10

Gross price: 63,00 €

Trawers - element stelaża do montażu zlewozmywaków

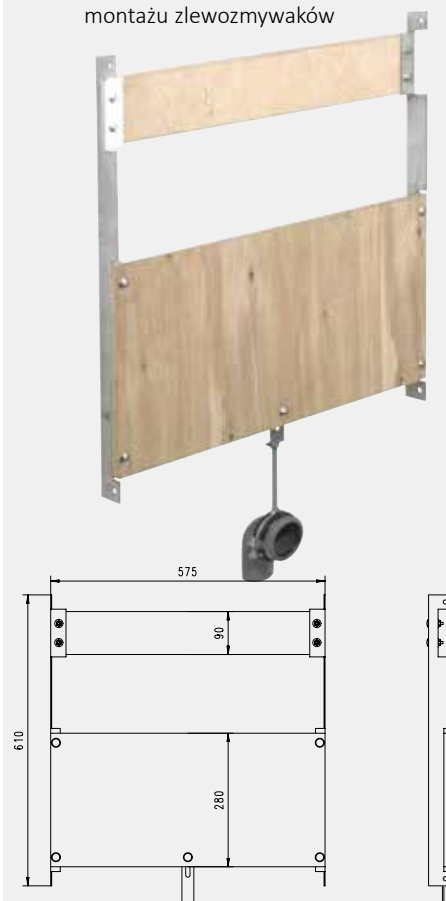

Artykuł Nr.:

174-60000400-00

JOMOTech wielofunkcyjny trawers do montażu umywalki lub armatur podtynkowych w ścianach w suchej zabudowie o minimalnej głębokości montażowej 100 mm.

Z przeznaczeniem do montażu umywalki, z kolanem odpływowym DN 50/40, szerokość montażowa 575 mm.

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech Trawers
Artykuł Nr: 174-60000400-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 252,00 PLN

Tender text:

174-60000400-00


JOMOTech beam for drywalls with minimum Installation depth 100 mm for wash basin, to support wall panels/outlets, width 575 mm

with waterproof bonded veneer panels, longer outlet bend DN 50/40; 80 x 180 mm with insulated pipe clip, with rubber sleeve 32 mm, 4 x machine screws 8 x 20, 4 x nuts bolts, 8 x washers

Factory: WERIT
Type: JOMOTech beam
Item no.: 174-60000400-00
Discount group: 10

Gross price: 60,00 €

Trawers - element stelaża do umywalki

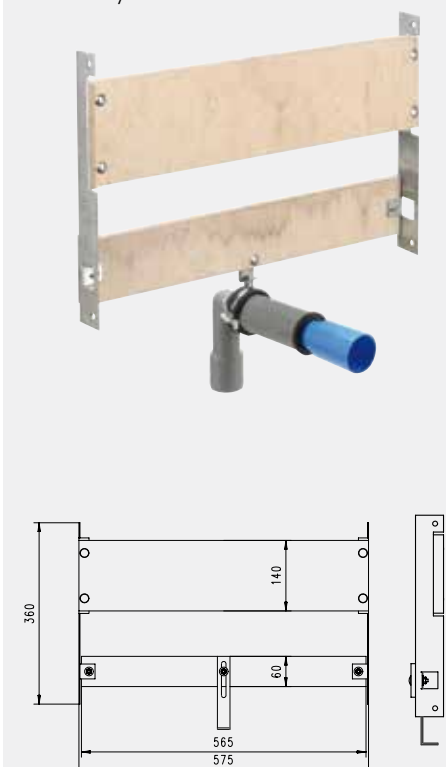

Trawers- Element do zabudowy pralek



Artykuł Nr.:
174-**60000500**-00

JOMOTech trawers do zabudowy pralek automatycznych z systemem podtynkowym, do montażu w ściankach systemu JOMOTech.

Składający się z systemu odpływowego podtynkowego- syfonu, szerokość montażowa 500 mm.

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech Trawers
Artykuł Nr: 174-60000500-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 273,00 PLN

Tender text:
174-**60000500**-00

JOMOTech beam for drywalls, for washing machines with trap, to support wall panels/outlets, width 500 mm

Factory: WERIT
Type: JOMOTech beam
Item no.: 174-60000500-00
Discount group: 10

Gross price: 65,00 €

Trawers - element



Artykuł Nr.:
174-**60000600**-00

JOMOTech trawers do elementów i armatur podtynkowych, do montażu w ściankach systemu JOMOTech.

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech Trawers
Artykuł Nr: 174-60000600-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 190,00 PLN

Tender text:
174-**60000600**-00

JOMOTech beam for drywalls for wall mounting armature, to support wall panels/outlets, width 500 mm

Factory: WERIT
Type: JOMOTech beam
Item no.: 174-60000600-00
Discount group: 10

Gross price: 45,00 €

Trawers- element



Artykuł Nr.:
174-**60000700**-00

JOMOTech trawers do umywalki, do montażu w ściankach systemu JOMOTech.

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech Trawers
Artykuł Nr: 174-60000700-00
Grupa rabatowa: 10

Cena detaliczna netto: 195,00 PLN

Tender text:
174-**60000700**-00

JOMOTech beam for drywalls, for wash basin, to support wall panels/outlets, width 500 mm

Factory: WERIT
Type: JOMOTech beam
Item no.: 174-60000700-00
Discount group: 10

Gross price: 46,00 €



Miska WC z funkcją bidetu

Nowoczesna miska WC z funkcją higieny intymnej jest kombinacją miski WC i bidetu, która umożliwia wykorzystywanie wody do higieny intymnej. Zestaw higieniczny jest coraz bardziej pożądanym elementem w każdym pomieszczeniu sanitarnym jak i Oazach SPA, spełniając najwyższe oczekiwania higieny.

Znany producent ceramiki Vitra i WERIT wykorzystują w tej dziedzinie swoje wieloletnie doświadczenia i wykorzystując efekt synergii wchodzi na rynek z trzema pakietami sanitarno-higienicznymi. Pakiety składają się z nowego stelaża JOMOTech Hygienic firmy WERIT i trzech dobrze już znanych na rynku misek ceramicznych firmy Vitra.

Hygiene-WC

The modern hygiene WC is a combination of toilet and bidet, which allows intimate hygiene with water. This WC/bidet combination reflects the trend towards more sophisticated versions of everyday facilities in every household and meets the increasing need for a feeling of cleanliness.

The well-known ceramic unit manufacturer Vitra and WERIT can jointly draw on many years of experience in this area to launch four hygiene WC packages on the market as a synergy.

These packages are made up of the new JOMOTech hygiene WC element by WERIT and four Vitra ceramic units already established on the market.



Vitra



VitraFlush 2.0 – nowy rozdzielacz strumienia spłukującego składa się z:

VitraFlush 2.0 – The flushing deflector comprises 3 parts:



VitraFlush 2.0 – bardzo łatwe oczyszczanie rozdzielacza

VitraFlush 2.0 – simple cleaning of the flush distributor



Vitra oferuje duży wybór ceramicznych misek WC z funkcją bidetu. Wysokiej jakości serie muszli bezrantowych S20, S50 i D-Light, wyposażone w system spłukiwania Vitra flush 2.0 i dopasowane wolnoopadające deski sedesowe, są dostarczane jako kompletne pakiety w połączeniu z naszym stelażem JOMOTech Hygienic. Ze stelażem JOMOTech Hygienic instalowane mogą być także inne miski WC z funkcją bidetu produkcji Vitra.

Vitra reaguje na trend popularności misek WC bezrantowych, udoskonalając technologię spłukiwania Vitra flush. Vitra stawia na elementy, które po pierwsze wyróżniają się długą trwałością, łatwością utrzymania i intuicyjnością obsługi, a po drugie spełniają najwyższe wymagania higieniczne i funkcjonalne.

VitraFlush 2.0 – innowacyjna technologia i nowoczesne wzornictwo.

Vitra flush 2.0 jest efektem kolejnego etapu optymalizacji miski WC bezrantowej.

Wzajemne dopasowanie funkcji i formy zapewnia jeszcze lepsze rezultaty spłukiwania, optymalną higienę i jeszcze korzystniejszy rozkład strumienia spłukującego w funkcji bidetu.

VitraFlush 2.0 umożliwia spłukiwanie powierzchniowe, zmywające całą powierzchnię ceramiczną. Jeżeli strumień spłukujący jest za słaby lub za silny, to można go bardzo łatwo i szybko wyregulować ręcznie za pomocą rozdzielacza strumienia.

Rozdzielacz można łatwo demontować w celu przeprowadzenia nieskomplikowanego oczyszczenia dyszy.

Vitra offers a wide variety of shower/WC ceramic units. The high-quality, rimless S20, S50 and D-Light series with VitraFlush 2.0 technology, each with a matching WC seat equipped with soft close, are available together with our JOMOTech hygiene WC element as a complete package. In the fourth package, with Pera ceramic unit with a closed rim, WERIT offers a technically cut-down and therefore more affordable alternative. These four complete packages are exclusively available from WERIT. Further shower/WC ceramic units by Vitra can be fitted with our hygiene WC element. An overview of the ceramic units and necessary accessories from WERIT can be found in the table on page 40.

Vitra has responded to the trend for rimless WCs by developing the VitraFlush technology. Vitra uses elements that are not only exceptionally long-lasting, easy to maintain and intuitive to use but also comply with the highest hygienic and functional standards

VitraFlush 2.0 – innovative technology and modern design.

VitraFlush 2.0 has once again achieved considerable optimisation of the rimless technology. Adapted functionality and shapely design provide even better flushing results, optimal hygiene and even better flushing distribution.

VitraFlush 2.0 facilitates comprehensive flushing that washes out the basin all around, since adjustable flow rates are now possible regardless of the lavatory cistern manufacturer or the construction height. If the flushing flow rate is too weak or too strong, this can now be adjusted quickly and manually via the flush distributor. You can easily remove the element for ease of cleaning.

Artykuł Nr.:
174-91181200-00

Tender text:
174-91181200-00

JOMOTech zestaw Hygienic i ceramika Vitra S20 soft

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMOTech składający się z : spłuczka podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z izolacją przeciwwoszeniową, spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2" z mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa- podłoga gotowa, rozstawy montażowe gwintowane w zakresie 180 mm, kolano odpływowe PE-DN 90/110, z zabezpieczeniem redukującym wraz z kompletem montażowym i mocującym, ceramika WC S20 bezrantowa z funkcją bidetu, deską sedesową SOFTCLOSE i mocowaniem ze stali szcztokowanej

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech Hygienic
Artykuł Nr: 174-91181200-00
Grupa rabatowa: 15


Cena detaliczna netto: 3030,00 PLN

JOMOTech hygiene WC element package with Vitra ceramic unit S20

Consisting of:
JOMOTech hygiene WC element with SLK plus front-actuated wall-mounted cistern, dual flush technology, overall height 1120 mm, overall width 500 mm (without mounting plate), M12 ceramic unit mounting, mounting spacing 180 mm, incl. PE bend DN 90/110, incl. safety device as per DIN EN 1717 type AD (free outlet with injector), with connecting pipe to the ceramic unit, incl. wall bracket, incl. wall duct with WERIT ball shut-off valve, incl. mounting plate (for either side)
S20 wall-mounted WC ceramic unit by Vitra, white, deep-flush WC, rimless with bidet function, with Vitraflush 2.0, side-mounted, 3/6 litre flush volume,
S20 WC seat by Vitra, white, made of Durplast, with soft close and quick-release system, stainless steel hinges, removable, top-mounted.

Factory: WERIT
Type: JOMOTech hygiene-WC
Item no.: 174-91181200-00
Discount group: 15

Gross price: 721,00 €

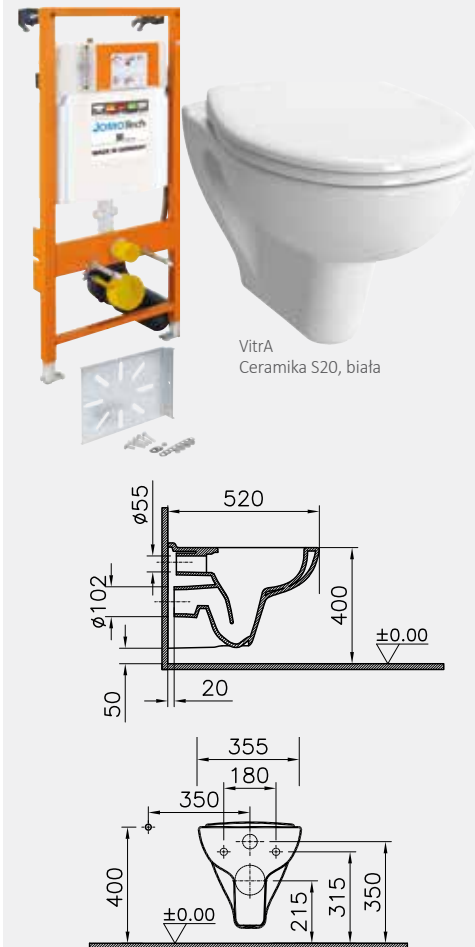

Artykuł Nr.:
174-91181300-00

Tender text:
174-91181300-00

JOMOTech zestaw Hygienic i ceramika Vitra S50 soft .

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMOTech składający się z : spłuczka podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z izolacją przeciwwoszeniową, spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2" z mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm / podłoga surowa- podłoga gotowa, rozstawy montażowe gwintowane w zakresie 180 mm, kolano odpływowe PE-DN 90/110, z zabezpieczeniem redukującym wraz z kompletem montażowym i mocującym, ceramika WC S50 bezrantowa z funkcją bidetu, deską sedesową SOFTCLOSE i mocowaniem ze stali szcztokowanej.

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech Hygienic
Artykuł Nr: 174-91181300-00
Grupa rabatowa: 15


Cena detaliczna netto: 3330,00 PLN

JOMOTech hygiene WC element package with Vitra ceramic unit S50

Consisting of:
JOMOTech hygiene WC element with SLK plus front-actuated wall-mounted cistern, dual flush technology, overall height 1120 mm, overall width 500 mm (without mounting plate), M12 ceramic unit mounting, mounting spacing 180 mm, incl. PE bend DN 90/110, incl. safety device as per DIN EN 1717 type AD (free outlet with injector), with connecting pipe to the ceramic unit, incl. wall bracket, incl. wall duct with WERIT ball shut-off valve, incl. mounting plate (for either side)
S50 wall-mounted WC ceramic unit by Vitra, white, deep-flush WC, rimless with bidet function, with Vitraflush 2.0, side-mounted, 3/6 litre flush volume,
S50 WC seat by Vitra, white, made of Durplast, with soft close and quick-release system, stainless steel hinges, removable, top-mounted.

Factory: WERIT
Type: JOMOTech Hygiene-WC
Item no.: 174-91181300-00
Discount group: 15

Gross price: 793,00 €

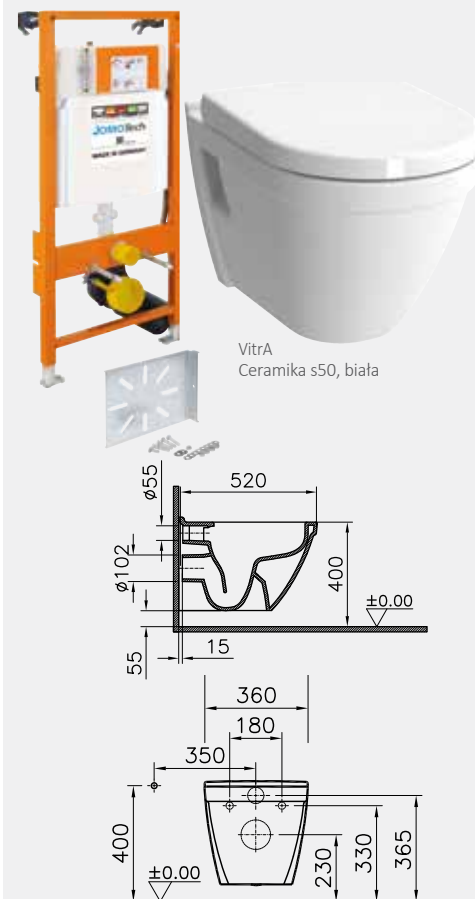

Artykuł Nr.:
174-91181400-00

Tender text:
174-91181400-00

JOMOTech Zestaw Hygienic i ceramika Vitra D-Light

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej.
Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMOTech składający się z: spłuczka podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z izolacją przeciwwoszeniową, spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2" z mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200mm/ podłoga surowa - podłoga gotowa, rozstawy montażowe gwintowane w zakresie 180mm, kolano odpływowe DN 90/110, z zabezpieczeniem redukującym wraz z kompletem montażowym i mocującym, ceramika WC D-LIGHT bezrantowa z funkcją bidetu, deską sedesową SOFTCLOSE i mocowaniem ze stali szcztotkowanej

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech Hygienic
Artykuł Nr: 174-91181400-00
Grupa rabatowa: 15

Cena detaliczna netto: 3630,00 PLN

JOMOTech hygiene WC element package with Vitra ceramic unit D-Light

Consisting of:

JOMOTech hygiene WC element with SLK plus front-actuated wall-mounted cistern, dual flush technology, overall height 1120 mm, overall width 500 mm (without mounting plate), M12 ceramic unit mounting, mounting spacing 180 mm, incl. PE bend DN 90/110, incl. safety device as per DIN EN 1717 type AD (free outlet with injector), with connecting pipe to the ceramic unit, incl. wall bracket, incl. wall duct with WERIT ball shut-off valve, incl. mounting plate (for either side)



D-Light wall-mounted WC ceramic unit by Vitra, white, deep-flush WC, rimless with bidet function, with Vitraflush 2.0, side-mounted, 3/6 litre flush volume,

D-Light WC seat by Vitra, white, made of Durplast, with soft close and quick-release system, stainless steel hinges, removable, top-mounted.

Factory: WERIT
Type: JOMOTech Hygiene-WC
Item no.: 174-91181400-00
Discount group: 15

Gross price: 864,00 €

Vitra
Ceramika D-light
biała

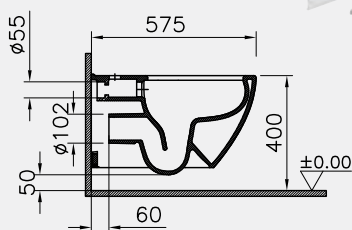

Artykuł Nr.:
174-91180000-00

JOMOTech Hygienic , stelaż samodzielny do naściennych muszli WC Vitra z funkcją przyłączenia bidetu wraz ze spłuczką podtynkową SLK Plus, spłukiwanie dwudzielne, uruchamianie od przodu, wysokość montażowa 1120 mm.

Stelaż samonośny w wersji do zabudowy lekkiej. Do montażu przed ścianami masywnymi lub lekkimi w ścianach konstrukcji drewnianej i konstrukcjach szkieletowych z przeznaczeniem do montażu w ściankach instalacyjnych JOMO składający się z : spłuczka podtynkowa SLK plus ze spłukiwaniem dwudzielnym 3/6L lub funkcją START/STOP, z izolacją przeciwwoszeniową, spłukiwanie od przodu, przyłącze wody 1/2" z mocowaniem, rama lakierowana proszkowo z uchwytem podłogowym, szerokość ramy 500 mm, regulacja wysokości w zakresie 0-200 mm/ podłoga surowa- podłoga gotowa wraz z kompletem montażowym i mocującym, kolano odpływowe DN 90/110; bez uchwytów ściennych i płyty przyciskowej.

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech stelaż Hygienic
Artykuł Nr.: 174-91180000-00
Grupa rabatowa: 15

Cena detaliczna netto: 1122,00 PLN

174-70000900-00

JOMOTech Hygienic element montażowy armatury podtynkowej

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech Hygienic
Artykuł Nr.: 174-70000900-00
Grupa rabatowa: 15
Cena detaliczna netto: 86,00 PLN

174-60000800-00

JOMOTech trawers montażowy do ceramiki

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech Hygienic
Artykuł Nr.: 174-60000800-00
Grupa rabatowa: 10
Cena detaliczna netto: 102,00 PLN

171-20340000-00

JOMOTech Hygienic zestaw przyłączeniowy ceramiki

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech Hygienic
Artykuł Nr.: 171-20340000-00
Grupa rabatowa: 15
Cena detaliczna netto: 102,00 PLN

174-60000900-00

JOMOTech Hygienic zestaw montażowy armatury wraz z przyłączami

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech Hygienic
Artykuł Nr.: 174-60000900-00
Grupa rabatowa: 15
Cena detaliczna netto: 326,00 PLN

174-70019001-00

Reduktor ciśnienia do zestawu Hygienic z przyłączem

Producent: WERIT
Typ: JOMOTech Hygienic
Artykuł Nr.: 171-70019000-00
Grupa rabatowa: 8
Cena detaliczna netto: 205,00 PLN

Tender text:
174-91180000-00

JOMOTech hygiene WC element for Vitra wall-mounted WCs with bidet function, with SLK plus wall-mounted cistern, dual flush technology, incl. safety device as per DIN EN 1717 type AD (free outlet with injector), front-actuated, overall height 1120 mm.

self-supporting, as front wall installation for fitting to solid or lightweight construction walls, as integrated installation for fitting to lightweight or wooden wallboards and to UW profiles, consisting of: SLK plus wall-mounted cistern with dual flush technology or start/stop function, (replacement parts available for 25 years), insulated against condensation water, front-actuated, pre-assembled with dual flush technology, wall duct with WERIT ball shut-off valve, powder-coated frame structure with floor-mounted frame, width 500 mm, 20- 200 mm, height-adjustable for unfinished/finished floor, with PE wall WC bend DN 90/110, 295 mm long, WC connection set DN 90 for wall-mounted WC, incl. complete fitting and installation materials, without wall bracket, without push plate, with integrated piping for WC water connection 1/2", TÜV checked

Factory: WERIT
Type: JOMOTech element
Item no.: 174-91180000-00
Discount group: 15

Gross price: 267 €

174-70000900-00

JOMOTech mounting plate for hygiene WC element for all commercially available flush-mounted fittings

Factory: WERIT
Type: JOMOTech Hygiene-WC
Item no.: 174-70000900-00
Discount group: 15
Gross price: 20,00 €

174-60000800-00

JOMOTech Traverse for short ceramic units

Factory: WERIT
Type: JOMOTech Hygiene-WC
Item no.: 174-60000800-00
Discount group: 10
Gross price: 24,00 €

JOMOTech connection set for Vitra ceramic units

Connecting pipe from the safety device to the ceramic unit, incl. transfer

Factory: WERIT
Type: JOMOTech Hygiene-WC
Item no.: 171-20340000-00
Discount group: 15
Gross price: 24,00 €

174-60000900-00

JOMOTech water mounting plate for Vitra ceramic units with integrated valve, incl. connecting pipe to the safety device

Factory: WERIT
Type: JOMOTech Hygiene-WC
Item no.: 174-60000900-00
Discount group: 15
Gross price: 78,00 €

171-70019001-00

For JOMOTech, Backflow preventer with AD1,5, Not suitable in conjunction with a water heater!

Factory: WERIT
Type: JOMOTech Hygiene-WC
Item no.: 171-70019000-00
Discount group: 8
Gross price: 48,00 €

Hygienic-WC

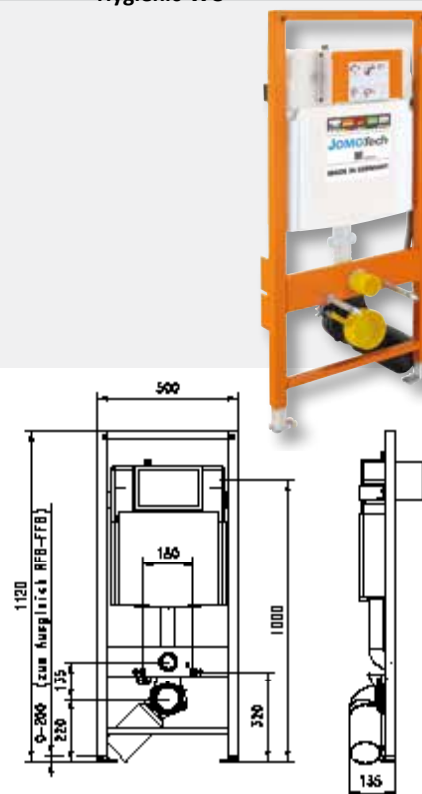


Tabela doboru wyposażenia do JOMOTech + Vitra

Poniższe zestawienie zawiera niezbędne wyposażenie potrzebne do prawidłowego montażu systemów JOMOTech Hygienic. Stelaż montażowy i odpowiednie wyposażenie dostępne w Werit Polska Sp. z o.o., dodatkowe modele ceramiki Vitra.

Table for JOMOTech accessories + Vitra shower WCs

This table shows the accessories required for use with the listed ceramic units. The WC element and the corresponding accessories are obtainable from WERIT, the ceramic units from Vitra.

Vitra Art.-Nr.:	Vitra WC z funkcją bidetu	Opis produktu	Stelaż Hygienic 174-91180000-00	Zestaw przyłączeniowy 171-20340000-00	Element montażowy 174-70000900-00	Trawers montażowy 174-60000800-00	Zestaw montażowy 174-60000900-00
5173B003-0090	Options Nest	Miska WC z rantem splukującym	●	●	●	●	○
5173B003-1084	Options Nest, zintegrowana armatura, prawa	Miska WC z rantem splukującym	●	●	○	●	●
5173B003-1584	Options Nest, zintegrowana armatura termostat, prawa	Miska WC z rantem splukującym	●	●	○	●	●
5176B003-0090	Options Nest, VitraFlush 2.0	Miska WC bezrantowa	●	●	●	●	○
5176B003-1084	Options Nest, VitraFlush 2.0, zintegrowana armatura, prawa	Miska WC bezrantowa	●	●	○	●	●
5176B003-1584	Options Nest, VitraFlush 2.0, zintegrowana armatura termostat, prawa	Miska WC bezrantowa	●	●	○	●	●
5676B003-0090	Metropole, zintegrowana armatura termostat, prawa	Miska WC z rantem splukującym	●	●	●	●	●
5676B003-1084	Metropole, zintegrowana armatura, prawa	Miska WC z rantem splukującym	●	●	○	●	●
5676B003-1584	Metropole, zintegrowana armatura termostat, prawa	Miska WC z rantem splukującym	●	●	○	●	●
7672B003-0090	Metropole, VitraFlush 2.0	Miska WC bezrantowa	●	●	●	●	○
7672B003-1084	Metropole, VitraFlush 2.0,zintegrowana armatura, prawa	Miska WC bezrantowa	●	●	○	●	●
7672B003-1584	Metropole, VitraFlush 2.0, izintegrowana armatura termostat, prawa	Miska WC bezrantowa	●	●	○	●	●
4392B003-1298	Shift	Miska WC z rantem splukującym	●	●	●	○	○
7742B003-0090	Shift, VitraFlush 2.0	Miska WC bezrantowa	●	●	●	○	○
4337B003-0090	Options Sento, Compact	Miska WC z rantem splukującym	●	●	●	○	○
4448B003-0090	Options Sento	Miska WC z rantem splukującym	●	●	●	○	○
7747B003-0090	Options Sento, Compact, VitraFlush 2.0	Miska WC bezrantowa	●	●	●	○	○
7748B003-0090	Options Sento, VitraFlush 2.0	Miska WC bezrantowa	●	●	●	○	○
5318L003-0850	S50	Miska WC z rantem splukującym	●	●	●	○	○
5319L003-0850	S50	Miska WC z rantem splukującym	●	●	●	○	○
7740B003-0850	S50, VitraFlush 2.0	Miska WC bezrantowa	●	●	●	○	○
5507B003-0850	S20	Miska WC z rantem splukującym	●	●	●	○	○
7741B003-0850	S20, VitraFlush 2.0	Miska WC bezrantowa	●	●	●	○	○
7749B003-0850	S20, Compact, VitraFlush 2.0	Miska WC bezrantowa	●	●	●	●	○
www.jomo.eu	www.vitra-bad.de	* ohne WC-Sitz	●	wird benötigt			





Ponad 40-letnie doświadczenie w dziedzinie spłuczek podtynkowych gwarantuje zawsze wysoką jakość i wyraźne korzyści dla Naszych Klientów.

- Szybki i łatwy montaż
- Bezstopniowe nastawianie objętości spłukującej
- Wybór płyty przyciskowej możliwy na ostatnim etapie montażu
- 25 lat gwarancji na części zamienne

Concealed Cisterns

More than 40 years of experience in the field of concealed-cisterns guarantee sustainable high quality and bring in visible advantages

- quick and simple mounting
- continuous adjustment of flush volume
- choice of flush plate depends on the customers
- 25 years spare part availability

Systemowa zabudowa podtynkowa SLK plus.


Spłuczka podtynkowa o pojemności 7,5l ze spłukiwaniem dwudzielnym i funkcją Start/Stop

Concealed cistern SLKplus


7.5 litres of concealed cisterns with dual flush technique or Start/Stop function.



JOMOLight SLK plus

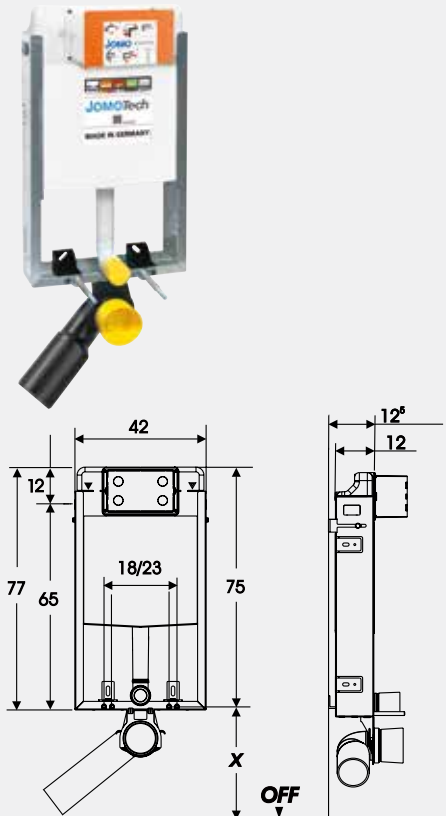

JOMOLight SLS

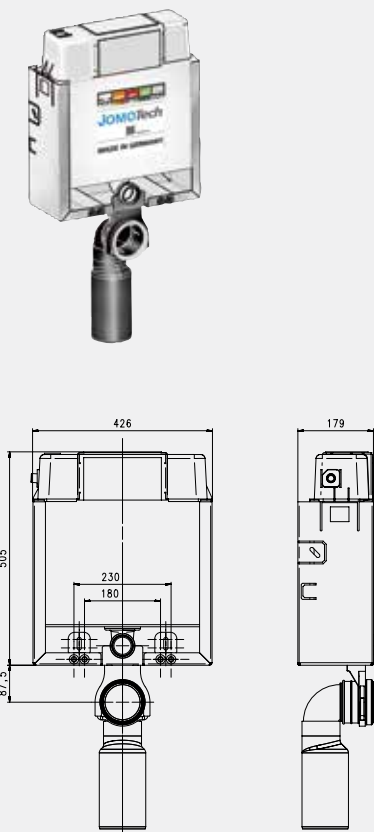

Artykuł Nr.:
164-**14600400**-00

Systemowa zabudowa podtynkowa SLK plus JOMOLight

Stelaż montażowy JOMOLight do montażu przed ścianą do wmurowania lub obmurowania, składający się z następujących części: Ocynkowany stelaż w formie U z mocowaniem regulującym głębokość, armatura z funkcją Start/Stop i splukiwaniem dwudzielnym, osłona otworu inspekcyjnego, izolacja przeciwwodzeniowa, kątowny 1/2", kolano odpływowe PE DN 90/110, zestaw przyłączy WC, materiały mocujące, bez płyty przyciskowej.

Tender text:
164-**14600400**-00

concealed cistern SLK plus

concealed cistern with JOMOLight mounting element for installation in front of a wall with brickwork. Comprising of: U-form, galvanized frame, inner fittings with ZMA technique for Start/Stop function and dual quantity solution, designed for reopening, condensate isolation, corner valve 1/2", PE outlet bend DN 90/110, WC connection set, fastening material, armature group I, DIN EN 14055 tested, without flush plate.

Producent: WERIT
Typ: JOMO WEK
Artykuł Nr: 164-14600400-00
Grupa rabatowa: 4

Cena detaliczna netto: 371,00 PLN

Factory: WERIT
Type: JOMO WEK
Item no.: 164-14600400-00
Discount group: 4

Gross price: 88,00 €

Nr art./ Item No.	GR	PLN/€
164-14600479-00 jak 16400400-00, z zaworem mocującym Werit	4	380,00/90,00

Artykuł Nr.:
164-14300400-00

Systemowa zabudowa podtynkowa SLS JOMOLight

Stelaż montażowy JOMOLight SLS do montażu przed ścianą do wmurowania lub obmurowania, składający się z następujących części: Ocynkowany stelaż w formie U z mocowaniem regulującym głębokość, armatura z funkcją Start/Stop i spłukiwaniem dwudzielnym, osłona otworu inspekcyjnego, izolacja przeciwwoszenia, kątowy 1/2", kolano odpływowe PE DN 90/110, zestaw przyłączony WC, materiały mocujące, bez płyty przyciskowej. Stelaż do kompletacji z płytami przyciskowymi TREND i AMBIENTE

Tender text:
164-14300400-00
concealed cistern SLS

concealed cistern SLS with JOMOLight mounting element for installation in front of a wall with brickwork in and lining with brickwork. Comprising of: U-form, galvanized frame, inner fittings with ZMA technique for Start/Stop function and dual quantity solution, designed for reopening, condensate isolation, corner valve 1/2", PE outlet bend DN 90/110, WC connection set, fastening material, armature group I, DIN EN 14055 tested, without flush plate.

Producent: WERIT
Typ: JOMO WEK
Artykuł Nr: 164-14300400-00
Grupa rabatowa: 4

Cena detaliczna netto: 529,00 PLN

Factory: WERIT
Type: JOMO WEK
Item no.: 164-14300400-00
Discount group: 4

Gross price: 126,00 €

Artykuł Nr.:


164-14800677-00

Stelaż montażowy JOMOLight do montażu przed ścianą do wmurowania lub obmurowania, składający się z następujących części: Zbiornik SLK Plus z mocowaniem ściennym, armatura z funkcją Start/Stop i spłukiwaniem dwudzielnym, osłona otworu inspekcyjnego, izolacyjny, izolacja przeciwwoszeniowa, zawór kątowny 1/2", kolano odpływowe PE DN 90/110, 295 mm, zestaw przyłączowy WC, materiały mocujące, bez płyty przyciskowej.

Producent: WERIT
Typ: JOMO WEK
Artykuł Nr: 164-14800677-00
Grupa rabatowa: 4

Cena detaliczna netto: 335,00 PLN

Gross price: 80,00 €

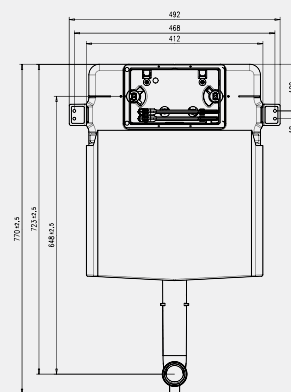


JOMO systemy zabudowy podtynkowej SLK plus

JOMO concealed cistern SLK plus

Części zamienne i akcesoria do elementu **SLK plus**/ Accessories for concealed cistern **SLK plus**

Nr. / No.	Określenie/ Description	Nr art. SLK/ Item No. SLK	GR	Cena PLN/ € Gross price
	Śruba długa z rozcięciem do zaworu kątowego z przepustem ściennym (od 01.2016) Spindle with slot for corner valve with wall grommet (from 01.2006- 06. 2016)	171-61300110-00	8	22,00/6,00
1	Zawór mosiężny z mocowaniem/ Wall duct with WERIT ball shut-off valve	171-61300600-00	8	43,00/11,00
2	Ostona przeciwbryzgowa SLK/ Spray protection plate incl. pressure bolts SLK	171-68000700-00	8	32,00/8,00
3	Łożysko dźwigni kompletne SLK/ Lever bearing SLK	171-68000400-00	8	22,00/6,00
4	Szybkozłącze do ramki mocującej/1 klp = 2szt./ 1 set (2 pieces) quick fastening bolt and bolt pin	171-64000500-00	8	38,00/10,00
5	Ramka mocująca do płyty przyciskowej SLK CLASSIC 2/ Support frame for flush plate SLK CLASSIC twin quantity	171-68001000-00	8	37,00/9,00
5a	Ramka mocująca do płyty przyciskowej SLK CLASSIC Start/Stop/ Support frame for flush plate SLK CLASSIC Start/Stop	171-68000600-00	8	37,00/9,00
5b	Ramka mocująca do płyty przyciskowej EXCLUSIVE/ Support frame for flush plate SLK / EXCLUSIVE	171-68002000-00	8	38,00/10,00
5c	Ramka mocująca do płyty przyciskowej ELEGANCE/ Support frame for flush plate SLK ELEGANCE / AVANTGARDE	171-68002100-00	8	38,00/10,00
6	Zawór spustowy do SLK 2.0 z koszem/ Outlet valve 2.0 incl. floor valve incl. splash guard plate	171-57919100-00	8	81,00/20,00
7	Kolano odpływowe PE DN 90/110, 295*120mm/ PE wall WC bracket DN 90/110, 295x120 mm	171-20100000-00	8	63,00/15,00
7a	Kolano odpływowe PE DN 90/90 295*120 mm/ PE wall WC bracket DN 90/90, 295 x120 mm	171-20110000-00	8	55,00/14,00
7b	Redukcja kolana odpływowego 90/110/ PP adapter set DN 90/110	171-20120000-00	8	24,00/6,00
	Rura odpływowa prosta DN 90/110/346 mm/ Straight connection piece, DN 90, 346 mm long	171-20302100-00	8	84,00/20,00
8	Podkładka zamykająca/ Closing plate	171-69287000-00	8	10,00/3,00
9	Ostona otworu instalacyjnego SLK krótka/ Safety element SLK short	171-68001400-00	8	34,00/9,00
9a	Ostona otworu instalacyjnego SLK długa/ Safety element SLK long	171-68001800-00	8	46,00/11,00
10	Oprawa zaworu napełniającego/ Filling valve holder	171-68001300-00	8	18,00/5,00
11	Zestaw serwisowy składający się z: Zaworu napełniającego, węża przyłączeniowego 3/8".	171-48750100-00	8	98,00/24,00
12	Zestaw serwisowy składający się z: oring kolana odpływowego wraz z zestawem przyłączeniowym	171-20350100-00	8	52,00/13,00
	Uchwyt czarny mocujący kolano 90st. do stelaża JOMOLight / Band clamp for concealed cistern construction	171-20302700-00	8	22,00/6,00
	Uchwyt czarny mocujący kolano 90 st. do stelaża SLK,SLS / Band clamp for dry construction	171-20321400-00	8	30,00/7,00
	Wypełnienie ramy pod zbiornikiem/styropian izolacyjny Styropor fill segment	171-20304100-00	8	56,00/14,00
	Element zabezpieczający kolano odpływowe SLK/SLS Construction plugs yellow to PE drain elbow for concealed cisterns SLK / SLS	171-20110100-00	8	21,00/5,00
	Element zabezpieczający kolano dopływowe SLK/SLS, nakładka montażowa kolana Construction plugs yellow to flush pipe for concealed cisterns SLK / SLS	171-20299800-00	8	18,00/5,00
	Zestaw przedłużający do płyt EXCLUSIVE/CLASSIC/ Extension set SLK / EXCLUSIVE+CLASSIC	171-20302500-00		39,00/10,00
	Zestaw przedłużający do płyt ELEGANCE/AVANTGARDE/ Extension set SLK / AVANTGARDE	171-20302600-00		49,00/12,00
	Zawór napełniający/ Filling valve	171-48701300-00	8	90,00/22,00
	Elastyczne przyłącze węzowe 3/8" / Flexible connecting hose 3/8"	171-64001000-00	8	22,00/6,00
	Uszczelka wargowa do rury spustowej/ Lip seal for flushing hose	171-20300200-00	8	9,00/3,00
	Zawór spustowy do 2.0 SLK/ Outlet valve 2.0 for SLK plus incl. splash guard plate	171-57919000-00	8	59,00/15,00
	Zawór dennej z uszczelką wargową SLK 2.0/ Floor valve 2.0 with lip seal SLK	171-64100200-00	8	22,00/6,00
	Zestaw przyłączeniowy do WC kompletny, składający się z następujących części: Rura odpływowa/ dopływowa o długości 300mm z uszczelkami DN 90/110 oraz zestawem mocującym i białymi zaślepkami na śruby mocujące.	171-20301307-00	8	84,00/20,00


Schemat szczegółowy elementów do spłuczki **SLK plus** / Accessories for concealed cistern **SLK plus**

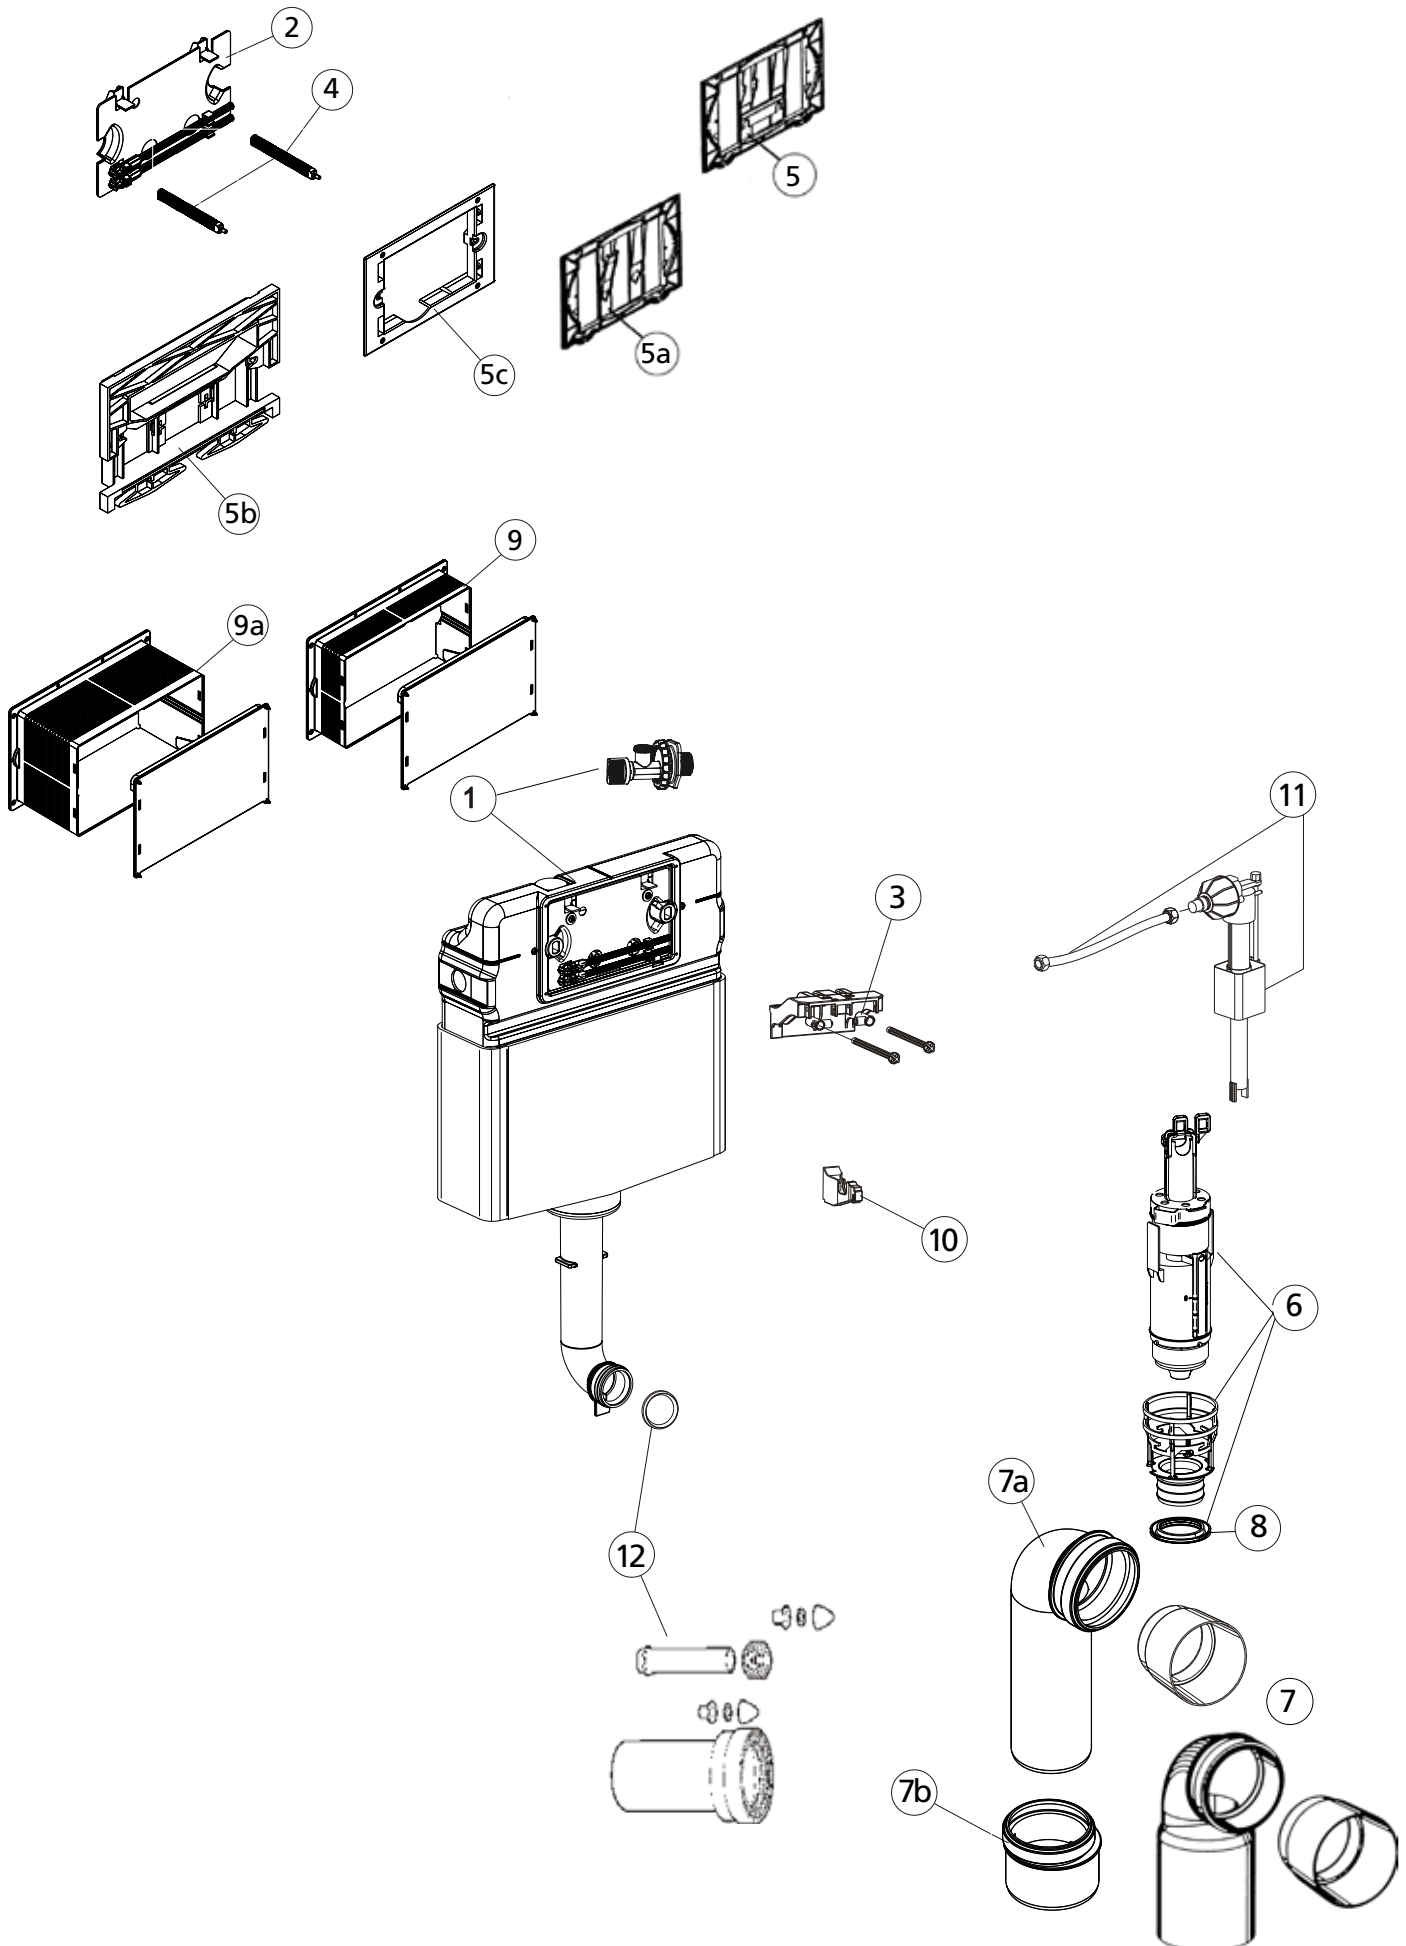

Części zamienne i akcesoria do spłuczki **SLS 980/ SLS 820** / Accessories for concealed cistern **SLS 980 and SLS 820**

Nr./ No.	Określenie/ Description	Art.-Nr. SLS/ Item No. SLS	GR	Cena PLN/ € Gross price
	Śruba długa z rozcięciem do zaworu kątownego z przepustem ściennym (od 01.2008 - 06. 2016) Spindle with slot for corner valve with wall grommet (from 01.2008- 06.2016)	171-61300110-00	8	22,00/6,00
1	Zawór mosiężny z mocowaniem od 01.01.2016 Wall duct with WERIT ball shut-off valve	171-61300600-00	8	43,00/11,00
2	Ośłona przeciwbryzgowa SLS/ Spray protection plate without lever bearing for SLS	171-69000400-00	8	77,00/19,00
3	Łożysko dźwigni kompletne SLS/ Lever bearing for SLS	171-69000700-00	8	41,00/10,00
4	Oprawa zaworu napełniającego SLS/ Holder for filling valve SLS	171-69001300-00	8	21,00/5,00
5a	Kolano łączące - zbiornik, doprowadzenie wody do modelu 820mm/ Flushing tube bracket with seal 820 mm for SLS	171-20264000-00	8	42,00/10,00
5b	Kolano łączące - zbiornik/ doprowadzenie wody do modeu 980mm/ Flushing tube bracket with seal 920 mm for SLS	171-20264100-00	8	46,00/11,00
6	Zawór spustowy 2.0 z zaworem dennym SLS/ Outlet valve 2.0 incl. floor valve SLS	171-57616000-00	8	122,00/30,00
	Zawór spustowy 2.0/ Outlet valve 2.0	171-57616100-00	8	64,00/16,00
7	Podkładka zamykająca/ Closing plate	171-69287000-00	8	10,00/3,00
8	Ośłona otworu instalacyjnego SLS/ Safety element for SLS /High 70 mm	171-69001400-00	8	47,00/12,00
9	Ramka mocująca do płyty przyciskowej/ Support frame for flush plate SLS	171-69000600-00	8	159,00/38,00
10	Szybkozłącze do ramki mocującej SLS/ Fastening for support frame SLS	171-69001500-00	8	75,00/18,00
11	Kolano odpływowe PE DN 90/110, 295*120mm/ PE wall WC bracket DN 90/110, 295 x120 mm	171-20100000-00	8	63,00/15,00
11a	Kolano odpływowe PE DN 90/90 295*120 mm/ PE wall WC bracket DN 90/90, 295 x120 mm	171-20110000-00	8	55,00/14,00
11b	Redukcja kolana odpływowego 90/110/ PP adapter set DN 90/110	171-20120000-00	8	24,00/6,00
12	Zestaw serwisowy SLS składający się z: Zaworu napełniającego, węża przyłączeniowego 3/8"	171-48750200-00	8	100,00/24,00
13	Zestaw serwisowy SLS składający się z: oring kolana odpływowego wraz z zestawem przyłączeniowym	171-20350200-00	8	52,00/13,00
	Zestaw odpływowy prosty DN 90/110/346 mm/ Straight connection piece, DN 90, 346 mm long	171-20302100-00	8	84,00/20,00
	Uchwyt montażowy zaworu/ Band clamp for dry construction	171-20321400-00	8	30,00/7,00
	Zestaw przedłużający do płyt przyciskowych SLS/ Extension set for SLS	171-20302800-00	8	155,00/37,00
	Element zabezpieczający kolano odpływowe/ nakładka montażowa kolana/ Construction plugs yellow to PE drain elbow for concealed cisterns SLK / SLS	171-20110100-00	8	21,00/5,00
	Element zabezpieczający kolano dopływowe/ nakładka montażowa kolana SLK/ Construction plugs yellow to flush pipe for concealed cisterns SLK/ SLS	171-20299800-00	8	18,00/5,00
	Zawór napełniający SLS/ Filling valve SLS	171-48701400-00	8	89,00/22,00
	Elastyczne przyłącze węzowe 3/8" / Flexible connecting hose 3/8"	171-64001000-00	8	22,00/6,00
	Uszczelka wargowa do rury spustowej/ Lip seal for flushing hose	171-20300400-00	8	9,00/3,00
	Zawór denny z uszczelką wargową SLS/ Floor valve 2.0 with lip seal SLS	171- 69000200-00	8	27,00/7,00


Schemat szczegółowy elementów do spłuczki **SLS 980/SLS 820** / Accessories for concealed cistern **SLS 980 and SLS 820**

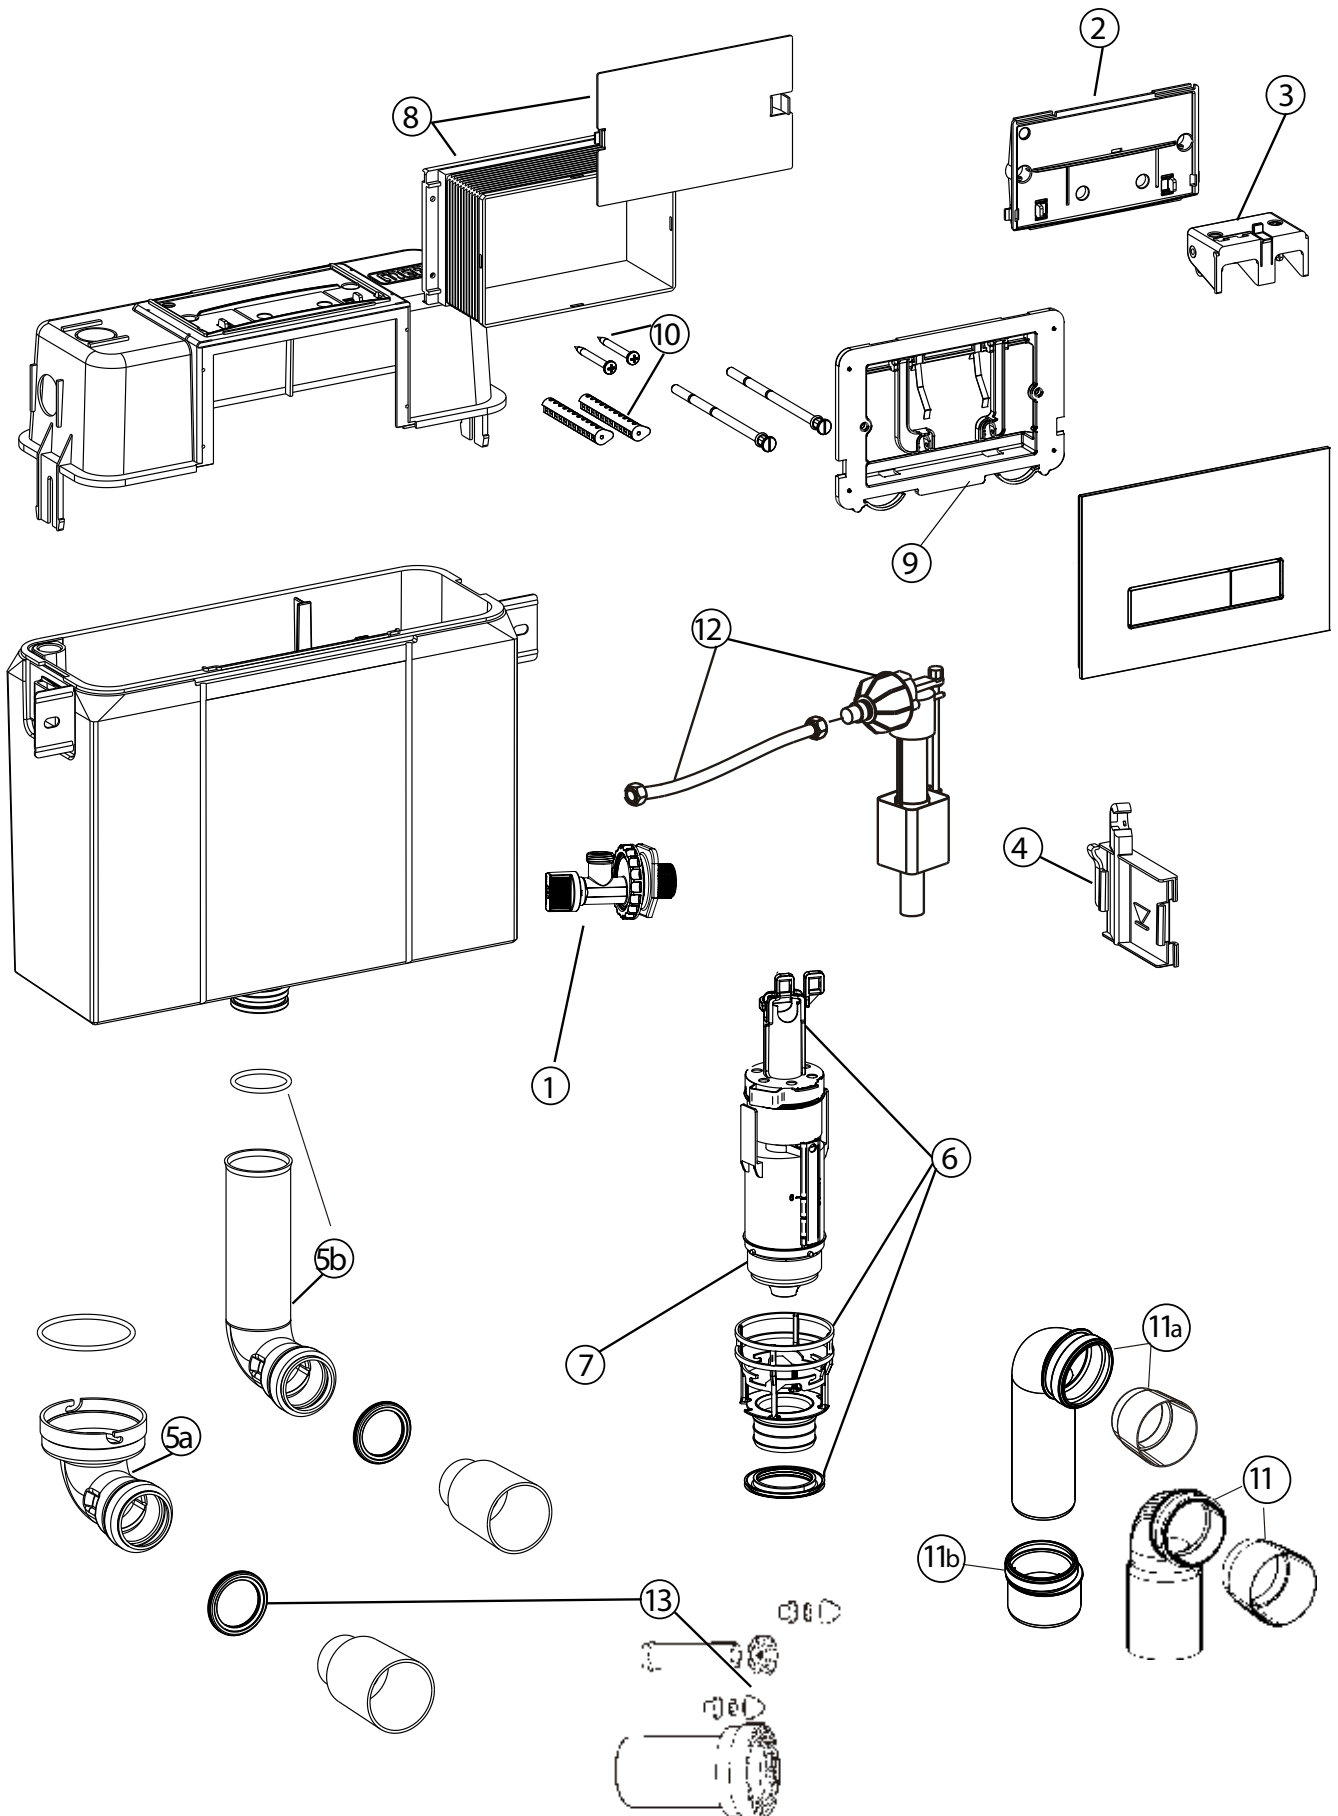

Części zamienne i akcesoria do spłuczki **TSR** / Accessories for concealed cistern **TSR**

Nr. / No.	Określenie/ Description	Nr art. TSR / Item No. TSR	GR	Cena PLN / € Gross price
1	Mosiężny zawór kątowy 1/2"/ Brass corner valve 1/2"	171-61300100-00	8	35,00/8,00
2	Ostona przeciwbryzgowa TSR/ Spray protection plate incl. pressure bolts TSR	171-64000700-00	8	32,00/8,00
3	Łożysko dźwigni kompletne TSR/ Lever bearing TSR TSR	171-64000400-00	8	21,00/5,00
4	Szybkozłącze do ramki mocującej TSR/ 2szt. = 1 klp./ 1 set (2 pieces) quick fastening bolt and bolt pin	171-64000500-00	8	38,00/10,00
5	Zawór spustowy TSR z koszem/ Outlet valve incl. floor valve	171-57808100-00	8	81,00/20,00
6	Kolano odpływowe PE DN 90/110, 295x120 mm/ PE wall WC bracket DN 90/110, 295 x120 mm	171-20100000-00	8	63,00/15,00
6a	Kolano odpływowe PE DN 90/90 295x120 mm/ PE wall WC bracket DN 90/90 295x120 mm	171-20110000-00	8	55,00/14,00
6b	Redukcja kolana odpływowego PE DN 90/110/ PP adapter set DN 90/110	171-20120000-00	8	24,00/6,00
7	Podkładka zamykająca/ Closing plate	171-69287000-00	8	10,00/3,00
8	Oprawa zaworu napełniającego/ Filling valve holder	171-64001300-00	8	18,00/5,00
9	Zestaw serwisowy składający się z: Zaworu napełniającego, węża przyłączeniowego 3/8"	171-48750100-00	8	98,00/24,00
10	Zestaw serwisowy składający się z: oring kolana odpływowego wraz z zestawem przyłączeniowym	171-20350100-00	8	52,00/13,00
	Zestaw odpływowy prosty DN 90/110/346 mm/ Straight connection piece, DN 90, 346 mm long	171-20302100-00	8	84,00/20,00
	Zestaw przedłużających do płyt przyciskowych TSR/ Extension set	171-20301900-00	8	40,00/10,00
15	Zestaw przyłączy/ WC connection set	171-20301300-00	8	50,00/12,00
	Elastyczne przyłącze węzowe 3/8" / Flexible connecting hose 3/8"	171-64001000-00	8	22,00/6,00
	Uszczelka wargowa do rury spustowej/ Lip seal for flushing hose	171-20300200-00	8	9,00/3,00
	Zawór napełniający/ Filling valve	171-48701200-00	8	89,00/22,00
	Zawór denny z uszczelką wargową TSR/ Floor valve 2.0 with lip seal TSR	171-64000200-00	8	23,00/6,00
	Zawór spustowy TSR/ Outlet valve for TSR	171-57808000-00	8	59,00/15,00


Schemat szczegółowy elementów do spłuczki **TSR**/ Accessories for concelead cistern **TSR**

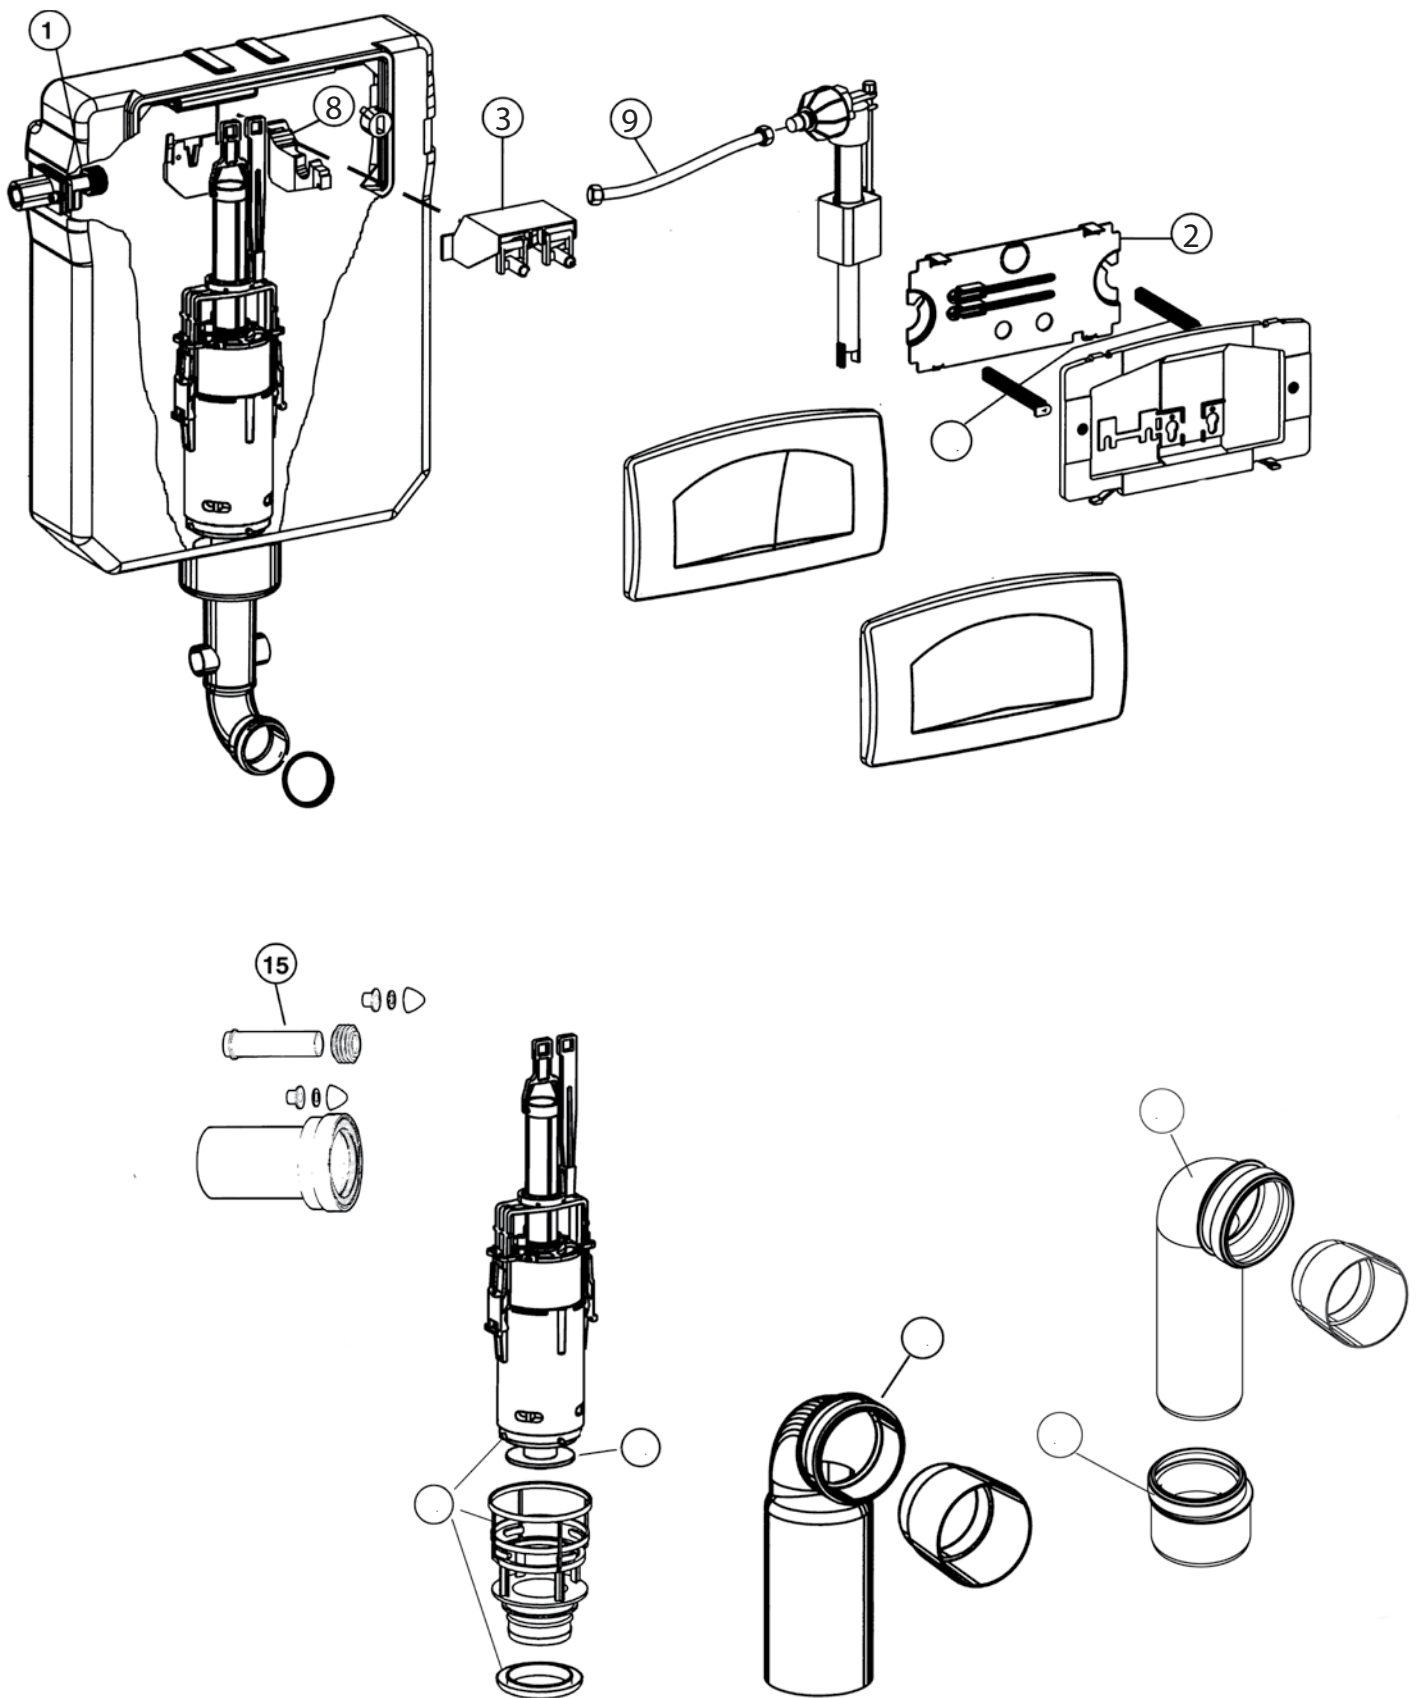

Wyposażenie- części zamienne i akcesoria do spłuczki **FRONT 6**/ Accessories for concealed cistern **FRONT 6**

Nr./ No.	Określenie/ Description	Art.-Nr. FRONT 6 / Item no. FRONT 6	GR	Cena PLN/€ Grossprice
1	Uchwyt montażowy/ Filling valve holder	171-61111300-00	8	14,00/4,00
2	Kolano odpływowe PE DN 90/110, 295*120 mm/ PE wall WC bracket DN 90/110, 295x120 mm	171-20100000-00	8	63,00/15,00
2a	Kolano odpływowe PE DN 90/90, 295*120 mm/ PE wall WC bracket DN 90/90, 295x120 mm	171-20110000-00	8	55,00/14,00
2b	Redukcja kolana odpływowego 90/110/ PP adapter set DN 90/110	171-20120000-00	8	24,00/6,00
3	Podkładka zamykająca/ Closing plate	171-69287000-00	8	10,00/3,00
4	Zestaw serwisowy składający się z: Zaworu napełniającego, węża przyłączeniowego 3/8"	171-48750100-00	8	98,00/24,00
5	Zestaw serwisowy składający się z: oring kolana odpływowego wraz z zestawem przyłączeniowym	171-20350100-00	8	52,00/13,00
6	Zawór spustowy/ Outlet valve incl.	171-57708000-00	8	56,00/14,00


Schemat szczegółowy elementów do spłuczki **FRONT 6**/ Accessories for concealed cistern **FRONT 6**

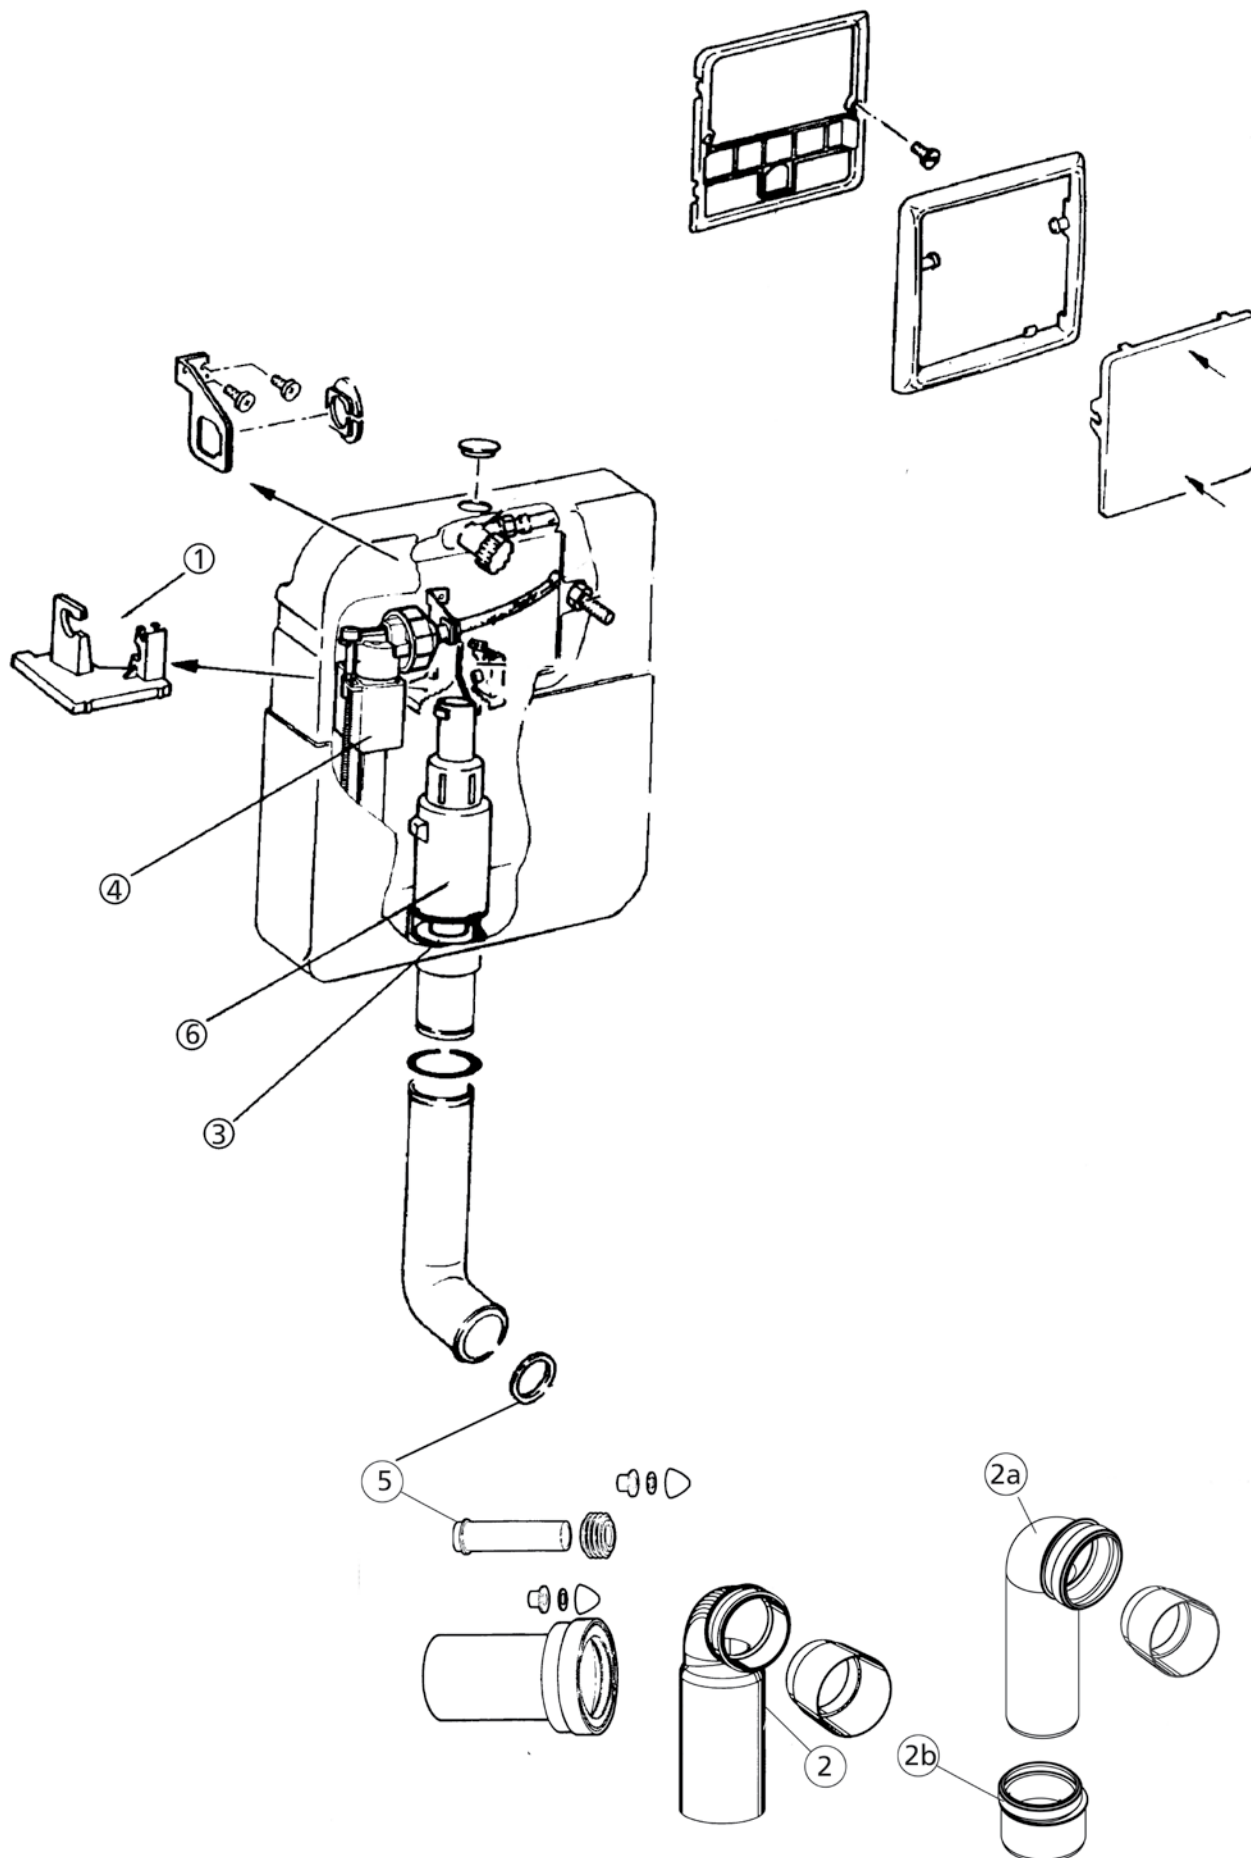

Wyposażenie- części zamienne i akcesoria do spłuczki **TOP 6**/ Accessories for concealed cistern **TOP 6**

Nr./ No.	Określenie/ Description	Art.-Nr. TOP 6/ Item no. TOP 6	GR	Cena PLN/€ Gross price
1	Płyta przyciskowa kompletna włącznie z dźwignią uruchamiającą/ Flushing plate complete incl. flushing lift		5	patrz s. 86 / s. page 86
2	Kolano odpływowe PE DN 90/110 295*120 mm/ PE wall WC bracket DN 90/110, 295x120 mm	171-20100000-00	8	63,00/15,00
2a	Kolano odpływowe PE DN 90/90 295*120 mm/ PE wall WC bracket DN 90/90, 295x120 mm	171-20110000-00	8	55,00/14,00
2b	Redukcja kolana odpływowego 90/110/ PP adapter set DN 90/110	171-20120000-00	8	24,00/6,00
3	Podkładka zamykająca / Closing plate	171-69287000-00	8	10,00/3,00
4	Zestaw serwisowy składający się z: Zaworu napełniającego, węża przyłączeniowego 3/8"	171-48750100-00	8	98,00/24,00
5	Zestaw serwisowy składający się z: oring kolana odpływowego wraz z zestawem przyłączeniowym	171-20350100-00	8	52,00/13,00
6	Oprawa zaworu napełniającego/ Filling valve holder	171-61111400-00	8	14,00/4,00
7	Zawór spustowy/ Outlet valve	171-57707000-00	8	56,00/14,00
	Zestaw odpływowy prosty DN 90/110/346 mm/ Straight connection piece, DN 90, 346 mm long	171-20302100-00	8	84,00/20,00



Schemat szczegółowy elementów do spłuczki TOP 6 / Accessories for concealed cistern TOP 6

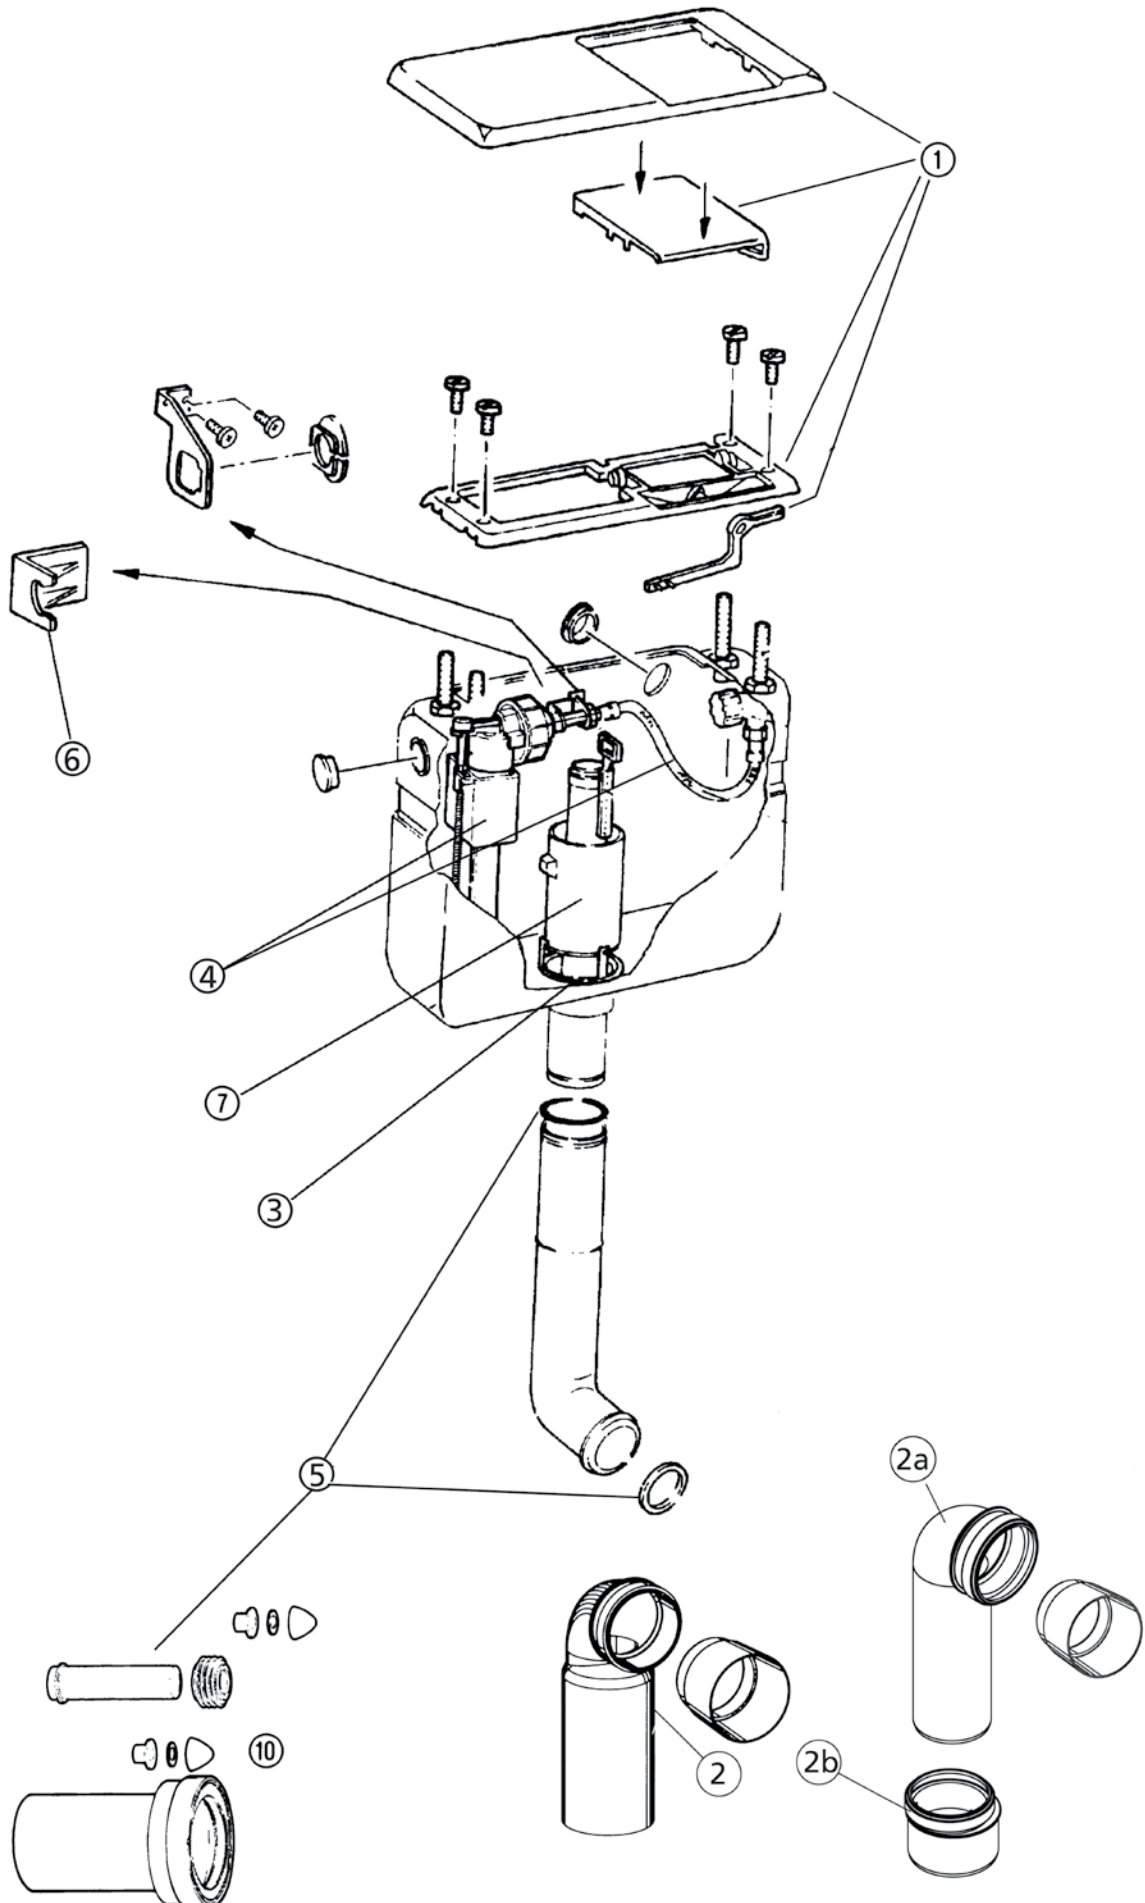

JOMO systemy zabudowy podtynkowej 6 -9L / JOMO concealed cistern 6-9 LITER

Wyposażenie części zamienne i akcesoria do spuczek podtynkowych **6-9 L** (do 2001 R.)
Accessories for concealed cistern: **6-9 LITRES** (until 2001)

Nr./ No.	Określenie/ Description	Nr art. 6-9 LITER/ Item no. 6-9 litres	GR	Cena PLN/ € Gross price
1	Zestaw do przezbierania 6-9 L na TSR START/STOP/ Retrofit for concealed cistern (only in connection with flush plate TSR)	171-20160000-00	8	74,00/18,00
2	Oprawa zaworu napełniającego/ Filling valve holder	171-61111500-00	8	15,00/4,00
3	Podkładka zamykająca/ Closing plate	171-69287000-00	8	10,00/3,00
4	Zestaw serwisowy składający się z: Zaworu napełniającego, węża przyłączeniowego 3/8"	171-48750100-00	8	98,00/24,00
	Zestaw serwisowy składający się z: oring kolana odpływowego wraz z zestawem przyłączeniowym	171-20350100-00	8	52,00/13,00
5	Zawór spustowy/ Outlet valve	171-57706100-00	8	54,00/13,00

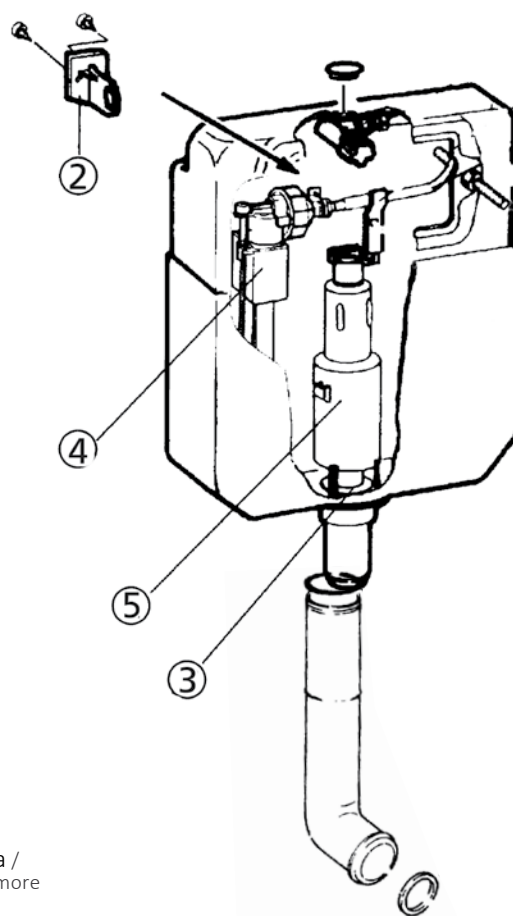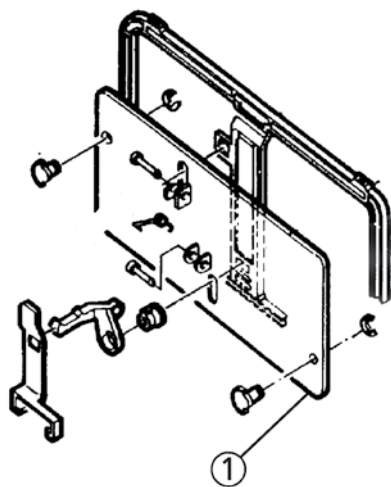

Płyta przyciskowa niedostępna /
Flushing plate not deliverable any more

Alternatywnie: połączenie zestawu z płytą
TSR Start/ Stop

Alternative: Bet.Pl. TSR Start/Stop +
See next page for retrofit kit!

Artykuł Nr.:
171-20160000-00

Tender text:
171-20160000-00

**Zestaw do przezbierania dla spłuczki
podtynkowej 6-9 litrów.**

**Nr. 14000300-14000800 na płytę
przyciskową TSR Start/Stop do 2001.**
Zakres: płyta montażowa wraz z wyposażeniem
mocującym.


Producent: WERIT
Typ: JOMO części zamienne
Artykuł Nr: 171-20160000-00
Grupa rabatowa: 8

Cena detaliczna netto: 74,00 PLN

**Retrofit sets
for concealed cistern
6-9 LITRES,**

No. 14000300-14000800 on TSR
Start/Stop flush plate until 2001
Scope of delivery: 1 mounting plate including
accessories

Factory: WERIT
Type: JOMO Accessories
Item no.: 171-20160000-00
Discount group: 8
Gross price: 18,00 €

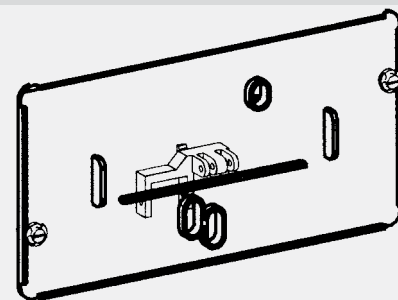

JOMO płyta przyciskowa TSR


Do spłuczek podtynkowych TSR w komplecie
ramką mocującą.

Model: spłukiwanie START/STOP

JOMO flush plate for concealed cistern TSR


incl. holder frame
Design: Start/Stop function

Nr art./ Item No.	Kolor / colour	GR	PLN/€
167-27040001-00	biały/ White	5	155,00/37,00
167-27040030-00	chrom matowy/ Matt chromed	5	243,00/58,00

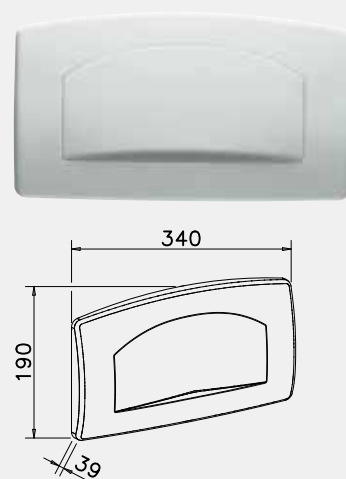



EXCLUSIVE
EXCLUSIVE 2.0
EXCLUSIVE 2.1
EXCLUSIVE 2.2

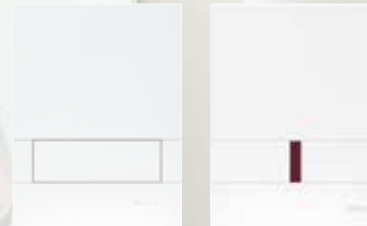

EXCLUSIVE
URINAL K + G



ELEGANCE
ELEGANCE 2.0



AVANTGARDE
AVANTGARDE 2.0



TREND



AMBIENTE

**Kreatywne projektowanie łazienek,
wyrazisty i elegancji Design, który
przekonuje.**

Płyty przyciskowe JOMO ze splukiwaniem
dwudzielnym lub funkcją START/STOP w wielu
wykończeniach, kolorach i materiałach jak szkło,
drewno, czy granit...

**Creative bath design -
impressive, clear and elegant.
Design that suits you.**

Our flush plates are available as dual flush or
Start/Stop function, in various colours and
materials such as glass, granite, slate or wood.

JOMO Płyty przyciskowe


JOMO flush plates



EXCLUSIVE




widok z boku/ side view



EXCLUSIVE 2.0



widok z boku/ side view




EXCLUSIVE URINAL



Manualne (URM-K)

Na podczerwień (URI-K)

widok z boku/ side view



Oba modele są dostępne w następujących kolorach: / Both models are also available in following colors:



EXCLUSIVE URM-K



EXCLUSIVE URI-K



OD CLASSIC DO AVANTGARDE 2.0 - DO KOMPLETOWANIA Z SERIAMI SPŁUCZEK SLK
FOR ALL CONCEALED-CISTERNS SLK FROM CLASSIC UP TO AVANTGARDE 2.0


EXCLUSIVE 2.1






EXCLUSIVE 2.2



EXCLUSIVE URINAL



Wszystkie modele są dostępne w następujących kolorach/ All models are also available in following colors:

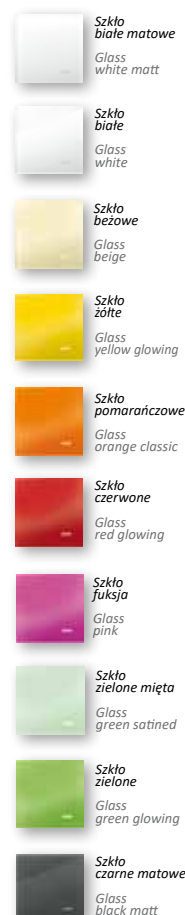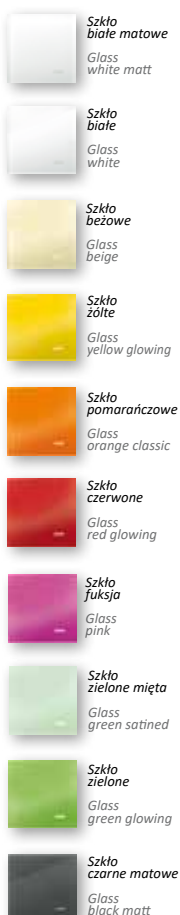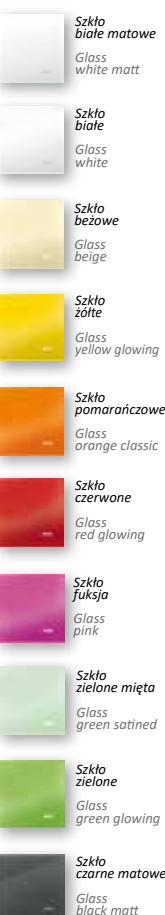

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original

JOMO Płyty przyciskowe

JOMO flush plates




































OD CLASSIC DO AVANTGARDE 2.0 - DO KOMPLETU
FOR ALL CONCEALED-CISTERNS SLK FROM

ELEGANCE

ELEGANCE 2.0

AVANTGARDE



Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original

OWANIA Z SERIAMI SPŁUCZEK SLK
CLASSIC UP TO AVANTGARDE 2.0

DO SPŁUCZEK SLS
FOR CONCEALED-CISTERNS SLS


AVANTGARDE 2.0




widok z boku/ side view



TREND



widok z boku/ side view



AMBIENTE



widok z boku/ side view



Szko
biale matowe
Glass
white matt



Szko
czarne
Glass
black classic




Szko
biale
Glass
white



Szko
czarne gwieździste
Glass
black metallic




Szko
beżowe
Glass
beige




Szko
dymione grafit
Glass
mirror graphite



Szko
żółte
Glass
yellow glowing



Szko
dymione brązowe
Glass
mirror bronze



Szko
pomarańczowe
Glass
orange classic



Szko
czerwone
Glass
red glowing



Szko
fukcja
Glass
pink



Szko
zielone mięta
Glass
green satined



Szko
zielone
Glass
green glowing



Szko
czarne matowe
Glass
black matt



biale/
biale
white / white



biale/
czarne
white/
black



biale/
chrom matowy
white/
matt chromed



biale/
chrom połysk
white/
glass chromed



biale/
efekt optyczny stali
szcztokowanej
white/ stainless
steel-optik



chrom matowy/
biale
matt chromed/
white



chrom matowy/
chrom matowy
matt chromed/
matt chromed



chrom matowy/
czarne
matt chromed/
black



chrom połysk/
chrom połysk
glass chromed/
glass chromed



chrom połysk/
biale
glass chromed/
white



chrom połysk/
czarne
glass chromed/
black



efekt optyczny stali
szcztokowanej
stainless steel optik/
stainless steel optik




Szko
biale matowe
Glass
white matt



Szko
czarne
Glass
black classic



Szko
biale
Glass
white



Szko
czarne gwieździste
Glass
black metallic




Szko
beżowe
Glass
beige




Szko
dymione grafit
Glass
mirror graphite



Szko
żółte
Glass
yellow glowing



Szko
dymione brązowe
Glass
mirror bronze



Szko
pomarańczowe
Glass
orange classic



Szko
czerwone
Glass
red glowing



Szko
fukcja
Glass
pink



Szko
zielone mięta
Glass
green satined




Szko
zielone
Glass
green glowing



Szko
czarne matowe
Glass
black matt

* na zapytanie / * on request

EXCLUSIVE

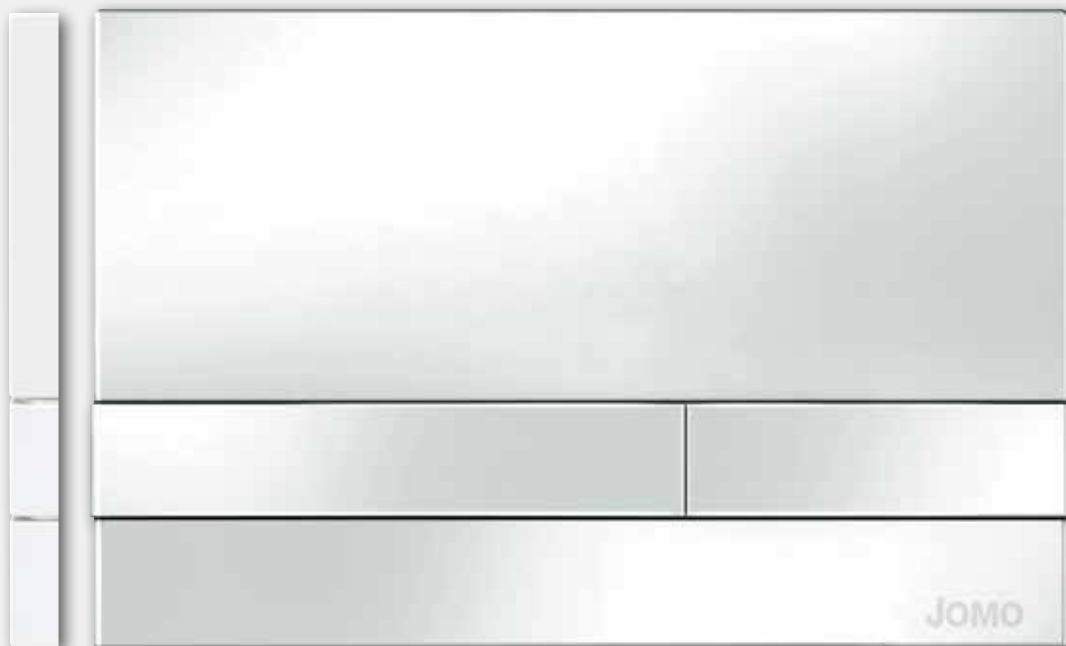


widok z boku/ side view

EXCLUSIVE


Płyta przyciskowa JOMO do spłuczek podtynkowych, w komplecie z ramką mocującą **SLK plus**.
Model: podwójne spłukiwanie

EXCLUSIVE

for concealed cistern **SLK plus**
plastic front panel and push button
incl. holder frame,
dual flush

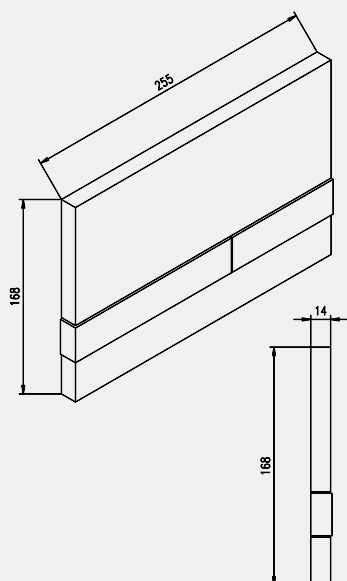

Nr art./ Item no.	Kolor/ colour	GR	PLN/€
167-28000101-00	biały/ white	5	155,00/37,00
167-28000118-00	biały-czarny/ white/black	5	173,00/41,00
167-28000130-00	biały-chrom matowy/ white/matt chromed	5	173,00/41,00
167-28000136-00	biały-chrom połysk/ white/gloss chromed	5	173,00/41,00
167-28000137-00	biały-efekt optyczny stali szcztokowanej/ white-stainless steel-optic	5	284,00/68,00
167-28003001-00	chrom matowy-biały/matt chromed/white	5	254,00/60,00
167-28003018-00	chrom matowy-czarny/matt chromed-black	5	254,00/60,00
167-28003030-00	chrom matowy-chrom matowy/matt chromed-matt chromed	5	243,00/58,00
167-28003601-00	chrom połysk-biały/gloss chromed/white	5	254,00/60,00
167-28003636-00	chrom połysk-chrom połysk/gloss chromed/gloss chromed	5	243,00/58,00
167-28003618-00	chrom połysk-czarny/gloss chromed-black	5	254,00/60,00
167-28003737-00	efekt optyczny stali szcztokowanej/stainless steel-optic	5	935,00/223,00



Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/Color- and material representation can differ from the original


EXCLUSIVE 2.0



widok z boku/ side view

Wskazówka:
JOMO EXCLUSIVE 2.0 - brak
wystających
przycisków po obu stronach.

Note:
The new EXCLUSIVE 2.0 without
laterally projecting handle keys.

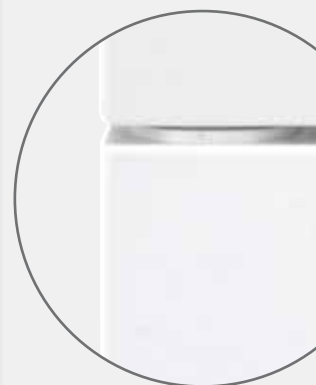




EXCLUSIVE 2.0

Płyta przyciskowa JOMO do spłuczek
podtynkowych **SLK plus** w komplecie z
ramką mocującą.
Model: podwójne spłukiwanie

EXCLUSIVE 2.0

for concealed cistern **SLK plus**
plastic front panel and push button
incl. holder frame,
dual flush

Nr art./ Item no.	Kolor/ colour	GR	PLN/€
167-34000101-00	biały/ white	5	155,00/37,00
167-34000118-00	biały-czarny/ white/black	5	173,00/41,00
167-34000130-00	biały-chrom matowy/ white/matt chromed	5	173,00/41,00
167-34000136-00	biały-chrom połysk/ white/gloss chromed	5	173,00/41,00
167-34000137-00	biały-efekt optyczny stali szczotkowanej/ white/ stainless steel-optic	5	284,00/68,00
167-34003001-00	chrom matowy-biały/ matt chromed/white	5	254,00/60,00
167-34003018-00	chrom matowy-czarny/ matt chromed-black	5	254,00/60,00
167-34003030-00	chrom matowy- chrom matowy/matt chromed-matt chromed	5	243,00/58,00
167-34003601-00	chrom połysk-biały/ gloss chromed/white	5	254,00/60,00
167-34003636-00	chrom połysk-chrom połysk/ gloss chromed/gloss chromed	5	243,00/58,00
167-34003618-00	chrom połysk-czarny/ gloss chromed-black	5	254,00/60,00
167-34003737-00	efekt optyczny stali szczotkowanej/stainless steel-optic	5	935,00/223,00
167-34005353-00	stal szczotkowana/ stainless steel	5	419,00/95,00

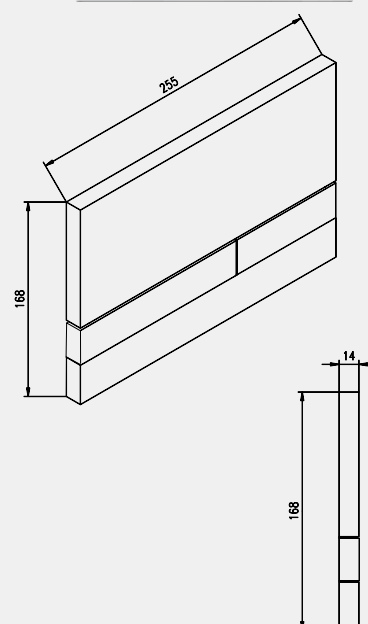

stal szczotkowana/
stainless steel

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/Color- and material representation can differ from the original

EXCLUSIVE 2.1




widok z boku/ side view

EXCLUSIVE 2.1




Do spłuczek podtynkowych SLK plus w komplecie z ramką mocującą w kolorze białym.
Model: podwójne spłukiwanie

EXCLUSIVE 2.1

for concealed cistern SLK plus
glass front panel and push button
incl. holder frame „white“
dual flush

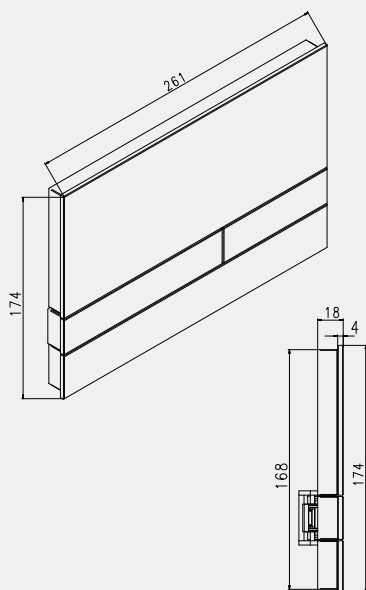

Nr art./ Item No.	Kolor szkła/ colour Glass	GR	PLN/€
167-37009003-00	szkło białe/ Glass white	5	474,00/113,00
167-37001180-00	szkło białe matowe/ Glass white matt	5	474,00/113,00
167-37001020-00	szkło jasne beżowe/ Glass beige	5	474,00/113,00
167-37001023-00	szkło żółte/ Glass yellow glowing	5	474,00/113,00
167-37002001-00	szkło pomarańczowe/ Glass orange classic	5	474,00/113,00
167-37001240-00	szkło czerwone/ Glass red glowing	5	474,00/113,00
167-37004006-00	szkło fuksja/ Glass pink	5	474,00/113,00
167-37001261-00	szkło zielone mięta/ Glass green satined	5	474,00/113,00
167-37001260-00	szkło zielone/ Glass green glowing	5	474,00/113,00
167-37001120-00	szkło czarne matowe/ Glass black matt	5	474,00/113,00
167-37009005-00	szkło czarne/ Glass black classic	5	474,00/113,00
167-37001820-00	szkło czarne gwieżdźiste/ Glass black metallic	5	474,00/113,00
167-37001901-00	szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite	5	474,00/113,00
167-37001902-00	szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze	5	474,00/113,00

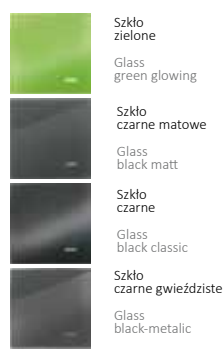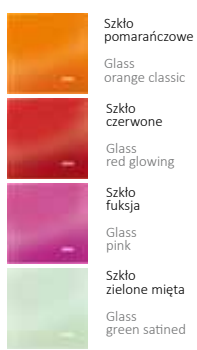

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original


EXCLUSIVE 2.1

Do spłuczek podtynkowych SLK plus w
komplecie z ramką mocującą w
kolorze chrom matowy.
Model: podwójne spłukiwanie

EXCLUSIVE 2.1

for concealed cistern SLK plus
glass front panel and push button
incl. holder frame „matt chromed“
dual flush

Nr art./ Item No.	Kolor szkła/ colour Glass	GR	PLN/€
167-39009003-00	szkło białe/ Glass white	5	562,00/134,00
167-39001180-00	szkło białe matowe/ Glass white matt	5	562,00/134,00
167-39001020-00	szkło jasne beżowe/ Glass beige	5	562,00/134,00
167-39001023-00	szkło żółte/ Glass yellow glowing	5	562,00/134,00
167-39002001-00	szkło pomarańczowe/ Glass orange classic	5	562,00/134,00
167-39001240-00	szkło czerwone/ Glass red glowing	5	562,00/134,00
167-39004006-00	szkło fuksja/ Glass pink	5	562,00/134,00
167-39001261-00	szkło zielone mięta/ Glass green satined	5	562,00/134,00
167-39001260-00	szkło zielone/ Glass green glowing	5	562,00/134,00
167-39001120-00	szkło czarne matowe/ Glass black matt	5	562,00/134,00
167-39009005-00	szkło czarne/ Glass black classic	5	562,00/134,00
167-39001820-00	szkło czarne gwieżdziste/ Glass black metallic	5	562,00/134,00
167-39001901-00	szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite	5	562,00/134,00
167-39001902-00	szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze	5	562,00/134,00

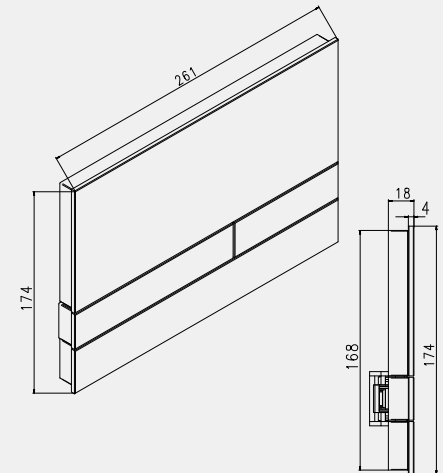


EXCLUSIVE 2.1

Do spłuczek podtynkowych SLK plus w
komplecie z ramką mocującą w
kolorze chrom połysk.
Model: podwójne spłukiwanie

EXCLUSIVE 2.1

for concealed cistern SLK plus
glass front panel and push button
incl. holder frame „gloss chromed“
dual flush

Nr art./ Item No.	Kolor szkła/ colour Glass	GR	PLN/€
167-41009003-00	szkło białe/ Glass white	5	582,00/139,00
167-41001180-00	szkło białe matowe/ Glass white matt	5	582,00/139,00
167-41001020-00	szkło jasne beżowe/ Glass beige	5	582,00/139,00
167-41001023-00	szkło żółte/ Glass yellow glowing	5	582,00/139,00
167-41002001-00	szkło pomarańczowe/ Glass orange classic	5	582,00/139,00
167-41001240-00	szkło czerwone/ Glass red glowing	5	582,00/139,00
167-41004006-00	szkło fuksja/ Glass pink	5	582,00/139,00
167-41001261-00	szkło zielone mięta/ Glass green satined	5	582,00/139,00
167-41001260-00	szkło zielone/ Glass green glowing	5	582,00/139,00
167-41001120-00	szkło czarne matowe/ Glass black matt	5	582,00/139,00
167-41009005-00	szkło czarne/ Glass black classic	5	582,00/139,00
167-41001820-00	szkło czarne gwieżdziste/ Glass black metallic	5	582,00/139,00
167-41001901-00	szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite	5	582,00/139,00
167-41001902-00	szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze	5	582,00/139,00

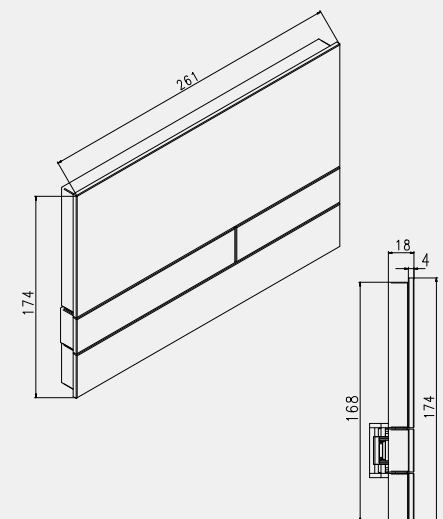

	Szkło białe matowe Glass white matt		Szkło pomarańczowe Glass orange classic		Szkło zielone Glass green glowing		Szkło dymione grafit Glass mirror graphite
	Szkło białe Glass white		Szkło czerwone Glass red glowing		Szkło czarne matowe Glass black matt		Szkło dymione brązowe Glass mirror bronze
	Szkło beżowe Glass beige		Szkło fuksja Glass pink		Szkło czarne Glass black classic		
	Szkło żółte Glass yellow glowing		Szkło zielone mięta Glass green satined		Szkło czarne gwieżdziste Glass black-metallic		

EXCLUSIVE 2.2



widok z boku / side view



EXCLUSIVE 2.2

Do spłuczek podtynkowych SLK plus

w komplecie z ramką mocującą w kolorze

białym, przyciski białe

Model: podwójne spłukiwanie

EXCLUSIVE 2.2



for concealed cistern SLK plus

glass front panel and plastic push button




incl. holder frame „white“;

push button "white"

dual flush

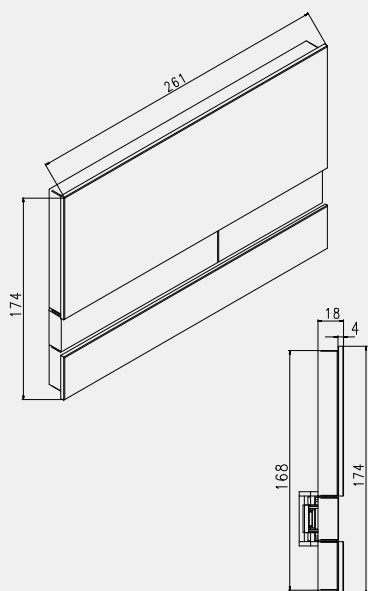

Nr art./ Item No.	Kolor szkła/ colour Glass	GR	PLN/€
167-38009003-00	szkło białe/ Glass white	5	463,00/110,00
167-38001180-00	szkło białe matowe/ Glass white matt	5	463,00/110,00
167-38001020-00	szkło jasne beżowe/ Glass beige	5	463,00/110,00
167-38001023-00	szkło żółte/ Glass yellow glowing	5	463,00/110,00
167-38002001-00	szkło pomarańczowe/ Glass orange classic	5	463,00/110,00
167-38001240-00	szkło czerwone/ Glass red glowing	5	463,00/110,00
167-38004006-00	szkło fukcja/ Glass pink	5	463,00/110,00
167-38001261-00	szkło zielone mięta/ Glass green satined	5	463,00/110,00
167-38001260-00	szkło zielone/ Glass green glowing	5	463,00/110,00
167-38001120-00	szkło czarne matowe/ Glass black matt	5	463,00/110,00
167-38009005-00	szkło czarne/ Glass black classic	5	463,00/110,00
167-38001820-00	szkło czarne gwieździste / Glass black metallic	5	463,00/110,00
167-38001901-00	szkło dymione grafit / Glass mirror graphite	5	463,00/110,00
167-38001902-00	szkło dymione brązowe / Glass mirror bronze	5	463,00/110,00



Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/Color- and material representation can differ from the original


EXCLUSIVE 2.2

Do spłuczek podtynkowych SLK plus, w komplecie z ramką mocującą w kolorze chrom matowy, przyciski chrom matowy
Model:podwójne spłukiwanie

EXCLUSIVE 2.2

for concealed cistern SLK plus
glass front panel and plastic push button
incl. holder frame „matt chromed“,
push button „matt chromed“,
dual flush

Nr art./ Item No.	Kolor szkła/ colour Glass	GR	PLN/€
167-40009003-00	szkło białe/ Glass white	5	552,00/131,00
167-40001180-00	szkło białe matowe/ Glass white matt	5	552,00/131,00
167-40001020-00	szkło jasne beżowe/ Glass beige	5	552,00/131,00
167-40001023-00	szkło żółte/ Glass yellow glowing	5	552,00/131,00
167-40002001-00	szkło pomarańczowe/ Glass orange classic	5	552,00/131,00
167-40001240-00	szkło czerwone/ Glass red glowing	5	552,00/131,00
167-40004006-00	szkło fuksja/ Glass pink	5	552,00/131,00
167-40001261-00	szkło zielone mięta/ Glass green satined	5	552,00/131,00
167-40001260-00	szkło zielone/ Glass green glowing	5	552,00/131,00
167-40001120-00	szkło czarne matowe/ Glass black matt	5	552,00/131,00
167-40009005-00	szkło czarne/ Glass black classic	5	552,00/131,00
167-40001820-00	szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic	5	552,00/131,00
167-40001901-00	szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite	5	552,00/131,00
167-40001902-00	szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze	5	552,00/131,00

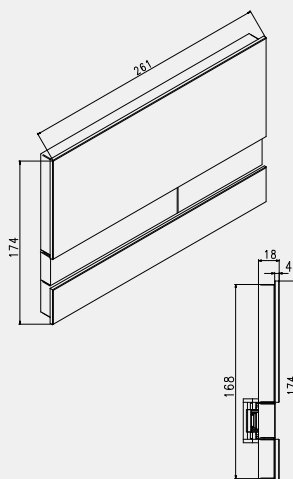





EXCLUSIVE 2.2

Do spłuczek podtynkowych SLK plus, w komplecie z ramką mocującą w kolorze chrom połysk, przyciski chrom połysk
Model: podwójne spłukiwanie

EXCLUSIVE 2.2

for concealed cistern SLK plus
glass front panel and plastic push button
incl. holder frame „gloss chromed“,
push button „gloss chromed“,
dual flush

Nr art./ Item No.	Kolor szkła/ colour Glass	GR	PLN/€
167-42009003-00	szkło białe/ Glass white	5	572,00/136,00
167-42001180-00	szkło białe matowe/ Glass white matt	5	572,00/136,00
167-42001020-00	szkło jasne beżowe/ Glass beige	5	572,00/136,00
167-42001023-00	szkło żółte/ Glass yellow glowing	5	572,00/136,00
167-42002001-00	szkło pomarańczowe/ Glass orange classic	5	572,00/136,00
167-42001240-00	szkło czerwone/ Glass red glowing	5	572,00/136,00
167-42004006-00	szkło fuksja/ Glass pink	5	572,00/136,00
167-42001261-00	szkło zielone mięta/ Glass green satined	5	572,00/136,00
167-42001260-00	szkło zielone/ Glass green glowing	5	572,00/136,00
167-42001120-00	szkło czarne matowe/ Glass black matt	5	572,00/136,00
167-42009005-00	szkło czarne/ Glass black classic	5	572,00/136,00
167-42001820-00	szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic	5	572,00/136,00
167-42001901-00	szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite	5	572,00/136,00
167-42001902-00	szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze	5	572,00/136,00

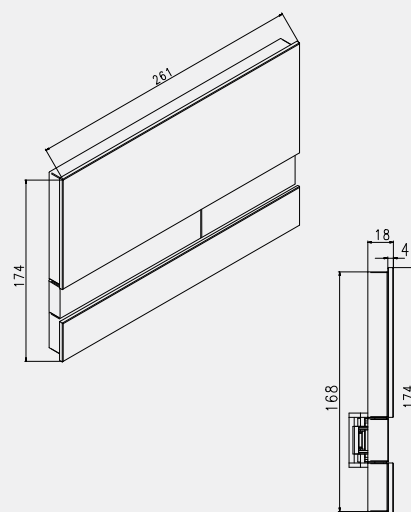

EXCLUSIVE URM-K manualny



widok z boku / side view

EXCLUSIVE URM-K z

przeznaczeniem do systemów pisuarowych ze sterowaniem manualnym. W komplecie z ramką montażową, płytą przyciskową, zaworem ze sterowaniem manualnym z wbudowanym filtrem. Możliwość regulacji spłukiwania w zakresie 1-6 litrów.


EXCLUSIVE URM-K is an urinal control with manual operation. The package includes the mounting frame and the mechanical plastic cartridge with integrated jet bore pre-filter. The flow volume is adjustable 1-6 liters.

EXCLUSIVE URM-K

Płyta przyciskowa JOMOTech

EXCLUSIVE URM-K

Plastic front panel and push button incl. holder frame

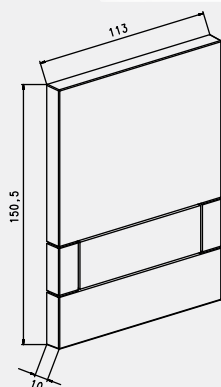

Nr art./ Item no.	Kolor/ colour	GR	PLN/€
167-60000101-00	biały / white	5	289,00/69,00
167-60000118-00	biały – czarny / white – black	5	368,00/88,00
167-60000130-00	biały – chrom matowy / white – matt chromed	5	368,00/88,00
167-60000136-00	biały – chrom połysk / white – gloss chromed	5	368,00/88,00
167-60000137-00	biały-efekt optyczny stali szczotkowanej / white – stainless steel optic	5	429,00/102,00
167-60003001-00	chrom matowy-biały / matt chromed – white	5	422,00/100,00
167-60003018-00	chrom matowy-czarny / matt chromed – black	5	422,00/100,00
167-60003030-00	chrom matowy-chrom matowy / matt chromed	5	422,00/100,00
167-60003601-00	chrom połysk-biały / gloss chromed – white	5	422,00/100,00
167-60003636-00	chrom połysk-chrom połysk / gloss chromed	5	422,00/100,00
167-60003618-00	chrom połysk-czarny / gloss chromed – black	5	422,00/100,00
167-60003737-00	efekt optyczny stali szczotkowanej/ stainless steel-optic	5	1449,00/345,00
167-60005353-00	stal szczotkowana/ stainless steel	5	559,00/127,00




EXCLUSIVE URM-G manualny

EXCLUSIVE URM-G z

przeznaczeniem do systemów pisuarowych ze sterowaniem manualnym. W komplecie z ramką montażową, płytą przyciskową, zaworem ze sterowaniem manualnym z wbudowanym filtrem. Możliwość regulacji spłukiwania w zakresie 1-6 litrów.

EXCLUSIVE URM-G is an urinal control with manual operation. The package includes the mounting frame and the mechanical plastic cartridge with integrated jet bore pre-filter. The flow volume is adjustable 1-6 liters.

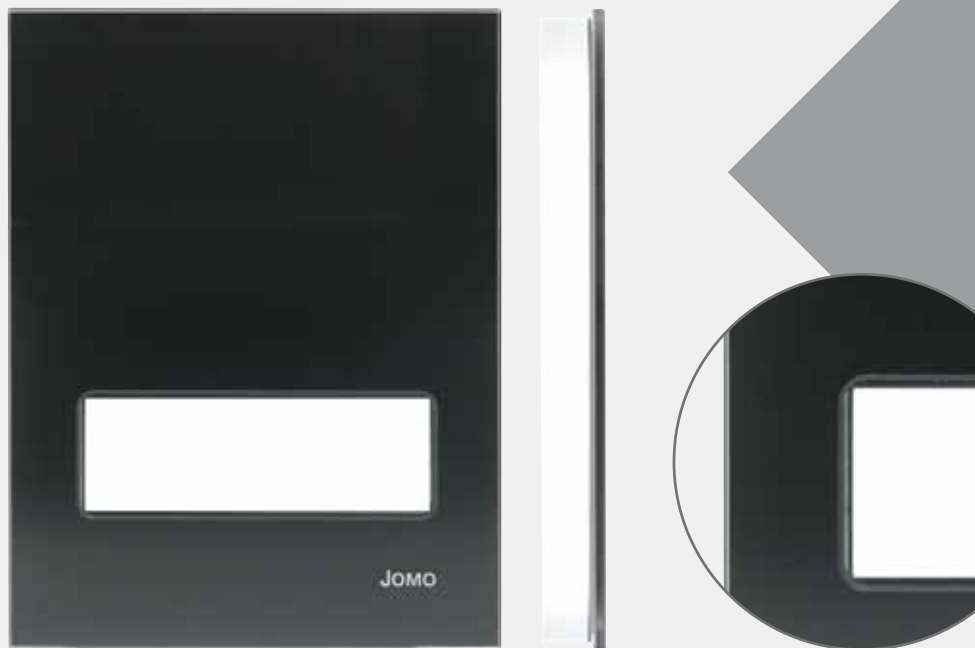

Widok z boku / side view

EXCLUSIVE URM-G



Płyta główna ze szkła. W komplecie z ramką mocującą i przyciskiem w kolorze **białym**.

EXCLUSIVE URM-G

Glass front panel, plastic push button white incl. holder frame „white“




Nr art./ Item No.	Kolor szkła/ colour Glass_gloss chromed	GR	PLN/€
167-62009003-00	szkło białe/ Glass white	5	489,00/116,00
167-62001180-00	szkło białe matowe/ Glass white matt	5	499,00/119,00
167-62001020-00	szkło jasne beżowe/ Glass beige	5	489,00/116,00
167-62001023-00	szkło żółte świecące/ Glass yellow glowing	5	489,00/116,00
167-62002001-00	szkło pomarańczowe/ Glass orange classic	5	489,00/116,00
167-62001240-00	szkło czerwone/ Glass red glowing	5	489,00/116,00
167-62004006-00	szkło fuksja/ Glass pink	5	489,00/116,00
167-62001261-00	szkło zielone mięta/ Glass green satined	5	489,00/116,00
167-62001260-00	szkło zielone/ Glass green glowing	5	489,00/116,00
167-62001120-00	szkło czarne matowe/ Glass black matt	5	499,00/119,00
167-62009005-00	szkło czarne/ Glass black classic	5	489,00/116,00
167-62001820-00	szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic	5	489,00/116,00
167-62001901-00	szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite	5	489,00/116,00
167-62001902-00	szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze	5	489,00/116,00

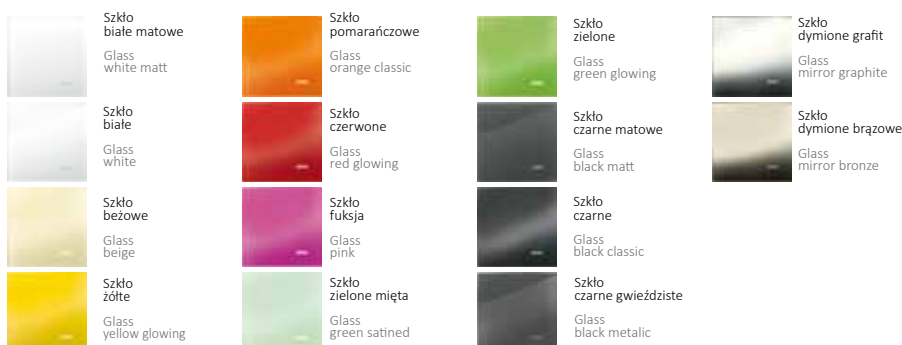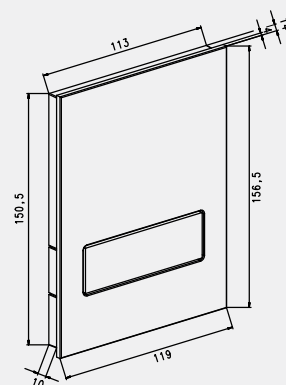

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original

EXCLUSIVE URM-G manualny

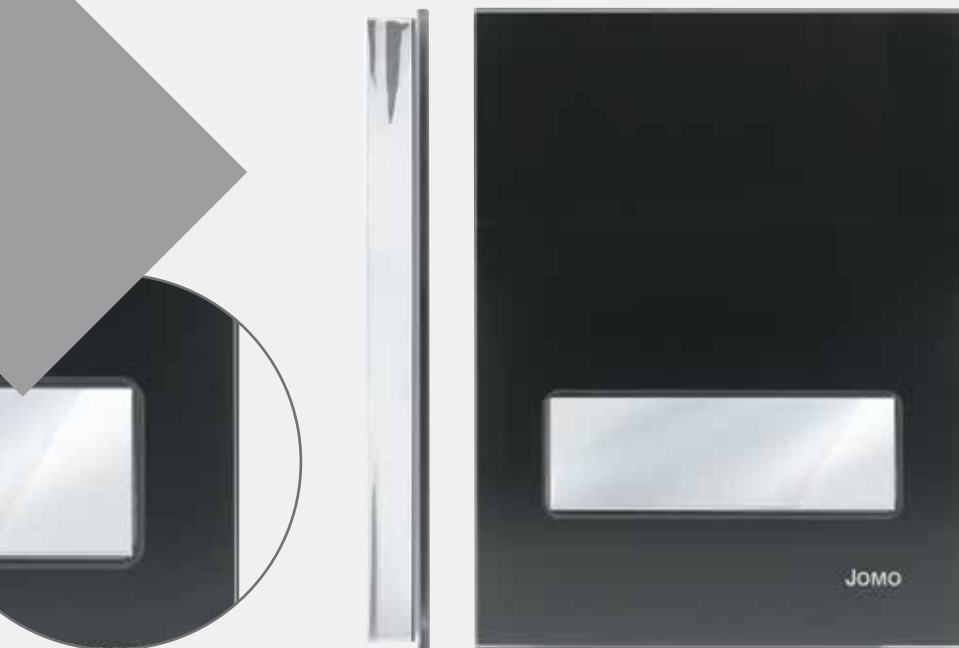

widok z boku/ side view

EXCLUSIVE URM-G z

przeznaczeniem do systemów pisuarowych ze sterowaniem manualnym. W komplecie z ramką montażową, płytą przyciskową, zaworem ze sterowaniem manualnym z wbudowanym filtrem. Możliwość regulacji spłukiwania w zakresie 1-6 litrów.

EXCLUSIVE URM-G


is an urinal control with manual operation. The package includes the mounting frame and the mechanical plastic cartridge with integrated jet bore pre-filter. The flow volume is adjustable 1-6 liters.

EXCLUSIVE URM-G

Płyta główna ze szkła. W komplecie z ramką mocującą i przyciskiem w kolorze **chrom matowy**.

EXCLUSIVE URM-G

Glass front panel, plastic push button matt chrome finish incl. holder frame „**matt chromed**”

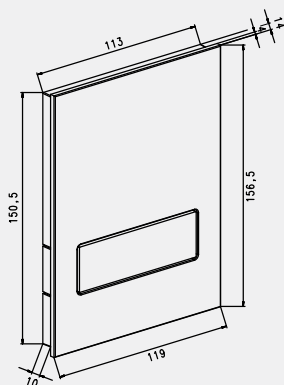

Nr art./ Item No.	Kolor szkła/ colour Glass_matt chromed	GR	PLN/€
167-63009003-00	szkło białe/ Glass white	5	589,00/140,00
167-63001180-00	szkło białe matowe/ Glass white matt	5	599,00/143,00
167-63001020-00	szkło jasne beżowe/ Glass beige	5	589,00/140,00
167-63001023-00	szkło żółte/ Glass yellow glowing	5	589,00/140,00
167-63002001-00	szkło pomarańczowe/ Glass orange classic	5	589,00/140,00
167-63001240-00	szkło czerwone/ Glass red glowing	5	589,00/140,00
167-63004006-00	szkło fukcja/ Glass pink	5	589,00/140,00
167-63001261-00	szkło zielone mięta/ Glass green satined	5	589,00/140,00
167-63001260-00	szkło zielone/ Glass green glowing	5	589,00/140,00
167-63001120-00	szkło czarne matowe/ Glass black matt	5	599,00/143,00
167-63009005-00	szkło czarne/ Glass black classic	5	589,00/140,00
167-63001820-00	szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic	5	589,00/140,00
167-63001901-00	szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite	5	589,00/140,00
167-63001902-00	szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze	5	589,00/140,00

Płyty przyciskowe patrz str. 89
Spare parts on page 89



Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original

EXCLUSIVE URM-G manualny

EXCLUSIVE URM-G z

przeznaczeniem do systemów pisuarowych ze sterowaniem manualnym. W komplecie z ramką montażową, płytą przyciskową, zaworem ze sterowaniem manualnym z wbudowanym filtrem. Możliwość regulacji spłukiwania w zakresie 1-6 litrów.

EXCLUSIVE URM-G

is an urinal control with manual operation. The package includes the mounting frame and the mechanical plastic cartridge with integrated jet bore pre-filter.

The flow volume is adjustable 1-6 liters.



widok z boku/ side view

EXCLUSIVE URM-G





Płyta główna ze szkła.

W komplecie z ramką mocującą i przyciskiem w kolorze **chrom połysk**.

EXCLUSIVE URM-G

Glass front panel,
plastic push button gloss chromed finish
incl. holder frame „gloss chromed“


Nr art./ Item No.	Kolor szkła/ colour Glass_gloss chromed	GR	PLN/€
167-61009003-00	szkło białe/ Glass white	5	599,00/143,00
167-61001180-00	szkło białe matowe/ Glass white matt	5	609,00/145,00
167-61001020-00	szkło jasne beżowe/ Glass beige	5	599,00/143,00
167-61001023-00	szkło żółte/ Glass yellow glowing	5	599,00/143,00
167-61002001-00	szkło pomarańczowe/ Glass orange classic	5	599,00/143,00
167-61001240-00	szkło czerwone/ Glass red glowing	5	599,00/143,00
167-61004006-00	szkło fukcja/ Glass pink	5	599,00/143,00
167-61001261-00	szkło zielone mięta/ Glass green satined	5	599,00/143,00
167-61001260-00	szkło zielone/ Glass green glowing	5	599,00/143,00
167-61001120-00	szkło czarne matowe/ Glass black matt	5	609,00/145,00
167-61009005-00	szkło czarne/ Glass black classic	5	599,00/143,00
167-61001820-00	szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic	5	599,00/143,00
167-61001901-00	szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite	5	599,00/143,00
167-61001902-00	szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze	5	599,00/143,00

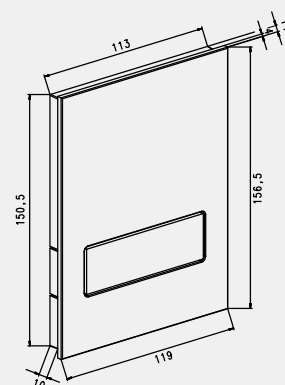

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original

Płyty przyciskowe patrz str. 89
Spare parts on page 89

EXCLUSIVE URI-K podczerwień 6 V

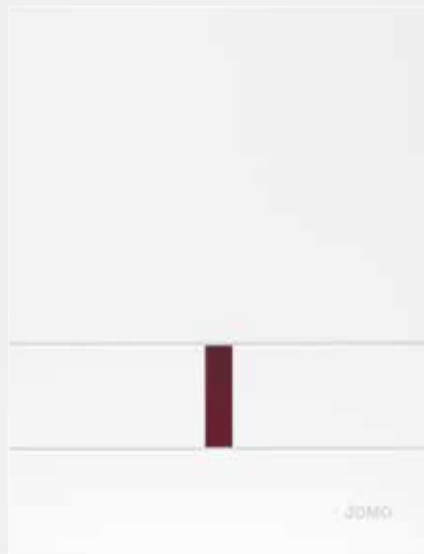

EXCLUSIVE URI-K z przeznaczeniem do systemów pisuarowych ze sterowaniem na podczerwień, zasilanie bateryjne 6V z baterii litowojonowej CR-P2. W komplecie z ramką montażową, płytą z wbudowanym sensorem podczerwieni, czujnikiem poziomu stanu baterii, zaworem elektromagnetycznym z wbudowanym filtrem. Akumulator jest umieszczony w ramie montażowej. Możliwość regulacji spłukiwania w zakresie 0,7-3 litrów w 4 poziomach- 0,7/1/2/3 litry, ciśnienie 3 bary regulowane, ze spłukiwaniem higienicznym w trybie 24 godzin.

EXCLUSIVE URI with infrared battery 6 V. CR-P2 lithium battery. Supplied with mounting frame with electronic module, cartridge solenoid valve with pre-filter, the diagnostic light in the sensor display, the diode for battery status and range adjustment are included. The battery compartment is located in the mounting frame. The flow volume from 0.7 to 3 liters is adjustable in 4 levels (0.7, 1, 2 and 3 liters) at 3 bar flow pressure. There is a stagnation flush every 24 hours after the last rinse. The stadium mode is self-identifying and can be switched on and off.

EXCLUSIVE URI-K

Płyta przyciskowa z ramką mocującą w kolorze białym

Zasilanie bateryjne 6V

Nr art./ Item no.	Kolor / colour	GR	PLN/€
172-67000101-00	biały/ white	6	1189,00/283,00
172-67003030-00	chrom matowy/ matt chromed	6	1249,00/297,00
172-67003636-00	chrom połysk/ gloss chromed	6	1249,00/297,00



biały/
white



chrom matowy/
matt chromed



chrom połysk/
gloss chromed

EXCLUSIVE URI Stal szcztokowana- z wbudowanym systemem specjalnego mocowania- wandaloodporna. Dostępna w wykonaniu zasilania bateryjnego 6V.

Wykonania:

EXCLUSIVE URI - zasilanie bateryjne 6V, stal szcztokowana z mocowaniem

EXCLUSIVE URI chrome steel - suitable with special screws for vandal-proof use. Available in mains operated or battery operated.

Model:

EXCLUSIVE Urinal infrared battery 6 V
Chrom steel


Nr art./ Item no.	Kolor/ colour	GR	PLN/€
172-67005353-00	stal szcztokowana ze specjalnym mocowaniem/ Chrom steel with special screws	6	1539,00/366,00

EXCLUSIVE URI-K podczerwień 230 V**EXCLUSIVE URI**

z przeznaczeniem do systemów pisuarowych ze sterowaniem na podczerwień, zasilanie sieciowe 100-230V, 50-60 Hz. W komplecie z ramką montażową, płytą z wbudowanym sensorem podczerwieni, zaworem elektromagnetycznym z wbudowanym filtrem. Możliwość regulacji spłukiwania w zakresie 0,7-3 litrów, ze spłukiwaniem higienicznym w trybie 24 godzin.

EXCLUSIVE URI

is a non-contact infrared flushing device with operating voltage 100-230 VAC, 50-60 Hz. Supplied with mounting frame with electronic module, power supply, and the cartridge solenoid valve with pre-filter and the diagnostic lights are included. A range setting is also included. The purge at 3 bar flow pressure is 0.7 to 3 liters. There is a stagnation flush every 24 hours after the last rinse. The front panel is available in glass and in plastic.

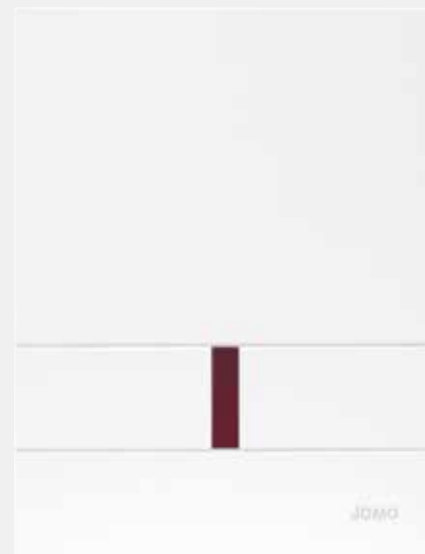**EXCLUSIVE URI-K**

JOMO URINAL sterowanie elektroniczne

Zasilanie sieciowe 100-230 V AC, 50-60 Hz

EXCLUSIVE URI-K

Plastic front panel white
incl. holder frame

Infrared voltage 100-230 VAC, 50-60 Hz.

Nr art./ Item no.	Kolor/ colour	GR	PLN/€
172-69000101-00	biały/ white	6	1324,00/315,00
172-69003030-00	chrom matowy/ matt chromed	6	1423,00/339,00
172-69003636-00	chrom połysk/ gloss chromed	6	1423,00/339,00



biały/
white



chrom matowy/
matt chromed



chrom połysk/
gloss chromed

EXCLUSIVE URI stal szcztokowana- z wbudowanym systemem specjalnego mocowania- wandaloodporna. Dostępna w wykonaniu zasilania bateryjnego 6V i zasilania sieciowego 230V

Wykonanie:



EXCLUSIVE URI - zasilanie sieciowe 100-230V AC, 50-60Hz, stal szcztokowana z mocowaniem.

EXCLUSIVE URI chrome steel- suitable with special screws for vandal-proof use. Available in mains operated or battery operated.

Model: EXCLUSIVE Urinal infrared

voltage 100-230 VAC, 50-60 Hz. Chrom steel

Nr art./ Item no.	Kolor/ colour	GR	PLN/€
172-69005353-00	stal szcztokowana ze specjalnym mocowaniem/ Chrom steel with special screws	6	1699,00/405,00

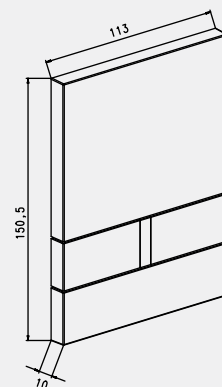

EXCLUSIVE URI-G podczerwień 6 V



widok z boku/ side view

EXCLUSIVE URI-G z przeznaczeniem do systemów pisuarowych ze sterowaniem na podczerwień, zasilanie bateryjne 6V z baterii litowojonowej CR-P2. W komplecie z ramką montażową, płytą z wbudowanym sensorem podczerwieni, czujnikiem poziomu stanu baterii, zaworem elektromagnetycznym z wbudowanym filtrem. Możliwość regulacji spłukiwania w zakresie 0,7-3 litrów w 4 poziomach- 0,7/1/2/3 litry, ze spłukiwaniem higienicznym w trybie 24 godzin.

EXCLUSIVE URI with infrared battery 6 V. CR-P2 lithium battery. Supplied with mounting frame with electronic module, cartridge solenoid valve with pre-filter, the diagnostic light in the sensor display, the diode for battery status and range adjustment are included. The battery compartment is located in the mounting frame. The flow volume from 0.7 to 3 liters is adjustable in 4 levels (0.7, 1, 2 and 3 liters) at 3 bar flow pressure. There is a stagnation flush every 24 hours after the last rinse. The stadium mode is self-identifying and can be switched on and off.

EXCLUSIVE URI-G

Płyta główna ze szkła. W komplecie z ramką mocującą w kolorze białym.





EXCLUSIVE URI-G

Glass front panel
incl. holder frame „white“

Zasilanie bateryjne 6V-CRP2

Infrared battery 6 V

Nr art./ Item No.	Kolor szkła/ colour Glass_white	GR	PLN/€
172-71009003-00	szkło białe/ Glass white	6	1359,00/324,00
172-71001020-00	szkło jasne beżowe/ Glass beige	6	1359,00/324,00
172-71001023-00	szkło żółte/ Glass yellow glowing	6	1359,00/324,00
172-71002001-00	szkło pomarańczowe/ Glass orange classic	6	1359,00/324,00
172-71001240-00	szkło czerwone/ Glass red glowing	6	1359,00/324,00
172-71004006-00	szkło fuksja/ Glass pink	6	1359,00/324,00
172-71001261-00	szkło zielone mięta/ Glass green satined	6	1359,00/324,00
172-71001260-00	szkło zielone/ Glass green glowing	6	1359,00/324,00
172-71009005-00	szkło czarne/ Glass black classic	6	1359,00/324,00
172-71001820-00	szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic	6	1359,00/324,00
172-71001901-00	szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite	6	1359,00/324,00
172-71001902-00	szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze	6	1359,00/324,00

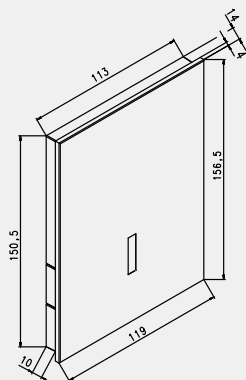

EXCLUSIVE URI-G

EXCLUSIVE URI-G

Płyta główna ze szkła. W komplecie
z ramką mocującą w kolorze chrom matowy.

Glass front panel
incl. holder frame „matt chromed“

Zasilanie bateryjne 6V- CRP2

Infrared battery 6 V

Nr art./ Item No.	Kolor szkła/ colour Glass_matt chromed	GR	PLN/€
172-72009003-00	szkło białe/ Glass white	6	1459,00/347,00
172-72001020-00	szkło jasne beżowe/ Glass beige	6	1459,00/347,00
172-72001023-00	szkło żółte/ Glass yellow glowing	6	1459,00/347,00
172-72002001-00	szkło pomarańczowe/ Glass orange classic	6	1459,00/347,00
172-72001240-00	szkło czerwone/ Glass red glowing	6	1459,00/347,00
172-72004006-00	szkło fuksja/ Glass pink	6	1459,00/347,00
172-72001261-00	szkło zielone mięta/ Glass green satined	6	1459,00/347,00
172-72001260-00	szkło zielone/ Glass green glowing	6	1459,00/347,00
172-72009005-00	szkło czarne/ Glass black classic	6	1459,00/347,00
172-72001820-00	szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic	6	1459,00/347,00
172-72001901-00	szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite	6	1459,00/347,00
172-72001902-00	szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze	6	1459,00/347,00



widok z boku/ side view

EXCLUSIVE URI-G

EXCLUSIVE URI-G

Płyta główna ze szkła. W komplecie
z ramką mocującą w kolorze chrom połysk.

Glass front panel
incl. holder frame „gloss chromed“

Zasilanie bateryjne 6V-CRP2

Infrared battery 6 V

Nr art./ Item No.	Kolor szkła/ colour Glass_gloss chromed	GR	PLN/€
172-68009003-00	szkło białe/ Glass white	6	1469,00/350,00
172-68001020-00	szkło jasne beżowe/ Glass beige	6	1469,00/350,00
172-68001023-00	szkło żółte/ Glass yellow glowing	6	1469,00/350,00
172-68002001-00	szkło pomarańczowe/ Glass orange classic	6	1469,00/350,00
172-68001240-00	szkło czerwone/ Glass red glowing	6	1469,00/350,00
172-68004006-00	szkło fuksja/ Glass pink	6	1469,00/350,00
172-68001261-00	szkło zielone mięta/ Glass green satined	6	1469,00/350,00
172-68001260-00	szkło zielone/ Glass green glowing	6	1469,00/350,00
172-68009005-00	szkło czarne/ Glass black classic	6	1469,00/350,00
172-68001820-00	szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic	6	1469,00/350,00
172-68001901-00	szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite	6	1469,00/350,00
172-68001902-00	szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze	6	1469,00/350,00



widok z boku/ side view



Szkło białe
Glass white

Szkło beżowe
Glass beige

Szkło żółte
Glass yellow glowing

Szkło pomarańczowe
Glass orange classic



Szkło czerwone
Glass red glowing

Szkło fuksja
Glass pink

Szkło zielone mięta
Glass green satined

Szkło zielone
Glass green glowing



Szkło czarne
Glass black classic

Szkło czarne gwieździste
Glass black metallic

Szkło dymione grafit
Glass mirror graphite

Szkło dymione brązowe
Glass mirror bronze

EXCLUSIVE URI-G podczerwień 230 V



EXCLUSIVE URI-G z przeznaczeniem do systemów pisuarowych ze sterowaniem na podczerwień, zasilanie sieciowe 100-230V, 50-60 Hz. W komplecie z ramką montażową, płytą z wbudowanym sensorem podczerwieni, zaworem elektromagnetycznym z wbudowanym filtrem. Możliwość regulacji spłukiwania w zakresie 0,7-3 litrów, ze spłukiwaniem higienicznym w trybie 24 godzin.

EXCLUSIVE URI is a non-contact infrared flushing device with operating voltage 100-230 VAC, 50-60 Hz. Supplied with mounting frame with electronic module, power supply, and the cartridge solenoid valve with pre-filter and the diagnostic lights are included. A range setting is also included. The purge at 3 bar flow pressure is 0.7 to 3 liters. There is a stagnation flush every 24 hours after the last rinse. The front panel is available in glass and in plastic.

EXCLUSIVE URI-G


Płyta główna ze szkła. W komplecie z ramką mocującą w kolorze białym.

Zasilanie sieciowe
100-230 V AC, 50-60 Hz

EXCLUSIVE URI-G

Glass front panel
incl. holder frame „white“

Infrared
voltage 100-230 VAC, 50-60 Hz.

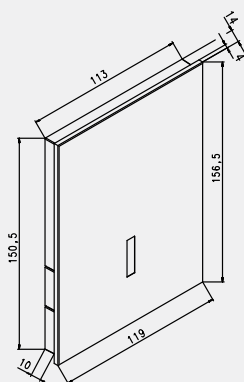

Nr art./ Item No.	Kolor szkła/ colour Glass_white	GR	PLN/€
172-73009003-00	szkło białe/ Glass white	6	1444,00/344,00
172-73001020-00	szkło jasne beżowe/ Glass beige	6	1444,00/344,00
172-73001023-00	szkło żółte/ Glass yellow glowing	6	1444,00/344,00
172-73002001-00	szkło pomarańczowe/ Glass orange classic	6	1444,00/344,00
172-73001240-00	szkło czerwone/ Glass red glowing	6	1444,00/344,00
172-73004006-00	szkło fukcja/ Glass pink	6	1444,00/344,00
172-73001261-00	szkło zielone mięta/ Glass green satined	6	1444,00/344,00
172-73001260-00	szkło zielone/ Glass green glowing	6	1444,00/344,00
172-73009005-00	szkło czarne/ Glass black classic	6	1444,00/344,00
172-73001820-00	szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic	6	1444,00/344,00
172-73001901-00	szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite	6	1444,00/344,00
172-73001902-00	szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze	6	1444,00/344,00



Szkło białe
Glass white



Szkło czerwone
Glass red glowing



Szkło czarne
Glass black classic



Szkło beżowe
Glass beige



Szkło fukcja
Glass pink



Szkło czarne gwieździste
Glass black metallic



Szkło żółte
Glass yellow glowing



Szkło zielone mięta
Glass green satined



Szkło dymione grafit
Glass mirror graphite



Szkło pomarańczowe
Glass orange classic



Szkło zielone
Glass green glowing



Szkło dymione brązowe
Glass mirror bronze

EXCLUSIVE URI-G

Płyta główna ze szkła. W komplecie z ramką mocującą w kolorze chrom matowy.

Zasilanie sieciowe
100-230 V AC, 50-60 Hz

EXCLUSIVE URI-G

Glass front panel
incl. holder frame „matt chromed“

Infrared
voltage 100-230 VAC, 50-60 Hz.

Nr art./ Item No.	Kolor szkła/ colour Glass_matt chromed	GR	PLN/€
172-74009003-00	szkło białe/ Glass white	6	1544,00/368,00
172-74001020-00	szkło jasne beżowe/ Glass beige	6	1544,00/368,00
172-74001023-00	szkło żółte/ Glass yellow glowing	6	1544,00/368,00
172-74002001-00	szkło pomarańczowe/ Glass orange classic	6	1544,00/368,00
172-74001240-00	szkło czerwone/ Glass red glowing	6	1544,00/368,00
172-74004006-00	szkło fukcja/ Glass pink	6	1544,00/368,00
172-74001261-00	szkło zielone mięta/ Glass green satined	6	1544,00/368,00
172-74001260-00	szkło zielone/ Glass green glowing	6	1544,00/368,00
172-74009005-00	szkło czarne/ Glass black classic	6	1544,00/368,00
172-74001820-00	szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic	6	1544,00/368,00
172-74001901-00	szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite	6	1544,00/368,00
172-74001902-00	szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze	6	1544,00/368,00



widok z boku/ side view

EXCLUSIVE URI-G

Płyta główna ze szkła. W komplecie z ramką mocującą w kolorze chrom połysk.

Zasilanie sieciowe
100-230 V AC, 50-60 Hz

EXCLUSIVE URI-G

Glass front panel
incl. holder frame „gloss chromed“

Infrared
voltage 100-230 VAC, 50-60 Hz.

Nr art./ Item No.	Kolor szkła/ colour Glass_gloss chromed	GR	PLN/€
172-70009003-00	szkło białe/ Glass white	6	1554,00/370,00
172-70001020-00	szkło beżowe/ Glass beige	6	1554,00/370,00
172-70001023-00	szkło żółte/ Glass yellow glowing	6	1554,00/370,00
172-70002001-00	szkło pomarańczowe/ Glass orange classic	6	1554,00/370,00
172-70001240-00	szkło czerwone/ Glass red glowing	6	1554,00/370,00
172-70004006-00	szkło fukcja/ Glass pink	6	1554,00/370,00
172-70001261-00	szkło zielone mięta/ Glass green satined	6	1554,00/370,00
172-70001260-00	szkło zielone/ Glass green glowing	6	1554,00/370,00
172-70009005-00	szkło czarne/ Glass black classic	6	1554,00/370,00
172-70001820-00	szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic	6	1554,00/370,00
172-70001901-00	szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite	6	1554,00/370,00
172-70001902-00	szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze	6	1554,00/370,00



widok z boku/ side view



Szkło białe
Glass white

Szkło beżowe
Glass beige

Szkło żółte
Glass yellow glowing

Szkło pomarańczowe
Glass orange classic



Szkło czerwone
Glass red glowing

Szkło fukcja
Glass pink

Szkło zielone mięta
Glass green satined

Szkło zielone
Glass green glowing



Szkło czarne
Glass black classic

Szkło czarne gwieździste
Glass black metallic

Szkło dymione grafit
Glass mirror graphite

Szkło dymione brązowe
Glass mirror bronze

ELEGANCE





widok z boku/ side view

ELEGANCE


do słupczek podtynkowych SLK plus w
komplecie z ramką mocującą chrom
Model: podwójne spłukiwanie

ELEGANCE

for concealed cistern SLK plus
glass or other material front panel
plastic push button polished chrome
incl. holder frame, dual flush



Nr art./ Item No.	Kolor/ colour/ Przycisk chrom połysk/ gloss chromed	GR	PLN/€
167-29009003-00	szkło białe/ Glass white	5	639,00/152,00
167-29001180-00	szkło białe matowe/ Glass white matt	5	649,00/155,00
167-29001020-00	szkło jasne beżowe/ Glass beige	5	649,00/155,00
167-29001023-00	szkło żółte/ Glass yellow glowing	5	649,00/155,00
167-29002001-00	szkło pomarańczowe/ Glass orange classic	5	649,00/155,00
167-29001240-00	szkło czerwone/ Glass red glowing	5	649,00/155,00
167-29004006-00	szkło fukcja/ Glass pink	5	649,00/155,00
167-29001261-00	szkło zielone mięta/ Glass green satined	5	649,00/155,00
167-29001260-00	szkło zielone/ Glass green glowing	5	649,00/155,00
167-29001120-00	szkło czarne matowe/ Glass black matt	5	649,00/155,00
167-29009005-00	szkło czarne/ Glass black classic	5	639,00/152,00
167-29001820-00	szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic	5	649,00/155,00
167-29001901-00	szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite	5	649,00/155,00
167-29001902-00	szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze	5	649,00/155,00
167-2900GRSW-00	granit czarny/ Granite black	5	1799,00/428,00
167-2900SCGR-00	kamień naturalny tupek/ Slate dark grey	5	1269,00/302,00
167-2900HZKI-00	drewno wiśnia/ Wood cherry	5	849,00/202,00
167-2900HZBU-00	drewno buk/ Wood beech	5	749,00/178,00

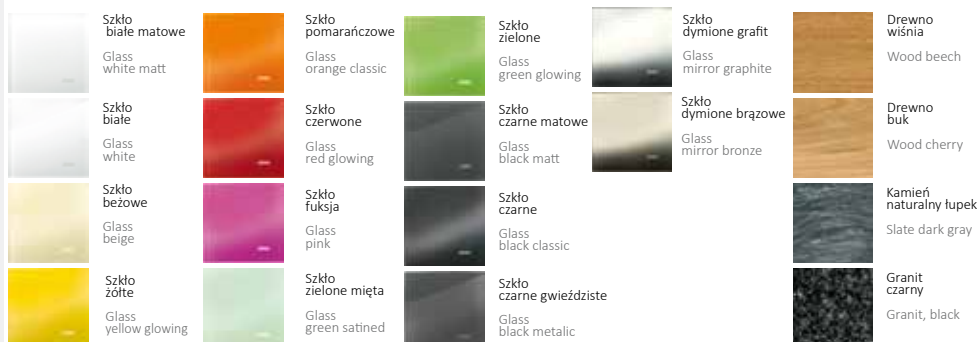

ELEGANCE 2.0



widok z boku/ side view




ELEGANCE 2.0

do spłuczek podtynkowych SLK plus w komplecie z ramką mocującą w kolorze chrom połysk, przyciski chrom połysk
Model: podwójne spłukiwanie

ELEGANCE 2.0

for concealed cistern SLK plus
glass front panel
plastic push button polished chrome
incl. holder frame, dual flush

Nr art./ Item No.	Kolor/ colour/ Przycisk chrom połysk/ glass chromed	GR	PLN/€
167-35009003-00	szkło białe/ Glass white	5	639,00/152,00
167-35001180-00	szkło białe matowe/ Glass white matt	5	649,00/155,00
167-35001020-00	szkło jasne beżowe/ Glass beige	5	649,00/155,00
167-35001023-00	szkło żółte/ Glass yellow glowing	5	649,00/155,00
167-35002001-00	szkło pomarańczowe/ Glass orange classic	5	649,00/155,00
167-35001240-00	szkło czerwone/ Glass red glowing	5	649,00/155,00
167-35004006-00	szkło fukcja/ Glass pink	5	649,00/155,00
167-35001261-00	szkło zielone mięta/ Glass green satined	5	649,00/155,00
167-35001260-00	szkło zielone/ Glass green glowing	5	649,00/155,00
167-35001120-00	szkło czarne matowe/ Glass black matt	5	649,00/155,00
167-35009005-00	szkło czarne/ Glass black classic	5	639,00/152,00
167-35001820-00	szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic	5	649,00/155,00
167-35001901-00	szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite	5	649,00/155,00
167-35001902-00	szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze	5	649,00/155,00

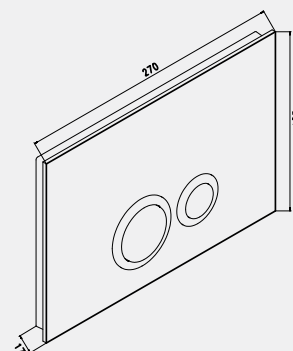

	Szkło białe matowe Glass white matt		Szkło pomarańczowe Glass orange classic		Szkło zielone Glass green glowing		Szkło dymione grafit Glass mirror graphite
	Szkło białe Glass white		Szkło czerwone Glass red glowing		Szkło czarne matowe Glass black matt		Szkło dymione brązowe Glass mirror bronze
	Szkło beżowe Glass beige		Szkło fukcja Glass pink		Szkło czarne Glass black classic		
	Szkło żółte Glass yellow glowing		Szkło zielone mięta Glass green satined		Szkło czarne gwieździste Glass black metallic		

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original

AVANTGARDE




widok z boku/ side view

AVANTGARDE

do spłuczek podtynkowych SLK plus w
komplecie z ramką mocującą w kolorze chrom.
Model: podwójne spłukiwanie

AVANTGARDE

for concealed cistern SLK plus
glass or other material front panel
push button brass polished chrome
incl. holder frame chromed, dual flush

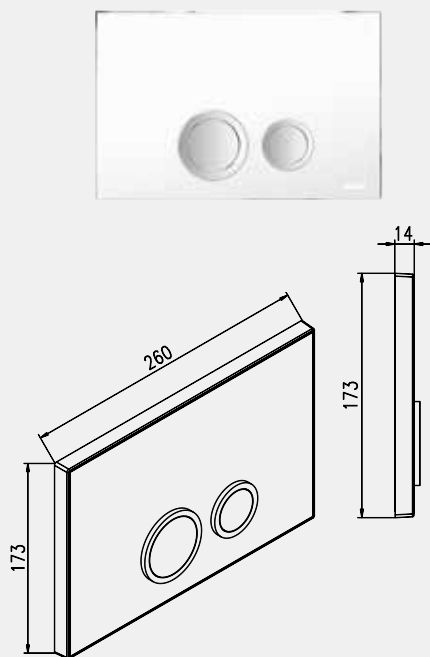


Nr art./ Item No.	Kolor/ colour /Przycisk chrom połysk / gloss chromed	GR	PLN/€
167-30009003-00	szkło białe/ Glass white	5	819,00/195,00
167-30001180-00	szkło białe matowe/ Glass white matt	5	829,00/197,00
167-30001020-00	szkło jasne beżowe/ Glass beige	5	829,00/197,00
167-30001023-00	szkło żółte/ Glass yellow glowing	5	829,00/197,00
167-30002001-00	szkło pomarańczowe/ Glass orange classic	5	829,00/197,00
167-30001240-00	szkło czerwone/ Glass red glowing	5	829,00/197,00
167-30004006-00	szko fukcja/ Glass pink	5	829,00/197,00
167-30001261-00	szkło zielone mięta/ Glass green satined	5	829,00/197,00
167-30001260-00	szkło zielone/ Glass green glowing	5	829,00/197,00
167-30001120-00	szkło czarne matowe/ Glass black matt	5	829,00/197,00
167-30009005-00	szkło czarne/ Glass black classic	5	819,00/195,00
167-30001820-00	szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic	5	829,00/197,00
167-30001901-00	szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite	5	829,00/197,00
167-30001902-00	szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze	5	829,00/197,00
167-3000GRSW-00	granit czarny/ Granite black	5	1609,00/383,00
167-3000SCGR-00	kamień naturalny tupek/ Slate dark grey	5	1499,00/357,00
167-3000HZKI-00	drewno wiśnia/ Wood cherry	5	1079,00/257,00
167-3000HZBU-00	drewno buk/ Wood beech	5	1019,00/243,00



Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original

AVANTGARDE 2.0

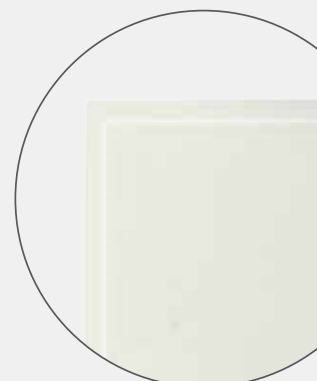

widok z boku/ side view


AVANTGARDE 2.0

AVANTGARDE 2.0

do spłuczek podtynkowych SLK plus w komplecie z ramką mocującą w kolorze chrom połysk, przyciski chrom połysk
Model: podwójne spłukiwanie


for concealed cistern SLK plus
glass front panel
push button brass polished chrome
incl. holder frame chromed, dual flush

Nr art./ Item No.	Kolor/ colour /przycisk chrom połysk / gloss chromed	GR	PLN/€
167-36009003-00	szkło białe/ Glass white	5	819,00/195,00
167-36001180-00	szkło białe matowe/ Glass white matt	5	829,00/197,00
167-36001020-00	szkło jasne beżowe/ Glass beige	5	829,00/197,00
167-36001023-00	szkło żółte/ Glass yellow glowing	5	829,00/197,00
167-36002001-00	szkło pomarańczowe/ Glass orange classic	5	829,00/197,00
167-36001240-00	szkło czerwone/ Glass red glowing	5	829,00/197,00
167-36004006-00	szko fukcja/ Glass pink	5	829,00/197,00
167-36001261-00	szkło zielone mięta/ Glass green satined	5	829,00/197,00
167-36001260-00	szkło zielone/ Glass green glowing	5	829,00/197,00
167-36001120-00	szkło czarne matowe/ Glass black matt	5	829,00/197,00
167-36009005-00	szkło czarne/ Glass black classic	5	819,00/195,00
167-36001820-00	szkło czarne gwieździste/ Lass black metallic	5	829,00/197,00
167-36001901-00	szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite	5	829,00/197,00
167-36001902-00	szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze	5	829,00/197,00

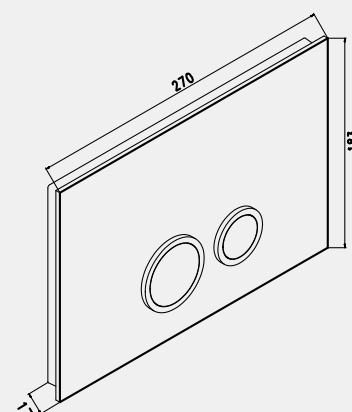

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original

TREND

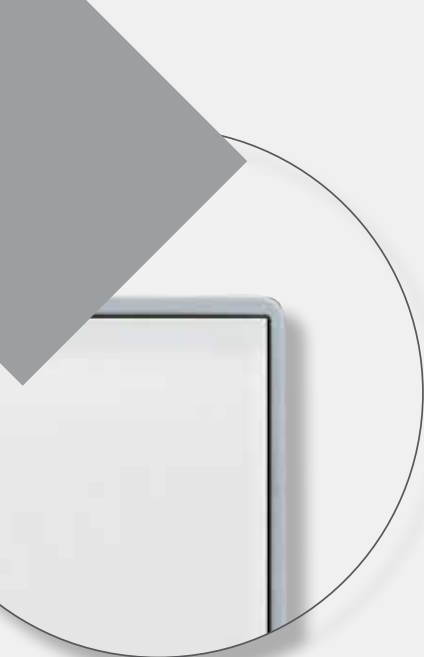

widok z boku/ side view






TREND

do spłuczek podtynkowych SLS w komplecie z
ramką mocującą w kolorze chrom połysk.
Model: podwójne spłukiwanie

TREND

for concealed cistern SLS
plastic front panel and push button
incl. holder frame, incl. pressure bolts,
dual flush


Nr art./ Item no.	Kolor/ colour	GR	PLN/€
167-32000101-00	biały/ white	5	184,00/44,00
167-32000130-00	biały-chrom matowy/ white/matt chromed	5	205,00/49,00
167-32000136-00	biały-chrom połysk/ white/gloss chromed	5	205,00/49,00
167-32000137-00	biały-efekt optyczny stali szcztokowanej/ white/stainless steel-optic	5	292,00/70,00
167-32003001-00	chrom matowy-biały/ matt chromed/white	5	259,00/62,00
167-32003030-00	chrom matowy/ matt chromed-matt chromed	5	249,00/59,00
167-32003601-00	chrom połysk-biały/ gloss chromed/white	5	259,00/62,00
167-32003636-00	chrom połysk-chrom połysk/ gloss chromed/gloss chromed	5	249,00/59,00
167-32003737-00	efekt optyczny stali szcztokowanej/ stainless steel-optic	5	994,00/237,00
167-32000118-00	biały-czarny/ white-black	5	205,00/49,00
167-32003018-00	chrom matowy-czarny/ matt chromed-black	5	269,00/64,00
167-32003618-00	chrom połysk-czarny/ gloss chromed-black	5	259,00/62,00

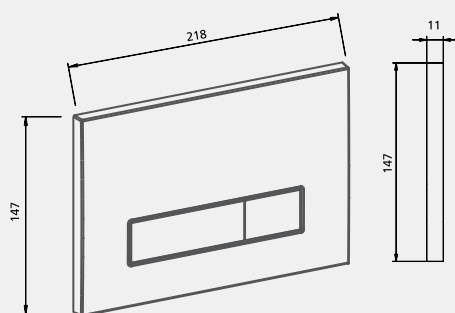

AMBIENTE



widok z boku/ side view

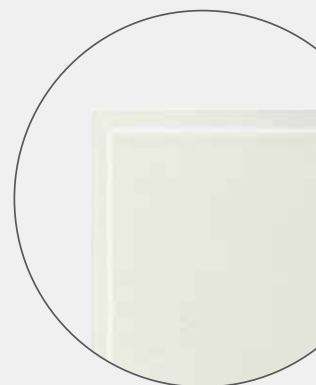


AMBIENTE

do spłuczek podtynkowych SLS. Płyta główna ze szkła. W komplecie z ramką mocującą i przyciskiem w kolorze chrom połysk.
Model: podwójne spłukiwanie

AMBIENTE


for concealed cistern SLS
glass front panel
plastic push button
incl. holder frame, incl. pressure bolts,
dual flush

Nr art./ Item No.	Kolor/ colour / Przycisk chrom połysk/ gloss chromed	GR	PLN/€
167-33009003-00	szkło białe/ Glass white	5	889,00/212,00
167-33001180-00	szkło białe matowe/ Glass white matt	5	889,00/212,00
167-33001020-00	szkło jasne beżowe/ Glass beige	5	889,00/212,00
167-33001023-00	szkło żółte/ Glass yellow glowing	5	889,00/212,00
167-33002001-00	szkło pomarańczowe/ Glass orange classic	5	889,00/212,00
167-33001240-00	szkło czerwone/ Glass red glowing	5	889,00/212,00
167-33004006-00	szkło fukcja/ Glass pink	5	889,00/212,00
167-33001261-00	szkło zielone mięta/ Glass green satined	5	889,00/212,00
167-33001260-00	szkło zielone/ Glass green glowing	5	889,00/212,00
167-33001120-00	szkło czarne matowe/ Glass black matt	5	889,00/212,00
167-33009005-00	szkło czarne/ Glass black classic	5	889,00/212,00
167-33001820-00	szkło czarne gwieździste/ Glass black metallic	5	889,00/212,00
167-33001901-00	szkło dymione grafit/ Glass mirror graphite	5	889,00/212,00
167-33001902-00	szkło dymione brązowe/ Glass mirror bronze	5	889,00/212,00

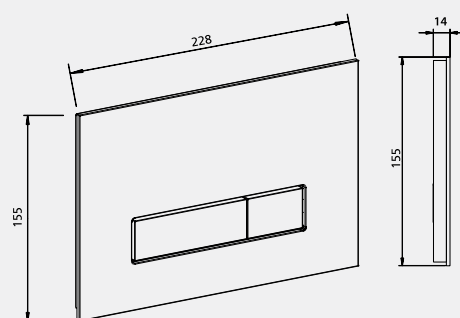

Prezentacja kolorów/materiałów może nie oddawać wyglądu rzeczywistego/ Color- and material representation can differ from the original

CLASSIC

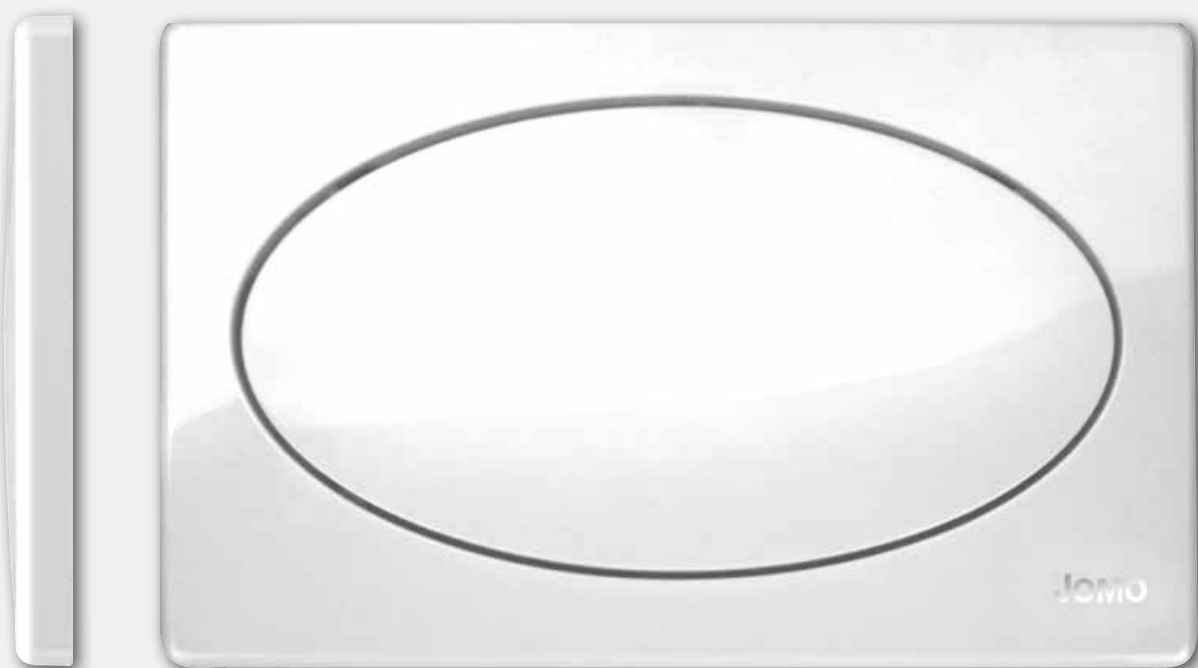

widok z boku/ side view



CLASSIC

do spłuczek podtynkowych SLK w komplecie z ramką mocującą.
Model: spłukiwanie START/STOP


CLASSIC

for concealed cistern SLKplus
plastic front panel and push button
incl. holder frame
Start/Stop function

Nr art./ Item No.	Kolor/ colour	GR	PLN/€
167-27060001-00	biały/ White	5	155,00/37,00
167-27060030-00	chrom matowy/ Matt chromed	5	243,00/58,00
167-27060036-00	chrom połysk/ Gloss chromed	5	243,00/58,00
167-27060053-00	stal chromowana ze specjalnym mocowaniem/ Chromed steel with special screws	5	579,00/138,00

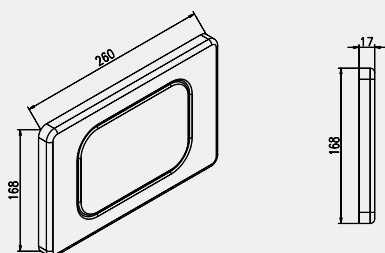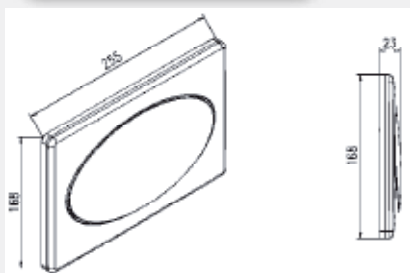

CLASSIC 2

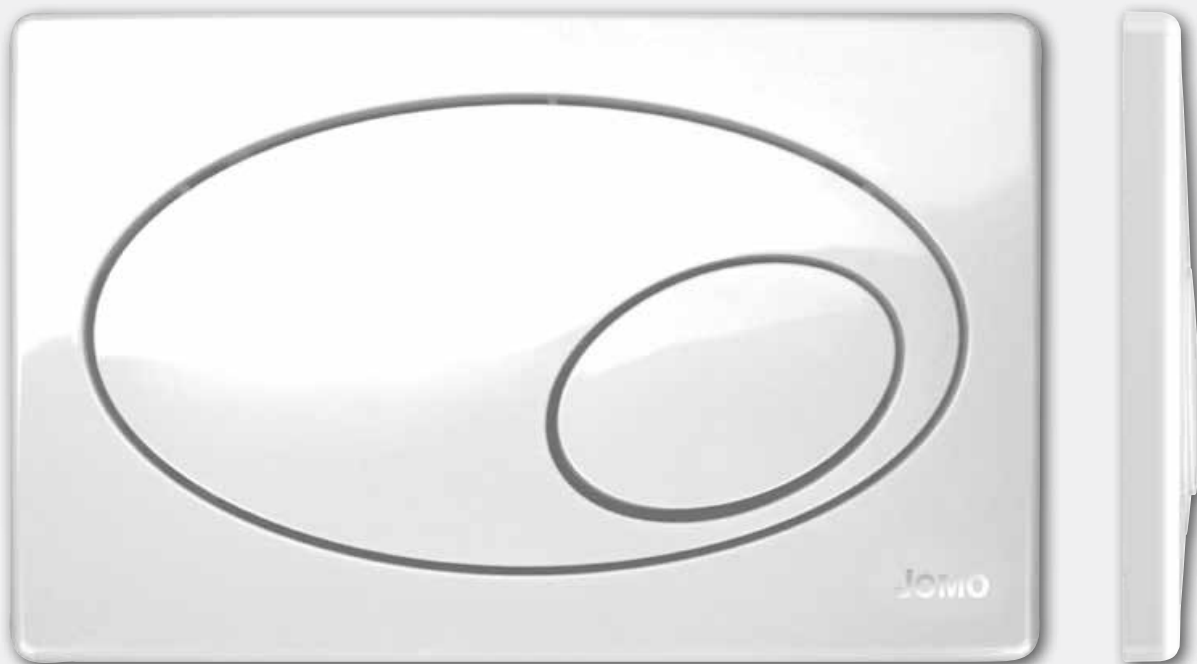

widok z boku/ side view



CLASSIC 2

do spłuczek podtynkowych SLK
w komplecie z ramką mocującą.
Model: podwójne spłukiwanie


CLASSIC 2

for concealed cistern SLKplus
plastic front panel and push button
incl. holder frame
dual flush

Nr art./ Item No.	Kolor/ colour	GR	PLN/€
167-27070001-00	biały/ White	5	155,00/37,00
167-27070030-00	chrom matowy/ Matt chromed	5	243,00/58,00
167-27070036-00	chrom połysk/ Gloss chromed	5	243,00/58,00
167-27070053-00	stal szcztokowana/ stainless steel	5	530,00/126,00



stal szcztokowana
stainless steel




Płyta przyciskowa JOMO

do spłuczek podtynkowych TSR,
w komplecie z ramką mocującą.
Model: spłukiwanie Start/Stop

JOMO flush plate

for concealed cistern TSR
plastic front panel and push button,
incl. holder frame ,Start/Stop function

Nr art./ Item No.	Kolor/ colour	GR	PLN/€
167-27040001-00	biały/ White	5	155,00/37,00
167-27040030-00	chrom matowy/ Matt chromed	5	243,00/58,00




Płyta przyciskowa JOMO

do spłuczek podtynkowych TSR,
w komplecie z ramką mocującą.
Model: podwójne spłukiwanie

JOMO flush plate

for concealed cistern TSR
plastic front panel and push button,
incl. holder frame
dual flush

Nr art./ Item.-Nr.	Kolor/ colour	GR	PLN/€
167-27050001-00	biały/ White	5	155,00/37,00
167-27050030-00	chrom matowy/ Matt chromed	5	243,00/58,00




Płyta przyciskowa JOMO

do spłuczek podtynkowych FRONT 6,
w komplecie z ramką mocującą.
Model: spłukiwanie Start/Stop

JOMO flush plate

for concealed cistern FRONT 6
plastic front panel and push button,
incl. holder frame, Start/Stop function

Nr art./ Item No.	Kolor/ colour	GR	PLN/€
167-27020001-00	biały/ White	5	155,00/37,00
167-27020030-00	chrom matowy/ Matt chromed	5	243,00/58,00

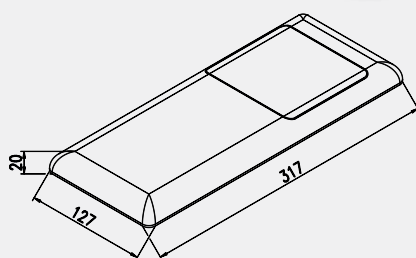

Płyta przyciskowa JOMO

do spłuczek podtynkowych TOP 6,
w komplecie z ramką mocującą.
Model: spłukiwanie Start/Stop

JOMO flush plate

for concealed cistern TOP 6
plastic front panel and push button,
incl. holder frame and Flushing lift
Start/Stop function

Nr art./Item No.	Kolor/ colour	GR	PLN/€
167-27030001-00	biały/ White	5	155,00/37,00
167-27030030-00	chrom matowy/ Matt chromed	5	243,00/58,00



Sterownik spłukiwania pisuaru JOMOTronic z ukrytym czujnikiem.

Nowy sterownik do automatycznego spłukiwania pisuaru JOMOTronic wykorzystuje niewidoczną elektornikę. Wrażliwy układ jest ukryty za cermaiką i dzięki temu jest, szczególnie w obiektach publicznych, bardzo dobrze zabezpieczony przed wandalizmem. Nie występuje widoczny otwór rewizyjny. Zamontowany fabrycznie na zewnątrz na syfonie czujnik JOMOTronic rozpoznaje zmiany poziomu wewnątrz syfonu. Dzięki tej innowacyjnej, bezdotykowej metodzie pomiaru sterownik może rozpoznawać nie tylko wykorzystywanie pisuaru przez użytkowników, lecz także różne zakłócenia na trasie odpływu. Bezdotykowa metoda pomiaru zapewnia sterownikowi JOMOTronic bardzo długą żywotność. Cały automatyczny układ spłukiwania jest dostarczany jako zmontowana jednostka i dlatego jego instalacja jest możliwa bez większego nakładu pracy. Przy pierwszym uruchomieniu lub po zaniku zasilania sieciowego sterownik JOMOTronic automatycznie wykonuje reset, samoczynnie podejmuje działanie i niezawodnie reaguje na istotne zmiany poziomu w syfonie. Nie jest konieczne programowanie lub ręczne nastawianie. Po uruchomieniu systemu procesor analizuje dane pomiarowe w trybie ciągłym, rozpoznaje różne scenariusze użytkowania oraz stany systemu i reaguje odpowiednio na każdą sytuację. Za pomocą aplikacji na smartfony z systemem operacyjnym Android można w każdym czasie zmieniać nastawienia fabryczne. Minimalne wymagania aplikacji to zainstalowany system operacyjny Android od wersji 2.3.3 (Gingerbread).

Urinal automatic JOMOTronic, with concealed sensor

The new JOMOTronic urinal automatic flush is a concealed electronic device. This sensitive technology is hidden behind the ceramic to ensure it is well protected against vandalism, a plus in public areas. No inspection opening is visible. The JOMOTronic sensor pre-installed on the outside of the siphon detects level changes inside the suction fitting. Thanks to this innovative contactless measuring principle, the controller can not only detect when a urinal is used, but also any defects in the wastewater pipe. The contactless measuring principle gives the JOMOTronic a long service life. The complete urinal automatic flushing system is supplied as pre-installed unit and can therefore be installed with minimal work. At initial commissioning or after a sudden power failure, the JOMOTronic independently carries out an automatic system reset to restart operation and thereafter responds reliably to significant changes in level in the suction fitting. No programming or manual setup is required. After the system start, the processor continuously evaluates the measurements, identifies various usage scenarios and system states and responds accordingly to the situation. The factory settings can be modified at any time using an app for Android smartphones. The minimum requirement for the app is an Android system of version 2.3.3 or above (Gingerbread).

JOMOTronic



Artykuł Nr.:
172-64001800-00

Tender text:
172-64001800-00

**Sterownik do automatycznego spłukiwania
pisuaru JOMOTronic z ukrytym czujnikiem.**

Zakres dostawy obejmuje zawór elektromagnetyczny z kryzą dławiącą i pierścieniem uszczelniającym "O", skrzynkę układu elektronicznego i syfon. Układ elektroniczny jest zaprojektowany na zasilanie sieciowe 230V 150 Hz lub 110 V/ 60 Hz bez przełącznika (z wewnętrznym zasilaczem). Nastawiony czas spłukiwania wynosi 8s. Projektowe ciśnienie wody pitnej wynosi 0,3- 10 bar. Natężenie przepływu wynosi 20l/min przy ciśnieniu 3 bar w przewodzie zasilającym. Pobór mocy wynosi maks. 1,5VA. W celu utrzymywania funkcji blokowania zapachów w syfonie i unikania stagnacji wody przy dłuższych okresach bez użytkowania pisuaru po 24 godzinach od ostatniego spłukiwania uruchamiane jest spłukiwanie higieniczne. Poza trybem standardowym sterownik dysponuje także trybem stadionowym. Zakres dostawy: zawór elektromagnetyczny z kryzą dławiącą i pierścieniem uszczelniającym "O" do pisuaru podtynkowego, skrzynka układu elektronicznego i syfon.

Producent: WERIT
Typ: JOMOTronic
Artykuł Nr: 172-64001800-00
Grupa rabatowa: 6

Cena detaliczna netto: 1850,00 PLN

JOMOTronic urinal automatic flush with concealed sensor.

Delivery includes the solenoid valve with throttle ring, O-ring, electronics box and siphon. The electronics box is design for a mains voltage of 230V / 50H GHz or 110 V / 60 Hz without converter (with internal power supply). The preset flushing time is 8 seconds. The drinking water pressure is designed for 0.3 - 10 bar. The throughput volume is 20 l / min at 3 bar line pressure. The power consumption is max. 1.5 VA. To maintain the odour trap in the siphon and to avoid stagnation in the drinking water after long periods of non-use of the urinal, a hygiene flush is activated 24 hours after last use. Standard and stadium operation are available as additional functions.

Delivery includes:
Solenoid valve with throttle ring and O-ring to the concealed urinal flush, Electronics box and siphon

Factory: WERIT
Type: JOMOTronic
Item no.: 172-64001800-00
Discount group: 6

Gross price: 440,00 €

EXCLUSIVE URINAL

części zamienne

EXCLUSIVE Urinal

spare parts Electronic / Sensoric

Określenie/ Description	Nr art./ Item No.	GR	PLN/€
Element sterujący do zabudowy/ Roughing-UP urinal flush valve for wet construction	172-64001500-00	6	374,00/89,00
Zawór sterujący pisuaru URM/ Replacement cartridge incl. nut and adjusting pin for concealed urinal flusher	172-64001600-00	6	171,00/41,00
Zawór elektromagnetyczny z kryzą dławicą i pierścieniem uszczelniającym "O"/ Solenoid valve with throttle ring and O-ring to the concealed urinal flush	172-64001700-00	6	354,00/84,00
Skrzynka układu elektronicznego/Electronics box	172-64001900-00	6	1701,00/405,00
Syfon/Siphon	172-64002000-00	6	364,00/87,00
Zasilacz do sterowania UR EXCLUSIVE/ Trafo for Urinal EXCLUSIVE	172-64002100-00	6	495,00/117,00
Bateria do sterowania UR EXCLUSIVE/ Batterie for Urinal EXCLUSIVE	172-64002200-00	6	390,00/92,00



172-64001500-00



172-64001600-00



172-64001700-00



172-64001900-00



172-64002000-00



LOKUS-POKUS®

Uniwersalny zawór napełniający jest rezultatem ciągłego doskonalenia. Wysuwana wylewka teleskopowa optymalnie dopasowuje się do kształtu spłuczki. Dzięki temu odpada czasochłonne mierzenie i skracanie. Cichy proces napełniania, natychmiastowe napełnianie i bezstopniowe nastawianie pływaka są kolejnymi zaletami. Sprawdzony w milionach egzemplarzy korpus zaworu zachowano do dziś. Ten uniwersalny zawór napełniający bez problemu montuje się we wszystkich dostępnych w handlu spłuczkach z tworzywa sztucznego i spłuczkach ceramicznych.

LOKUS-POKUS®

The Universal filling valve is a product of constant advancements. The telescope outlet pipe is suitable for shaping the cistern through simple extension. This makes time consuming processes unnecessary. A noise-less complete process, shortest filling time, immediate refill and a continuous setting of the float are other advantages. The valves tried and tested a million times have been retained. It is possible to integrate this Universal filling valve in all commercial plastic and porcelain cisterns.

Artykuł Nr:
171-48800000-00

Tender text:
171-48800000-00

Uniwersalny zawór napełniający LOKUS-POKUS®

nadaje się do wszystkich dostępnych w handlu spłuczek z tworzywa sztucznego i spłuczek ceramicznych; rurę odpływową można rozciągać odpowiednio do kształtu spłuczki; bezstopniowa regulacja ilości wody poprzez wyregulowanie systemu osadzenia pływak.


Producent: WERIT
Typ: LOKUS-POKUS®
Nr art.: 171-48800000-00
Grupa rabatowa: 8

Cena detaliczna netto: 65,00 PLN

LOKUS-POKUS®-Universal filling valve, suitable for all commercial plastic and porcelain cisterns, outlet tube can be correspondingly interchanged for defining the shape of the cistern, water quantity is continuously adjustable by turning the threaded pin, see installation instructions on the packaging.

Factory: WERIT
Type: LOKUS-POKUS®
Item no.: 171-48800000-00
Discount group: 8

Gross price: 23,80€



Art.-Nr. / Item No.	Strona / Page
164-14300400-00	43
164-14600400-00	43
167-25004006-00	79
167-27020001-00	86
167-27020030-00	86
167-27030001-00	86
167-27030030-00	86
167-27040001-00	55,86
167-27040030-00	55,86
167-27050001-00	86
167-27050030-00	86
167-27060001-00	84
167-27060030-00	84
167-27060036-00	84
167-27060053-00	84
167-27070001-00	85
167-27070030-00	85
167-27070036-00	85
167-28000101-00	62
167-28000118-00	62
167-28000130-00	62
167-28000136-00	62
167-28000137-00	62
167-28003001-00	62
167-28003018-00	62
167-28003030-00	62
167-28003601-00	62
167-28003618-00	62
167-28003636-00	62
167-28003737-00	62
167-29001020-00	78
167-29001023-00	78
167-29001120-00	78
167-29001180-00	78
167-29001240-00	78
167-29001260-00	78
167-29001261-00	78
167-29001820-00	78
167-29001901-00	78
167-29001902-00	78
167-29002001-00	78
167-29004006-00	78
167-29009003-00	78
167-29009005-00	78
167-2900GRSW-00	78
167-2900HZBU-00	78
167-2900HZKI-00	78
167-2900SCGR-00	78
167-30001020-00	80
167-30001023-00	80
167-30001120-00	80
167-30001180-00	80
167-30001240-00	80
167-30001260-00	80
167-30001261-00	80
167-30001820-00	80
167-30001901-00	80
167-30001902-00	80
167-30002001-00	80

Art.-Nr. / Item No.	Strona / Page
167-30004006-00	80
167-30009003-00	80
167-30009005-00	80
167-3000CR53-00	80
167-3000GRSW-00	80
167-3000HZBU-00	80
167-3000HZKI-00	80
167-3000SCGR-00	80
167-32000101-00	82
167-32000118-00	82
167-32000130-00	82
167-32000136-00	82
167-32000137-00	82
167-32003001-00	82
167-32003018-00	82
167-32003030-00	82
167-32003601-00	82
167-32003618-00	82
167-32003636-00	82
167-32003737-00	82
167-33001020-00	83
167-33001023-00	83
167-33001120-00	83
167-33001180-00	83
167-33001240-00	83
167-33001260-00	83
167-33001261-00	83
167-33001820-00	83
167-33001901-00	83
167-33001902-00	83
167-33002001-00	83
167-33004006-00	83
167-33009003-00	83
167-33009005-00	83
167-34000101-00	63
167-34000118-00	63
167-34000130-00	63
167-34000136-00	63
167-34000137-00	63
167-34003001-00	63
167-34003018-00	63
167-34003030-00	63
167-34003601-00	63
167-34003618-00	63
167-34003636-00	63
167-34003737-00	63
167-35001020-00	79
167-35001023-00	79
167-35001120-00	79
167-35001180-00	79
167-35001240-00	79
167-35001260-00	79
167-35001261-00	79
167-35001820-00	79
167-35001901-00	79
167-35001902-00	79
167-35002001-00	79
167-35009003-00	79
167-35009005-00	79

Art.-Nr. / Item No.	Strona / Page
167-36001020-00	81
167-36001023-00	81
167-36001120-00	81
167-36001180-00	81
167-36001240-00	81
167-36001260-00	81
167-36001261-00	81
167-36001820-00	81
167-36001901-00	81
167-36001902-00	81
167-36002001-00	81
167-36004006-00	81
167-36009003-00	81
167-36009005-00	81
167-37001020-00	64
167-37001023-00	64
167-37001120-00	64
167-37001180-00	64
167-37001240-00	64
167-37001260-00	64
167-37001261-00	64
167-37001820-00	64
167-37001901-00	64
167-37001902-00	64
167-37002001-00	64
167-37004006-00	64
167-37009003-00	64
167-37009005-00	64
167-38001020-00	66
167-38001023-00	66
167-38001120-00	66
167-38001180-00	66
167-38001240-00	66
167-38001260-00	66
167-38001261-00	66
167-38001820-00	66
167-38001901-00	66
167-38001902-00	66
167-38002001-00	66
167-38004006-00	66
167-38009003-00	66
167-38009005-00	66
167-39001020-00	65
167-39001023-00	65
167-39001120-00	65
167-39001180-00	65
167-39001240-00	65
167-39001260-00	65
167-39001261-00	65
167-39001820-00	65
167-39001901-00	65
167-39001902-00	65
167-39002001-00	65
167-39004006-00	65
167-39009003-00	65
167-39009005-00	65
167-40001020-00	67
167-40001023-00	67
167-40001120-00	67

Art.-Nr. / Item No.	Strona / Page
167-40001180-00	67
167-40001240-00	67
167-40001260-00	67
167-40001261-00	67
167-40001820-00	67
167-40001901-00	67
167-40001902-00	67
167-40002001-00	67
167-40004006-00	67
167-40009003-00	67
167-40009005-00	67
167-41001020-00	65
167-41001023-00	65
167-41001120-00	65
167-41001180-00	65
167-41001240-00	65
167-41001260-00	65
167-41001261-00	65
167-41001820-00	65
167-41001901-00	65
167-41001902-00	65
167-41002001-00	65
167-41004006-00	65
167-41009003-00	65
167-41009005-00	65
167-42001020-00	67
167-42001023-00	67
167-42001120-00	67
167-42001180-00	67
167-42001240-00	67
167-42001260-00	67
167-42001261-00	67
167-42001820-00	67
167-42001901-00	67
167-42001902-00	67
167-42002001-00	67
167-42004006-00	67
167-42009003-00	67
167-42009005-00	67
167-60000101-00	68
167-60000118-00	68
167-60000130-00	68
167-60000136-00	68
167-60000137-00	68
167-60003001-00	68
167-60003018-00	68
167-60003030-00	68
167-60003601-00	68
167-60003618-00	68
167-60003636-00	68
167-60003737-00	68
167-61001020-00	71
167-61001023-00	71
167-61001120-00	71
167-61001180-00	71
167-61001240-00	71
167-61001260-00	71
167-61001261-00	71
167-61001820-00	71


Art.-Nr. / Item No.	Strona / Page
167-61001901-00	71
167-61001902-00	71
167-61002001-00	71
167-61004006-00	71
167-61009003-00	71
167-61009005-00	71
167-62001020-00	69
167-62001023-00	69
167-62001120-00	69
167-62001180-00	69
167-62001240-00	69
167-62001260-00	69
167-62001261-00	69
167-62001820-00	69
167-62001901-00	69
167-62001902-00	69
167-62002001-00	69
167-62004006-00	69
167-62009003-00	69
167-62009005-00	69
167-63001020-00	70
167-63001023-00	70
167-63001120-00	70
167-63001180-00	70
167-63001240-00	70
167-63001260-00	70
167-63001261-00	70
167-63001820-00	70
167-63001901-00	70
167-63001902-00	70
167-63002001-00	70
167-63004006-00	70
167-63009003-00	70
167-63009005-00	70
168-13000101-00	93
168-13000201-00	93
168-13100106-00	93
168-13100119-00	93
168-13200103-00	93
168-16000101-00	95
168-16000201-00	95
168-16500101-00	92
168-16530106-00	92
168-16530119-00	92
168-17700101-00	94
168-17700201-00	94
168-18000201-00	96
171-20100000-00	44, 46, 48, 50, 52
171-20110000-00	44, 46, 48, 50, 52
171-20110100-00	44, 46
171-20120000-00	44, 46, 48, 50, 52
171-20160000-00	54, 55
171-20264000-00	46
171-20264100-00	46
171-20276000-00	96
171-20286101-00	92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
171-202861XX-00	92, 93, 97, 98
171-20299800-00	44
171-20301900-00	48


Art.-Nr. / Item No.	Strona / Page
171-20302100-00	44, 46, 48, 50, 52
171-20302500-00	44
171-20302600-00	44
171-20302700-00	44
171-20302800-00	46
171-20304100-00	44
171-20321400-00	44, 46
171-20340000-00	39
171-20350100-00	44, 48, 50, 52, 54
171-20350200-00	46
171-23552001-00	93
171-26552001-00	92
171-265520XX-00	92, 93
171-26552101-00	95
171-27552001-00	94, 96
171-31010001-00	97, 98
171-310100XX-00	97, 98
171-33010001-00	97
171-330100XX-00	97
171-33011300-00	97, 98
171-33011400-00	97
171-33020201-00	98
171-330202XX-00	98
171-33021400-00	98
171-33021500-00	98
171-48701500-00	97
171-48701600-00	98
171-48750100-00	44, 48, 50, 52, 54
171-48750200-00	46
171-48750300-00	92, 93, 94, 95, 96
171-48800000-00	101
171-57616100-00	46
171-57626000-00	98
171-57700500-00	93
171-57701000-00	94, 97
171-57702000-00	95
171-57702100-00	92
171-57703036-00	96
171-57706100-00	54
171-57707000-00	52
171-57708000-00	50
171-57808100-00	48
171-57919100-00	44
171-60173000-00	99
171-60273000-00	99
171-60279000-00	96
171-60956100-00	99
171-61111300-00	50
171-61111400-00	52
171-61111500-00	54
171-61300100-00	48
171-61300110-00	44, 46
171-61300600-00	44, 46
171-64000400-00	48
171-64000500-00	44, 48
171-64000700-00	48
171-64001300-00	48
171-68000400-00	44
171-68000600-00	44

Art.-Nr. / Item No.	Strona / Page
171-68000700-00	44
171-68001000-00	44
171-68001300-00	44
171-68001400-00	44
171-68001800-00	44
171-68002000-00	44
171-68002100-00	44
171-69000400-00	46
171-69000600-00	46
171-69000700-00	46
171-69001300-00	46
171-69001400-00	46
171-69001500-00	46
171-69287100-00	44, 46, 48, 50, 52, 54, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
171-70019000-00	39
172-64001500-00	89
172-64001600-00	89
172-64001700-00	89
172-64001800-00	88
172-64001900-00	89
172-64002000-00	89
172-64002100-00	89
172-64002200-00	89
172-67000101-00	72
172-67003030-00	72
172-67005353-00	72
172-68001020-00	75
172-68001023-00	75
172-68001120-00	75
172-68001180-00	75
172-68001240-00	75
172-68001260-00	75
172-68001261-00	75
172-68001820-00	75
172-68001901-00	75
172-68001902-00	75
172-68002001-00	75
172-68004006-00	75
172-68009003-00	75
172-68009005-00	75
172-69000101-00	73
172-69003030-00	73
172-69003636-00	73
172-69005353-00	73
172-70001020-00	77
172-70001023-00	77
172-70001120-00	77
172-70001180-00	77
172-70001240-00	77
172-70001260-00	77
172-70001261-00	77
172-70001820-00	77
172-70001901-00	77
172-70001902-00	77
172-70002001-00	77
172-70004006-00	77
172-70009003-00	77
172-70009005-00	77

Art.-Nr. / Item No.	Strona / Page
172-71001020-00	74
172-71001023-00	74
172-71001120-00	74
172-71001180-00	74
172-71001240-00	74
172-71001260-00	74
172-71001261-00	74
172-71001820-00	74
172-71001901-00	74
172-71001902-00	74
172-71002001-00	74
172-71004006-00	74
172-71009003-00	74
172-71009005-00	74
172-72001020-00	75
172-72001023-00	75
172-72001120-00	75
172-72001180-00	75
172-72001240-00	75
172-72001260-00	75
172-72001261-00	75
172-72001820-00	75
172-72001901-00	75
172-72001902-00	75
172-72002001-00	75
172-72004006-00	75
172-72009003-00	75
172-72009005-00	75
172-73001020-00	76
172-73001023-00	76
172-73001120-00	76
172-73001180-00	76
172-73001240-00	76
172-73001260-00	76
172-73001261-00	76
172-73001820-00	76
172-73001901-00	76
172-73001902-00	76
172-73002001-00	76
172-73004006-00	76
172-73009003-00	76
172-73009005-00	76
172-74001020-00	77
172-74001023-00	77
172-74001120-00	77
172-74001180-00	77
172-74001240-00	77
172-74001260-00	77
172-74001261-00	77
172-74001820-00	77
172-74001901-00	77
172-74001902-00	77
172-74002001-00	77
172-74004006-00	77
172-74009003-00	77
172-74009005-00	77
173-30030000-00	31
173-50100007-00	31
173-50100100-00	31

Art.-Nr. / Item No.	Strona / Page
174-60000100-00	32
174-60000200-00	32
174-60000300-00	33
174-60000400-00	33
174-60000500-00	34
174-60000600-00	34
174-60000700-00	34
174-60000800-00	31
174-60000800-00	39
174-60000900-00	39
174-70000300-00	24
174-70000400-00	24
174-70000500-00	25
174-70000600-00	25
174-70000700-00	26
174-70000800-00	28
174-70000900-00	12
174-70000900-00	39
174-70001000-00	26
174-70001100-00	27
174-70001200-00	27
174-70001300-00	28
174-70001800-00	29
174-70010100-00	30
174-70010200-00	30
174-80000000-00	21
174-80050100-00	23
174-81100000-00	21
174-82100000-00	22
174-82200000-00	22
174-82300000-00	23
174-91100000-00	10
174-91101500-00	11
174-91102000-00	10
174-91102100-00	11
174-91180000-00	12, 39
174-91181100-00	38
174-91181200-00	37
174-91181300-00	37
174-91181400-00	38
174-91200000-00	13
174-91300000-00	13
174-92100000-00	14
174-92100200-00	16
174-92100300-00	16
174-92100400-00	14
174-92200000-00	15
174-92200200-00	15
174-93000000-00	17
174-93000100-00	17
174-93000200-00	18
174-93000300-00	18
174-93000500-00	19
174-93000600-00	19
174-94000000-00	20
174-94200100-00	20

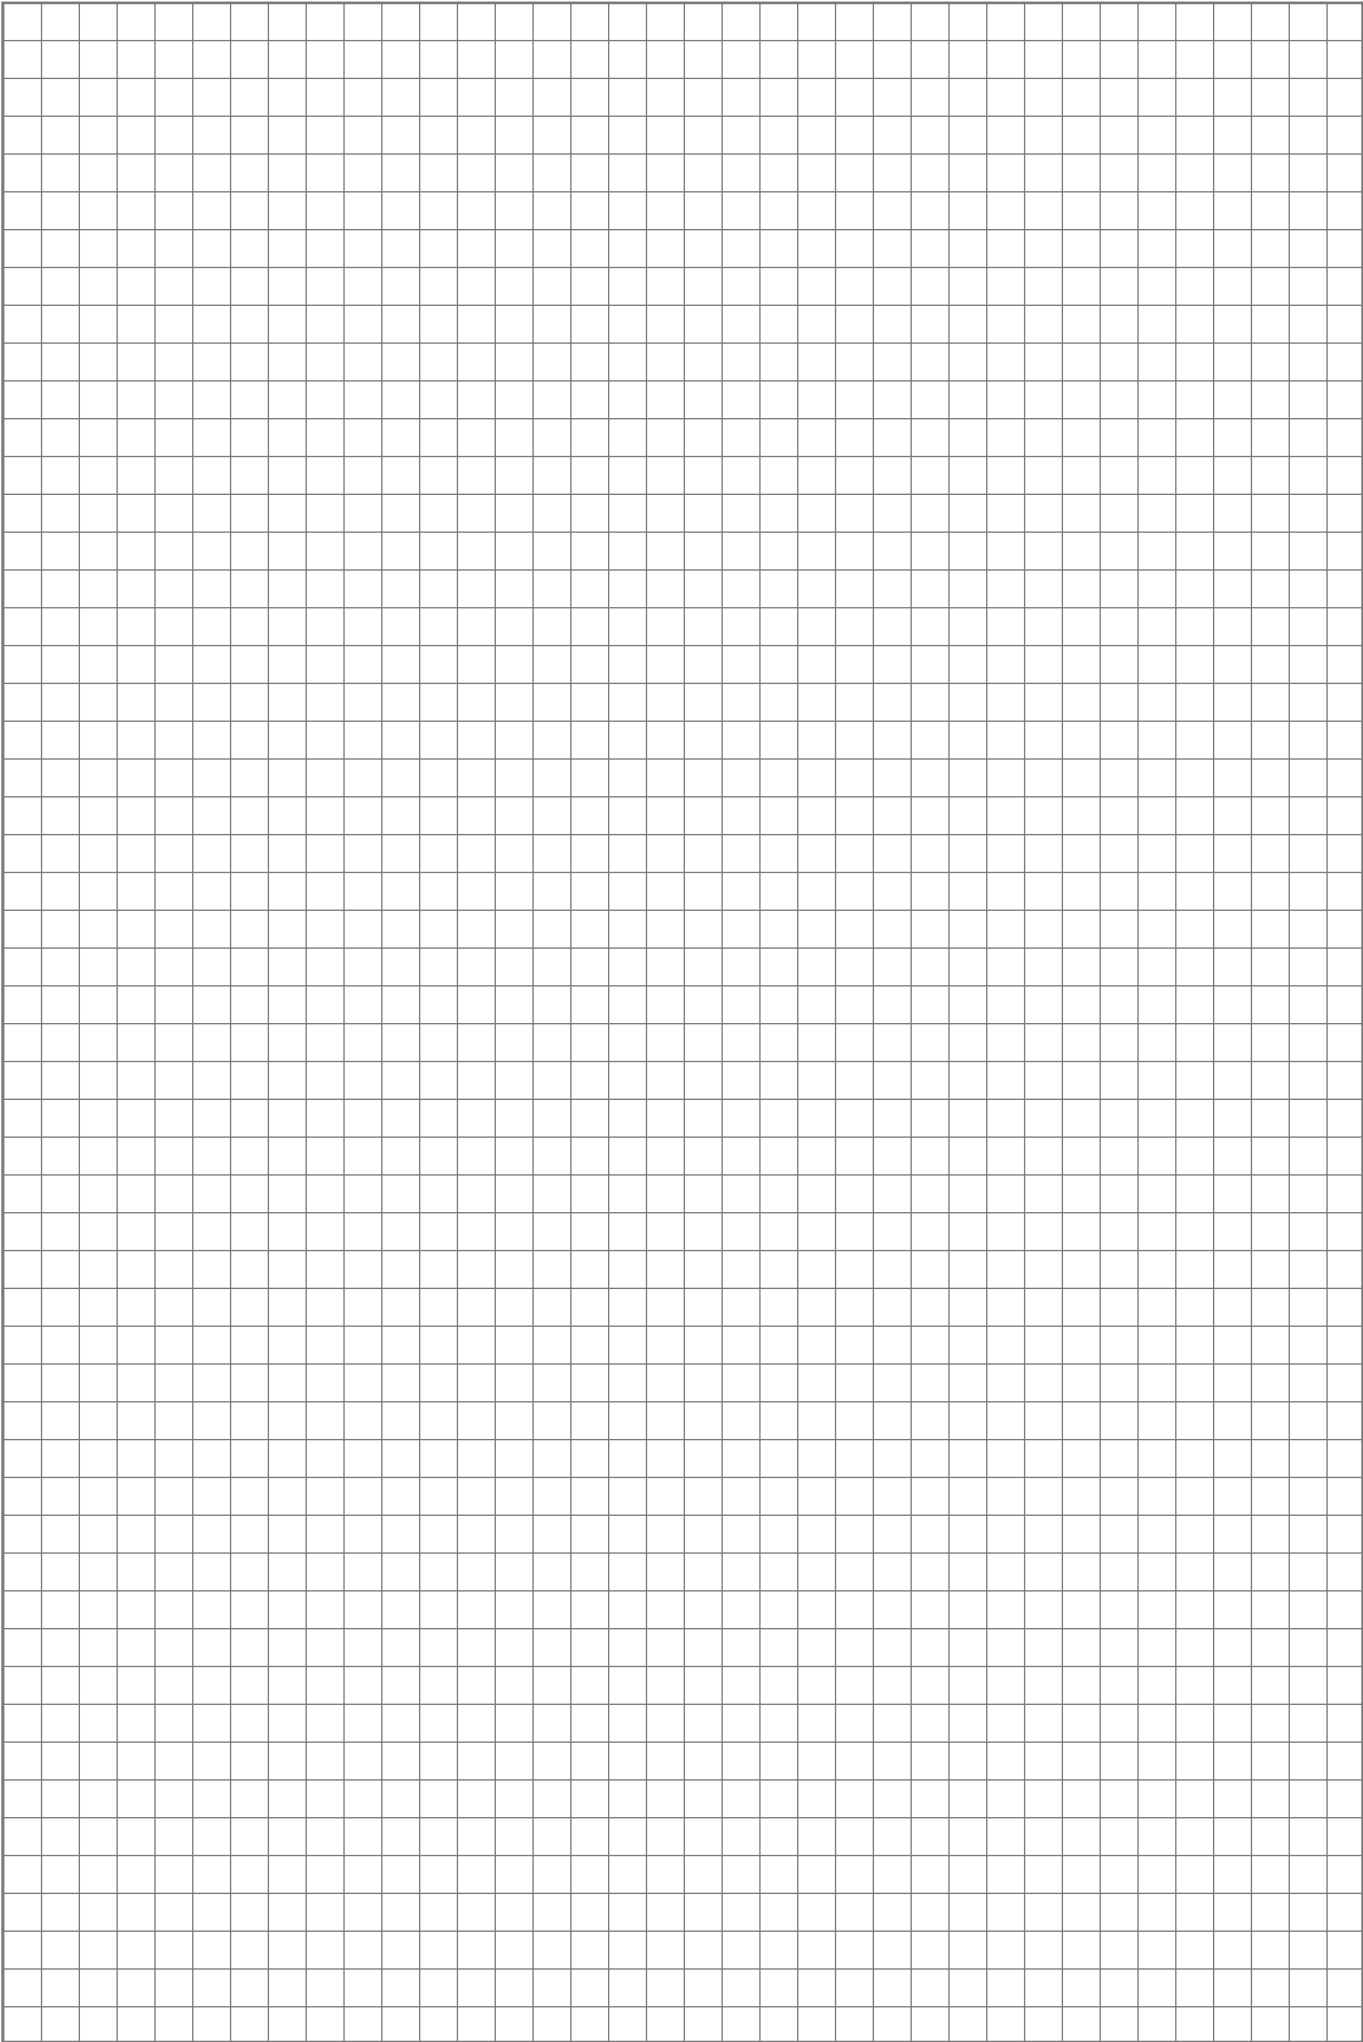

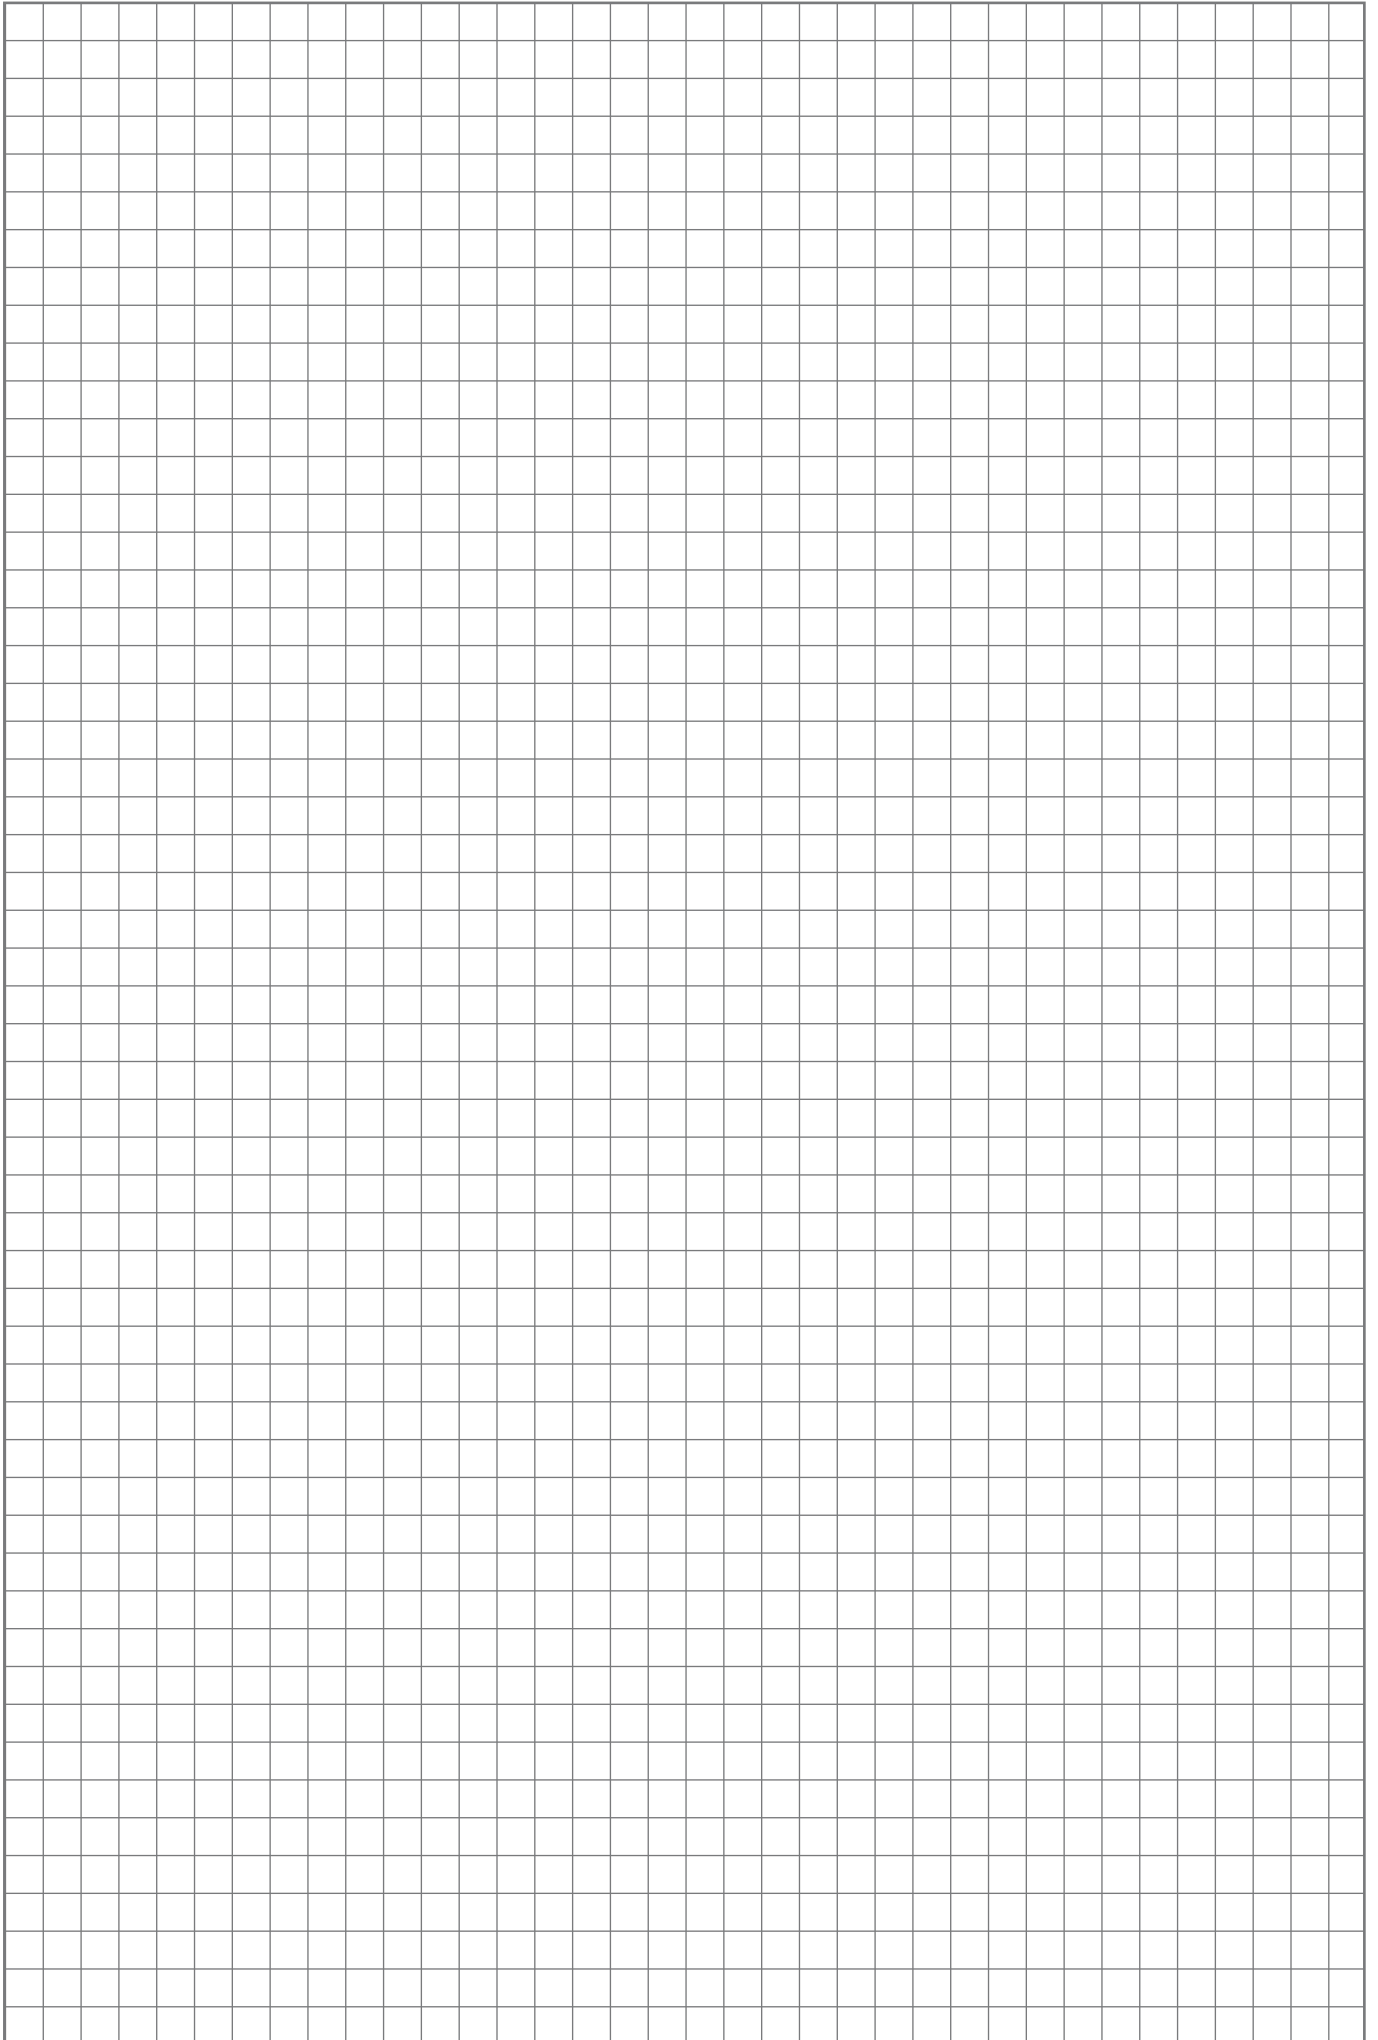



Miejsca dystrybucji działu sanitarnego:

D-53567 Buchholz, Industriepark Nord 27, Phone +49 2683 976-0, Fax +49 2683 6465, buchholz@werit.eu

A-6700 Bludenz, Klarenbrunnstraße 57, Phone +43 5552 63315-0, Fax +43 5552 63315-33, office@werit.at

GB-Manchester, Darby Road, Irlam, M44 5BP, Phone +44 161 776-1414, Fax +44 161 776-1515, manchester@werit.eu

PL-55-330 Błonie gm. Miękina, ul. Zachodnia 2, Phone +48 71 3362595, Fax +48 71 3336500, werit@werit.pl

CZ-619 00 Brno, Videňská 494/103, Phone +42 770 694 004, Fax +48 71 3336500, werit@werit.cz

Oddziały WERIT:

D-57610 Altenkirchen | D-53567 Buchholz | D-01458 Ottendorf-Okrilla |

A-6700 Bludenz | CH-8105 Regensdorf/Zürich | F-67160 Wissembourg | F-26200 Montélimar |

E-08403 Granollers/Barcelona | GB-Manchester | PL-55-330 Błonie gm. Miękina | CZ-619 00 Brno

www.werit.eu

